



Ersetzt offenes Rohr **10 mm**


Lärmsenkung **78 %**

Luft-/Kosten-Einsparung **38 %**

## Düsenring 454, offene Ausf., 5-25mm - mit 6 Winkeldüsen SV961 - IG R1/2\"BSP

SILVENT 454 hat nur einen Außenkranz von Flachstrahldüsen, was den absolut niedrigsten Lärmpegel und Luftverbrauch ergibt. Zu empfehlen zum Abblasen von geringen Staub- oder Flüssigkeitsmengen und von Material, das die Luftstrahlen mit niedriger Geschwindigkeit durchläuft. Blaskraft 16.0 N (56.5 oz).

### Technische Daten

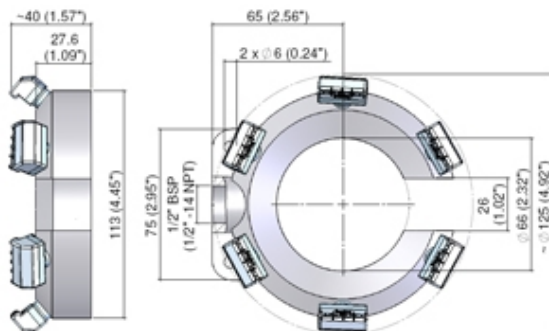

Artikelnummer	744025
Luftverbrauch	110 Nm <sup>3</sup> /h
Luftanschluss	1/2 "
Schallpegel	88 dB(A)
Blaskraft	16 N
Abmessungen LxBxH	125 x 125 x 40 mm
Material	Zinkdruckguss
Blasbild	Übrige