



swepro IONic.

**Hatékony megoldások egyedi
elektrosztatikai alkalmazásokhoz**

Tartalom és áttekintés

A VÁLLALAT

A SWEPRO

- 4 Küldetésünk
- 5 Értékesítési területek
- 6 Felhasználási területek
- 8 Termékeink kipróbálása
- 9 Referencialista és előnyök
- 10 Sztatikus feltöltés
- 11 swepro IONic termékek

A TERMÉKEK

SWEPRO IONIC ANTISZTATIZÁLÓ TERMÉKEK

- 14 swepro IONic antisztatizáló rudak
- 20 swepro IONic antisztatizáló pneumatikus fúvókák
- 22 swepro IONic antisztatizáló pisztolyok
- 24 swepro IONic ventilátoros antisztatizáló

SWEPRO IONIC SZTATIKUS FELTÖLTÉST GENERÁLÓ TERMÉKEK

- 28 swepro IONic sztatikus feltöltődést generáló rúd
- 29 swepro IONic sztatikus feltöltődést generáló fej

SWEPRO IONIC ELSZÍVÓ ESZKÖZÖK

- 32 swepro IONic antisztatizáló elszívó rúd
- 33 swepro IONic pneumatikával működő antisztatizáló elszívó rúd

SWEPRO IONIC TARTOZÉKOK

- 36 swepro IONic hálózati tápegységek
- 39 swepro IONic nagyfeszültségű kábel
- 40 swepro IONic rögzítőanyagok
- 40 swepro IONic mérőműszerek

TÉNYEK ÉS MŰSZAKI ADATOK

- 44 A termékekről
- 45 Karbantartás
- 46 Műszaki adatok
- 64 A termékek előnyei

A hatékonyság és a termelékenység növelése


A swepro IONic termékekkel optimalizálhatja termelését, és növelheti a munkabiztonságot. Kérje szakértőink tanácsait: www.swepro.hu

Küldetésünk

swepro – Elektrosztatikus termékeink és azok tartozékainak széles kínálatával ki tudjuk szolgálni ügyfeink legkülönbözőbb igényeit. Fontos nekünk, hogy optimális megoldást találjunk partnereink speciális igényeire is. Felmérjük milyen megoldandó kérdéseik vannak és olyan megoldási javaslatokat teszünk, olyan termékeket ajánlunk, amelyek szervesen beilleszkedve a jelenleg használt technológiákba, egycsapásra megoldják problémáikat.

Az elektrosztatikus termékek új generációja jövőbe mutató fejlesztésekkel, előnyökkel rendelkezik. Minőségüket, a "Made in Germany" garántálja, gyártásuk speciális minőségbiztosítási elvek szerint történik. A swepro IONic termékek tartós és megbízható konstrukciójuknak köszönhetően hosszú élettartalmúak. Termékeinket folyamatosan fejlesztjük a minőség, biztonság és hatékonyság tekintetében.

Célunk az elektrosztatikus munkafolyamatok hatékony és biztonságos támogatása az Ön vállalatánál.

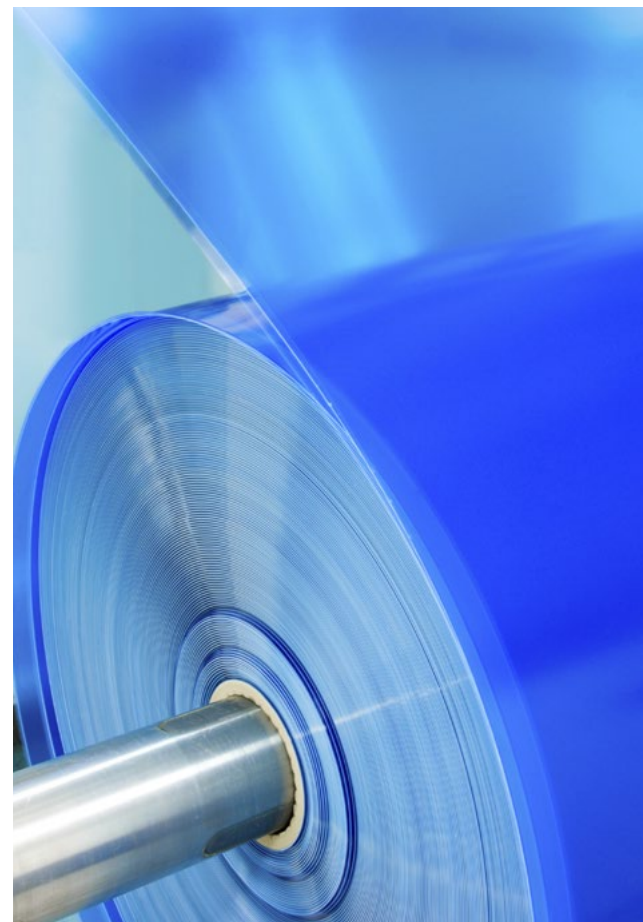

Robusztus és megbízható: a swepro termékek alkalmazása

A swepro cégcsoport nemzetközi jelenléte

A **swepro** egy nemzetközi szinten működő, egyre bővülő vállalat, melyet hatékonyság és a teljesítőképesség jellemez. Cégünk a svédországi Silvent AB kizárólagos partnere, így képes a sűrített levegővel működő fúvókák és biztonsági fúvópisztolyok világszinten legszélesebb,

szabadalmaztatott termékválasztékát kínálni. Professzionális értékesítési, szolgáltatási és logisztikai infrastruktúráknak köszönhetően képesek vagyunk a megbízások gyors, rugalmas és megbízható teljesítésére.

A cégcsoport székhelye és központi raktára

NEUSS

- ▶ Vállalatvezetés
- ▶ Értékesítés - Európa
- ▶ Vezetés
- ▶ Központi raktár és logisztika
- ▶ Termelés

Swedex GmbH Industrieprodukte
Im Taubental 10
D-41468 Neuss

Értékesítési képviselők – értékesítési régiók

BERLIN (GER)
POZSONY (SK)
BRNO (CZ)
VARSÓ (PL)
SZÉKESFEHÉRVÁR (HU)
BARCELONA (ES)

NIZZA (FR)
PORTO (PT)
BÉCS (AT)
ARNHEIM (NL)



Felhasználási területek

A **swepro** évek óta az ipari folyamatok minden területén használt termékek speciális szállítója. A felhasználási területek sokrétűek, a gyártási, karbantartási tevékenységektől kezdve a fém- és fémegmunkáláson át egészen a műanyaiiparban való felhasználásig terjednek.

Nyomdaipar

NYOMTATÁS, LAMINÁLÁS,
ÍVEK SZÉTVÁLASZTÁSA



Papíripar

PAPÍRGYÁRTÁS, PAPÍRFELDOLGOZÁS,
KARTONGYÁRTÁS,
HULLÁMPAPÍRGYÁRTÁS




Lakkozás

AUTÓFÉNYEZÉS, LAKKOZÁS,
BEVONATOLÁS



Elektronikai ipar

ÁRAMKÖRÖK GYÁRTÁSA
KIJELZŐK GYÁRTÁSA
NYÁKLAPOK GYÁRTÁSA

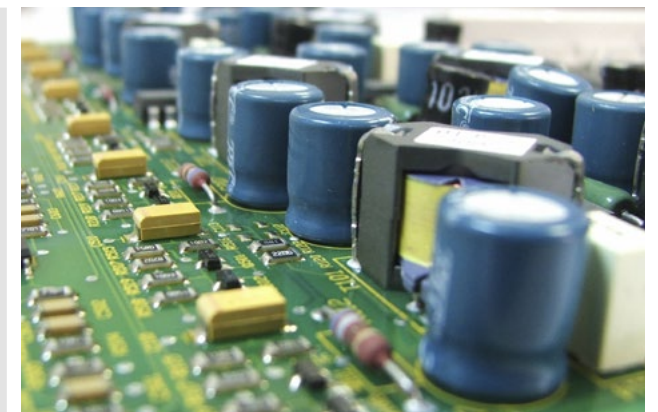

Csomagolóipar

ZACSKÓ, TASAK TÖLTÉS
FÓLIÁZÁS, CÍMKÉZÉS



Műanyag-feldolgozás

FÓLIAGYÁRTÁS, FRÖCCSÖNTÉS,
FELÜLETKEZELÉS



Termékeink kipróbálása

Szinte az összes termékünket kötelezettségek nélkül és valós körülmények között, saját vállalatánál a felhasználás helyén, tesztelheti 14 napon át. A kipróbálás közben nincs szükség semmilyen felügyeletre. Ha a termék nem felel meg az alkalmazás követelményeinek, akkor szívesen javasolunk megfelelő alternatívákat. Amennyiben nem tart igényt valamelyik termékünkre, azt ingyenesen visszaszállítjuk.



A kipróbálás egyeztetése

A termékek kiválasztása, az átadás idejének egyeztetése.

1



Szállítás

Szakértőnk szükség esetén a helyszínen nyújt segítséget Önnek, vagy csak elküldjük a standard alkalmazáshoz megfelelő terméket.

2

3

Tesztelje ingyen

Győződjön meg termékeink minőségéről a 14 nap alatt.



4

Elszállítás

Ha nem felelnek meg, elszállítjuk termékeinket az Ön telephelyéről.



HÍVJA TANÁCSADÓ SZOLGÁLATUNKAT, SEGÍTÜNK

A **swepro** széleskörű standard termékein túlmenően egyéni megoldásokat is kínál. Vegye igénybe szaktudásunkat, és szakértőink, mérnökeink által nyújtott segítséget egyedi termelési feladataihoz.

Kérdései vannak, vagy tanácsadásra van szüksége?

 **+36 22 814 650**



Előnyök

Terméktanácsadók, technikusaink rendelkeznek a szükséges műszaki tudással ahhoz, hogy felmérjék az Ön igényeit, és ezekre megoldásokat dolgozzanak ki. Az ingyenes kipróbálási lehetőséggel költségek és kötelezettségek nélkül tesztelheti alapkivitelű antisztatikus termékeinket.

TELJESÍTÉS

Az optimalizált raktározási és logisztikai struktúráknak köszönhetően a standard termékek 2-4 munkanapon belül kiszállításra kerülnek országszerte. Így nincs hosszú várakozási idő, rövid idő alatt teljesítjük a megrendeléseket.

IPARI MINŐSÉG

Antisztatikus termékeinket kifejezetten a termelőüzemeknek és más ipari területeken való felhasználásra terveztük.

TAPASZTALAT

A **swepro** évek óta sikeresen van jelen Európa több országában, sok neves vállalat kompetens partnereként. Állandó ügyfélkörünkhöz nem csak a legnagyobb ipari vállalatok tartoznak, hanem a kis és középvállalatok nagy száma is. Széles termékportfóliónk sokféle megoldást kínál ügyfeleinknek a legkülönbözőbb alkalmazási területeken.

REFERENCIÁK

ABB AB
Delphi Deutschland
Dr. Oetker
Finess Hygiene AB
Gordic AB
Hörmann KG Eckelhausen
Ludwig Schokolade GmbH
Metzeler Plastics GmbH
Metalcolour Sverige AB
Mitschke GmbH Co. Kunststoffwerk
Rosti GP Germany GmbH
Röchling Automotive Germany
Rullpack AB
Schnitt-Druck Falz Spezialmaschinen
Topflight AB

Sztatikus feltöltődés: Mi az, és mit okoz?

A swepro IONic sorozat egy hatékony megoldás



Mi az elektrosztatika?

Elektrosztatikus vagy sztatikus feltöltődés alatt az elektromos töltések azonos vagy hasonló anyagok mechanikus elválását vagy mozgása közbeni felgyülemelését értjük. A sztatikus feltöltődés gyakran okoz gondot az ipari folyamatokban.



Antisztatizáló technológia a sweprotól
(swepro IONic egysoros ionizátor rúd)

A (+) ÉS (-) TÖLTÉSEK (IONOK) EGYENETLEN ELOSZLÁSA

Az anyagok pozitív és negatív elektromos töltést tartalmaznak, melyek egymást semlegesítik. Ez az egyensúly például a súrlódás következtében felborulhat. A pozitív (+) és negatív (-) töltésű részecskék egyenetlen eloszlása az elektrosztatikus feltöltődés.

AZ ELEKTROSZTATIKUS FELTÖLTŐDÉS KÖVETKEZMÉNYEI AZ IPARBAN

Az elektrosztatikus töltés és az ehhez kapcsolódó feltöltődés létrejöttével a különféle gyártási folyamatok következtében az alábbi nehézségek léphetnek fel:

- ▶ Az anyagok egymáshoz tapadása
szállítás, tisztítás, feltöltés, fűrészelés, stb. közben.
- ▶ Termelési anyagok elszennyeződése
pl. por, szennyeződés és mindenféle szálló részecske következtében
- ▶ A termék sérülése vagy rongálódása
az elektronikai termékeknél, a kisülés következtében
- ▶ Hibás mérések
a súlymeghatározáskor
- ▶ Kellemetlen vagy fájdalmas kisülések
a felhasználót vagy a közelben tartózkodó személyeket érintően
- ▶ Késedelem a gyártásban
gépleállások és meghosszabbodott ciklusidők miatt

Az Önnek kínált előnyök áttekintése:

- ▶ A gyártás hatékonyságának növelése
- ▶ Ciklusidők csökkentése
- ▶ Hibás gyártás elkerülése
- ▶ Minőség javítása
- ▶ Sérülések elkerülése
- ▶ Fokozott munkabiztonság
- ▶ Szakértő tanácsadás csapatunktól

A swepro IONic termékválasztékban különféle egy- és kétsoros, valamint sűrített levegővel működő ionizátor rudak, kis- és nagyméretű fúvókák, valamint ionizáló pisztolyok és ionizáló ventilátorok szerepelnek. A termékek kiválasztásakor értékesítési és szervizcsoportunk egyéni igényeinek megfelelően támogatja Önt. Így a termékek optimális választékát ajánljuk Önnek használatra.

01

Antisztatizáló

► Ionizátor rudak

- 14 Egysoros ionizátor rudak
- 16 Kétsoros ionizátor rudak
- 18 Levegővel működő ionizátor rudak

► Sűrített levegővel működő antisztatizáló fúvókák

► Ionizátor pisztolyok

► Ionizáló ventilátorok



SI C250

Egysoros ionizátor rúd

(Hossz: 250 mm, alumínium)

Cikkszám: **941002**



TERMÉKLEÍRÁS:

Az SI C250 egy egysoros ionizátor rúd, mely a felületek elektrosztatikus feltöltésének megszüntetésére szolgál. Jellemzően a nyomdaiparban, a csomagolóanyag-gyártásban és a műanyaggyártásban alkalmazzák, papírtekercsek és ívek sztatikus feltöltődésének megszüntetésére. Alkalmazható minden olyan területen, ahol az anyagok az elektrosztatikus feltöltődés miatt nem dolgozhatóak fel vagy nem továbbíthatóak megfelelően. A swepro ionizátor rudakat a megrendelő igényeinek megfelelő kivitelben gyártjuk. Az egysoros ionizátor rúd kompakt kivitelű, 15 x 30 mm-es keresztmetszettel. Minden egysoros ionizátor rúd mindkét végén egy-egy furat van kialakítva M6-os csavarok számára. Így az ionizátor rudakat - pl. a swepro rögzítőelem készlettel egyszerűen és gyorsan fel lehet szerelni.

MŰSZAKI ADATOK:

ANYAG	Alumínium
RÚD HOSSZA	250 mm
MÉRETEK Sz x M	15 x 30 mm
SÚLY	0,210 kg
NAGYFESZÜLTÉG-ELLÁTÁS	SI PU / SI PU-AL
ÜZEMI FESZÜLTÉG	4,8 kV, 50-60 Hz
VÉDELMI OSZTÁLY	IP65
LEVEGŐCSATLAKOZÁS	n.a.

Hosszúság:

Számos alapkivitelű berendezés közvetlenül a raktárról elérhető. Minden további ionizátor rúd 200 mm és 2950 mm közötti méretekben legyártható az ügyfél igényei szerint.

Lásd: **46**

Tartozékok:

SI PU tápegység

Hálózati tápegység négyféle csatlakoztatási lehetőséggel

Cikksz.: **940000**

SI HVC050

Nagyfeszültségű kábel ionizátor termékekhez

Cikksz.: **940030**

SI MK

Rögzítőelem-készlet ionizátor rudakhoz

Cikksz.: **940204**

További
tartozékok: **36**

SI CSS250

Egysoros ionizátor rúd

(Hossz: 250mm, nemesacél)

Cikkszám: **941302**



TERMÉKLEÍRÁS:

Az SI CSS250 egy egysoros nemesacél ionizátor rúd, mely a felületek elektrosztatikus feltöltésének megszüntetésére szolgál. Jellemzően a nyomdaiparban, a csomagolóanyag-gyártásban és a műanyaggyártásban alkalmazzák, papírtekercsek és ívek sztatikus feltöltődésének megszüntetésére. Alkalmazható minden olyan területen, ahol az anyagok az elektrosztatikus feltöltődés miatt nem dolgozhatóak fel vagy nem továbbíthatóak megfelelően. A swepro ionizátor rudakat a megrendelő igényeinek megfelelő kivitelben gyártjuk. Az egysoros ionizátor rúd kompakt kivitelű, 15 x 30 mm-es keresztmetszettel. Minden egysoros ionizátor rúd mindkét végén egy-egy furat van kialakítva M6-os csavarok számára. Így az ionizátor rudakat - pl. a swepro rögzítőelem készlettel egyszerűen és gyorsan fel lehet szerelni.

MŰSZAKI ADATOK:

ANYAG	Nemesacél
RÚD HOSSZA	250 mm
MÉRETEK Sz x M	15 x 30 mm
SÚLY	0,340 kg
NAGYFESZÜLTÉG-ELLÁTÁS	SI PU / SI PU-AL
ÜZEMI FESZÜLTÉG	4,8 kV, 50-60 Hz
VÉDELMI OSZTÁLY	IP65
LEVEGŐCSATLAKOZÁS	n.a.

Hosszúság:

Számos alapkivitelű berendezés közvetlenül a raktárról elérhető. Minden további rúd 200 mm és 2950 mm közötti méretekben legyártható az ügyfél igényei szerint.

Lásd: **48**

Tartozékok:

SI PU-AL tápegység

Hálózati egység négyféle csatlakoztatási lehetőséggel és riasztási funkcióval

Cikksz.: **940201**

SI EB14

Elosztódoboz nagyfeszültségű kábelhez

Cikksz.: **940047**

SI HVP

Nagyfeszültségű érzékelőfej multiméterhez

Cikksz.: **940240**

További
tartozékok: **36**

SI D250

Kétsoros ionizátor rúd

(Hossz: 250 mm, alumínium)

Cikkszám: **941102**



TERMÉKLEÍRÁS:

Az SI D250 egy kétsoros ionizátor rúd, mely a felületek elektrosztatikus feltöltésének megszüntetésére szolgál. Jellemzően a nyomdaiparban, a csomagolóanyag-gyártásban és a műanyaggyártásban alkalmazzák, papírtekercsek és ívek sztatikus feltöltődésének megszüntetésére. Alkalmazható minden olyan területen, ahol az anyagok az elektrosztatikus feltöltődés miatt nem dolgozhatóak fel vagy nem továbbíthatóak megfelelően. A swepro ionizátor rudakat a megrendelő igényeinek megfelelő kivitelben gyártjuk. Az egysoros ionizátor rúd kompakt kivitelű, 30 x 30 mm-es keresztmetszettel. Minden kétsoros ionizátor rúd mindkét végén egy-egy furat van kialakítva M6-os csavarok számára. Így az ionizátor rudakat - pl. a swepro rögzítőelem készlettel egyszerűen és gyorsan fel lehet szerelni.

Hosszúság:

Számos alapkivitelű berendezés közvetlenül a raktárról elérhető. Minden további rúd 200 mm és 2950 mm közötti méreteken legyártható az ügyfél igényei szerint.

Lásd:  50

MŰSZAKI ADATOK:

ANYAG	Alumínium
RÚD HOSSZA	250 mm
MÉRETEK Sz x M	30 x 30 mm
SÚLY	0,340 kg
NAGYFESZÜLTÉG-ELLÁTÁS	SI PU / SI PU-AL
ÜZEMI FESZÜLTÉG	4,8 kV, 50-60 Hz
VÉDELMI OSZTÁLY	IP65
LEVEGŐCSATLAKOZÁS	n.a.

Tartozékok:

SI PU tápegység

Hálózati tápegység négyféle csatlakoztatási lehetőséggel

Cikksz.: **940000**

SI HVC050

Nagyfeszültségű kábel ionizátor termékekhez

Cikksz.: **940030**

SI MK

Rögzítőelem-készlet ionizátor rudakhoz

Cikksz.: **940204**

További
tartozékok:  36

SI DSS250

Kétsoros ionizátor rúd

(Hossz: 250 mm, nemesacél)

Cikkszám: **941402**



TERMÉKLEÍRÁS:

Az SI DSS250 egy kétsoros ionizátor rúd, mely nemesacélból készült, és a felületek elektrosztatikus feltöltésének megszüntetésére szolgál. Jellemzően a nyomdaiparban, a csomagolóanyag-gyártásban és a műanyaggyártásban alkalmazzák, papírtekercsek és ívek sztatikus feltöltődésének megszüntetésére. Alkalmazható minden olyan területen, ahol az anyagok az elektrosztatikus feltöltődés miatt nem dolgozhatóak fel vagy nem továbbíthatóak megfelelően. A swepro ionizátor rudakat a megrendelő igényeinek megfelelő kivitelben gyártjuk. Az egysoros ionizátor rúd kompakt kivitelű, 30 x 30 mm-es keresztmetszettel. Minden kétsoros ionizátor rúd mindkét végén egy-egy furat van kialakítva M6-os csavarok számára. Így az ionizátor rudakat - pl. a swepro rögzítőelem készlettel egyszerűen és gyorsan fel lehet szerelni.

MŰSZAKI ADATOK:

ANYAG	Nemesacél
RÚD HOSSZA	250 mm
MÉRETEK Sz x M	30 x 30 mm
SÚLY	0,510 kg
NAGYFESZÜLTÉG-ELLÁTÁS	SI PU / SI PU-AL
ÜZEMI FESZÜLTÉG	4,8 kV, 50-60 Hz
VÉDELMI OSZTÁLY	IP65
LEVEGŐCSATLAKOZÁS	n.a.

Hosszúság:

Számos alapkivitelű berendezés közvetlenül a raktárról elérhető. Minden további rúd 200 mm és 2950 mm közötti méreteken legyártható az ügyfél igényei szerint.

Lásd:  52

Tartozékok:

SI PU-AL tápegység

Hálózati egység négyféle csatlakoztatási lehetőséggel és riasztási funkcióval

Cikksz.: **940201**

SI EB14

Elosztódoboz nagyfeszültségű kábelhez

Cikksz.: **940047**

SI HVP

Nagyfeszültségű érzékelőfej multiméterhez

Cikksz.: **940240**

További
tartozékok:  36

SI A250

Sűrített levegős ionizátor rúd

(Hossz: 250 mm, alumínium)

Cikkszám: **941202**



TERMÉKLEÍRÁS:

Az SI A250 egy sűrített levegőt is felhasználó kétsoros ionizátor rúd, mely a felületek elektrosztatikus feltöltésének intenzívebb megszüntetésére szolgál. A sűrített levegő használatával a porszennyeződés hatékony és tartós eltávolítását érjük el. Felhasználása jellemzően a nyomdaiparban, a csomagolóanyag-gyártásban és a műanyaggyártásban alkalmazzák, papírtekercesek és ívek sztatikus feltöltődésének megszüntetésére. Alkalmazható minden olyan területen, ahol az anyagok az elektrosztatikus feltöltődés miatt nem dolgozhatóak fel vagy nem továbbíthatóak megfelelően. A swepro ionizátor rudakat a megrendelő igényeinek megfelelő kivitelben gyártjuk. A sűrített levegőt is felhasználó ionizátor rúd kompakt kivitelű, 30 x 30 mm-es keresztmetszettel. Minden ionizátor rúd mindkét végén egy-egy furat van kialakítva M6-os csavarok számára. Így az ionizátor rudakat - pl. a swepro rögzítőelem készlettel egyszerűen és gyorsan fel lehet szerelni.

MŰSZAKI ADATOK:

ANYAG	Alumínium
RÚD HOSSZA	250 mm
MÉRETEK Sz x M	30 x 30 mm
SÚLY	0,320 kg
NAGYFESZÜLTÉG-ELLÁTÁS	SI PU / SI PU-AL
ÜZEMI FESZÜLTÉG	4,8 kV, 50-60 Hz
VÉDELMI OSZTÁLY	IP65
LEVEGŐCSATLAKOZÁS	6 mm

Hosszúság:

Számos alapkivitelű berendezés közvetlenül a raktárról elérhető. Minden további rúd 200 mm és 2950 mm közötti méretekben legyártható az ügyfél igényei szerint.

Lásd: **54**

Tartozékok:

SI PU tápegység

Hálózati tápegység négyféle csatlakoztatási lehetőséggel

Cikksz.: **940000**

SI HVC050

Nagyfeszültségű kábel ionizátor termékekhez

Cikksz.: **940030**

SI MK

Rögzítőelem-készlet ionizátor rudakhoz

Cikksz.: **940204**

További
tartozékok: **36**

SI ASS250

Sűrített levegős ionizátor rúd

(Hossz 250 mm, nemesacél)

Cikkszám: **941502**



TERMÉKLEÍRÁS:

Az SI ASS250 egy sűrített levegőt is felhasználó kétsoros nemesacélból készült ionizátor rúd, mely a felületek elektrosztatikus feltöltésének intenzívebb megszüntetésére szolgál. A sűrített levegő használatával a porszennyeződés hatékony és tartós eltávolítását érjük el. Felhasználása jellemzően a nyomdaiparban, a csomagolóanyag-gyártásban és a műanyaggyártásban alkalmazzák, papírtekercesek és ívek sztatikus feltöltődésének megszüntetésére. Alkalmazható minden olyan területen, ahol az anyagok az elektrosztatikus feltöltődés miatt nem dolgozhatóak fel vagy nem továbbíthatóak megfelelően. A swepro ionizátor rudakat a megrendelő igényeinek megfelelő kivitelben gyártjuk. A sűrített levegőt is felhasználó ionizátor rúd kompakt kivitelű, 30 x 30 mm-es keresztmetszettel. Minden ionizátor rúd mindkét végén egy-egy furat van kialakítva M6-os csavarok számára. Így az ionizátor rudakat - pl. a swepro rögzítőelem készlettel egyszerűen és gyorsan fel lehet szerelni.

MŰSZAKI ADATOK:

ANYAG	Nemesacél
RÚD HOSSZA	250 mm
MÉRETEK Sz x M	30 x 30 mm
SÚLY	0,540 kg
NAGYFESZÜLTÉG-ELLÁTÁS	SI PU / SI PU-AL
ÜZEMI FESZÜLTÉG	4,8 kV, 50-60 Hz
VÉDELMI OSZTÁLY	IP65
LEVEGŐCSATLAKOZÁS	6 mm

Hosszúság:

Számos alapkivitelű berendezés közvetlenül elérhető raktárról. Minden további rúd 200 mm és 2950 mm közötti méretekben legyártható az ügyfél igényei szerint.

Lásd: **57**

Tartozékok:

SI PU-AL tápegység

Hálózati egység négyféle csatlakoztatási lehetőséggel és riasztási funkcióval

Cikksz.: **940201**

SI EB14

Elosztódoboz nagyfeszültségű kábelhez

Cikksz.: **940047**

SI HVP

Nagyfeszültségű érzékelőfej multiméterhez

Cikksz.: **940240**

További
tartozékok: **36**

SI FN050

Sűrített levegővel működő antisztatizáló fúvóka

(Szélesség 60 mm, magasság 20 mm, 5,0 m nagyfeszültségű vezeték)

Cikkszám: **940090**



TERMÉKLEÍRÁS:

Az SI FN050 egy kompakt kivitelű, széles és lapos kialakítású, sűrített levegővel működő antisztatizáló fúvóka. Alkalmas a különösen nehezen elérhető, valamint a korlátozottan hozzáférhető munkahelyeken történő használatra. A sűrített levegővel az antisztatizáló fúvókából kiáramló ionok optimális távolságra juttathatók el. A széles és lapos SI FN fúvóka minden olyan területen alkalmazható, ahol a felület vonalszerű sztatikus töltéseit kell semlegesíteni. A fúvókafej szélessége 60 mm, magassága 20 mm, és 6 darab, tűhöz hasonló ionizáló csúccsal szállítjuk. A fúvókafej tartója robusztus, ellenálló és könnyű PVC-ből készült, így megfelelően védi a swepro IONic ionizáló fúvókát. A nagyfeszültségű tápkábelt gyártás közben közvetlenül a fúvókafejebe öntik.

Hosszúság:

Az SI FN antisztatizáló fúvóka alapki-
vetben 5m hosszúságú nagyfeszültségű
kábelrel kapható. Egyéb hosszúságú
kábelek külön rendelésre érhetőek el.

Lásd: **59**

MŰSZAKI ADATOK:

FÚVÓKATARTÓ	Alumínium
IONIZÁLÓ CSÚCSOK SZÁMA	6
LEVEGŐCSATLAKOZÁS	6 mm
KÁBELHOSSZ	5 m
SÚLY	0,365 kg
MÉRETEK	60 x 20 mm x 70 mm

Tartozékok:

SI PU tápegység
Hálózati tápegység négyféle
csatlakoztatási lehetőséggel
Cikksz.: **940000**

SI HVP
Nagyfeszültségű érzékelőfej
multiméterhez
Cikksz.: **940240**

További
tartozékok: **36**

SI BN

Sűrített levegővel működő antisztatizáló fúvóka

(Ø 49 mm)

Cikkszám: **940018**



Az SI BN egy kompakt kivitelű, sűrített levegővel működő an-
tiszatizáló fúvóka. Alkalmas a különösen nehezen elérhető,
valamint a korlátozottan hozzáférhető munkahe-lyeken
történő használatra. A fúvókafej átmérője 49 mm, és 8 darab,
tűhöz hasonló ionizáló csúccsal szállítjuk. A fúvókafej tartója
robusztus, ellenálló és könnyű, vörös eloxált alumíniumból
készült, így megfelelően védi a swepro IONic ionizáló fúvókát.

ELŐNYÖK:

- ▶ Kompakt kivitelének
- ▶ A porszórt bevonattal ellátott tartókonzzal
- ▶ A fúvókafej tartója eloxált alumíniumból készül

MŰSZAKI ADATOK:

FÚVÓKATARTÓ	Alumínium
IONIZÁLÓ CSÚCSOK SZÁMA	8
LEVEGŐCSATLAKOZÁS	6 mm
KÁBELHOSSZ	n.a.
SÚLY	0,490 kg
MÉRETEK	90 x 55 mm

Alternatív:

SI SNo20 Antisztatizáló fúvóka

Cikkszám: **940061**

Az SI SNo20 egy kompakt kivitelű, sűrített
levegővel működő antisztatizáló fúvóka.
A fúvókafej átmérője 27,5 mm, és 5 darab,
tűhöz hasonló ionizáló csúccsal szállítjuk.



ELŐNYÖK:

- ▶ Kompakt kivitelének
- ▶ A fúvókafej tartója eloxált alumíniumból készül
- ▶ Akkurátusan dolgozik

MŰSZAKI ADATOK:

FÚVÓKATARTÓ	Alumínium
IONIZÁLÓ CSÚCSOK SZÁMA	5
LEVEGŐCSATLAKOZÁS	4 mm
KÁBELHOSSZ	2,0 m
SÚLY	0,245 kg
MÉRETEK	50 x 27,5 mm

SI FNG500

Antisztatizáló pisztoly

(Szélesség 60 mm, magasság 20 mm, 5,0 m nagyfeszültségű vezeték)

Cikkszám: **943185**



TERMÉKLEÍRÁS:

Az SI FNG500 egy olyan antisztatizáló pisztoly, mely egy SI FN sűrített levegővel működő antisztatizáló fúvóka és egy SILVENT Acetal sűrített levegővel működő pisztoly kombinációja. Kompakt kivitelének, széles és lapos kialakításának köszönhetően rendkívül jól alkalmazható a nehezen elérhető, valamint a korlátozottan hozzáférhető munkaterületeken is. A sűrített levegő segítségével a kiáramló ionok optimális távolságra juttathatók el. Az antisztatizáló pisztoly kiemelten hatékony a háromdimenziós tárgyak sztatikus feltöltésének megszüntetése terén. Az SI FNG sűrített levegővel működő antisztatizáló pisztoly 8 darab, tűhöz hasonló ionizáló csúccsal rendelkezik. A rendkívül könnyű, vörös eloxált alumíniumház optimálisan védi a swepro IONic ionizáló fúvókákat. Két szabványos méret kapható 5,0 és 10,0 méteres kábelhosszal.

Hosszúság:

Az SI FNG antisztatizáló pisztoly alapkivitelben két különböző hosszúságú nagyfeszültségű kábelrel kapható. Egyéb hosszúságú kábelek külön rendelésre érhetőek el.

Lásd:

MŰSZAKI ADATOK:

FÚVÓKATARTÓ	Alumínium
IONIZÁLÓ CSÚCSOK SZÁMA	6
LEVEGŐCSATLAKOZÁS	6 mm
KÁBELHOSSZ	5,0 m
SÚLY	0,752 kg
MÉRETEK	60 x 20 mm x 70 mm

Tartozékok:

SI PU tápegység

Hálózati tápegység négyféle csatlakoztatási lehetőséggel

Cikksz.: **940000**

SI HVP

Nagyfeszültségű érzékelőfej multiméterhez

Cikksz.: **940240**

További tartozékok:

SI BNG500

Antisztatizáló pisztoly

Cikkszám: **940021**

TERMÉKLEÍRÁS:

Az ionizátor pisztoly kompakt kivitelének köszönhetően rendkívül jól alkalmazható a nehezen elérhető, valamint a korlátozottan hozzáférhető munkaterületeken is. Az SI BNG sűrített levegővel működő antisztatizáló pisztoly 8 darab, tűhöz hasonló ionizáló csúccsal rendelkezik.

ELŐNYÖK:

- ▶ Kompakt kivitelének
- ▶ A fúvókafej tartója eloxált alumíniumból készül

Tartozékok:

SI PU tápegység

Hálózati tápegység négyféle csatlakoztatási lehetőséggel

Cikksz.: **940000**

SI HVP

Nagyfeszültségű érzékelőfej multiméterhez

Cikksz.: **940240**

További tartozékok:



MŰSZAKI ADATOK:

FÚVÓKATARTÓ	Alumínium
IONIZÁLÓ CSÚCSOK SZÁMA	8
LEVEGŐCSATLAKOZÁS	6 mm
KÁBELHOSSZ	5,0 m
SÚLY	0,800 kg

SI SNG500

Antisztatizáló pisztoly

Cikkszám: **940065**

TERMÉKLEÍRÁS:

Az ionizátor pisztoly kompakt kivitelének köszönhetően rendkívül jól alkalmazható a nehezen elérhető, valamint a korlátozottan hozzáférhető munkaterületeken is. Az SI SNG sűrített levegővel működő antisztatizáló pisztoly 4 darab, tűhöz hasonló ionizáló csúccsal rendelkezik.

ELŐNYÖK:

- ▶ Kompakt kivitelének
- ▶ A fúvókafej tartója eloxált alumíniumból készül

Tartozékok:

SI PU-AL tápegység

Hálózati egység négy csatlakoztatási lehetőséggel és riasztási funkcióval

Cikksz.: **940201**

SI EB14

Elosztódoboz nagyfeszültségű kábelhez

Cikksz.: **940047**

További tartozékok:



MŰSZAKI ADATOK:


FÚVÓKATARTÓ	Alumínium
IONIZÁLÓ CSÚCSOK SZÁMA	5
LEVEGŐCSATLAKOZÁS	6 mm
KÁBELHOSSZ	5,0 m
SÚLY	0,850 kg

SI F400

Ionizáló ventilátorok

(400 mm)

Cikkszám: **940001**

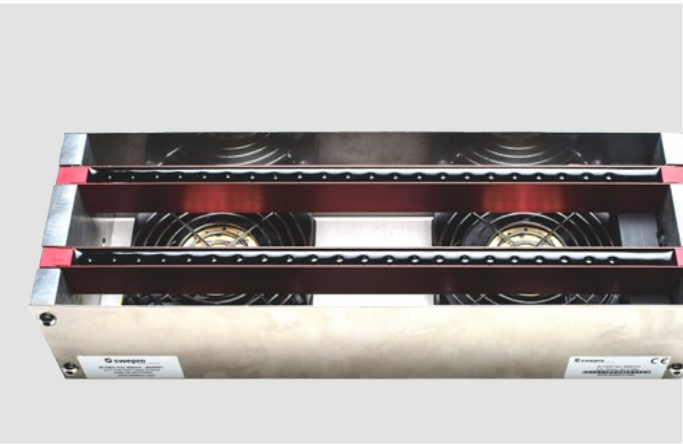

TERMÉKLEÍRÁS:

Az SI F400 ionizáló ventilátor nemesacélból készül. A ventilátor két egysoros ionizátor rúd mögött helyezkedik el. Olyan ionfelhőt hoz létre, mellyel nagy felületek töltését lehet semlegesíteni. A swepro ionizáló ventilátor nagy mennyiségű levegőt mozgat meg. A SI a sűrített levegővel működő antisztatizáló rudaktól eltérően az ionizáló ventilátor nagyobb felületen semlegesíti a sztatikus töltéseket. Az ionizáló ventilátor ideális a porózus vagy háromdimenziós tárgyak, pl. üvegszálak, textília, PET palackok, valamint szállítószalagok semlegesítésére. Több ionizáló ventilátor párhuzamos beszerelése is lehetséges. Az SI F400 300 m2/h mennyiségű szabadon áramló levegőt hoz létre. Az ionizáló ventilátor ideális távolsága a töltés-mentesítendő tárgytól 0,5 és 2,0 m között van. Az ionizáló ventilátor áramellátása kívülről, egy 230 V-os csatlakozón keresztül történik, az SI C egysoros ionizátor rudak pedig egy SI PU(-AL) tápegységtől kapják a nagyfeszültséget.

Hosszúság:

Az SI F ionizáló ventilátorok alap kivitelben három különböző hosszban állnak rendelkezésre.

Lásd:  59

MŰSZAKI ADATOK:

HÁZ	Nemesacél
SZxHxM (mm)	400 x 100 x 130
ÜZEMI FESZÜLTSG	4,8 kV, 50-60 HZ / 230 V
CSATLAKOZÓ	Nagyfeszültségű kábel / készülék csatlakozó
SÚLY	4,100 kg

Tartozékok:

SI PU-AL tápegység

Hálózati egység négy csatlakoztatási lehetőséggel és riasztási funkcióval

Cikksz.: **940201**

SI EB14

Elosztódoboz nagyfeszültségű kábelhez

Cikksz.: **940047**

SI HVP

Nagyfeszültségű érzékelőfej multiméterhez

Cikksz.: **940240**

További
tartozékok:

 36



A swepro IONic sztatikus töltöttséget generáló termékek választékába a max. 2500 mm hosszúságú egysoros sztatikus töltöttséget generáló rudak, és fejek tartoznak. A termékek kiválasztásakor szaktanácsadói és szervizcsoportunk egyéni igényeiknek megfelelő javaslatokat tesz. Így a termelési folyamataikba optimálisan beilleszkedő termékek kerülnek Önökhöz.

02 Sztatikus feltöltődést generáló termékek

- ▶ Sztatikus feltöltődést generáló rudak
- ▶ Sztatikus feltöltődést generáló fejek

SI CB250

Sztatikus feltöltődést generáló rúd

(250 mm / GFRP)

Cikkszám: **942002**



TERMÉKLEÍRÁS:

Az SI CB250 egy egysoros sztatikus feltöltődést generáló rúd, mely sztatikus töltés különféle felületeken való létrehozására szolgál. Jellemzően a papírtekercsek és -ívek feltöltésére használják nyomtatás után, valamint a csomagolóiparban és a műanyaggyártásban. Mindenütt, ahol együtt dolgoznak fel anyagokat, anélkül, hogy azok egymással szoros kapcsolatba kerülnének. A swepro IONic sztatikus feltöltődést generáló rúd kompakt kialakítású, 15 x 30 mm-es keresztmetszettel. Minden rúd egyszerűen felszerelhető, pl. a nem vezetőképes plexiüvegből készült rudakhoz használatos flexibilis SI MB rögzítőelemekkel.

MŰSZAKI ADATOK:

ANYAG	GFRP
RÚD HOSSZA	250 mm
MÉRET Sz x M	15 x 40 mm
SÚLY	0,300 kg
NAGYFESZÜLTÉG-ELLÁTÁS	SI PU-CP / SI PU-CN
ÜZEMI FESZÜLTÉG	30 kV, 50-60 Hz
VÉDELMI OSZTÁLY	IP65
LEVEGŐCSATLAKOZÁS	n.a.

Hosszúság:

Számos alakváltozatú berendezés közvetlenül a raktárról elérhető. Minden további rúd 200 mm-től 2500 mm-es hosszúságig rövid szállítási határidővel legyártható az ügyfél kérésére.

Lásd:

Tartozékok:

SI PU-CP

Feltöltő tápegység (pozitív)
Hálózati egység 2 csatlakozóval

Cikksz.: **943250**

SI HVCC020

Nagyfeszültségű kábel
feltöltő termékekhez

Cikksz.: **940313**

SI MB

Rögzítőelem sztatikus feltöltődést
generáló rudak rudakhoz

Cikksz.: **940209**

További
tartozékok:

SI CN

Sztatikus feltöltődést generáló fej

(PVC, 4 ionizáló csúcs)

Cikkszám: **940026**



TERMÉKLEÍRÁS:

Az SI CN sztatikus feltöltődést generáló fej sztatikus töltés különféle felületeken való létrehozására szolgál. A termék kisméretű kivitelének köszönhetően rendkívül jól alkalmazható a nehezen elérhető, valamint a korlátozottan hozzáférhető munkaterületeken. A fej tartója ellenálló, könnyű PVC-ből készült. így tartósan védi a swepro IONic SI CN fejet. Egy kábel tömbszelence teszi lehetővé az SI HVCC nagyfeszültségű kábel gyors és biztonságos csatlakoztatását.

MŰSZAKI ADATOK:

ANYAG	PVC
IONIZÁLÓ CSÚCSOK SZÁMA	4
MÉRET H x Ø	64 x 24,5mm
SÚLY	0,190 kg
NAGYFESZÜLTÉG-ELLÁTÁS	SI PU-CP / SI PU-CN
ÜZEMI FESZÜLTÉG	30 kV, 50-60 Hz
VÉDELMI OSZTÁLY	IP65
LEVEGŐCSATLAKOZÁS	n.a.

Tartozékok:

SI PU-CN

Feltöltő tápegység (negatív)
Hálózati egység 2 csatlakozóval

Cikksz.: **940201**

SI HVP

Nagyfeszültségű érzékelőfej
multiméterhez

Cikksz.: **940240**

További
tartozékok:

A swepro elszívó eszközök ideálisak az olyan alkalmazásokhoz, ahol deionizáló rudak segítségével kell a szennyeződésrészecskéket a felületekről leválasztani, majd eltávolítani. A termékek kiválasztásakor értékesítési és szervizcsoportunk egyéni igényeinek megfelelően támogatja Önt. Így a termékek optimális választékát ajánljuk Önnek alkalmazásra.

03 Elszívó eszközök


- ▶ Kétsoros elszívó rúd
- ▶ Levegővel működő elszívó rúd

SI VCD650

Antisztatizáló elszívó rúd

(Kétsoros, 650 mm, alumínium)

Cikkszám: **940361**

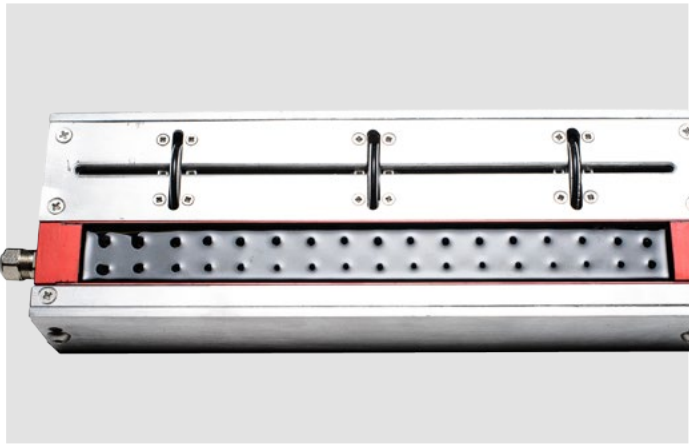

TERMÉKLEÍRÁS:

Az SI VCD650 antisztatizáló elszívó rúd egy kétsoros antisztatizáló rúd és egy ahhoz kialakított elszívó berendezés kombinációja. A felületek előzetes semlegesítésével és az azt követő elszívással a swepro elszívó készülékek optimális eredményt nyújtanak pl. fa vagy papírtekercsek por- vagy forgácsmentesítéséhez. Az SI VCD650 készüléket egy 650 mm hosszú kétsoros antisztatizáló rúddal szállítjuk. Alkalmazási területe minden olyan hely, ahol a részecskéket nem csak le kell választani, hanem egyúttal el is kell távolítani a felületről. Az elszívás egy 50 mm külső átmérőjű, nemesacélból készült elszívó karimával történik.

MŰSZAKI ADATOK:

ANYAG	Alumínium
RÚD HOSSZA	650 mm
MÉRET SZ X M	100 X 50 mm
SÚLY	3,840 kg
NAGYFESZÜLTÉG-ELLÁTÁS	SI PU / SI PU-AL
ÜZEMI FESZÜLTÉG	4,8 kV, 50-60 Hz
VÉDELMI OSZTÁLY	IP65
LEVEGŐCSATLAKOZÁS	n.a.

Gyártás:

Az elszívó készülékek gyártása az ügyfél igényeinek megfelelően történik, és raktárról is elérhetőek.

Forduljon hozzánk bizalommal, szívesen adunk tanácsot.

Lásd:

Tartozékok:

SI PU tápegység	SI EB14
Hálózati egység négy csatlakoztatási lehetőséggel	Elosztódoboz Nagyfeszültségű kábel
Cikksz.: 940000	Cikksz.: 940047


További
tartozékok:

SI VCA650

Antisztatizáló elszívó rúd

(Sűrített levegővel működő, 650 mm, alumínium)

Cikkszám: **940300**

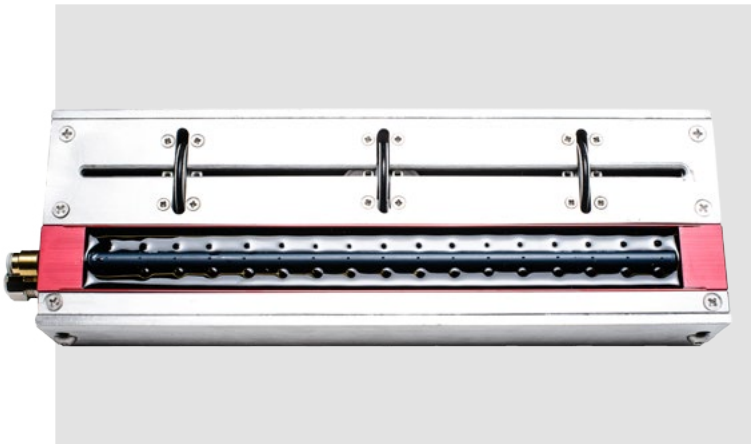

TERMÉKLEÍRÁS:

Az SI VCA650 antisztatizáló elszívó rúd egy sűrített levegővel működő antisztatizáló rúd és egy ahhoz kialakított elszívó berendezés kombinációja. A felületek előzetes semlegesítésével és az azt követő elszívással a swepro elszívó készülékek optimális eredményt nyújtanak pl. fa vagy papírtekercsek por- vagy forgácsmentesítéséhez. Az SI VCA650 készüléket egy 650 mm hosszú, sűrített levegővel működő antisztatizáló rúddal szállítjuk. Alkalmazási területe minden olyan hely, ahol a részecskéket nem csak le kell választani, hanem egyúttal el is kell távolítani a felületről. Az elszívás egy 50 mm külső átmérőjű, nemesacélból készült elszívó karimával történik.

MŰSZAKI ADATOK:

ANYAG	Alumínium
RÚD HOSSZA	650 mm
MÉRET SZ X M	50 X 100 mm
SÚLY	3790 kg
NAGYFESZÜLTÉG-ELLÁTÁS	SI PU / SI PU-AL
ÜZEMI FESZÜLTÉG	4,8 kV, 50-60 Hz
VÉDELMI OSZTÁLY	IP65
LEVEGŐCSATLAKOZÁS	6 mm

Gyártás:

Az elszívó készülékek gyártása az ügyfél igényeinek megfelelően történik, és raktárról is elérhetőek.

Forduljon hozzánk bizalommal, szívesen adunk tanácsot.

Lásd:

Tartozékok:

SI PU-AL tápegység	SI HVC050	SI HVP
Hálózati egység négy csatlakoztatási lehetőséggel és riasztási funkcióval	Nagyfeszültségű kábel antisztatizáló aló termékekhez	Nagyfeszültségű érzékelőfej multiméterhez
Cikksz.: 940201	Cikksz.: 940030	Cikksz.: 940240

További
tartozékok:

Az átfogó swepro IONic termékválasztékhoz számos tartozék kapható. Az áramellátáshoz feltétlenül szükséges a swepro hálózati tápegységek és nagyfeszültségű kábelek használata. További tartozékok és alkatrészek rendelésre elérhetőek.

04

Tartozékok

- ▶ Hálózati tápegységek
- ▶ Nagyfeszültségű kábel
- ▶ Egyéb

swepro IONic TÁPEGYSÉG



MŰSZAKI ADATOK:

Sz x Ma x Mé	155 x 100 x 155 mm
SÚLY	4200 kg
CSATLAKOZÓK SZÁMA	4
PRIMER FESZÜLTSG	230 V
SZEKUNDER FESZÜLTSG	4,8 kV
FREKVENCIA	50-60 Hz
BIZTOSÍTÉK	250 mA
SZEKUNDER ÁRAMERŐSSÉG	5 mA
TELJESÍTMÉNY	24 VA
VÉDELMI OSZTÁLY	IP65

SI PU tápegység

Hálózati tápegység négy csatlakoztatási lehetőséggel

Cikkszám: 940000

TERMÉKLEÍRÁS:

Az SI PU tápegység a swepro IONic antisztatizáló termékek áramellátáshoz szükséges. Előnyei az állandó üzemi teljesítmény, a feszültség-ingadozások és a hosszú állásidők elkerülése a teljesítmény csökkenés bekövetkezése nélkül. A hálózati egység összesen négy nagyfeszültségű csatlakozóval van felszerelve a minél szélesebb alkalmazási terület lefedéséhez. Így akár egyszerre négy antisztatizáló terméket is elláthat állandó nagyfeszültséggel.

swepro IONic TÁPEGYSÉG

SI PU-AL tápegység

Hálózati tápegység négy csatlakoztatási lehetőséggel és riasztási funkcióval

Cikkszám: 940201

TERMÉKLEÍRÁS:

A SI PU-AL tápegység a swepro IONic antisztatizáló termékek tápellátásához szükséges. Előnyei az állandó üzemi teljesítmény, a feszültség-ingadozások és hosszú állásidők elkerülése teljesítménycsökkenés nélkül. Egy visszajelzőlámpa jelzi, hogy a hálózati egység tökéletesen működik-e. A hálózati egység összesen négy nagyfeszültségű csatlakozóval van felszerelve a minél szélesebb alkalmazási terület lefedéséhez. Így akár egyszerre négy antisztatizáló terméket is elláthat állandó nagyfeszültséggel.



MŰSZAKI ADATOK:

Sz x Ma x Mé	200 x 200 x 125 mm
SÚLY	5,500 kg
CSATLAKOZÓK SZÁMA	4
PRIMER FESZÜLTSG	230 V
SZEKUNDER FESZÜLTSG	4,8 kV
FREKVENCIA	50-60 Hz
BIZTOSÍTÉK	250 mA
SZEKUNDER ÁRAMERŐSSÉG	5 mA
TELJESÍTMÉNY	24 VA
VÉDELMI OSZTÁLY	IP65

swepro IONic TÁPEGYSÉG



SI PU-CP feltöltő tápegység

Hálózati tápegység két csatlakozóval feltöltéshez (pozitív)

Cikkszám: 943250

SI PU-CN feltöltő tápegység

Hálózati tápegység két csatlakozóval feltöltéshez (negatív)

Cikkszám: 943251

TERMÉKLEÍRÁS:

A SI PU-CP/CN tápegység a swepro IONic termékek tápellátásához szükséges. Előnyei az állandó üzemi teljesítmény, a feszültség-ingadozások és hosszú állásidők kiküszöbölése teljesítménycsökkenés nélkül. A hálózati egység összesen két nagyfeszültségű csatlakozóval van felszerelve. Így egyidejűleg legfeljebb két termék látható el állandó nagyfeszültséggel.

MŰSZAKI ADATOK:

Sz x Ma x Mé	200 x 200 x 120 mm
SÚLY	4,400 kg
CSATLAKOZÁSOK SZÁMA	2
PRIMER FESZÜLTÉG	230 V
SZEKUNDER FESZÜLTÉG	30 kV (poz./neg.)
FREKVENCIA	50-60 Hz
BIZTOSÍTÉK	1,6 A (késleltetett)
SZEKUNDER ÁRAMERŐSSÉG	170 µA
VÉDELMI OSZTÁLY	IP65

swepro IONic NAGYFESZÜLTSGŰ KÁBEL

Nagyfeszültségű kábel antisztatizáló termékekhez

SI HVC015 Cikkszám: 940027
Nagyfeszültségű kábel, hossza 1,5 m

SI HVC075 Cikkszám: 943040
Nagyfeszültségű kábel, hossza 7,5 m

SI HVC020 Cikkszám: 940028
Nagyfeszültségű kábel, hossza 2,0 m

SI HVC100 Cikkszám: 940041
Nagyfeszültségű kábel, hossza 10,0 m

SI HVC025 Cikkszám: 940029
Nagyfeszültségű kábel, hossza 2,5 m

SI HVC150 Cikkszám: 940042
Nagyfeszültségű kábel, hossza 15,0 m

SI HVC030 Cikkszám: 940085
Nagyfeszültségű kábel, hossza 3,0 m

SI HVC200 Cikkszám: 940044
Nagyfeszültségű kábel, hossza 20,0 m

SI HVC050 Cikkszám: 940030
Nagyfeszültségű kábel, hossza 5,0 m

Nagyfeszültségű kábel feltöltő termékekhez

SI HVCC020 Cikkszám: 940313
Nagyfeszültségű kábel, hossza 2,0 m

SI HVCC050 Cikkszám: 940312
Nagyfeszültségű kábel, hossza 5,0 m

ELOSZTÓDOBOZ

SI EB14 Elosztódoboz nagyfeszültségű kábelekhez

Bemenet 1/ kimenet 4, méret 100 x 100 x 80 mm

Cikkszám: **940047**

RÖGZÍTŐANYAGOK

SI MK Rögzítőelem-készlet antisztatizáló rudakhoz

2 x rögzítőelem, 4x M6 csavar, 4x alátét

Cikkszám: **940204**

SI MB Rögzítőelem sztatikus feltöltődést generáló rudakhoz

1x rögzítőelem

Cikkszám: **940209**

MÉRŐMŰSZEREK

SI HVP Nagyfeszültségű érzékelőfej multiméterhez

érintésvédett érzékelőfej,

Műszaki adatok: max. 40kV - 60Hz - 1000 MΩ

Cikkszám: **940240**



swepro szerszámok.
Erős, biztonságos,
csendes.

- ▶ Univerzálisan alkalmazható
- ▶ Kevés sűrített levegőt használ
- ▶ Zajcsökkentés
- ▶ Nagy üzembiztonság
- ▶ Könnyű kompozit burkolat
- ▶ Hosszú élettartam
- ▶ Most ingyenesen kipróbálhatja!



www.swepro.hu

05

Tények és műszaki adatok

- ▶ A termékekről
- ▶ Karbantartás
- ▶ Műszaki adatok
- ▶ A termékek előnyei

A termékekről



Termékbiztonság

Az összes swepro elektrosztatikus termék megfelel az európai biztonsági követelményeknek, és CE jelöléssel van ellátva. Ha kérdései vannak a termékminőséggel vagy a biztonsági követelmények betartásával kapcsolatban:

Forduljon hozzánk bizalommal!

Karbantartás

Mérnökeink a termékeink fejlesztésekor nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy termékeink a lehető legkevesebb karbantartást igényeljék. A tűhegyes csúcsok kialakításának célja, hogy a készülékek szennyezett környezetben is teljes hatásfokkal működjenek. A hegyes csúcsok előnye az általánosan alkalmazott, már kisebb szennyeződés esetén is csökkent hatásfokkal működő, lapos elektródákkal összehasonlítva az, hogy a szennyeződésrészecskék a csúcsok alján tapadnak meg, és így nem csökkentik a teljesítményt. A swepro antisztatizáló és sztatikus feltöltődést generáló készülékekben a csúcsok egyenként ellenállásokkal biztosítva vannak a fő tápellátásra kötve, így a rúd bármelyik csúcs, pl. ütközés következtében történő meghibásodása esetén továbbra is teljesen működőképes marad a meghibásodott csúcs kivételével. Így nem jöhet létre rövidzárlat, ami a legrosszabb esetben a hálózati egység vagy akár a teljes termelés leállítását okozhatja.



swepro IONic antisztatizáló termékek

swepro IONic antisztatizáló rudak

EGYSOROS, ALUMÍNÍUM

CIKKSZ.	CIKK MEGNEVEZÉSE	ANYAG	RÚD HOSSZA (MM)	MÉRET (SZxM)	SÚLY (KG)	NAGYFESZÜLT- SÉG-ELLÁTÁS	ÜZEMI FESZÜLT-SÉG	VÉDELMI OSZTÁLY	LEVEGŐCSATLAKOZÁS
941001	SI C200	Alumínium	200	15x30 mm	0,180	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941002	SI C250	Alumínium	250	15x30 mm	0,210	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941003	SI C300	Alumínium	300	15x30 mm	0,270	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941004	SI C350	Alumínium	350	15x30 mm	0,310	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941005	SI C400	Alumínium	400	15x30 mm	0,360	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941006	SI C450	Alumínium	450	15x30 mm	0,400	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941007	SI C500	Alumínium	500	15x30 mm	0,440	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941008	SI C550	Alumínium	550	15x30 mm	0,490	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941009	SI C600	Alumínium	600	15x30 mm	0,530	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941010	SI C650	Alumínium	650	15x30 mm	0,570	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941011	SI C700	Alumínium	700	15x30 mm	0,620	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941012	SI C750	Alumínium	750	15x30 mm	0,670	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941013	SI C800	Alumínium	800	15x30 mm	0,700	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941014	SI C850	Alumínium	850	15x30 mm	0,750	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941015	SI C900	Alumínium	900	15x30 mm	0,790	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941016	SI C950	Alumínium	950	15x30 mm	0,840	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941017	SI C1000	Alumínium	1000	15x30 mm	0,890	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941018	SI C1050	Alumínium	1050	15x30 mm	0,930	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941019	SI C1100	Alumínium	1100	15x30 mm	0,970	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941020	SI C1150	Alumínium	1150	15x30 mm	1,010	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941021	SI C1200	Alumínium	1200	15x30 mm	1,060	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.

CIKKSZ.	CIKK MEGNEVEZÉSE	ANYAG	RÚD HOSSZA (MM)	MÉRET (SZxM)	SÚLY (KG)	NAGYFESZÜLT- SÉG-ELLÁTÁS	ÜZEMI FESZÜLT-SÉG	VÉDELMI OSZTÁLY	LEVEGŐCSATLAKOZÁS
941022	SI C1250	Alumínium	1250	15x30 mm	1,110	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941023	SI C1300	Alumínium	1300	15x30 mm	1,150	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941024	SI C1350	Alumínium	1350	15x30 mm	1,190	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941025	SI C1400	Alumínium	1400	15x30 mm	1,240	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941026	SI C1450	Alumínium	1450	15x30 mm	1,280	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941027	SI C1500	Alumínium	1500	15x30 mm	1,330	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941028	SI C1550	Alumínium	1550	15x30 mm	1,350	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941029	SI C1600	Alumínium	1600	15x30 mm	1,420	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941030	SI C1650	Alumínium	1650	15x30 mm	1,460	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941031	SI C1700	Alumínium	1700	15x30 mm	1,500	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941032	SI C1750	Alumínium	1750	15x30 mm	1,550	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941033	SI C1800	Alumínium	1800	15x30 mm	1,590	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941034	SI C1850	Alumínium	1850	15x30 mm	1,640	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941035	SI C1900	Alumínium	1900	15x30 mm	1,680	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941036	SI C1950	Alumínium	1950	15x30 mm	1,720	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941037	SI C2000	Alumínium	2000	15x30 mm	1,770	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941038	SI C2050	Alumínium	2050	15x30 mm	1,810	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941039	SI C2100	Alumínium	2100	15x30 mm	1,860	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941040	SI C2150	Alumínium	2150	15x30 mm	1,900	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941041	SI C2200	Alumínium	2200	15x30 mm	1,950	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941042	SI C2250	Alumínium	2250	15x30 mm	1,990	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941043	SI C2300	Alumínium	2300	15x30 mm	2,030	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941044	SI C2350	Alumínium	2350	15x30 mm	2,080	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941045	SI C2400	Alumínium	2400	15x30 mm	2,120	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941046	SI C2450	Alumínium	2450	15x30 mm	2,170	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941047	SI C2500	Alumínium	2500	15x30 mm	2,210	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941048	SI C2550	Alumínium	2550	15x30 mm	2,260	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941049	SI C2600	Alumínium	2600	15x30 mm	2,300	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941050	SI C2650	Alumínium	2650	15x30 mm	2,340	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.

CIKKSZ.	CIKK MEGNEVEZÉSE	ANYAG	RÜD HOSSZA (MM)	MÉRET (SZxM)	SÚLY (KG)	NAGYFESZÜLT- SÉG-ELLÁTÁS	ÜZEMI FESZÜLT-SÉG	VÉDELMI OSZTÁLY	LEVEGŐCSATLAKOZÁS
941051	SI C2700	Alumínium	2700	15x30 mm	2,390	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941052	SI C2750	Alumínium	2750	15x30 mm	2,430	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941053	SI C2800	Alumínium	2800	15x30 mm	2,500	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941054	SI C2850	Alumínium	2850	15x30 mm	2,520	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941055	SI C2900	Alumínium	2900	15x30 mm	2,570	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941056	SI C2950	Alumínium	2950	15x30 mm	2,610	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.

EGYSOROS, NEMESACÉL

CIKKSZ.	CIKK MEGNEVEZÉSE	ANYAG	RÜD HOSSZA (MM)	MÉRET (SZxM)	SÚLY (KG)	NAGYFESZÜLT- SÉG-ELLÁTÁS	ÜZEMI FESZÜLT-SÉG	VÉDELMI OSZTÁLY	LEVEGŐCSATLAKOZÁS
941301	SI C5S200	Nemesacél	200	15x30 mm	0,270	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941302	SI C5S250	Nemesacél	250	15x30 mm	0,340	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941303	SI C5S300	Nemesacél	300	15x30 mm	0,400	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941304	SI C5S350	Nemesacél	350	15x30 mm	0,470	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941305	SI C5S400	Nemesacél	400	15x30 mm	0,540	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941306	SI C5S450	Nemesacél	450	15x30 mm	0,600	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941307	SI C5S500	Nemesacél	500	15x30 mm	0,670	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941308	SI C5S550	Nemesacél	550	15x30 mm	0,740	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941309	SI C5S600	Nemesacél	600	15x30 mm	0,800	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941310	SI C5S650	Nemesacél	650	15x30 mm	0,870	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941311	SI C5S700	Nemesacél	700	15x30 mm	0,940	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941312	SI C5S750	Nemesacél	750	15x30 mm	1,010	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941313	SI C5S800	Nemesacél	800	15x30 mm	1,070	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941314	SI C5S850	Nemesacél	850	15x30 mm	1,140	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941315	SI C5S900	Nemesacél	900	15x30 mm	1,210	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941316	SI C5S950	Nemesacél	950	15x30 mm	1,270	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941317	SI C5S1000	Nemesacél	1000	15x30 mm	1,340	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.

CIKKSZ.	CIKK MEGNEVEZÉSE	ANYAG	RÜD HOSSZA (MM)	MÉRET (SZxM)	SÚLY (KG)	NAGYFESZÜLT- SÉG-ELLÁTÁS	ÜZEMI FESZÜLT-SÉG	VÉDELMI OSZTÁLY	LEVEGŐCSATLAKOZÁS
941318	SI C5S1050	Nemesacél	1050	15x30 mm	1,410	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941319	SI C5S1100	Nemesacél	1100	15x30 mm	1,470	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941320	SI C5S1150	Nemesacél	1150	15x30 mm	1,540	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941321	SI C5S1200	Nemesacél	1200	15x30 mm	1,610	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941322	SI C5S1250	Nemesacél	1250	15x30 mm	1,680	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941323	SI C5S1300	Nemesacél	1300	15x30 mm	1,740	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941324	SI C5S1350	Nemesacél	1350	15x30 mm	1,810	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941325	SI C5S1400	Nemesacél	1400	15x30 mm	1,880	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941326	SI C5S1450	Nemesacél	1450	15x30 mm	1,940	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941327	SI C5S1500	Nemesacél	1500	15x30 mm	2,010	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941328	SI C5S1550	Nemesacél	1550	15x30 mm	2,080	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941329	SI C5S1600	Nemesacél	1600	15x30 mm	2,140	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941330	SI C5S1650	Nemesacél	1650	15x30 mm	2,210	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941331	SI C5S1700	Nemesacél	1700	15x30 mm	2,280	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941332	SI C5S1750	Nemesacél	1750	15x30 mm	2,350	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941333	SI C5S1800	Nemesacél	1800	15x30 mm	2,410	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941334	SI C5S1850	Nemesacél	1850	15x30 mm	2,480	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941335	SI C5S1900	Nemesacél	1900	15x30 mm	2,550	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941336	SI C5S1950	Nemesacél	1950	15x30 mm	2,610	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941337	SI C5S2000	Nemesacél	2000	15x30 mm	2,680	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941338	SI C5S2050	Nemesacél	2050	15x30 mm	2,750	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941339	SI C5S2100	Nemesacél	2100	15x30 mm	2,810	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941340	SI C5S2150	Nemesacél	2150	15x30 mm	2,880	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941341	SI C5S2200	Nemesacél	2200	15x30 mm	2,950	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941342	SI C5S2250	Nemesacél	2250	15x30 mm	3,020	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941343	SI C5S2300	Nemesacél	2300	15x30 mm	3,080	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941344	SI C5S2350	Nemesacél	2350	15x30 mm	3,150	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941345	SI C5S2400	Nemesacél	2400	15x30 mm	3,220	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941346	SI C5S2450	Nemesacél	2450	15x30 mm	3,280	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.

CIKKSZ.	CIKK MEGNEVEZÉSE	ANYAG	RÚD HOSSZA (MM)	MÉRET (SZxM)	SÚLY (KG)	NAGYFESZÜLT- SÉG-ELLÁTÁS	ÜZEMI FESZÜLTSG	VÉDELMI OSZTÁLY	LEVEGŐCSATLAKOZÁS
941347	SI CSS2500	Nemesacél	2500	15x30 mm	3,350	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941348	SI CSS2550	Nemesacél	2550	15x30 mm	3,420	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941349	SI CSS2600	Nemesacél	2600	15x30 mm	3,480	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941350	SI CSS2650	Nemesacél	2650	15x30 mm	3,550	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941351	SI CSS2700	Nemesacél	2700	15x30 mm	3,620	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941352	SI CSS2750	Nemesacél	2750	15x30 mm	3,690	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941353	SI CSS2800	Nemesacél	2800	15x30 mm	3,750	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941354	SI CSS2850	Nemesacél	2850	15x30 mm	3,820	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941355	SI CSS2900	Nemesacél	2900	15x30 mm	3,890	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941356	SI CSS2950	Nemesacél	2950	15x30 mm	3,950	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.

KÉTSOROS, ALUMÍNÍUM

CIKKSZ.	CIKK MEGNEVEZÉSE	ANYAG	RÚD HOSSZA (MM)	MÉRET (SZxM)	SÚLY (KG)	NAGYFESZÜLT- SÉG-ELLÁTÁS	ÜZEMI FESZÜLTSG	VÉDELMI OSZTÁLY	LEVEGŐCSATLAKOZÁS
941101	SI D200	Alumínium	200	30x30 mm	0,280	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941102	SI D250	Alumínium	250	30x30 mm	0,340	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941103	SI D300	Alumínium	300	30x30 mm	0,410	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941104	SI D350	Alumínium	350	30x30 mm	0,480	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941105	SI D400	Alumínium	400	30x30 mm	0,550	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941106	SI D450	Alumínium	450	30x30 mm	0,620	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941107	SI D500	Alumínium	500	30x30 mm	0,690	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941108	SI D550	Alumínium	550	30x30 mm	0,760	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941109	SI D600	Alumínium	600	30x30 mm	0,830	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941110	SI D650	Alumínium	650	30x30 mm	0,890	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941111	SI D700	Alumínium	700	30x30 mm	0,960	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941112	SI D750	Alumínium	750	30x30 mm	1,030	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941113	SI D800	Alumínium	800	30x30 mm	1,100	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.

CIKKSZ.	CIKK MEGNEVEZÉSE	ANYAG	RÚD HOSSZA (MM)	MÉRET (SZxM)	SÚLY (KG)	NAGYFESZÜLT- SÉG-ELLÁTÁS	ÜZEMI FESZÜLTSG	VÉDELMI OSZTÁLY	LEVEGŐCSATLAKOZÁS
941114	SI D850	Alumínium	850	30x30 mm	1,170	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941115	SI D900	Alumínium	900	30x30 mm	1,240	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941116	SI D950	Alumínium	950	30x30 mm	1,310	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941117	SI D1000	Alumínium	1000	30x30 mm	1,380	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941118	SI D1050	Alumínium	1050	30x30 mm	1,440	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941119	SI D1100	Alumínium	1100	30x30 mm	1,510	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941120	SI D1150	Alumínium	1150	30x30 mm	1,580	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941121	SI D1200	Alumínium	1200	30x30 mm	1,650	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941122	SI D1250	Alumínium	1250	30x30 mm	1,720	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941123	SI D1300	Alumínium	1300	30x30 mm	1,790	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941124	SI D1350	Alumínium	1350	30x30 mm	1,860	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941125	SI D1400	Alumínium	1400	30x30 mm	1,930	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941126	SI D1450	Alumínium	1450	30x30 mm	1,990	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941127	SI D1500	Alumínium	1500	30x30 mm	2,060	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941128	SI D1550	Alumínium	1550	30x30 mm	2,130	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941129	SI D1600	Alumínium	1600	30x30 mm	2,200	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941130	SI D1650	Alumínium	1650	30x30 mm	2,270	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941131	SI D1700	Alumínium	1700	30x30 mm	2,340	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941132	SI D1750	Alumínium	1750	30x30 mm	2,410	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941133	SI D1800	Alumínium	1800	30x30 mm	2,470	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941134	SI D1850	Alumínium	1850	30x30 mm	2,540	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941135	SI D1900	Alumínium	1900	30x30 mm	2,610	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941136	SI D1950	Alumínium	1950	30x30 mm	2,680	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941137	SI D2000	Alumínium	2000	30x30 mm	2,750	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941138	SI D2050	Alumínium	2050	30x30 mm	2,820	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941139	SI D2100	Alumínium	2100	30x30 mm	2,890	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941140	SI D2150	Alumínium	2150	30x30 mm	2,960	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941141	SI D2200	Alumínium	2200	30x30 mm	3,020	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941142	SI D2250	Alumínium	2250	30x30 mm	3,100	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.

CIKKSZ.	CIKK MEGNEVEZÉSE	ANYAG	RÚD HOSSZA (MM)	MÉRET (SZxM)	SÚLY (KG)	NAGYFESZÜLT- SÉG-ELLÁTÁS	ÜZEMI FESZÜLTSG	VÉDELMI OSZTÁLY	LEVEGŐCSATLAKOZÁS
941143	SI D2300	Alumínium	2300	30x30 mm	3,160	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941144	SI D2350	Alumínium	2350	30x30 mm	3,230	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941145	SI D2400	Alumínium	2400	30x30 mm	3,300	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941146	SI D2450	Alumínium	2450	30x30 mm	3,370	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941147	SI D2500	Alumínium	2500	30x30 mm	3,440	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941148	SI D2550	Alumínium	2550	30x30 mm	3,510	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941149	SI D2600	Alumínium	2600	30x30 mm	3,580	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941150	SI D2650	Alumínium	2650	30x30 mm	3,640	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941151	SI D2700	Alumínium	2700	30x30 mm	3,710	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941152	SI D2750	Alumínium	2750	30x30 mm	3,780	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941153	SI D2800	Alumínium	2800	30x30 mm	3,850	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941154	SI D2850	Alumínium	2850	30x30 mm	3,920	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941155	SI D2900	Alumínium	2900	30x30 mm	3,990	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941156	SI D2950	Alumínium	2950	30x30 mm	4,060	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.

KÉTSOROS, NEMESACÉL

CIKKSZ.	CIKK MEGNEVEZÉSE	ANYAG	RÚD HOSSZA (MM)	MÉRET (SZxM)	SÚLY (KG)	NAGYFESZÜLT- SÉG-ELLÁTÁS	ÜZEMI FESZÜLTSG	VÉDELMI OSZTÁLY	LEVEGŐCSATLAKOZÁS
941401	SI DSS200	Nemesacél	200	30x30 mm	0,420	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941402	SI DSS250	Nemesacél	250	30x30 mm	0,510	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941403	SI DSS300	Nemesacél	300	30x30 mm	0,620	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941404	SI DSS350	Nemesacél	350	30x30 mm	0,730	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941405	SI DSS400	Nemesacél	400	30x30 mm	0,830	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941406	SI DSS450	Nemesacél	450	30x30 mm	0,940	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941407	SI DSS500	Nemesacél	500	30x30 mm	1,050	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941408	SI DSS550	Nemesacél	550	30x30 mm	1,150	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941409	SI DSS600	Nemesacél	600	30x30 mm	1,260	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.

CIKKSZ.	CIKK MEGNEVEZÉSE	ANYAG	RÚD HOSSZA (MM)	MÉRET (SZxM)	SÚLY (KG)	NAGYFESZÜLT- SÉG-ELLÁTÁS	ÜZEMI FESZÜLTSG	VÉDELMI OSZTÁLY	LEVEGŐCSATLAKOZÁS
941410	SI DSS650	Nemesacél	650	30x30 mm	1,350	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941411	SI DSS700	Nemesacél	700	30x30 mm	1,460	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941412	SI DSS750	Nemesacél	750	30x30 mm	1,560	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941413	SI DSS800	Nemesacél	800	30x30 mm	1,670	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941414	SI DSS850	Nemesacél	850	30x30 mm	1,770	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941415	SI DSS900	Nemesacél	900	30x30 mm	1,880	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941416	SI DSS950	Nemesacél	950	30x30 mm	1,990	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941417	SI DSS1000	Nemesacél	1000	30x30 mm	2,090	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941418	SI DSS1050	Nemesacél	1050	30x30 mm	2,180	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941419	SI DSS1100	Nemesacél	1100	30x30 mm	2,280	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941420	SI DSS1150	Nemesacél	1150	30x30 mm	2,390	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941421	SI DSS1200	Nemesacél	1200	30x30 mm	2,500	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941422	SI DSS1250	Nemesacél	1250	30x30 mm	2,610	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941423	SI DSS1300	Nemesacél	1300	30x30 mm	2,710	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941424	SI DSS1350	Nemesacél	1350	30x30 mm	2,820	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941425	SI DSS1400	Nemesacél	1400	30x30 mm	2,920	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941426	SI DSS1450	Nemesacél	1450	30x30 mm	3,020	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941427	SI DSS1500	Nemesacél	1500	30x30 mm	3,120	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941428	SI DSS1550	Nemesacél	1550	30x30 mm	3,230	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941429	SI DSS1600	Nemesacél	1600	30x30 mm	3,330	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941430	SI DSS1650	Nemesacél	1650	30x30 mm	3,440	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941431	SI DSS1700	Nemesacél	1700	30x30 mm	3,550	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941432	SI DSS1750	Nemesacél	1750	30x30 mm	3,650	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941433	SI DSS1800	Nemesacél	1800	30x30 mm	3,740	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941434	SI DSS1850	Nemesacél	1850	30x30 mm	3,840	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941435	SI DSS1900	Nemesacél	1900	30x30 mm	3,960	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941436	SI DSS1950	Nemesacél	1950	30x30 mm	4,060	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941437	SI DSS2000	Nemesacél	2000	30x30 mm	4,170	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941438	SI DSS2050	Nemesacél	2050	30x30 mm	4,270	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.

CIKKSZ.	CIKK MEGNEVEZÉSE	ANYAG	RÚD HOSSZA (MM)	MÉRET (SZxM)	SÚLY (KG)	NAGYFESZÜLT- SÉG-ELLÁTÁS	ÜZEMI FESZÜLTSG	VÉDELMI OSZTÁLY	LEVEGŐCSATLAKOZÁS
941439	SI DSS2100	Nemesacél	2100	30x30 mm	4,380	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941440	SI DSS2150	Nemesacél	2150	30x30 mm	4,490	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941441	SI DSS2200	Nemesacél	2200	30x30 mm	4,580	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941442	SI DSS2250	Nemesacél	2250	30x30 mm	4,700	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941443	SI DSS2300	Nemesacél	2300	30x30 mm	4,790	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941444	SI DSS2350	Nemesacél	2350	30x30 mm	4,890	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941445	SI DSS2400	Nemesacél	2400	30x30 mm	5,000	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941446	SI DSS2450	Nemesacél	2450	30x30 mm	5,110	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941447	SI DSS2500	Nemesacél	2500	30x30 mm	5,210	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941448	SI DSS2550	Nemesacél	2550	30x30 mm	5,320	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941449	SI DSS2600	Nemesacél	2600	30x30 mm	5,420	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941450	SI DSS2650	Nemesacél	2650	30x30 mm	5,520	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941451	SI DSS2700	Nemesacél	2700	30x30 mm	5,620	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941452	SI DSS2750	Nemesacél	2750	30x30 mm	5,730	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941453	SI DSS2800	Nemesacél	2800	30x30 mm	5,830	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941454	SI DSS2850	Nemesacél	2850	30x30 mm	5,940	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941455	SI DSS2900	Nemesacél	2900	30x30 mm	6,050	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
941456	SI DSS2950	Nemesacél	2950	30x30 mm	6,150	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	n.a.

SŰRÍTETT LEVEGŐVEL MŰKÖDŐ, ALUMÍNÍUM

CIKKSZ.	CIKK MEGNEVEZÉSE	ANYAG	RÚD HOSSZA (MM)	MÉRET (SZxM)	SÚLY (KG)	NAGYFESZÜLT- SÉG-ELLÁTÁS	ÜZEMI FESZÜLTSG	VÉDELMI OSZTÁLY	LEVEGŐCSATLAKOZÁS
941201	SI A200	Alumínium	200	30x30 mm	0,260	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941202	SI A250	Alumínium	250	30x30 mm	0,320	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941203	SI A300	Alumínium	300	30x30 mm	0,390	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941204	SI A350	Alumínium	350	30x30 mm	0,450	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941205	SI A400	Alumínium	400	30x30 mm	0,520	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm

CIKKSZ.	CIKK MEGNEVEZÉSE	ANYAG	RÚD HOSSZA (MM)	MÉRET (SZxM)	SÚLY (KG)	NAGYFESZÜLT- SÉG-ELLÁTÁS	ÜZEMI FESZÜLTSG	VÉDELMI OSZTÁLY	LEVEGŐCSATLAKOZÁS
941206	SI A450	Alumínium	450	30x30 mm	0,580	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941207	SI A500	Alumínium	500	30x30 mm	0,650	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941208	SI A550	Alumínium	550	30x30 mm	0,710	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941209	SI A600	Alumínium	600	30x30 mm	0,770	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941210	SI A650	Alumínium	650	30x30 mm	0,840	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941211	SI A700	Alumínium	700	30x30 mm	0,900	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941212	SI A750	Alumínium	750	30x30 mm	0,970	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941213	SI A800	Alumínium	800	30x30 mm	1,000	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941214	SI A850	Alumínium	850	30x30 mm	1,100	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941215	SI A900	Alumínium	900	30x30 mm	1,140	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941216	SI A950	Alumínium	950	30x30 mm	1,20	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941217	SI A1000	Alumínium	1000	30x30 mm	1,260	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941218	SI A1050	Alumínium	1050	30x30 mm	1,320	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941219	SI A1100	Alumínium	1100	30x30 mm	1,390	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941220	SI A1150	Alumínium	1150	30x30 mm	1,450	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941221	SI A1200	Alumínium	1200	30x30 mm	1,510	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941222	SI A1250	Alumínium	1250	30x30 mm	1,580	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941223	SI A1300	Alumínium	1300	30x30 mm	1,640	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941224	SI A1350	Alumínium	1350	30x30 mm	1,700	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941225	SI A1400	Alumínium	1400	30x30 mm	1,760	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941226	SI A1450	Alumínium	1450	30x30 mm	1,830	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941227	SI A1500	Alumínium	1500	30x30 mm	1,890	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941228	SI A1550	Alumínium	1550	30x30 mm	1,950	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941229	SI A1600	Alumínium	1600	30x30 mm	2,000	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941230	SI A1650	Alumínium	1650	30x30 mm	2,080	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941231	SI A1700	Alumínium	1700	30x30 mm	2,140	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941232	SI A1750	Alumínium	1750	30x30 mm	2,200	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941233	SI A1800	Alumínium	1800	30x30 mm	2,270	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941234	SI A1850	Alumínium	1850	30x30 mm	2,330	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm

CIKSZ.	CIKK MEGNEVEZÉSE	ANYAG	RÚD HOSSZA (MM)	MÉRET (SZ×M)	SÚLY (KG)	NAGYFESZÜLT- SÉG-ELLÁTÁS	ÜZEMI FESZÜLTSG	VÉDELMI OSZTÁLY	LEVEGŐCSATLAKOZÁS
941235	SI A1900	Alumínium	1900	30x30 mm	2,390	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941236	SI A1950	Alumínium	1950	30x30 mm	2,460	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941237	SI A2000	Alumínium	2000	30x30 mm	2,520	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941238	SI A2050	Alumínium	2050	30x30 mm	2,580	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941239	SI A2100	Alumínium	2100	30x30 mm	2,650	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941240	SI A2150	Alumínium	2150	30x30 mm	2,710	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941241	SI A2200	Alumínium	2200	30x30 mm	2,770	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941242	SI A2250	Alumínium	2250	30x30 mm	2,840	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941243	SI A2300	Alumínium	2300	30x30 mm	2,900	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941244	SI A2350	Alumínium	2350	30x30 mm	2,960	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941245	SI A2400	Alumínium	2400	30x30 mm	3,020	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941246	SI A2450	Alumínium	2450	30x30 mm	3,090	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941247	SI A2500	Alumínium	2500	30x30 mm	3,150	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941248	SI A2550	Alumínium	2550	30x30 mm	3,210	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941249	SI A2600	Alumínium	2600	30x30 mm	3,280	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941250	SI A2650	Alumínium	2650	30x30 mm	3,340	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941251	SI A2700	Alumínium	2700	30x30 mm	3,400	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941252	SI A2750	Alumínium	2750	30x30 mm	3,470	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941253	SI A2800	Alumínium	2800	30x30 mm	3,530	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941254	SI A2850	Alumínium	2850	30x30 mm	3,590	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941255	SI A2900	Alumínium	2900	30x30 mm	3,650	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941256	SI A2950	Alumínium	2950	30x30 mm	3,720	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm

SŰRÍTETT LEVEGŐVEL MŰKÖDŐ, NEMESACÉL

CIKSZ.	CIKK MEGNEVEZÉSE	ANYAG	RÚD HOSSZA (MM)	MÉRET (SZ×M)	SÚLY (KG)	NAGYFESZÜLT- SÉG-ELLÁTÁS	ÜZEMI FESZÜLTSG	VÉDELMI OSZTÁLY	LEVEGŐCSATLAKOZÁS
941501	SI ASS200	Nemesacél	200	30x30 mm	0,440	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941502	SI ASS250	Nemesacél	250	30x30 mm	0,540	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941503	SI ASS300	Nemesacél	300	30x30 mm	0,660	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941504	SI ASS350	Nemesacél	350	30x30 mm	0,770	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941505	SI ASS400	Nemesacél	400	30x30 mm	0,880	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941506	SI ASS450	Nemesacél	450	30x30 mm	0,980	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941507	SI ASS500	Nemesacél	500	30x30 mm	1,100	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941508	SI ASS550	Nemesacél	550	30x30 mm	1,200	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941509	SI ASS600	Nemesacél	600	30x30 mm	1,300	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941510	SI ASS650	Nemesacél	650	30x30 mm	1,430	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941511	SI ASS700	Nemesacél	700	30x30 mm	1,530	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941512	SI ASS750	Nemesacél	750	30x30 mm	1,650	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941513	SI ASS800	Nemesacél	800	30x30 mm	1,700	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941514	SI ASS850	Nemesacél	850	30x30 mm	1,870	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941515	SI ASS900	Nemesacél	900	30x30 mm	1,940	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941516	SI ASS950	Nemesacél	950	30x30 mm	2,040	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941517	SI ASS1000	Nemesacél	1000	30x30 mm	2,140	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941518	SI ASS1050	Nemesacél	1050	30x30 mm	2,240	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941519	SI ASS1100	Nemesacél	1100	30x30 mm	2,360	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941520	SI ASS1150	Nemesacél	1150	30x30 mm	2,470	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941521	SI ASS1200	Nemesacél	1200	30x30 mm	2,570	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941522	SI ASS1250	Nemesacél	1250	30x30 mm	2,690	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941523	SI ASS1300	Nemesacél	1300	30x30 mm	2,790	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941524	SI ASS1350	Nemesacél	1350	30x30 mm	2,890	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941525	SI ASS1400	Nemesacél	1400	30x30 mm	2,990	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941526	SI ASS1450	Nemesacél	1450	30x30 mm	3,110	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941527	SI ASS1500	Nemesacél	1500	30x30 mm	3,210	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm

CIKKSZ.	CIKK MEGNEVEZÉSE	ANYAG	RÜD HOSSZA (MM)	MÉRET (SZXMM)	SÚLY (KG)	NAGYFESZÜLT- SÉG-ELLÁTÁS	ÜZEMI FESZÜLTSG	VÉDELMI OSZTÁLY	LEVEGŐCSATLAKOZÁS
941528	SI ASS1550	Nemesacél	1550	30x30 mm	3,320	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941529	SI ASS1600	Nemesacél	1600	30x30 mm	3,400	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941530	SI ASS1650	Nemesacél	1650	30x30 mm	3,540	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941531	SI ASS1700	Nemesacél	1700	30x30 mm	3,640	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941532	SI ASS1750	Nemesacél	1750	30x30 mm	3,740	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941533	SI ASS1800	Nemesacél	1800	30x30 mm	3,850	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941534	SI ASS1850	Nemesacél	1850	30x30 mm	3,960	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941535	SI ASS1900	Nemesacél	1900	30x30 mm	4,060	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941536	SI ASS1950	Nemesacél	1950	30x30 mm	4,180	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941537	SI ASS2000	Nemesacél	2000	30x30 mm	4,280	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941538	SI ASS2050	Nemesacél	2050	30x30 mm	4,390	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941539	SI ASS2100	Nemesacél	2100	30x30 mm	4,500	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941540	SI ASS2150	Nemesacél	2150	30x30 mm	4,610	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941541	SI ASS2200	Nemesacél	2200	30x30 mm	4,710	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941542	SI ASS2250	Nemesacél	2250	30x30 mm	4,830	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941543	SI ASS2300	Nemesacél	2300	30x30 mm	4,930	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941544	SI ASS2350	Nemesacél	2350	30x30 mm	5,030	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941545	SI ASS2400	Nemesacél	2400	30x30 mm	5,130	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941546	SI ASS2450	Nemesacél	2450	30x30 mm	5,250	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941547	SI ASS2500	Nemesacél	2500	30x30 mm	5,360	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941548	SI ASS2550	Nemesacél	2550	30x30 mm	5,470	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941549	SI ASS2600	Nemesacél	2600	30x30 mm	5,580	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941550	SI ASS2650	Nemesacél	2650	30x30 mm	5,680	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941551	SI ASS2700	Nemesacél	2700	30x30 mm	5,780	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941552	SI ASS2750	Nemesacél	2750	30x30 mm	5,900	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941553	SI ASS2800	Nemesacél	2800	30x30 mm	6,000	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941554	SI ASS2850	Nemesacél	2850	30x30 mm	6,100	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941555	SI ASS2900	Nemesacél	2900	30x30 mm	6,200	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941556	SI ASS2950	Nemesacél	2950	30x30 mm	6,320	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm

swepro IONic sűrített levegős antisztatizáló fúvókák

CIKKSZ.	CIKK MEGNEVEZÉSE	FÜVÓKA- TARTÓ	DARABSZÁM IONIZÁLÓ CSÚCSOK	LEVEGŐ- CSATLAKOZÁS	KÁBEL- HOSSZ	SÚLY (KG)
940061	SI SNO20 Sűrített levegővel működő deionizáló fúvóka Ø27,5mm - 2,0m nagyfeszültségű kábellel	Alumínium	5	4 mm	2	0,230
940050	SI SNO50 Sűrített levegővel működő deionizáló fúvóka Ø27,5mm - 5,0m nagyfeszültségű kábellel	Alumínium	5	4 mm	5	0,340
940055	SI SNI00 Sűrített levegővel működő deionizáló fúvóka Ø27,5mm - 10,0m nagyfeszültségű kábellel	Alumínium	5	4 mm	10	0,490
940060	SI SNI50 Sűrített levegővel működő deionizáló fúvóka Ø27,5mm - 15,0m nagyfeszültségű kábellel	Alumínium	5	4 mm	15	0,650
940018	SI BN Sűrített levegővel működő deionizáló fúvóka Ø49mm	Alumínium	8	6 mm	n.a.	0,240
940090	SI FNO50 Sűrített levegővel működő antisztatizalo fuvoka 60 x 20 mm - 5,0 m nagyfeszultsegű vezeték	Alumínium	6	6 mm	5	0,365

swepro IONic antisztatizáló pisztolyok

CIKKSZ.	CIKK MEGNEVEZÉSE	FÜVÓKA- TARTÓ	DARABSZÁM IONIZÁLÓ CSÚCSOK	LEVEGŐ- CSATLAKOZÁS	KÁBEL- HOSSZ	SÚLY (KG)
940065	SI SNG500 Deionizáló pisztoly Ø27,5mm - 5m nagyfeszültségű kábellel	Alumínium	5	6	5	0,570
940070	SI SNG1000 Deionizáló pisztoly Ø27,5mm - 10m nagyfeszültségű kábellel	Alumínium	5	6	10	0,865
940021	SI BNG500 Deionizáló pisztoly Ø49mm - 5m nagyfeszültségű kábellel	Alumínium	8	6	5	0,815
940071	SI BNG1000 Deionizáló pisztoly Ø49,0mm - 10m nagyfeszültségű kábellel	Alumínium	8	6	10	1,115
943185	SI FNG500 Antisztatizáló pisztoly Szélesség 60 mm, magasság 20 mm, 5,0 m nagyfeszültségű vezeték	Alumínium	6	6	5	0,752

swepro IONic ionizáló ventilátor

CIKKSZ.	CIKK MEGNEVEZÉSE	HÁZ	Sz x H x M (MM)	ÜZEMI FESZÜLTSG	SÚLY (KG)
940080	SI F200 Ionizáló ventilátor 200mm	Nemesacél	200x100x130	Nagyfeszültségű kábel / készülékcsatlakozó	2,500
940001	SI F400 Ionizáló ventilátor 400mm	Nemesacél	400x100x130	Nagyfeszültségű kábel / készülékcsatlakozó	4,100
940002	SI F800 Ionizáló ventilátor 800mm	Nemesacél	800x100x130	Nagyfeszültségű kábel / készülékcsatlakozó	8,200

swepro IONic Sztatikus feltöltést generáló termékek

swepro IONic sztatikus feltöltést generáló rudak

CIKKSZ.	CIKK MEGNEVEZÉSE	ANYAG	RÚD HOSSZA (MM)	MÉRET (SZ×M)	SÚLY (KG)	NAGYFESZÜLT- SÉG-ELLÁTÁS	ÜZEMI FESZÜLT-SÉG	VÉDELMI OSZTÁLY	LEVEGŐCSATLAKOZÁS
942001	SI CB200	GFRP	200	15x40 mm	0,240	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942002	SI CB250	GFRP	250	15x40 mm	0,300	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942003	SI CB300	GFRP	300	15x40 mm	0,350	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942004	SI CB350	GFRP	350	15x40 mm	0,410	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942005	SI CB400	GFRP	400	15x40 mm	0,470	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942006	SI CB450	GFRP	450	15x40 mm	0,530	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942007	SI CB500	GFRP	500	15x40 mm	0,590	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942008	SI CB550	GFRP	550	15x40 mm	0,650	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942009	SI CB600	GFRP	600	15x40 mm	0,710	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942010	SI CB650	GFRP	650	15x40 mm	0,770	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942011	SI CB700	GFRP	700	15x40 mm	0,830	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942012	SI CB750	GFRP	750	15x40 mm	0,890	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942013	SI CB800	GFRP	800	15x40 mm	0,940	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942014	SI CB850	GFRP	850	15x40 mm	1,000	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942015	SI CB900	GFRP	900	15x40 mm	1,060	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942016	SI CB950	GFRP	950	15x40 mm	1,120	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942017	SI CB1000	GFRP	1000	15x40 mm	1,180	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942018	SI CB1050	GFRP	1050	15x40 mm	1,240	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942019	SI CB1100	GFRP	1100	15x40 mm	13,000	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942020	SI CB1150	GFRP	1150	15x40 mm	1,360	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942021	SI CB1200	GFRP	1200	15x40 mm	1,420	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942022	SI CB1250	GFRP	1250	15x40 mm	1,480	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942023	SI CB1300	GFRP	1300	15x40 mm	1,540	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942024	SI CB1350	GFRP	1350	15x40 mm	1,590	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942025	SI CB1400	GFRP	1400	15x40 mm	1,650	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.

CIKKSZ.	CIKK MEGNEVEZÉSE	ANYAG	RÚD HOSSZA (MM)	MÉRET (SZ×M)	SÚLY (KG)	NAGYFESZÜLT- SÉG-ELLÁTÁS	ÜZEMI FESZÜLT-SÉG	VÉDELMI OSZTÁLY	LEVEGŐCSATLAKOZÁS
942026	SI CB1450	GFRP	1450	15x40 mm	1,710	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942027	SI CB1500	GFRP	1500	15x40 mm	1,770	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942028	SI CB1550	GFRP	1550	15x40 mm	1,830	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942029	SI CB1600	GFRP	1600	15x40 mm	1,890	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942030	SI CB1650	GFRP	1650	15x40 mm	1,950	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942031	SI CB1700	GFRP	1700	15x40 mm	2,010	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942032	SI CB1750	GFRP	1750	15x40 mm	2,070	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942033	SI CB1800	GFRP	1800	15x40 mm	2,130	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942034	SI CB1850	GFRP	1850	15x40 mm	2,180	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942035	SI CB1900	GFRP	1900	15x40 mm	2,240	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942036	SI CB1950	GFRP	1950	15x40 mm	2,300	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942037	SI CB2000	GFRP	2000	15x40 mm	2,360	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942038	SI CB2050	GFRP	2050	15x40 mm	2,420	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942039	SI CB2100	GFRP	2100	15x40 mm	2,480	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942040	SI CB2150	GFRP	2150	15x40 mm	2,540	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942041	SI CB2200	GFRP	2200	15x40 mm	2,600	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942042	SI CB2250	GFRP	2250	15x40 mm	2,660	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942043	SI CB2300	GFRP	2300	15x40 mm	2,720	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942044	SI CB2350	GFRP	2350	15x40 mm	2,770	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942045	SI CB2400	GFRP	2400	15x40 mm	2,830	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942046	SI CB2450	GFRP	2450	15x40 mm	2,890	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.
942047	SI CB2500	GFRP	2500	15x40 mm	2,950	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.

swepro IONic sztatikus feltöltést generáló fejek

CIKKSZ.	CIKK MEGNEVEZÉSE	ANYAG	DARABSZÁM IONIZÁLÓ CSÚCSOK	MÉRET (H×Ø)	SÚLY (KG)	NAGYFESZÜLT- SÉG-ELLÁTÁS	ÜZEMI FESZÜLT-SÉG	VÉDELMI OSZTÁLY	LEVEGŐCSATLAKOZÁS
940026	SI CN	PVC	4	64 x 24,5 mm	0,190	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	n.a.

swepro IONic elszívó termékek

Kétsoros antisztatizáló elszívó rúd

CIKKSZ.	CIKK MEGNEVEZÉSE	ANYAG	RÚD HOSSZA (MM)	MÉRET (SZxM)	SÚLY (KG)	NAGYFESZÜLT-SÉG-ELLÁTÁS	ÜZEMI FESZÜLT-SÉG	VÉDELMI OSZTÁLY	LEVEGŐCSATLAKOZÁS
940360	SI VCD300	Alumínium	300	50x100 mm	1,770	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nincs
940361	SI VCD650	Alumínium	650	50x100 mm	3,840	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP66	nincs

Sűrített levegővel működő antisztatizáló elszívó rúd

CIKKSZ.	CIKK MEGNEVEZÉSE	ANYAG	RÚD HOSSZA (MM)	MÉRET (SZxM)	SÚLY (KG)	NAGYFESZÜLT-SÉG-ELLÁTÁS	ÜZEMI FESZÜLT-SÉG	VÉDELMI OSZTÁLY	LEVEGŐCSATLAKOZÁS
940301	SI VCA300	Alumínium	300	50x100 mm	1,750	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
940300	SI VCA650	Alumínium	650	50x100 mm	3,790	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
940350	SI VCA1350	Alumínium	1350	50x100 mm	7,870	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
940351	SI VCA1550	Alumínium	1550	50x100 mm	9,040	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm

Termékeink előnyei, melyek munkáját segítik:


- ▶ RENDKÍVÜL KÖNNYŰ KÜLSŐ BURKOLAT ELOXÁLT ALUMÍNIUMBÓL, mely kontrollálja az ionáramlást és védi az antisztatizáló rudakat az esetleges sérülésekkel szemben.
- ▶ AZ ÖSSZES IONIZÁLÓ CSÚCSOT KÜLÖN FORRASZTJÁK, hogy az egyes ionizáló csúcsok meghibásodásakor a feltöltő vagy antisztatizáló eszközt tovább lehessen használni.
- ▶ A TŰSZERŰ IONIZÁLÓ CSÚCSOKAT SPECIÁLIS EPOXID GYANTÁBA HE-LYEZZÜK, ami megakadályozza, hogy a szennyeződések és az idegen anyagok megtapadjanak, és bizto-sítja, hogy a csúcsokról tartósan a lehető legnagyobb mennyiségű semlegesítő ion áramoljon ki.
- ▶ MODULÁRIS FELÉPÍTÉS, minden modul változtathatóan kombinálható, egy tápegységre összesen négy modul csatlakoz-tatható.
- ▶ A SŰRÍTETT LEVEGŐVEL MŰKÖDŐ ANTISZTATIZÁLÓ RENDSZEREK hozzájárulnak az ionfelhő sugarának növeléséhez.
- ▶ ANTISZTATIZÁLÓ RUDAK AZ ÜGYFELEK IGÉNYEIRE SZABVA, 2950 mm hosszig szállíthatóak.
- ▶ EGYSZERŰ ÉS RUGALMAS BESZERELÉS a swepro rögzítőcsuklónak köszönhetően.
- ▶ MADE IN GERMANY, megfelel a legmagasabb európai minőségi szabványoknak.

Kérdései vannak termékeink előnyeire vonatkozóan?

Hívjon bennünket és kérjen ingyenes tanácsadást:

☎ 06 22 814 650

[illegible][illegible]

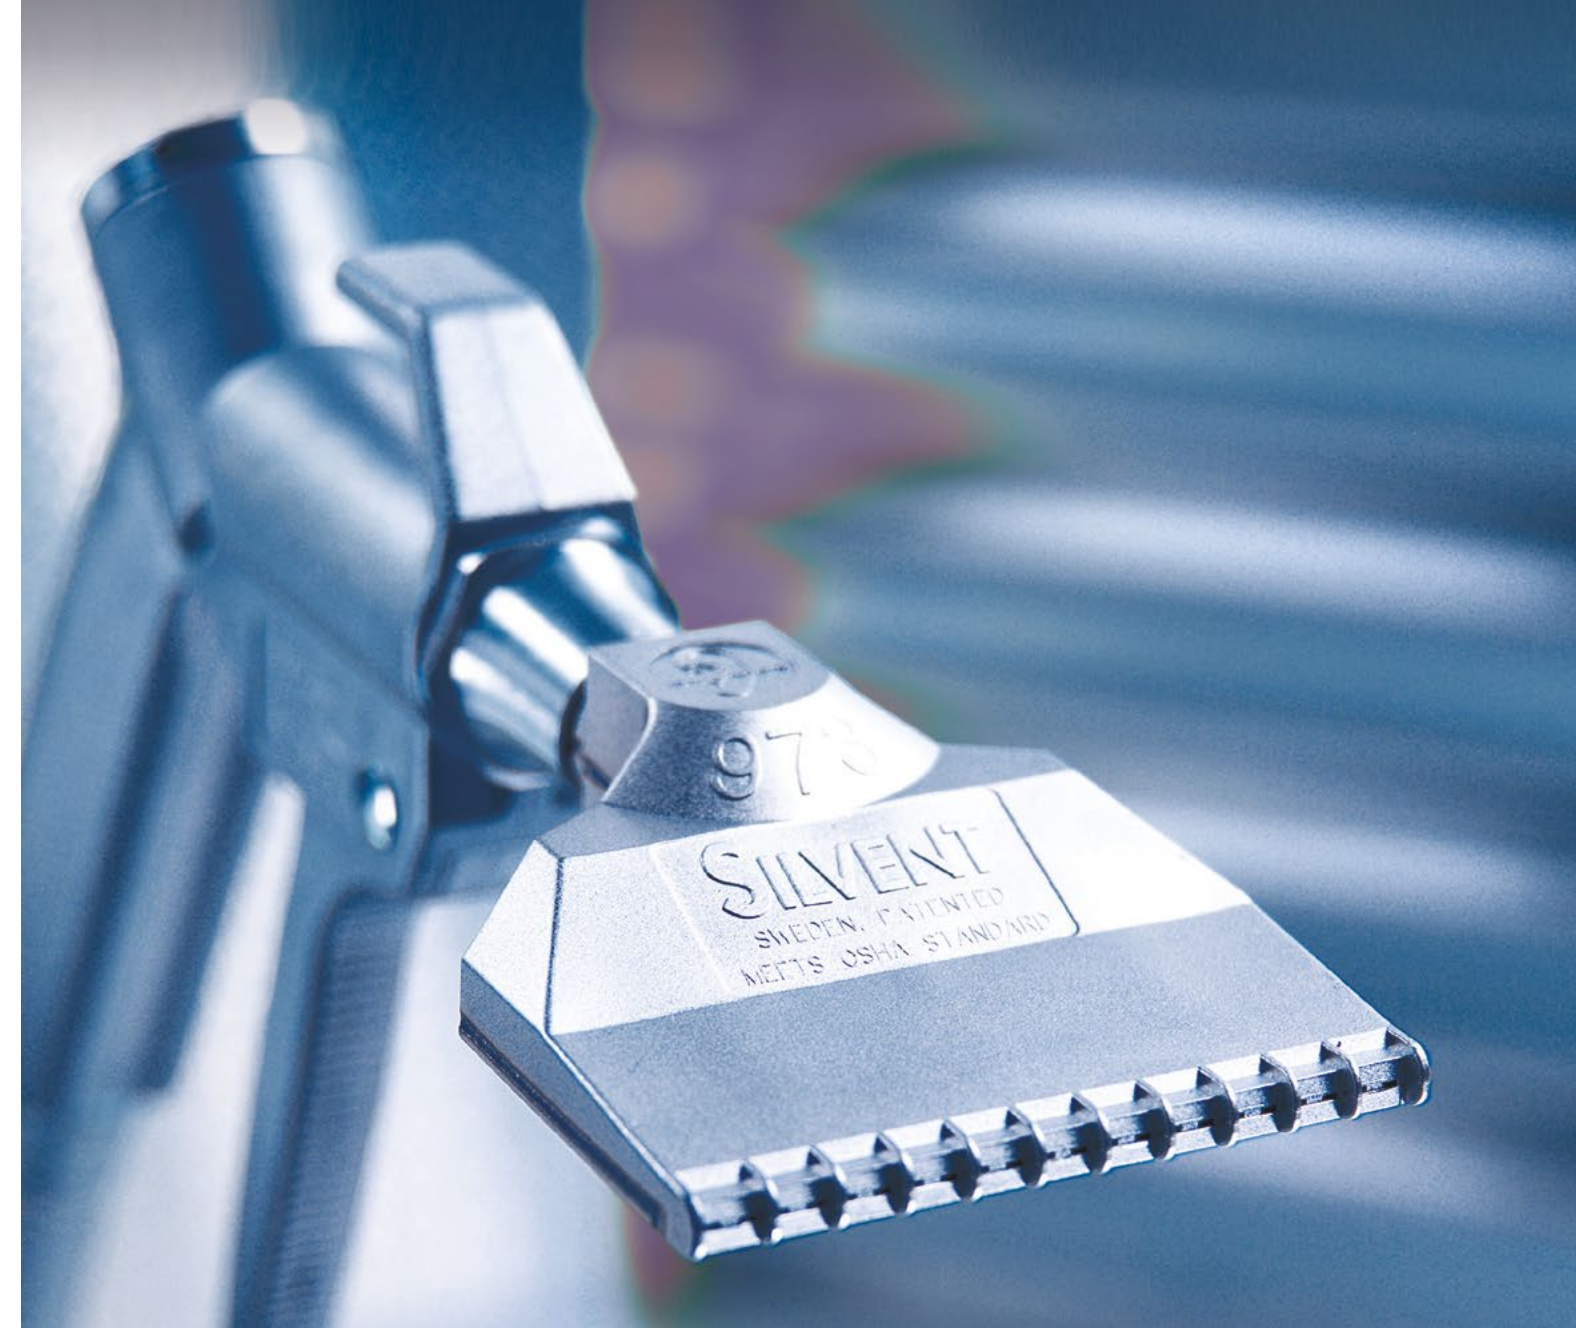

Tudjon meg többet nagy
teljesítményű sűrített levegővel
működő termékeinkről!

Fúvókák - biztonsági fúvópisztolyok - biztonsági zajcsillapítók

- ▶ Zajcsökkentés
- ▶ Kisebb üzemi költségek
- ▶ Akár 60%-os energiamegtakarítás
- ▶ Hatékony levegőfelhasználás
- ▶ Nagyobb biztonság

PRÓBÁLJA KI MOST INGYEN:

 **+36 22 814 650**



www.swepro.hu

A biztosított előnyök áttekintése:

- ▶ Műszaki szakembereink rendelkezésére állnak
- ▶ Kötelezettség nélküli termék-kipróbálás
- ▶ Rövid szállítási határidők
- ▶ Gyors beilleszkedés a gyártási folyamataiba
- ▶ Egyedi gyártás (speciálisan az Ön igénye szerint)
- ▶ Széleskörű termékkála



swepro Kft

8000 Székesfehérvár | Seregélyesi u. 96

Telefon: +36 22 814 650

Telefax: +36 21 204 0011

E-mail: info@swepro.hu

www.swepro.hu