


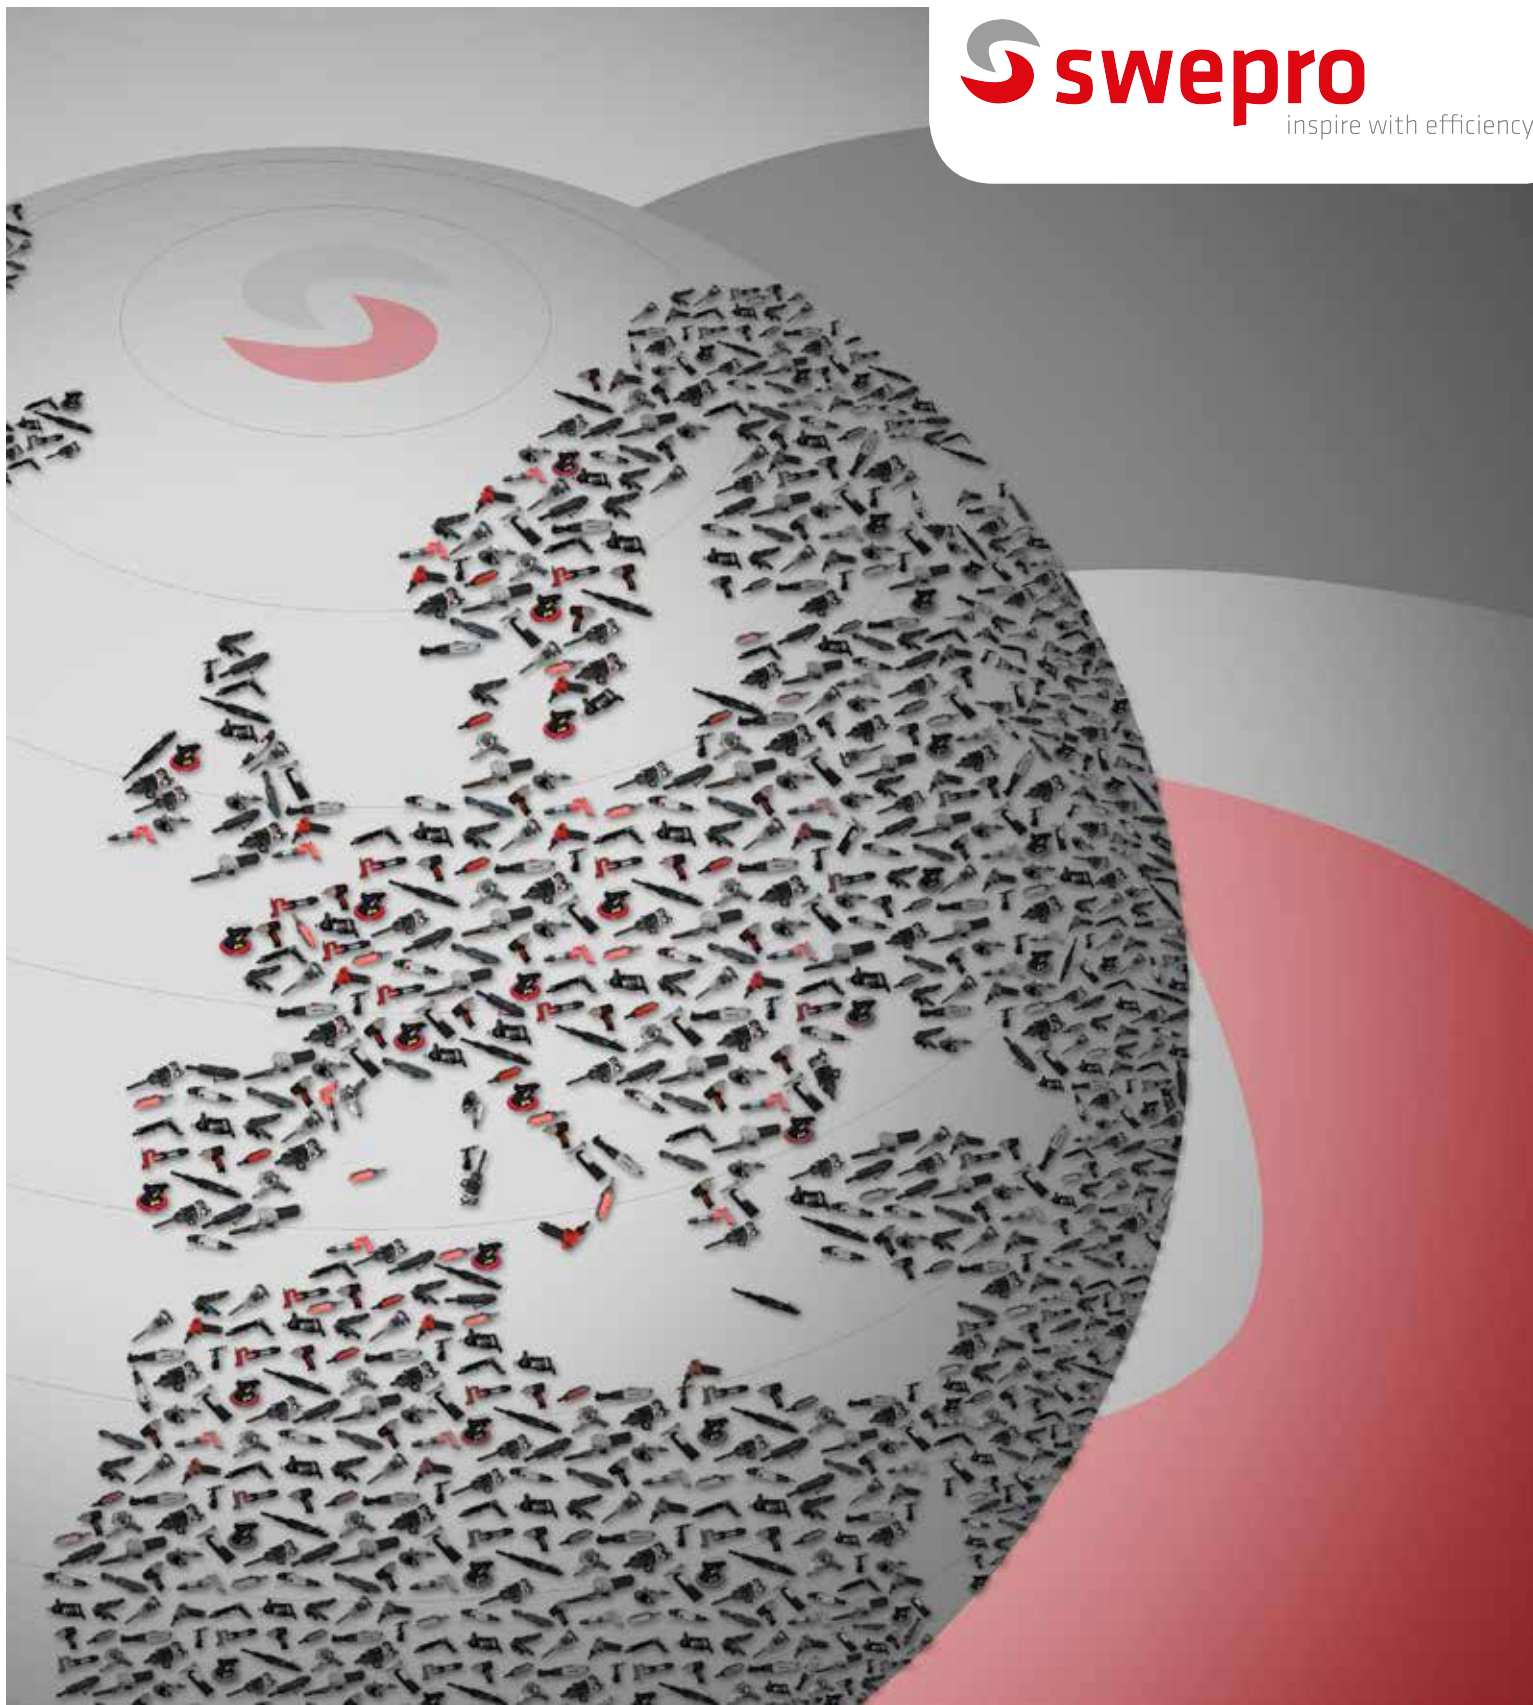

swepro ipari szerszámok **Erős, biztonságos, csendes**

Tartalom és áttekintés

JELMAGYARÁZAT

HANGERŐ
Különösen csendes (< 80 dBA)

<80 dBA

HASZNÁLAT
Jobb / bal forgásirány

SÚLY
Különösen könnyű

BIZTONSÁG

ANYAG
Kompozit

KOMPOZIT

TÁVOZÓ LEVEGŐ
Optimalizált rendszer

MÉRET
Kompakt

A VÁLLALAT

MAGUNKRÓL

- 4 Küldetésünk
- 5 Értékesítési területek
- 6 Felhasználási területek
- 8 Termékeink kipróbálása
- 9 Referenciák, előnyök

TERMÉKEK

CSISZOLÓSZERSZÁMOK

- 12 Rúdcsiszolók
- 40 Felület csiszolók
- 63 Pisztolycsiszolók

SZERELŐSZERSZÁMOK

- 68 Pneumatikus csavarozó
- 93 Léghulcsok
- 106 Racsni kulcsok

FÚRÓGÉPEK

- 117 Pisztoly fúrógépek
- 130 Egyenes fúrógépek
- 133 Sarok fúrógépek

REZGŐ SZERSZÁMOK

- 136 Vésőkalapácsok
- 140 Tűs rétegleválasztó

RESZELŐK ÉS FŰRÉSZEK

- 149 Reszelők
- 152 Fűrészek

EGYÉB SZERSZÁMOK

- 156 Gravírozó toll
- 157 Nibbler és kábel vágó
- 159 Lemezvágó olló
- 160 Szegeccselő készülékek

TARTOZÉKOK

TÉNYEK ÉS MŰSZAKI ADATOK

- 172 A termékekről
- 174 Előnyök áttekintése
- 175 Karbantartás
- 176 A „megfelelő” nyomaték
- 178 Műszaki adatok

Küldetésünk

swepro – A sűrített levegővel működő szerszámaink és azok tartozékainak széles kínálatával ki tudjuk szolgálni ügyfeleink legkülönbözőbb igényeit. Fontos nekünk, hogy optimális megoldást találjunk partnereink speciális igényeire is. Felmérjük milyen megoldandó kérdéseik vannak és olyan megoldási javaslatokat teszünk, olyan termékeket ajánlunk, amelyek szervesen beilleszkedve a jelenleg használt technológiákba egy csapásra megoldják problémáikat.

A szerszámok új generációja jövőbe mutató előnyökkel rendelkezik. Ilyenek például a zaj- és rezgéscsökkentés, a szerszámok puha markolata általi jó kezelhetőség, a kompozit anyagú házának köszönhető súlycsökkentés, az alacsonyabb sűrített levegő fogyasztás, a biztonsági reteszelés és az automatikus kikapcsolási funkció.

Célunk, hogy
hatékony és
környezetbarát
módon fejlesszük
a sűrített levegő
felhasználásának
módját
vállalatánál.

Szakszerű, egyszerű és rugalmas

A termelési és gyártási folyamatokban egyre fontosabb az egyéni megoldások keresése, és ezek gyors megvalósítása.

Kérjük, vegye igénybe szaktudásunkat, hogy minden technikai és biztonsági szempontot figyelembe véve optimalizálhassuk költségeit.

VEGYE IGÉNYBE SZAKTUDÁSUNKAT

Mi vagyunk a szakértők, kínálatunk pedig:

- ▶ Kompetens tanácsadás
- ▶ Személyes kapcsolat az ügyfelekkel
- ▶ Műszaki támogatás
- ▶ Széleskörű, elérhető termékskála
- ▶ Igény szerinti összeállítás
(rendelésre készült, egyedi termékek)
- ▶ Gyártási folyamatokba illeszkedő termékek
- ▶ Rövid szállítási határidők
- ▶ Hosszú élettartam

Értékesítési terület:

EURÓPA

A cégcsoport központja:

Im Taubental 10 | 41468 Neuss | Németország

Leányvállalatok

Felhasználási területek

A swepro évek óta az ipari folyamatok minden területén alkalmazott sűrített levegővel működő szerszámok specializált szállítója. A felhasználási területek sokrétűek, a gyártási és karbantartási tevékenységektől kezdve a fém- és famegmunkáláson át egészen a műanyaggyártásban való felhasználásig terjednek.

Összeszerelési munkák

IPAR, GÉPGYÁRTÁS

Ütve csavarozók, racsnis kulcsok,
pneumatikus csavarozók, szegecselők

Fémfeldolgozás és -megmunkálás

ÖNTÖDE, CNC, SAJTOLÓ,
ÁTALAKÍTÁSI TECHNIKA, IDOMGYÁRTÁS

Sarokcsiszolók, fúrógépek, rétegleválasztók, tűs
rozsdaeltávolítók, reszelők, fűrészek

Karbantartás és javítás

HAJÓGYÁRTÁS, GÉPJÁRMŰ SZERVÍZ, IPARI TERÜLETEK

Ütve csavarozók, racsnis kulcsok, pneumatikus csavarozók, csiszolók, fúrók, rétegleválasztók, tűs rétegeltávolító, reszelők és fűrészek

Fafeldolgozás és -megmunkálás

BÚTOR ÉS KONYHABÚTORGYÁRTÁS, ABLAKGYÁRTÁS, FAIPARI TERMÉKEK

Szalagcsiszolók, deltacsiszolók, excentercsiszolók, rezgőcsiszolók, reszelők, fűrészek, fűrőgépek

Műanyag feldolgozás és megmunkálás

FÓLIAGYÁRTÁS, FRÖCCSÖNTÉS, FELÜLETKEZELÉS

Csiszolók, csavarozók, fűrőgépek, reszelők, fűrészek

Termékeink kipróbálása

Szinte az összes termékünket kötelezettségek nélkül és valós körülmények között, saját vállalatánál a felhasználás helyén tesztelheti 14 napon át. A kipróbálás ingyenes az ön számára. Ha a termék nem felel meg az alkalmazás követelményeinek, akkor kérésre szívesen javasunk megfelelő alternatívákat. Amennyiben nem tart igényt valamelyik termékünkre, azt ingyenesen visszaszállítjuk.

A kipróbálás egyeztetése

A termékek kiválasztása, a szükséges dokumentumok elkészítése, a csomag elküldése..

Szállítás

A termékeket a mi költségünkre házhoz szállítjuk.

Tesztelje ingyen

Győződjön meg termékeink minőségéről a 14 nap alatt.

Elszállítás

A termékeket ingyenesen el is szállítjuk Öntől.

HÍVJON, SEGÍTÜNK

A **swepro** a széleskörű standard termékein túlmenően egyéni megoldásokat is kínál. Vegye igénybe szaktudásunkat, és szakértőink, mérnökeink által nyújtott segítséget egyedi termelési feladataihoz.

Kérdései vannak, vagy tanácsadásra van szüksége?

 **06 21 204 0000**

Előnyök

ÜGYFÉLKAPCSOLAT

Terméktanácsadókunk rendelkeznek a szükséges műszaki tudással ahhoz, hogy közösen felmérjék az Ön igényeit, és ezekre megoldásokat dolgozzanak ki. Az ingyenes kipróbálási lehetőséggel költségek és kötelezettségek nélkül tesztelheti sűrített levegős szerszámainkat.

TELJESÍTÉS

Az optimalizált raktározási és logisztikai struktúránknak köszönhetően a standard termékek 2-4 munkanapon belül kiszállításra kerülnek Európa-szerte. Így nincs hosszú várakozási idő, rövid idő alatt teljesítjük a megrendeléseket.

REFERENCIÁK

Audi AG
Bayer AG
Coca-Cola
Continental
Daimler AG
Deutsche Bahn AG
Evonik Industries AG
Heraeus
Johnson Controls
Krones AG
MAN
Saint-Gobain
Siemens AG
Thyssen Krupp
ZF

IPARI MINŐSÉG

Szerszámainkat kifejezetten a gyártási és más ipari területeken való felhasználásra terveztük.

TAPASZTALAT

A **swepro** évek óta sikeresen van jelen Európa több országában, sok neves vállalat kompetens partnereként. Állandó ügyfélkörünkhöz nem csak a legnagyobb ipari vállalatok tartoznak, hanem a kis és középvállalatok nagy száma is. Széles termékportfoliónk sokféle megoldást kínál ügyfeleinknek a legkülönbözőbb alkalmazási területeken.

A swepro termékpalettáján rúd-, pisztoly- és felületcsiszoló eszközök találhatók. A megfelelő csiszoló kiválasztása során különös figyelmet kell fordítani a felhasználás területére. Terméktanácsadó munkatársaink szakmai hozzáértése biztosítja az optimális termékkiválasztást.





01

Csiszolószerszámok

▶ Rúdcsiszolók

- 13 Mikro rúdcsiszolók
- 18 Rúdcsiszoló
- 26 Sarokcsiszolók
- 30 Hosszabbított rúdcsiszolók

▶ Felületcsiszolók

- 41 Rezgőcsiszolók
- 44 Excentercsiszolók
- 52 Szalagcsiszolók
- 56 Deltacsiszolók
- 59 Sarokcsiszolók

▶ Pisztoly csiszolók

RÚDCSISZOLÓK

MIKRO RÚDCSISZOLÓK:

A mikro csiszolók kompakt és könnyen kezelhető kialakításuk miatt sikeresek. Különösen a szűkös, nehezen hozzáférhető munkaterületeken használhatók nagyon jól. A mikro csiszolók alkalmazási területeihez tartozik például a marás, a csiszolás és a sorjátlanítás a szerszámgyártásban, valamint a lakatosműhelyekben.

RÚDCSISZOLÓK:

A rúdcsiszolók könnyen kezelhetőek és rendkívül nagy erő kifejtésre képesek, a kis fordulatszámon való működésüknek köszönhetően. Különösen alkalmasak csiszolási, polírozási és sorjátlanítási munkákhoz.

SAROKCSISZOLÓK:

A könnyen kezelhető, sarokcsiszolók kis rezgéssel működnek, ezért ideálisak a hosszú távú munkavégzéshez. Sok területen felhasználhatók, például öntödékben vagy a gépjárműiparban csiszoláshoz, polírozáshoz és sorjátlanításhoz.

HOSSZABBÍTOTT RÚDCSISZOLÓK:

A nagy teljesítményű és rendkívül robusztus rúdcsiszolók a meghosszabbított szárnak köszönhetően jól elérik a nehezen hozzáférhető helyeket is. A hosszabbított csiszolókat acél és öntvény felületek megmunkálásához, sorjátlanítási munkákhoz, valamint a hegesztési varratok eltávolításához használják. Fém burkolata miatt az ipar sok területén használják, így többek között például öntödékben, valamint a szerszám- és gépgyártásban is.

SEGÍTSÉG A KIVÁLASZTÁSHOZ

TÍPUSOK	MIKRO CSISZOLÓ RÚDCSISZOLÓ SAROKCSISZOLÓ HOSSZABBÍTOTT RÚDCSISZOLÓ	Könnyen kezelhető csiszoló aprólékos munkákhoz Kompakt csiszoló nagy erő kifejtést igénylő munkákhoz Csiszoló nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz Csiszoló nehezen elérhető helyeken lévő munkákhoz
TOKMÁNY	3 mm, 6 mm, 8 mm	
INDÍTÁS	forgókapcsoló, tolókapcsoló, karos indítás	
TÁVOZÓ LEVEGŐ	elől, hátul, oldalt	
EXTRÁK	Szigetelés, változtatható forgásirány, zajcsökkentés, nagy teljesítmény, fokozatbeállítás	

SW 3371M


Mikro rúdcsiszoló

(3 mm-es tokmány, szigetelt)

Cikkszám: **783376**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 3371M – Ez a szigetelt Mikro rúdcsiszoló alkalmas szűkös helyviszonyok között való munkavégzésre. Rövid kialakításának köszönhetően többféle csiszolási munkához felhasználható. Könnyen kezelhető nagy fordulatszámú készülék. Főleg maratási, köszörülési, sorjázási és formakialakítási valamint lakatos munkákhoz ajánljuk. A készülék a praktikus forgókapcsolónak köszönhetően kényelmesen kezelhető. A levegő elvezetés egy zajsökkentő tömlőben történik.

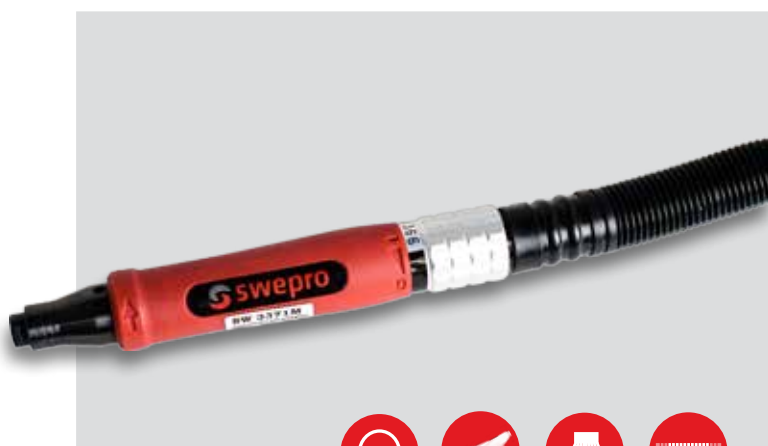

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Szűk helyen használható
- ▶ Kompakt kialakítás
- ▶ Távozó levegő elvezetése zajsökkentő tömlőben
- ▶ Szigetelés

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	60000 ford./perc
MÉRET	H: 132 mm
TÖMEG	0,245 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,057 m ³ /perc
TOKMÁNY	3 mm
ZAJSZINT	79 dB(A)
VIBRÁCIÓ	0,5 m/s ²
FORGÁSIRÁNY	jobb
INDÍTÁS	forgókapcsoló
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

Alternatíva:

SW 3370

Mikro rúdcsiszoló, folyamatos használatra

Cikksz.

783370



Tartozék:

SW 3340

Mini olajozó
Alumínium kivitel

Cikksz.

782500




SW 3370

Mikro rúdcsiszoló

(3 mm-es tokmány)

Cikkszám: **783370**

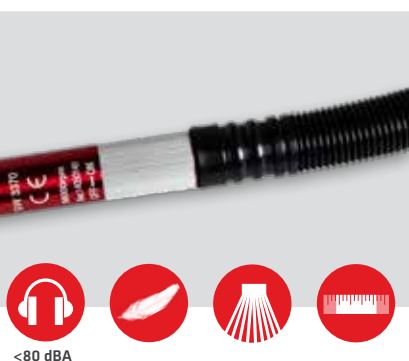

Alternatíva:

SW 316

Cikksz.
784600

Mikro rúdcsiszoló



swepro SW 316 – Mikro rúdcsiszoló alkalmas szűkös helyviszonyok között való munkavégzésre. Rövid kialakításának köszönhetően többféle csiszolási munkához felhasználható.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Szűk helyen használható
- ▶ Kompakt kialakítás
- ▶ Forgókapcsoló

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	56000 ford./perc
MÉRET	H: 150 mm
TÖMEG	0,21 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,160 m ³ /perc
TOKMÁNY	3 mm

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 3370 – Mikro rúdcsiszoló alkalmas szűkös helyviszonyok között való munkavégzésre. Rövid kialakításának köszönhetően többféle csiszolási munkához felhasználható. Könnyen kezelhető nagy fordulatszámú készülék. Főleg maratási, köszörülési, sorjázási és formakialakítási valamint lakatos munkákhoz ajánljuk. A készülék a praktikus forgókapcsolónak köszönhetően kényelmesen kezelhető. A levegő elvezetés egy zajcsökkentő tömlőben történik.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Szűk helyen használható
- ▶ Kompakt kialakítás
- ▶ Távozó levegő elvezetése zajcsökkentő tömlőben
- ▶ Alkalmas tartós ipari felhasználásra
- ▶ Forgókapcsoló

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	56000 ford./perc
MÉRET	H: 132 mm
TÖMEG	0,245 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,057 m ³ /perc
TOKMÁNY	3 mm
ZAJSZINT	74 dB(A)
VIBRÁCIÓ	0,6 m/s ²
FORGÁSIRÁNY	jobb
INDÍTÁS	forgókapcsoló
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

SW 135

Mikro rúdcsiszoló

(3+6 mm-es tokmány)

Cikkszám: **784100**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 135 – Könnyen kezelhető, kompakt és rendkívül robusztus mikro rúdcsiszoló. Stabil működésének köszönhetően ideális csiszoláshoz, polírozáshoz és sorjátlanításhoz. Az SW 135 forgókapcsoló segítségével indul. A távozó levegő hátsó elvezetése védelmet biztosít a levegő közvetlenül a kezelőre áramlásával szemben. A csiszoló üzemeltethető 3 mm-es és 6 mm-es tokmánnyal.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Távozólevegő-tömlő
- ▶ Cserélhető 3 + 6 mm-es tokmány
- ▶ Nagy teljesítmény

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	35000 ford./perc
MÉRET	H: 175 mm
TÖMEG	0,35 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,170 m ³ /perc
TOKMÁNY	3+6 mm
ZAJSZINT	74 dB(A)
VIBRÁCIÓ	0,6 m/s ²
INDÍTÁS	forgókapcsoló
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT



<80 dBA



Alternatíva:

SW 10G

Mikro rúdcsiszoló
magasabb fordulatszám

Cikksz.
783380



Tartozékok:

3 mm-es tokmány

SW 135 pneumatikus csiszolóhoz

Cikksz.: **784110**

6 mm-es tokmány

SW 135 pneumatikus csiszolóhoz

Cikksz.: **784120**

Távozó levegőtömlő

SW 135 pneumatikus csiszolóhoz

Cikksz.: **784130**

SW 3391M

Mikro sarokcsiszoló

(3+6 mm-es tokmány / 90° / 21000 ford/perc)

Cikkszám: **783765**

NEW!



Alternatíva:

SW 3392M

Mikro sarokcsiszoló

swepro SW 3392M - A kis és könnyen kezelhető 120° mikro sarokcsiszoló ideális aprólékos és precíz csiszolási és sorjátlanítási munkákhoz – nehezen hozzáférhető felhasználási helyeken is.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ 120°
- ▶ Hátsó levegőelvezetés és távozólevegő-tömlő
- ▶ Csiszoló tárcsa és köszörűkő a csomagban

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	21000 ford./perc
MÉRET	H: 160 mm
TÖMEG	0,23 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,170 m³/min
TOKMÁNY	3 mm

Cikksz.
783766

NEW!



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 3391M - A kis és könnyen kezelhető mikro sarokcsiszoló ideális aprólékos és precíz csiszolási és sorjátlanítási munkákhoz – nehezen hozzáférhető felhasználási helyeken is. A készülék működtethető 3 mm-es szárú csiszolófejekkel és a 6mm-es menetbe is csatlakoztatható csiszoló- vagy marófej. A praktikus forgókapcsoló nagy fordulatszámú motort indít be, amely optimális tartós használatra. A markolat szigetelése a csiszoló praktikus és biztonságos kezelését teszi lehetővé. Az SW 3391M hátul vezeti el a távozó levegőt, így nem keveredik fel a por és a forgács a felhasználás helyén.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ 90°
- ▶ Hátsó levegőelvezetés és távozólevegő-tömlő
- ▶ Csiszoló tárcsa és köszörűkő a csomagban
- ▶ Szigetelt markolat

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	21000 ford./perc
MÉRET	H: 160 mm
TÖMEG	0,20 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,170 m³/perc
ZAJSZINT	80 dB(A)
VIBRÁCIÓ	2,0 m/s²
INDÍTÁS	forgókapcsoló
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
MAX. ÜZEMI NYOMÁS	6,3 bar

SW 3393M

Mikro sarokcsiszoló

(3 mm-es tokmány)

Cikkszám: **783743**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 3393M – A kis és könnyen kezelhető mikro sarokcsiszoló ideális aprólékos és precíz csiszolási és sorjatlantítási munkákhoz – nehezen hozzáférhető felhasználási helyeken is. A praktikus forgókapcsoló nagy fordulatszámú motort (72000 ford./perc) indít be, amely optimális tartós használatra. A markolat szigetelése a csiszoló praktikus és biztonságos kezelését teszi lehetővé. Az SW 3393M hátul vezeti el a távozó levegőt, így nem keveredik fel a por és a forgács a felhasználás helyén. A 72000 ford./perces nagy fordulatszám ellenére is az SW 3393M zajszintje mindössze 72 dB(A).



ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Szigetelés
- ▶ Zajcsökkentett
- ▶ Forgókapcsoló
- ▶ Magas fordulatszám

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	72000 ford./perc
MÉRETEK HxMxØ	157 x 43 x 19 mm
TÖMEG	0,23 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,150 m ³ /perc
TOKMÁNY	3 mm
ZAJSZINT	72 dB(A)
VIBRÁCIÓ	2,0 m/s ²
FORGÁSIRÁNY	jobb
INDÍTÁS	forgókapcsoló
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

Alternatíva:

SW 7494M
Sarokcsiszoló
Karos indítás

Cikksz.
783780

36



Tartozék:

SW 3340
Mini olajozó
Alumínium kivitel

Cikksz.
782500

164



SW 20L

Rúdcsiszoló

(6 mm-es tokmány / karos indítás / hátsó levegő elvezetés)

Cikkszám: **783390**



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 20L – Könnyen kezelhető, kompakt és rendkívül robusztus mikro rúdcsiszoló. Az akár 40000 ford./perces fordulatszámának köszönhetően az SW 20L teljesítménye igen nagy. Stabil működésének köszönhetően ideális csiszoláshoz, polírozáshoz és sorjátlanításhoz. A készülék karos indítással indul. A távozó levegő hátsó elvezetése védelmet biztosít a levegő közvetlenül a kezelőre áramlásával szemben. A csiszoló 6 mm-es tokmánnyal üzemeltethető.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Hátsó levegőelvezetés
- ▶ Nagy teljesítmény

Tartozék:

SW 2445

Karbantartó egység
2 részes

Cikksz.
782600



MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	40000 ford./perc
MÉRET	H: 165 mm
TÖMEG	0,38 kg
ZAJSZINT	85 dB(A)
VIBRÁCIÓ	2,5 m/s ²
TOKMÁNY	6 mm
TELJESÍTMÉNY	0,2 LE
INDÍTÁS	kar
CSATLAKOZÓ	1/8" BSPT

SW 7733SAM

Rúdcsiszoló

(6 mm-es tokmány / alacsony fordulatszám)

Cikkszám: **783742**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 7733SAM - alacsony fordulatszámú pneumatikus rúdcsiszoló 6mm-es tokmánnyal, amelynek fordulatszáma akár 3600/perc-re is állítható. Ennek köszönhetően ideálisan alkalmas csiszoláshoz, polírozáshoz, sorjátlanításhoz is. A biztonsági retesz, szigetelt készülék praktikus forgó szabályzóknak köszönhetően tetszés szerint beállítható. A levegőelvezetés hátul történik.



ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Alacsony fordulatszám
- ▶ Karos indítás
- ▶ Forgatható levegőelvezetés
- ▶ Szigetelt, puha markolat

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	3600 ford./perc
MÉRET	H: 220 mm
TÖMEG	0,60 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,099 m ³ /perc
ZAJSZINT	81 dB(A)
VIBRÁCIÓ	1,2 m/s ²
INDÍTÁS	kar
TOKMÁNY	6 mm
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

Alternatíva:

SW 135

Mikro rúdcsiszoló
3 + 6 mm-es tokmány

Cikksz.

784100

15



SW 25SM6

Rúdcsiszoló

(6 mm-es tokmány / zajcsökkentett)

Cikkszám: **783325**



<80 dBA



KOMPOZIT



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 25SM6 – A maximális 25000 ford./perc fordulatszámmal ez a kompakt és könnyen kezelhető rúdcsiszoló nagyon alacsony rezgéssel működik, és ezáltal minden csiszolási, polírozási és sorjátlanítási munkához alkalmas. Ez a halk működésű rúdcsiszoló a jobbra és balra forgás mellett lekapcsoló automatikával ellátott, szabadalmaztatott biztonsági tolókapcsolóval is rendelkezik. A csiszoló opcionálisan 3 mm-es tokmánnyal is üzemeltethető.

Tartozék:

3 mm-es tokmány
SW 25SM6 rúdcsiszolóhoz

Cikksz.
800008

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Zajcsökkentett
- ▶ Tolókapcsoló
- ▶ Jobbra/balra forgás
- ▶ Lekapcsoló automatika

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	25000 ford./perc
MÉRET	H: 170 mm
TÖMEG	0,55 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,280 m ³ /perc
TOKMÁNY	6 mm
ZAJSZINT	72 dB(A)
VIBRÁCIÓ	2,3 m/s ²
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
INDÍTÁS	tolókapcsoló
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

SW 25SM3

Rúdcsiszoló

Cikksz. **783326**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 25SM3 – A maximális 25000 ford./perc fordulatszámmal ez a kompakt és könnyen kezelhető rúdcsiszoló nagyon alacsony rezgéssel működik, és ezáltal minden csiszolási, polírozási és sorjátlanítási munkához alkalmas.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Zajcsökkentett
- ▶ Tolókapcsoló

Tartozék:

6 mm-es tokmány
rúdcsiszolóhoz
SW 25SM3

Cikksz.
800007



<80 dBA



KOMPOZIT



MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	25000 ford./perc
MÉRET	H: 170 mm
TÖMEG	0,55 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,280 m ³ /perc
TOKMÁNY	3 mm
ZAJSZINT	72 dB(A)
VIBRÁCIÓ	2,3 m/s ²
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
INDÍTÁS	tolókapcsoló
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

SW 25SM8

Rúdcsiszoló

Cikksz. **783327**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 25SM8 – A maximális 25000 ford./perc fordulatszámmal ez a kompakt és könnyen kezelhető rúdcsiszoló nagyon alacsony rezgéssel működik, és ezáltal minden csiszolási, polírozási és sorjátlanítási munkához alkalmas.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Zajcsökkentett
- ▶ Tolókapcsoló

Tartozék:

Conflex
1/4" BSPT

Cikksz.
768214



<80 dBA



KOMPOZIT



MŰSZAKI ADATOK:


FORDULATSZÁM	25000 ford./perc
MÉRET	H: 170 mm
TÖMEG	0,55 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,280 m ³ /perc
TOKMÁNY	8 mm
ZAJSZINT	72 dB(A)
VIBRÁCIÓ	2,3 m/s ²
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
INDÍTÁS	tolókapcsoló
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

SW M3005M

Rúdcsiszoló

(6 mm-es tokmány / karos indítás / 4 fokozatú beállítás)

Cikkszám: **783353**

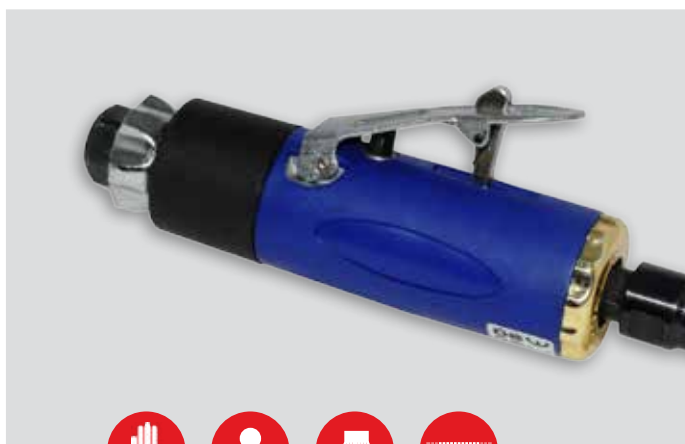

KOMPOZIT



Alternatíva:

SW 7495M

Rúdcsiszoló
0,7 lóerő

Cikksz.
783781



Tartozék:

SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.
782600



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW M3005M – Ez a könnyen kezelhető, kompakt és műanyaggal bevont rúdcsiszoló állítható fokozatainak köszönhetően ideálisan alkalmas különböző anyagok csiszolásához és sorjátlanításához. A készülék biztonsági retesszel van ellátva a véletlenszerű bekapcsolás ellen, és a távozó levegőt az oldalán található forgó levegőelvezetésnek köszönhetően távol tartja a dolgozótól és a munkaterülettől.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ 4 fokozatú beállítás
- ▶ Szigetelés
- ▶ Állítható levegőelvezetés
- ▶ Biztonsági retesz

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	25000 ford./perc
MÉRET	H: 170 mm
TÖMEG	0,45 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,105 m ³ /perc
INDÍTÁS	kar
TOKMÁNY	6 mm
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
ZAJSZINT	92 dB(A)
VIBRÁCIÓ	4,1 m/s ²

SW 7732FM

Rúdcsiszoló

(6 mm-es tokmány / karos indítás / elülső levegőelvezetés)

Cikkszám: **783733**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 7732FM – Ez a könnyen kezelhető, kompakt és rendkívül robusztus rúdcsiszoló a nyugodt működésének köszönhetően ideálisan alkalmas csiszoláshoz, fényesre csiszoláshoz, polírozáshoz és sorjátlanításhoz. A csiszoló biztonsági retesszel van ellátva a véletlenszerű bekapcsolás ellen. A csiszoló opcionálisan 3 mm-es befogópatronnal is üzemeltethető.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Nagyon kicsi és kompakt
- ▶ Karos indítás
- ▶ Elülső levegőelvezetés
- ▶ Szigetelés

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	25000 ford./perc
TÖMEG	0,30 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,085 m ³ /perc
TOKMÁNY	6 mm
TÁVOZÓ LEVEGŐ	elől
INDÍTÁS	kar
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
ZAJSZINT	82 dB(A)
VIBRÁCIÓ	1,3 m/s ²
MÉRET	H: 120 mm



Alternatíva:

SW 7735

Rúdcsiszoló
Hátsó levegőelvezetés

Cikksz.
783732



Tartozékok:

SW 3340

Mini olajozó
Alumínium kivitel

Cikksz.
782500



3 mm-es befogópatron

Cikksz.
783026



SW 7764-P

Nagyteljesítményű rúdcsiszoló

(0,7 lóerős teljesítmény / biztonsági retesz / távozólevegő-tömlő)

Cikkszám: **783717**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 7764-P – Ez a könnyen kezelhető, kompakt és rendkívül robusztus rúdcsiszoló a nyugodt működésének köszönhetően ideálisan alkalmas csiszoláshoz, fényesre csiszoláshoz, polírozáshoz és sorjátlanításhoz. A készülék biztonsági retesszel van ellátva a véletlenszerű bekapcsolás ellen, és a távozó levegőt a hátul található levegőelvezetésnek köszönhetően távol tartja a munkaterülettől. A csiszoló opcionálisan 8 mm-es tokmánnal is üzemeltethető.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Szigetelés
- ▶ Teljesítmény: 0,7 LE
- ▶ Biztonsági retesz
- ▶ Távozólevegő-tömlő



MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	22000 ford./perc
MÉRET	H: 205 mm
TÖMEG	0,92 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,110 m ³ /perc
TOKMÁNY	6 mm
TELJESÍTMÉNY	0,7 LE
FORGÁSIRÁNY	jobb
INDÍTÁS	kar
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
ZAJSZINT	89 dB(A)
VIBRÁCIÓ	2,5 m/s ²

Alternatíva:

SW 25SM6

Rúdcsiszoló
Lekapcsoló automatika
Kompozit burkolat

Cikksz.
783325



Tartozékok:

SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**

164

8 mm-es tokmány

Cikksz.: **800012**

SW 7734FM

Sarokcsiszoló

(6 mm-es tokmány / karos indítás / elülső levegőelvezetés)

Cikkszám: **783739**



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 7734FM – Ez a könnyen kezelhető, kompakt és rendkívül robusztus sarokcsiszoló a nyugodt működésének köszönhetően ideálisan alkalmas csiszoláshoz, fényesre csiszoláshoz, polírozáshoz és sorjátlanításhoz. A készülék biztonsági retesszel van ellátva a véletlenszerű bekapcsolás ellen. A levegőelvezetés előre felé történik.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Kicsi és kompakt
- ▶ Szigetelés
- ▶ Elülső levegőelvezetés
- ▶ Alacsony vibráció

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	18000 ford./perc
MÉRET	H: 124 mm
TÖMEG	0,40 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,085 m ³ /perc
TOKMÁNY	6 mm
ZAJSZINT	82 db(A)
VIBRÁCIÓ	0,9 m/s ²
TÁVOZÓ LEVEGŐ	elől
INDÍTÁS	kar
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

Alternatíva:

SW 7496M

Sarokcsiszoló
Hátsó levegőelvezetés
Karos indítás

Cikksz.

783780

36



Tartozék:

SW 3340

Mini olajozó
Alumínium kivitel

Cikksz.

782500

164



SW 7734

Sarokcsiszoló

(6 mm-es tokmány / karos indítás)

Cikkszám: **783734**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 7734 – Ez a könnyen kezelhető, kompakt és rendkívül robusztus rúdcsiszoló a nyugodt működésének köszönhetően ideálisan alkalmas csiszoláshoz, fényesre csiszoláshoz, polírozáshoz és sorjatlánításhoz. A csiszoló biztonsági retesszel van ellátva a véletlenszerű bekapcsolás ellen, és a távozó levegőt a hátul található levegőelvezetésnek köszönhetően távol tartja a munkaterülettől.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Kicsi és kompakt
- ▶ Biztonsági retesz

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	20000 ford./perc
MÉRET	H: 146 mm
TÖMEG	0,49 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,090 m ³ /perc
TOKMÁNY	6 mm
FORGÁSIRÁNY	jobb
INDÍTÁS	kar
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
ZAJSZINT	82 dB(A)
VIBRÁCIÓ	0,9 m/s ²



Alternatíva:

SW M3050M

Sarokcsiszoló
A távozó levegő állítható
vezetése

Cikksz.
783356

29



Tartozék:

SW 3340

Mini olajozó
Alumínium kivitel

Cikksz.
782500

164



SW 7765-P

Nagyteljesítményű sarokcsiszoló

(6 mm-es tokmány / karos indítás / szigetelt)

Cikkszám: **783716****TERMÉKLEÍRÁS:**

swepro SW 7765-P – Ez a könnyen kezelhető, 6 mm-es tokmánnyal rendelkező nagyteljesítményű sarokcsiszoló szinte rezgésmentesen működik. Az ipar olyan területén, például öntödékben vagy a gépjárműiparban ahol folyamatosan használható erős szerszámra van szükség, ideálisan használható. A készülék egy biztonsági retesszel van ellátva a véletlenszerű bekapcsolás ellen. A távozó levegőt egy zajcsillapító tömlő hátrafelé vezeti el. A hő elleni szigetelésnek köszönhetően a készülék nagy kezelési kényelmet biztosít munkakesztyű nélkül is.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Szigetelés
- ▶ Ipari tartós felhasználás
- ▶ 500 watt teljesítmény
- ▶ Távozólevegő-tömlő
- ▶ Biztonsági retesz

Alternatíva:**SW 7764-P**Rúdcsiszoló
Egyenes kialakításCikksz.
783717

25

**Tartozék:****SW 2445**Karbantartó egység
2 részesCikksz.
782600

164

**MŰSZAKI ADATOK:**

FORDULATSZÁM	19000 ford./perc
MÉRET	H: 165 mm
TÖMEG	0,55 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,050 m ³ /perc
TOKMÁNY	6 mm
ZAJSZINT	89 dB(A)
VIBRÁCIÓ	2,5 m/s ²
FORGÁSIRÁNY	jobb
INDÍTÁS	kar
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

SW M3050M

Sarokcsiszoló

(6 mm-es tokmány / karos indítás / 4 fokozatú beállítás)

Cikkszám: **783356**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW M3050M – Ez a könnyen kezelhető, kompakt sarokcsiszoló állítható fokozatainak köszönhetően ideálisan alkalmas különböző anyagok csiszolásához és sorjátlanításához. A készülék biztonsági retesszel van ellátva a véletlenszerű bekapcsolás ellen, és a távozó levegőt az oldalán található állítható levegőelvezetésnek köszönhetően távol tartja a dolgozótól és a munkaterülettől.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Szigetelés
- ▶ Hátsó levegőelvezetés
- ▶ Kicsi és kompakt
- ▶ 4 fokozatú beállítás

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	20000 ford./perc
MÉRET	H: 176 mm
TÖMEG	0,60 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,085 m ³ /perc
ZAJSZINT	96 dB(A)
VIBRÁCIÓ	2,1 m/s ²
TOKMÁNY	6 mm
INDÍTÁS	kar
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT



KOMPOZIT



Alternatíva:

SW 7734

Sarokcsiszoló
Kedvező árú alternatíva

Cikksz.
783734

27



Tartozék:

SW 3340

Mini olajozó
Alumínium kivitel

Cikksz.
782500

164





SW 38LE

Hosszabbított rúdcsiszoló

(6 mm-es tokmány / karos indítás / távozólevegő-tömlő)

Cikkszám: **783731****TERMÉKLEÍRÁS:**

swepro SW 38LE – Ez a nagyteljesítményű és rendkívül robusztus rúdcsiszoló meghosszabbított szárának köszönhetően a nehezen hozzáférhető helyek jó elérhetőségéről gondoskodik, és ideálisan alkalmas acél és öntvény felületeken történő munkálatokra. Fém burkolata miatt az ipar sok területén használják, így többek között például öntödékben, valamint a szerszám- és gépgyártásban is. A csiszoló a egyszerűen, karos indítással kapcsolható be, a távozó levegőt pedig a tömlőn keresztüli hátsó elvezetésnek köszönhetően távol tartja a munkaterülettől

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Meghosszabbított szár
- ▶ Robusztus
- ▶ Távozólevegő-tömlő
- ▶ Karos indítás

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	20000 ford./perc
MÉRET	H: 290 mm
TÖMEG	0,80 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,300 m ³ /perc
TOKMÁNY	6 mm
ZAJSZINT	88 dB(A)
VIBRÁCIÓ	4,6 m/s ²
FORGÁSIRÁNY	jobb
INDÍTÁS	kar
CSATLAKOZÓ	1/8" BSPT



Alternatíva:

SW 38GE

Cikksz.
783730

Hosszabbított rúdcsiszoló

swepro SW 38GE – Ez a nagyteljesítményű és rendkívül robusztus rúdcsiszoló meghosszabbított szárának köszönhetően a nehezen hozzáférhető helyek jó elérhetőségéről gondoskodik

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Meghosszabbított szár
- ▶ Robusztus
- ▶ Távozólevegő-tömlő
- ▶ Forgókapcsoló

MŰSZAKI ADATOK:


FORDULATSZÁM	20000 ford./perc
MÉRET	L: 295 mm
TÖMEG	0,80 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,300 m ³ /perc
TOKMÁNY	6 mm



SW 3053M

Hosszabbított rúdcsiszoló

(6 mm-es tokmány / 4 fokozatú beállítás / karos indítás)

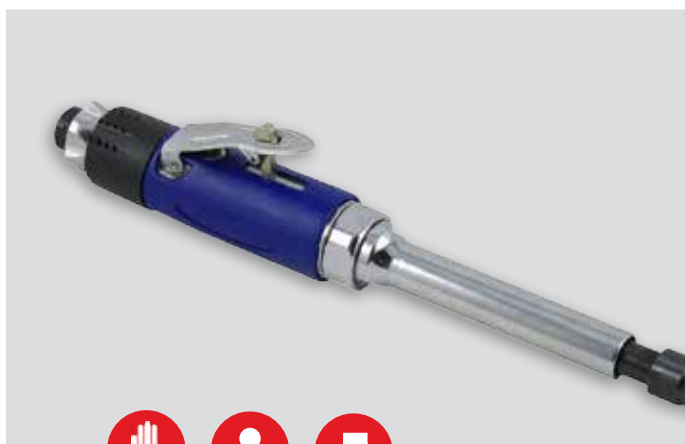Cikkszám: **783350**

KOMPOZIT



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 3053M – Ez a nagyteljesítményű és rendkívül robusztus rúdcsiszoló meghosszabbított szárának köszönhetően a nehezen hozzáférhető helyek jó elérhetőségéről gondoskodik, és ideálisan alkalmas acél és öntvény felületeken történő munkálatokra. A készülék a 4 fokozatú szabályozás mellett a véletlenszerű bekapcsolás elleni védelemhez biztonsági retesz, és állítható távozólégző kimenettel rendelkezik.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Meghosszabbított szár
- ▶ 4 fokozatú beállítás: 9600 – 23000 ford./perc
- ▶ Állítható távozólégző-vezetés

Alternatíva:

SW 38LE

Hosszabbított rúdcsiszoló
Karos indításCikksz.
783731

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	23000 ford./perc
MÉRET	H: 300 mm
TÖMEG	0,73 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,085 m ³ /perc
TOKMÁNY	6 mm
ZAJSZINT	90 dB(A)
FORGÁSIRÁNY	jobb
INDÍTÁS	kar
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
VIBRÁCIÓ	3,1 m/s ²

Tartozék:

SW 2445

Karbantartó egység
2 részesCikksz.
782600

SW 7433M

Nagyteljesítményű rúdcsiszoló

(6 mm-es tokmány / karos indítás / 1 LE)

Cikkszám: **783360**

swepro SW 7433M – Ez a különösen nagyteljesítményű rúdcsiszoló meghosszabbított szárának köszönhetően a nehezen hozzáférhető helyek jó elérhetőségéről gondoskodik, és ideálisan alkalmas acél és öntvény felületének kezelésére, sorjátlanítási munkákhoz, valamint hegesztési varratok tisztítására. A készülék 1 lóerős teljesítményű, és biztonsági retesszel is el van látva a véletlenszerű bekapcsolás ellen. A távozó levegő a csiszoló szárát oldalsó irányban hagyja el.



ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Nagy teljesítmény: 1 LE
- ▶ Oldalsó levegőkivezetés
- ▶ Biztonsági retesz

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	14600 ford./perc
MÉRET	H: 394 mm
TÖMEG	1,73 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,136 m ³ /min
TOKMÁNY	6 mm
TELJESÍTMÉNY	1 LE
INDÍTÁS	kar
CSATLAKOZÓ	3/8" BSPT
ZAJSZINT	89 dB(A)
VIBRÁCIÓ	4,1 m/s ²

Alternatíva:

NEW!

SW 7438M
SarakcsiszolóCikksz.
783450

swepro SW 7438M – Ez a különösen nagyteljesítményű sarokcsiszoló meghosszabbított szárának segítségével a nehezen hozzáférhető helyek is jól elérhetőek. Alkalmas acél felületek kezelésére, sorjátlanítási munkára, valamint hegesztési varratok tisztítására.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Nagy teljesítmény
- ▶ Meghosszabbított szár
- ▶ Biztonsági retesz

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	13000 ford./perc
MÉRET	H: 390 mm
TÖMEG	1,70 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,054 m ³ /perc
ZAJSZINT	88 dB(A)
VIBRÁCIÓ	2,2 m/s ²

SW 7496LM

Rúdcsiszoló

(6 mm-es tokmány / karos indítás / 1 LE)

Cikkszám: **783750**

NEW!



KOMPOZIT



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 7496LM - Ez a nagyteljesítményű és rendkívül robusztus rúdcsiszoló meghosszabbított szárának köszönhetően a nehezen hozzáférhető helyek jó elérhetőségéről gondoskodik, és ideálisan alkalmas acél és öntvény felületeken történő munkálatokra. A készülék 1 lóerős teljesítményű, és biztonsági retesszel is el van látva a véletlenszerű bekapcsolás ellen.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- Nagy teljesítmény
- Meghosszabbított szár
- Biztonsági retesz
- Távozó levegő iránya szabályozható

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	22100 ford./perc
MÉRET	H: 455 mm
TÖMEG	1,30 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,380 m ³ /min
TOKMÁNY	6 mm
TELJESÍTMÉNY	1 LE
INDÍTÁS	kar
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
MAX. ÜZEMI NYOMÁS	6,3 bar
ZAJSZINT	80 dB(A)
VIBRÁCIÓ	2,1 m/s ²

NEW!

Alternatíva:

SW 7495LM

Rúdcsiszoló
Karos indítás

Cikksz.
783781

38



Tartozék:

SW 2445

Karbantartó egység
2 részes

Cikksz.
782600

164



SW 7732

Kompakt rúdcsiszoló

(6 mm-es tokmány / karos indítás / hátsó levegőelvezetés)

Cikkszám: **783732**

TERMÉKLEÍRÁS:

SW 7732 – Ez a könnyen kezelhető, kompakt és rendkívül robusztus rúdcsiszoló a nyugodt működésének köszönhetően ideálisan alkalmas csiszoláshoz, fényesre csiszoláshoz, polírozáshoz és sorjátlanításhoz. Az SW 7732 biztonsági retesszel van ellátva a véletlenszerű bekapcsolás ellen, és a távozó levegő hátsó levegőelvezetésnek köszönhetően távol tartja azt a munkaterülettől. A csiszoló opcionálisan 3 mm-es tokmánnyal is üzemeltethető.



ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Nagyon kicsi és kompakt
- ▶ Cserélhető tokmány

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	25000 ford./perc
MÉRET	H: 120 mm
TÖMEG	0,30 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,090 m ³ /perc
TOKMÁNY	6 mm
TELJESÍTMÉNY	0,3 LE
INDÍTÁS	kar
FORGÁSIRÁNY	jobb
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
ZAJSZINT	82 dB(A)
VIBRÁCIÓ	1,3 m/s ²

Alternatíva:

SW 7732FM

Rúdcsiszoló
Elülső levegőelvezetés

Cikksz.

783733

23



Tartozékok:

SW 3340

Mini olajozó
Alumínium kivitel

Cikksz.

782500

164



3 mm-es tokmány

Cikksz.

783026

SW 7494M

Sarokcsiszoló

(6 mm-es tokmány / karos indítás / 0,75 LE)

Cikkszám: **783780**



KOMPOZIT



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 7494M - Ez a könnyen kezelhető, 6 mm-es tokmánnyal rendelkező nagyteljesítményű szögcsiszoló 18000 fordulat/percig állítható. Az ipar olyan területén, például öntödékben vagy a gépjárműiparban ahol folyamatosan használható erős szerszámra van szükség, ideálisan használható. A készülék 0,75 lóerős teljesítményű, biztonsági retesz, szigetelt, praktikus forgó szabályzóknak köszönhetően pedig tetszés szerint beállítható.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- Nagy teljesítmény
- Karos indítás
- Szigetelt, puha markolat

Alternatíva:

SW 7765-P

Nagyteljesítményű sarokcsiszoló
Kisebb súly

Cikksz.

783716



MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	18000 ford./perc
MÉRET	H: 175 mm
TÖMEG	0,80 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,380 m ³ /perc
TOKMÁNY	6 mm
ZAJSZINT	82 dB(A)
TELJESÍTMÉNY	0,75 LE
INDÍTÁS	kar
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
VIBRÁCIÓ	1,7 m/s ²

Tartozék:

SW 2445

Karbantartó egység
2 részes

Cikksz.

782600



SW 7495M

Rúdcsiszoló

(6 mm-es tokmány / karos indítás / 0,75 LE)

Cikkszám: **783781**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 7495M - Ez a könnyen kezelhető, 6 mm-es tokmánnyal rendelkező nagyteljesítményű rúdcsiszoló 24000 fordulat/percig állítható. Az ipar olyan területén, például öntödékben vagy a gépjárműiparban ahol folyamatosan használható erős szerszámmra van szükség, ideálisan használható. A készülék 0,75 lóerős teljesítményű, biztonsági retesz, szigetelt, és praktikus forgó szabályzóval köszönhetően tetszés szerint beállítható.

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	24000 ford./perc
MÉRET	H: 175 mm
TÖMEG	0,65 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,380 m ³ /perc
TOKMÁNY	6 mm
ZAJSZINT	82 dB(A)
TELJESÍTMÉNY	0,75 LE
INDÍTÁS	kar
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
VIBRÁCIÓ	1,9 m/s ²



<80 dBA



KOMPOZIT



ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- Szigetelés
- Teljesítmény: 0,75 LE
- Biztonsági retesz

Alternatíva:

SW 7764-P

Nagyteljesítményű rúdcsiszoló
Biztonsági retesz

Cikksz.
783717



Tartozékok:

SW 2445

Karbantartó egység 2 részes

Cikksz.: **782600**



Tokmány 8 mm

Cikksz.: **800012**

SW 7495LM

Rúdcsiszoló

(6 mm-es tokmány / karos indítás / 1 LE)

Cikkszám: **783746**



<80 dBA



KOMPOZIT



Alternatíva:

SW 3053M

Hosszabbított rúdcsiszoló
4 fokozatú beállítás

Cikksz.

783350

32



Tartozék:

SW 2445

Karbantartó egység
2 részes

Cikksz.

782600

164



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 7495LM - Ez a nagyteljesítményű és rendkívül robusztus rúdcsiszoló meghosszabbított szárának köszönhetően a nehezen hozzáférhető helyek jó elérhetőségéről gondoskodik, és ideálisan alkalmas acél és öntvény felületeken történő munkálatokra. A készülék 1 lóerős teljesítményű, és biztonsági retesszel is el van látva a véletlenszerű bekapcsolás ellen.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Meghosszabbított szár
- ▶ Teljesítmény: 1 LE
- ▶ Karos indítás

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	22800 ford./perc
MÉRET	H: 240 mm
TÖMEG	0,77 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,380 m ³ /perc
TOKMÁNY	6 mm
ZAJSZINT	80 dB(A)
INDÍTÁS	kar
VIBRÁCIÓ	1,9 m/s ²
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT



Felületcsiszolók

REZGŐCSISZOLÓK:

TÉGLALAP ALAKÚ CSISZOLÓ TALP - ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLETÜK A BÚTORIPAR, ASZTALOS-MUNKÁK, ÉS A GÉPJÁRMŰVEK FELÜLETKEZELÉSE.

A könnyű, praktikus, nagy teljesítményű swepro csipeszes rezgőcsiszolók egyszerűen kezelhetők. Markolatuk nem csúszik, rezgés sem érződik rajta. A távozó levegő hátul áramlik ki. Elsődleges felhasználási területük a bútorigar, asztalosmunkák, és a gépjárművek felületkezelése.

EXCENTERCSISZOLÓK:

FORGÓ CSISZOLÓ TALP - IDEÁLISAN FELHASZNÁLHATÓ A FÉNYEZÉS-ELŐKÉSZÍTÉSBEN, A KARBANTARTÁSBAN VAGY AZ IPARI GYÁRTÁSBAN

Az univerzálisan felhasználható, halk swepro excenter-csiszolók egyszerűen kezelhetők. Markolatuk nem csúszik, rezgés sem érződik rajta. Az ergonomikus kialakítás révén gyors, minőségi munkavégzést segít elő. A csiszolópapír tépőzárral rögzíthető. Ideális fényezés-előkészítéshez, karbantartáshoz vagy ipari gyártáshoz.

DELTACSHISZOLÓK:

V-ALAKÚ CSISZOLÓ - IDEÁLISAN FELHASZNÁLHATÓ A FÉNYEZÉS-ELŐKÉSZÍTÉSBEN, A KARBANTARTÁSBAN VAGY AZ IPARI GYÁRTÁSBAN

A swepro deltacsiszolók nagyfokú kezelési kényelmük révén meggyőzők. Csúszásbiztos és rezgéscsillapító markolata és ergonomikus kialakítása révén biztosított a gyors és irányított munkavégzés a felület kiváló minősége mellett. A tépőzáras csiszolótányérnak köszönhetően a készülék ideálisan alkalmas a fényezés-előkészítésben, a karbantartásban és az ipari gyártásban való felhasználásra.

SZALAGCSISZOLÓK:

FORGÓ SZALAGCSISZOLÓ - FELHASZNÁLHATÓ HEGESZTÉSI VARRATOK ELSIMÍTÁSÁRA, FESTÉK ÉS ROZSDA ELTÁVOLÍTÁSÁRA ÉS KÜLÖNBÖZŐ SORJÁT-LANÍTÁSI MUNKÁKHOZ NEHEZEN HOZZÁFÉRHETŐ HELYEKEN IS.

A különböző hosszúságú csiszoló karoknak köszönhetően ezek a könnyen kezelhető szalagcsiszolók univerzálisan felhasználhatóak hegesztési varratok simításához, festék és rozsdá eltávolításához, és különböző sorjatlantási munkákhoz nehezen elérhető helyeken is.

SAROKCSISZOLÓK:

FORGÓ CSISZOLÓ - IDEÁLIS KÜLÖNBÖZŐ ALAP-ANYAGOK DARABOLÁSÁHOZ ÉS CSISZOLÁSÁHOZ

A nagyteljesítményű swepro sarokcsiszolók univerzálisan használhatóak műanyagok, fémek és más anyagok darabolásához és csiszolásához. Az oldalt felszerelt markolat jobb kezelhetőségről és irányíthatóságról gondoskodik. A készülék indítása karral történik, védve a véletlenszerű bekapcsolás ellen.

SW 70C

Csipeszes rezgőcsiszoló

(93 x 178 mm)

Cikkszám: **789115**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 70C - Ez a könnyű, praktikus, nagy teljesítményű csipeszes rezgőcsiszoló egyszerűen kezelhető. Markolata nem csúszik, rezgés sem érződik rajta. A távozó levegő hátul áramlik ki. Elsődleges felhasználási területe a bútortipar, asztalosmunkák, és a gépjárművek felületkezelése.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Kényelmes és ergonomikus egykezes használat
- ▶ A csiszolópapír könnyen cserélhető a csipeszeknek köszönhetően
- ▶ Alacsony zajszint
- ▶ Robusztus megmunkálás

MŰSZAKI ADATOK:

CSISZOLÓPAPÍR	93 x 178 mm
SEBESSÉG	10000 ford./perc
MÉRET	H: 178 mm
TÖMEG	0,95 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,430 m ³ /perc
INDÍTÁS	kar
ZAJSZINT	83 dB(A)
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
VIBRÁCIÓ	3,4 m/s ²



Alternatíva:

SW 711

Rezgőcsiszoló
Tépőzárral cserélhető csiszolópapír

Cikksz.
789111



Tartozék:

Tartalék talp

az SW 70C csipeszes rezgőcsiszolóhoz

Cikksz.
789116

SW 7111

Rezgőcsiszoló

(75 x 100 mm)

Cikkszám: **789111**



KOMPOZIT



Alternatíva:

SW 70C

Csipeszes rezgőcsiszoló
A csiszolópapír
csipesszel rögzül

Cikksz.
789115



Tartozék:

Tartalék talp

(75 x 100 mm)
SW 7111 rezgőcsiszolóhoz

Cikksz.
789112

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 7111 - Ez a könnyű, praktikus, nagy teljesítményű rezgőcsiszoló egyszerűen kezelhető. Markolata nem csúszik, rezgés sem érződik rajta. A távozó levegő hátul áramlik ki. A csiszolópapír tépőzárral rögzíthető. Elsődleges felhasználási területe a bútortipar, asztalosmunkák, és a gépjárművek felületkezelése.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Ergonomikus és kényelmes egykezes kezelés
- ▶ Könnyű
- ▶ A csiszolópapír könnyen cserélhető a tépőzáras rögzítésnek köszönhetően
- ▶ Egyszerűen szerelhető
- ▶ Porelszívós

MŰSZAKI ADATOK:

KILENGÉS Ø	5 mm
CSISZOLÓPAPÍR	75 x 100 mm
SEBESSÉG	10000 ford./perc
MÉRET	H: 140 mm
TÖMEG	0,70 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,260 m ³ /perc
INDÍTÁS	kar
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
ZAJSZINT	80 dB(A)
VIBRÁCIÓ	0,8 m/s ²

SW 7113

Rezgőcsiszoló

(100 x 180 mm)

Cikkszám: **789113**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 7113 - Ez a könnyű, praktikus, nagy teljesítményű rezgőcsiszoló egyszerűen kezelhető. Markolata nem csúszik, rezgés sem érződik rajta. A távozó levegő hátul áramlik ki. A csiszolópapír tépőzárral rögzíthető. Elsődleges felhasználási területe a bútortipar, asztalosmunkák, és a gépjárművek felületkezelése.

ELŐNYÖK/SAJÁTÓSSÁGOK:

- ▶ Kényelmes és ergonomikus egykezes használat
- ▶ Könnyű
- ▶ A csiszolópapír könnyen cserélhető a tépőzáras rögzítésnek köszönhetően
- ▶ Csekély karbantartási ráfordítás
- ▶ Robosztus kialakítás
- ▶ Porelszívós

MŰSZAKI ADATOK:

KILENGÉS Ø	5 mm
CSISZOLÓPAPÍR	100 x 180 mm
SEBESSÉG	8500 ford./perc
MÉRET	H: 150 mm
TÖMEG	1,10 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,260 m ³ /perc
INDÍTÁS	kar
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
ZAJSZINT	80 dB(A)
VIBRÁCIÓ	1,8 m/s ²



KOMPOZIT



Alternatíva:

S W 7114-DC

Deltacsiszoló
3,2 mm-es kilengés

Cikksz.
789108



56



Tartozék:

Tartalék talp

(100 x 180 mm)
SW 7113 rezgőcsiszolóhoz

Cikksz.
789114

SW OSC30H

Excentercsiszoló

(3" / Ø 75 mm)

Cikkszám: **789103**



KOMPOZIT

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro OSC30H – Az univerzálisan felhasználható, halk 3"-os excentercsiszoló egyszerűen kezelhető. Markolata nem csúszik, rezgés sem érződik rajta. Az ergonomikus kialakítás révén gyors, minőségi munkavégzést segít elő. A csiszolópapír tépőzárral rögzíthető és a porelszíváshoz szükséges csatlakozóval is el van látva. Elsődleges felhasználási területe a bútortárolás, asztalosmunkák, és a gépjárművek felületkezelése.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Kis súly, alacsony zajszint
- ▶ A csiszolópapír könnyen cserélhető a tépőzáras rögzítésnek köszönhetően
- ▶ Univerzálisan felhasználható sík és egyenetlen felületekhez
- ▶ Rezgéscsillapító markolat

MŰSZAKI ADATOK:

SEBESSÉG	10000 ford./perc
MÉRET	H: 174,8 mm
CSISZOLÓPAPÍR	Ø 75 mm
TÖMEG	0,71 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,453 m ³ /perc
TELJESÍTMÉNY	179 W
ZAJSZINT	81 dB(A)
VIBRÁCIÓ	4,1 m/s ²
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

Alternatíva:

SW M5143

Mini Sarokcsiszoló
3"-os korong
Magasabb fordulatszám

Cikksz. **783348**



NEW!

Tartozékok:

SW 3340

Mini olajozó

Cikksz.: **782500**

Gyorscsatlakozó

Csatlakozás AG 1/4" BSPT

Cikksz.: **800200**

SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**

SW OSN30H

Excentercsiszoló

(3" / Ø 75 mm)

Cikkszám: **789101**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW OSN30H – Az univerzálisan felhasználható, halk 3"-os excentercsiszoló egyszerűen kezelhető. Markolata nem csúszik, rezgés sem érződik rajta. Az ergonomikus kialakítás révén gyors, minőségi munkavégzést segít elő. A csiszolópapír tépőzárral rögzíthető. Elsődleges felhasználási területe a bútorigar, asztalos-munkák, és a gépjárművek felületkezelése.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Kis súly, alacsony zajszint
- ▶ A csiszolópapír könnyen cserélhető a tépőzáras rögzítésnek köszönhetően
- ▶ Univerzálisan felhasználható sík és egyenetlen felületekhez
- ▶ Rezgéscsillapító markolat

MŰSZAKI ADATOK:

SEBESSÉG	10000 ford./perc
MÉRET	H: 135,4 mm
CSISZOLÓPAPÍR	Ø 75 mm
TÖMEG	0,66 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,453 m ³ /perc
TELJESÍTMÉNY	179 W
ZAJSZINT	81 dB(A)
VIBRÁCIÓ	3,3 m/s ²
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT



Alternatíva:

SW 7157

Pisztoly csiszoló / polírozó
Váltható rezgő és forgó csiszoló mód

Cikksz.
783345



Tartozékok:

SW 3340

Mini olajozó

Cikksz.: **782500**



SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**



Tartalék talp

3"-os excentercsiszolókhöz

Cikksz.: **800252**


SW 7117-NC5

Excentercsiszoló

Cikksz. **789121**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 7117-NC5 - Az univerzálisan felhasználható, halk 5"-os excentercsiszoló egyszerűen kezelhető. A csiszolópapír tépőzárral rögzíthető. Ideális fényezés-előkészítéshez, karbantartáshoz vagy ipari gyártáshoz.

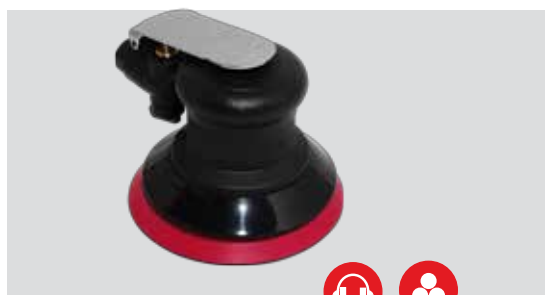

Tartozék:

Tartalék talp
5"-os excentercsiszolókhöz
Cikksz.: **789122**

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- Univerzálisan felhasználható
- Ergonomikus forma

MŰSZAKI ADATOK:

SEBESSÉG	10000 ford./perc
CSISZOLÓPAPÍR	Ø 125 mm
TÖMEG	0,75 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,300 m³/perc
ZAJSZINT	79 dB(A)
VIBRÁCIÓ	1,5 m/s²
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT


SW 7117-NC6

Excentercsiszoló

Cikksz. **789125**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 7117-NC6 - Az univerzálisan felhasználható, halk 6"-os excentercsiszoló egyszerűen kezelhető. A csiszolópapír tépőzárral rögzíthető. Ideális fényezés-előkészítéshez, karbantartáshoz vagy ipari gyártáshoz.

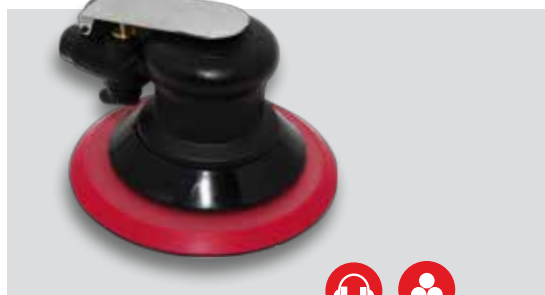

Tartozék:

Tartalék talp
6"-os excentercsiszolókhöz
Cikksz.: **789126**

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- Ergonomikus forma
- Univerzálisan felhasználható

MŰSZAKI ADATOK:

SEBESSÉG	10000 ford./perc
CSISZOLÓPAPÍR	Ø 150 mm
TÖMEG	0,75 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,300 m³/perc
LENGŐKÖR Ø	5 mm
INDÍTÁS	kar
ZAJSZINT	79 dB(A)
VIBRÁCIÓ	1,5 m/s²
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

SW 7117-DC5

Excentercsiszoló

Cikksz. **789123**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 7117-DC5 - Az univerzálisan felhasználható, halk 5"-os excentercsiszoló egyszerűen kezelhető. Markolata nem csúszik, rezgés sem érződik rajta. Az ergonomikus kialakítás révén gyors, minőségi munkavégzést segít elő.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Rezgéscsillapító markolat
- ▶ Porelszívós

Tartozék:

Tartalék talp
5"-os excentercsiszolóhoz
Cikksz.: **789124**



MŰSZAKI ADATOK:

SEBESSÉG	10000 ford./perc
CSISZOLÓPAPÍR	Ø 125 mm
TÖMEG	0,80 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,300 m ³ /perc
ZAJSZINT	79 dB(A)
VIBRÁCIÓ	1,5 m/s ²
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

SW 7117-DC6

Excentercsiszoló

Cikksz. **789127**

TERMÉKLEÍRÁS:


swepro SW 7117-DC6 - Az univerzálisan felhasználható, halk 6"-os excentercsiszoló egyszerűen kezelhető. Markolata nem csúszik, rezgés sem érződik rajta. Az ergonomikus kialakítás révén gyors, minőségi munkavégzést segít elő.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Kényelmes egykezes kezelés az ergonomikus
- ▶ Porelszívós

Tartozék:

Tartalék talp
6"-os excentercsiszolóhoz
Cikksz.: **789128**

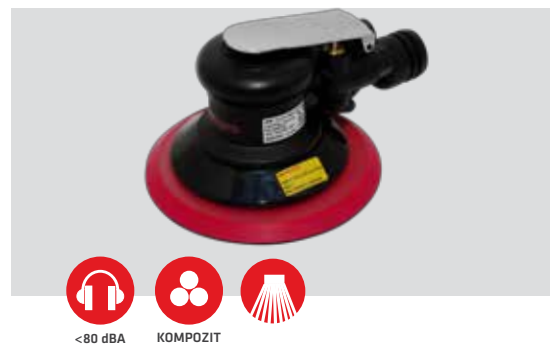

MŰSZAKI ADATOK:

SEBESSÉG	10000 ford./perc
CSISZOLÓPAPÍR	Ø 150 mm
TÖMEG	0,80 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,300 m ³ /perc
ZAJSZINT	79 dB(A)
VIBRÁCIÓ	1,5 m/s ²
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

SW OSN-6

Excentercsiszoló

(6" / Ø 150 mm)

Cikkszám: **789145**



KOMPOZIT

NEW!

Alternatíva:

SW 9119NC-6

Excentercsiszoló
Zajcsökkentett
nagyobb forgatónyomaték

Cikksz.
789147

50



NEW!

Tartozékok:

Tartalék talp 6"

Cikksz.: **789126**

SW 2445

Karbantartó egység 2 részes

Cikksz.: **782600**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW OSN-6 - Az univerzálisan felhasználható, halk 6"-os excentercsiszoló egyszerűen kezelhető a könnyű, kompozit házának köszönhetően. A csúszásbiztos és rezgéscsillapított markolata és ergonomikus kialakítása révén gyors, minőségi munkavégzést segít elő. A csiszolópapír tépőzárral rögzíthető. Ideális fényezés-előkészítéshez, karbantartáshoz vagy ipari gyártáshoz.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Kompozit burkolat
- ▶ Ergonomikus kialakítás
- ▶ Könnyű
- ▶ Tépőzáras talp

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	10000 ford./perc
MAX. ÜZEMI NYOMÁS	6.3 bar
MÉRET	H: 206 mm
TÖMEG	0.80 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0.430 m ³ /perc
ZAJSZINT	81 dB(A)
INDÍTÁS	kar
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
VIBRÁCIÓ	4,1 m/s ²

SW OSC-6

Excentercsiszoló

(6" / Ø 150 mm / porelszívós)

Cikkszám: **789146**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW OSC-6 - Az univerzálisan felhasználható, halk 150 mm-es excentercsiszoló egyszerűen kezelhető. Markolata nem csúszik, rezgés sem érződik rajta. Az ergonomikus kialakítás révén gyors, minőségi munkavégzést tesz lehetővé. A csiszolópapír tépőzárral rögzíthető. Elsődleges felhasználási területe a bútortipar, asztalosmunkák, és a gépjárművek felületkezelése.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Kompozit burkolat
- ▶ Ergonomikus kialakítás
- ▶ Könnyű
- ▶ Tépjáras talp

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	10000 ford./perc
MAX. PESSURE	6.3 bar
MÉRET	H: 206 mm
TÖMEG	0.80 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0.430 m ³ /perc
ZAJSZINT	81 dB(A)
VIBRÁCIÓ	2.7 m/s ²
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
KIOLDÁS	kar



KOMPOZIT

Alternatíva:

SW 9119DC-6

Excentercsiszoló
Zajscökkentett
Porelszívós

Cikksz.
789148



Tartozékok:

Tartalék talp 6"

Cikksz.: **789104**

SW 3340

Mini olajozó

Cikksz.: **782500**



SW 9119NC-6

Excentercsiszoló

(6" / Ø 150 mm)

Cikkszám: **789147**



<80 dBA



KOMPOZIT

Alternatíva:

SW 7117NC-6

Excentercsiszoló
Kisebb súly

Cikksz.
789125



46



Tartozékok:

Tartalék talp

6"-os excentercsiszolókhöz

Cikksz.: **789126**

SW 2445

Karbantartó egység 2 részes

Cikksz.: **782600**



164

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 9119NC-6 - A réz szűrőnek köszönhetően csökkentett zajszintű és kompozit borítású excentercsiszoló kiválóan használható. Markolata nem csúszik, rezgés nem érezhető rajta. Az integrált hűtőrendszer biztosítja a csapágy és az orsó megfelelő hőmérsékletét, így hosszabb ideig működtethető. A csiszolópapír tépőzárral rögzíthető, ideális fényezés- előkészítéshez, karbantartáshoz vagy ipari gyártáshoz.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ A beépített hűtőrendszerrel hosszabb ideig működtethető
- ▶ 360° -ban elforgatható csatlakozás
- ▶ Csökkentett zajszint a réz szűrőnek köszönhetően

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	12000 ford./perc
MÉRET	H: 189 mm
TÖMEG	0,83 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,430 m ³ /perc
KILENGÉS Ø	5 mm
ZAJSZINT	76 dB(A)
INDÍTÁS	kar
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
VIBRÁCIÓ	2,9 m/s ²

SW 9119DC-6

Excentercsiszoló

(6" / Ø 150 mm)

Cikkszám: **789148**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 9119 DC6 - A réz szűrőnek köszönhetően csökkentett zajszintű és kompozit borítású excenter-csiszoló kiválóan használható. Markolata nem csúszik, rezgés nem érezhető rajta. Az integrált hűtőrendszer biztosítja a csapágy és az orsó megfelelő hőmérsékletét, így hosszabb ideig működtethető. A csiszolópapír tépőzárral rögzíthető, ideális fényezés- előkészítéshez, karbantartáshoz vagy ipari gyártáshoz.



<80 dBA



KOMPOZIT



ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ A beépített hűtőrendszerrel hosszabb ideig működtethető
- ▶ Dupla csatornás belső rendszer az erősebb porelszíváshoz
- ▶ 360° -ban elforgatható csatlakozás

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	12000 ford./perc
MÉRET	H: 260 mm
TÖMEG	0,91 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,430 m ³ /perc
ZAJSZINT	76 dB(A)
KILENGÉS Ø	5 mm
INDÍTÁS	kar
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
VIBRÁCIÓ	2,0 m/s ²

Alternatíva:

SW 7117DC-6

Excentercsiszoló
Könnyebb alternatíva

Cikksz.
789127



Tartozékok:

Tartalék talp

Cikksz.: **789104**

SW 3340

Mini olajozó

Cikksz.: **782500**



SW C700

Szalagcsiszoló

(10 x 330 mm)

Cikkszám: **800750**



Alternatíva:

SW 7709

Szalagcsiszoló
Kihajtható kar
Biztonságos indítás

Cikksz.
789130



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW C700 – A derékszögben hajtható karja révén ez a könnyen kezelhető szalagcsiszoló univerzálisan felhasználható hegesztési varratok simításához, festék és rozsdá eltávolításához, és különböző sorjátlanítási munkákhoz nehezen elérhető helyeken is. A készülék a biztonsági reteszeléssel ellátott működtető kar mellett olyan befogórendszerrel van ellátva, amely biztos szalagvezetést és egyszerű szalagcserét garantál. A beállítható fordulatszám-szabályozásnak köszönhetően a felhasználási cél-nak megfelelően állítható be a csiszolószalag forgási sebessége

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Fordulatszám szabályozó
- ▶ Kihajtható csiszolókar
- ▶ Könnyű
- ▶ Ergonomikus forma. Kényelmes egykezes kezelés

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	18000 ford./perc
MÉRET	H: 305 mm
TÖMEG	0,80 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,057 m ³ /perc
INDÍTÁS	kar
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
ZAJSZINT	81 dB(A)
VIBRÁCIÓ	2,5 m/s ²

Tartozékok:

SW 3340

Mini olajozó

Cikksz.: **782500**



Conflex

1/4" BSPT

Cikksz.: **768214**



SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**



SW C703

Szalagcsiszoló

(20 x 520 mm)

Cikkszám: **800755**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW C703 – A derékszögben hajtható karja révén ez a könnyen kezelhető szalagcsiszoló univerzálisan felhasználható hegesztési varratok simításához, festék és rozsdá eltávolításához, és különböző sorjátlanítási munkákhoz nehezen elérhető helyeken is. A készülék a biztonsági reteszeléssel ellátott működtető kar mellett olyan befogórendszerrel van ellátva, amely biztos szalagvezetést és egyszerű szalagcserét garantál. A beállítható fordulatszám szabályozásnak köszönhetően a felhasználási célnak megfelelően állítható be a csiszolószalag forgási sebessége



ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Fordulatszám szabályozó
- ▶ Kihajtható csiszolókar
- ▶ Kompakt forma a nehezen hozzáférhető felületekhez

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	18000 ford./perc
MÉRET	H: 375 mm
TÖMEG	1,20 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,085 m ³ /perc
INDÍTÁS	kar
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
ZAJSZINT	84 dB(A)
VIBRÁCIÓ	2,5 m/s ²

Alternatíva:

SW 7710

Szalagcsiszoló
Rövidebb hossz

Cikksz.
789135



Tartozékok:

SW 3340

Mini olajozó

Cikksz.: **782500**



Conflex

1/4" BSPT

Cikksz.: **768214**



SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**




SW 7709

Szalagcsiszoló

(10 x 330 mm)

Cikkszám: **789130**

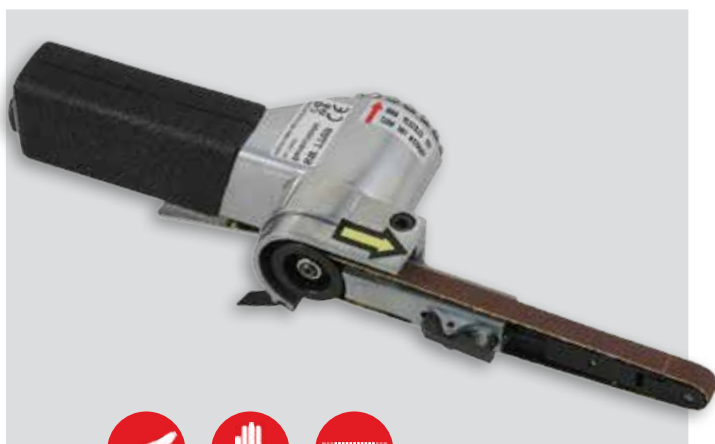

Alternatíva:

SW C700

Szalagcsiszoló
Kihajtható kar
Kis súly

Cikksz.
800750



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 7709 – A derékszögben hajtható karja révén ez a könnyen kezelhető szalagcsiszoló univerzálisan felhasználható hegesztési varratok simításához, festék és rozsda eltávolításához, és különböző sorjátlanítási munkákhoz nehezen elérhető helyeken is. A készülék a biztonsági reteszeléssel ellátott működtető kar mellett olyan befogórendszerrel van ellátva, amely biztos szalagvezetést és egyszerű szalagcserét garantál.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Keskeny csiszolószalag kifejezetten a szűk helyeken való munkavégzéshez
- ▶ Könnyű
- ▶ Kihajtható csiszolókar
- ▶ Robusztus kialakítás

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	16000 ford./perc
MÉRET	H: 260 mm
TÖMEG	0,90 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,170 m ³ /perc
ZAJSZINT	83 dB(A)
VIBRÁCIÓ	2,7 m/s ²
INDÍTÁS	kar
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

Tartozékok:



SW3340

Mini olajozó

Cikksz.: **782500**



SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**



SW 7710

Szalagcsiszoló

(20 x 520 mm)

Cikkszám: **789135**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 7710 – A derékszögben hajtható karja révén ez a könnyen kezelhető szalagcsiszoló univerzálisan felhasználható hegesztési varratok simításához, festék és rozsdá eltávolításához, és különböző sorjátlanítási munkákhoz nehezen elérhető helyeken is. A készülék a biztonsági reteszeléssel ellátott működtető kar mellett olyan befogórendszerrel van ellátva, amely biztos szalagvezetést és egyszerű szalagcserét garantál.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Kihajtható csiszolókar
- ▶ Ergonomikus forma a kényelmes egykezes kezeléshez
- ▶ Robusztus kialakítás
- ▶ A csiszolószalag gyors és egyszerű cseréje szerszám nélkül

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	16000 ford./perc
MÉRET	H: 340 mm
TÖMEG	1,20 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,170 m ³ /perc
ZAJSZINT	85 dB(A)
VIBRÁCIÓ	3,2 m/s ²
INDÍTÁS	kar
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT



Alternatíva:

SW C703

Szalagcsiszoló
Kihajtható kar
Biztonságos indítás

Cikksz.

800755



Tartozékok:



SW 3340

Mini olajozó

Cikksz.: **782500**

164



SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**

164

SW 7114-DC

Deltacsiszoló

(3,2 mm-es kilengés)

Cikkszám: **789108**



KOMPOZIT



Alternatíva:

SW 7111

Rezgőcsiszoló
Négyszögletű talp

Cikksz.
789111



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 7114-DC – Ez az univerzálisan felhasználható, könnyű, halk üzemű deltacsiszoló egyszerűen és könnyen kezelhető. Markolata csúszás biztos, rezgést alig érezni. Kiváló minőségű munkát végezhetünk vele. A munka gyorsan és könnyen készül el. Ideális fényezés-előkészítéshez, karbantartáshoz vagy ipari gyártási folyamatokhoz. A készülék porelszívós rendszerű, tépőzáras talppal van ellátva.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Porelszívós
- ▶ A sarkokhoz is könnyű hozzáférni
- ▶ Kialakítása elősegíti hogy egy kézzel is kényelmesen használható
- ▶ Könnyű

MŰSZAKI ADATOK:

SEBESSÉG	10000 ford./perc
MÉRET	H: 220 mm
TÖMEG	0,70 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,255 m ³ /perc
CSISZOLÓPAPÍR	70 x 100 mm
KILENGÉS	Ø 3,2 mm
INDÍTÁS	kar
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
ZAJSZINT	76 dB(A)
VIBRÁCIÓ	2,8 m/s ²

Tartozékok:

SW 3340

Mini olajozó

Cikksz.: **782500**



Gyorscsatlakozó

Csatlakozás AG 1/4" BSPT

Cikksz.: **800200**



Tartalék talp

deltacsiszolóhoz

Cikksz.: **789109**

SW 7114-NC

Deltacsiszoló

(3,2 mm-es kilengés)

Cikkszám: **789118**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 7114-NC – Ez az univerzálisan felhasználható, könnyű, halk üzemű deltacsiszoló egyszerűen és könnyen kezelhető. Markolata csúszás biztos, rezgést alig érezni. Kiváló minőségű munkát végezhetünk vele. A munka gyorsan és könnyen készül el. Ideális fényezés-előkészítéshez, karbantartáshoz vagy ipari gyártási folyamatokhoz. A készülék tépőzáras talppal van ellátva.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ A sarkokhoz is könnyű hozzáférni
- ▶ Kialakítása elősegíti hogy egy kézzel is kényelmesen használható
- ▶ Könnyű
- ▶ Egyszerűen cserélhető tépőzáras talp

MŰSZAKI ADATOK:

SEBESSÉG	10000 ford./perc
MÉRET	H: 220 mm
TÖMEG	0,70 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,255 m ³ /perc
CSISZOLÓPAPÍR	70 x 100 mm
KILENGÉS	Ø 3,2 mm
INDÍTÁS	kar
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
ZAJSZINT	76 dB(A)
VIBRÁCIÓ	2,8 m/s ²



Alternatíva:

SW 7113

Rezgőcsiszoló
Négyszögletű talp

Cikksz.
789113



Tartozékok:

SW 3340

Mini olajozó

Cikksz.: **782500**



Gyorscsatlakozó

Csatlakozás AG 1/4" BSPT

Cikksz.: **800200**



Tartalék talp

deltacsiszolóhoz

Cikksz.: **789119**

SW M5143

Mini sarokcsiszoló

(3" / 76 mm)

Cikkszám: **783348**



KOMPOZIT

NEW!

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW M5143 - A praktikus és kompakt mini sarokcsiszoló alkalmas a csiszoláshoz és a fényezéshez, köszönhetően a 22000 ford./perc-es maximális fordulatszám ellenére halk működésének. Az eszköz fokozatmentes szabályozással, forgó levegővezetéssel és egy olyan biztonsági retesszel van ellátva, amely megakadályozza a véletlenszerű bekapcsolást. A készülék fején található gyorsolajozó pontnak köszönhetően a csiszoló olajjal való ellátása egyszerűen megoldható.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Nagy teljesítmény
- ▶ Egyszerűen cserélhető csiszolókorong
- ▶ Kompozit

Alternatíva:

SW 7157

Pisztoly csiszoló / polírozó
Váltható rezgő és forgó csiszoló mód

Cikksz.
783345



65



NEW!

Tartozékok:

Tartalék talp 2"

Cikksz.: **801550**

Tartalék talp 3"

Cikksz.: **801992**

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	22000 ford./perc
MÉRET	H: 158 mm
TÖMEG	0,54 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0.380 m ³ /perc
CSISZOLÓTALP	3"
ZAJSZINT	89 dB(A)
INDÍTÁS	kar
VIBRÁCIÓ	1.65 m/s ²
MAX. ÜZEMI NYOMÁS	6.3 bar
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

SW 7853R

Sarokcsiszoló

(5" / 125 mm / 1,3 LE / M14 x 2 menet)

Cikkszám: **783770**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 7853R - Ez a kicsi és könnyű sarokcsiszoló nagyon erős, univerzálisan használható műanyagok, fémek és más anyagok vágásához és csiszolásához. Az oldalt felszerelt markolat jobb kezelhetőségről és irányíthatóságról gondoskodik, ezért a sarokcsiszoló használható jobb és bal kézzel is. A készülék indítása karral történik, védve a véletlenszerű bekapcsolás ellen. A különböző korongok könnyedén cserélhetők.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Könnyű
- ▶ Alkalmas jobb- és balkezes használathoz is
- ▶ Biztonsági retesz
- ▶ Magas forgatónyomaték

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	11000 ford./perc
MÉRET	H: 232 mm
TÖMEG	1,60 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0.540 m ³ /perc
ZAJSZINT	85 dB(A)
VIBRÁCIÓ	3,1 m/s ²
INDÍTÁS	kar
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT



Alternatíva:

SW 7845L

Sarokcsiszoló

Cikksz.
783760



Tartozékok:

SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes
Cikksz.: **782600**



SW 3340

Mini olajozó
Cikksz.: **782500**



Lamella

5 db/csomag
Cikksz.: **801464**

SW 7845L

Sarokcsiszoló

(5" / 125 mm / M14 x 2 menet / 1 LE)

Cikkszám: **783760**



KOMPOZIT

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 7845L – Ez a kicsi és nagyteljesítményű sarokcsiszoló univerzálisan használható műanyagok, fémek és más anyagok darabolásához és csiszolásához. Az oldalt felszerelt markolat jobb kezelhetőségről és irányíthatóságról gondoskodik. A készülék indítása karral történik, védve a véletlenszerű bekapcsolás ellen.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- Nagy teljesítmény: 1 LE
- Biztonsági retesz
- Oldalt felszerelt markolat a jó kezelhetőség érdekében

Alternatíva:

SW 7877L

Sarokcsiszoló
7"-os korong
Alacsonyabb fordulatszám

Cikksz.

783775

62



MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	13500 ford./perc
MÉRET	H: 265 mm
TÖMEG	2,38 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,540 m ³ /perc
KORONG	5"
INDÍTÁS	kar
CSATLAKOZÓ	3/8" BSPT
ZAJSZINT	91 dB(A)
VIBRÁCIÓ	3,3 m/s ²

Tartozékok:

Conflex

3/8" BSPT

Cikksz.: **768213**

166

SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**

164

SW 7745L

Sarokcsiszoló

(5" / 125 mm / M14 x 2 menet)

Cikkszám: **783740**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 7745L – Ez a kicsi és nagyteljesítményű sarokcsiszoló univerzálisan használható műanyagok, fémek és más anyagok darabolásához és csiszolásához. Az oldalt felszerelt markolat jobb kezelhetőségről és irányíthatóságról gondoskodik. A készülék indítása karal történik, védve a véletlenszerű bekapcsolás ellen.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Oldalsó markolat a jobb és kényelmesebb kezelés érdekében
- ▶ Csekély üzemeltetési költség

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	11000 ford./perc
MÉRET	H: 208 mm
TÖMEG	2,20 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,540 m ³ /perc
KORONG	5"
INDÍTÁS	kar
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
ZAJSZINT	90 dB(A)
VIBRÁCIÓ	6,8 m/s ²



Alternatíva:

SW 7853R

Sarokcsiszoló
Nagy teljesítmény
Univerzálisan felhasználható

Cikksz.
783770



Tartozékok:

SW3340

Mini olajozó

Cikksz.: **782500**



Conflex

1/4" BSPT

Cikksz.: **768214**



SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**



SW 7877L

Sarokcsiszoló

(7" / 180 mm / M14 x 2 menet / 2,5 LE)

Cikkszám: **783775**



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 7877L – Ez a kicsi és nagyteljesítményű sarokcsiszoló univerzálisan használható műanyagok, fémek és más anyagok darabolásához és csiszolásához. Az oldalt felszerelt markolat jobb kezelhetőségről és irányíthatóságról gondoskodik. A készülék indítása karral történik, védve a véletlenszerű bekapcsolás ellen.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- Biztonsági retesz
- Oldalt felszerelt markolat a jó kezelhetőség érdekében
- Seitlich montierter Griff für gutes Handling

Tartozékok:

Conflex

3/8" BSPT

Cikksz.: **768213**



166

SW 3330

Mini olajozó

Cikksz.: **782530**



164

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	7000 ford./perc
MÉRET	H: 340 mm
TÖMEG	3,30 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,820 m ³ /perc
KORONG	7"
INDÍTÁS	kar
CSATLAKOZÓ	3/8" BSPT
ZAJSZINT	84 dB(A)
VIBRÁCIÓ	2,5 m/s ²

PISZTOLYCSISZOLÓK

A pisztolycsiszolók könnyen kezelhetőek és rendkívül nagy erő kifejtésre képesek. A szerszámok kialakítása nyugodt és biztonságos munkavégzést tesz lehetővé. Alacsony rezgésű működésüknek köszönhetően precízen végezhető el a csiszolási, polírozási és sorjábanítási munkák.

SW 25SM-6P

Pisztolycsiszoló

(6 mm-es befogópatron / zajcsökkentett)

Cikkszám: **783335**



<80 dBA



KOMPOZIT



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 25SM-6P – A maximális 25000 ford./perc fordulatszámmal ez a kompakt és könnyen kezelhető pisztolycsiszoló nagyon alacsony rezgésszámmal működik. Sokféle csiszolási, polírozási és sorjátlanítási munkához alkalmas. Ennek a halk működésű csiszolónak a forgásiránya jobb-bal. 3 mm-es tokmánnal is működtethető.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Zajcsökkentett
- ▶ Forgásirány: jobb-bal

Alternatíva:

SW 25SM-3P

Pisztolycsiszoló
3 mm-es tokmány

Cikksz.

783336



MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	25000 ford./perc
MÉRET	H: 180 mm
TÖMEG	0,69 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,280 m ³ /perc
TOKMÁNY	6 mm
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
ZAJSZINT	70 dB(A)
VIBRÁCIÓ	2,3 m/s ²
INDÍTÁS	ravasz
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

Tartozékok:

SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.

782600



3 mm-es tokmány

Cikksz.

800008

SW C221

Mini pisztoly csiszoló / polírozó

Cikksz. **783337**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW C221 pisztoly alakú csiszoló / polírozó univerzálisan felhasználható, alacsony zajszintű, egyszerűen kezelhető. Az ergonomikus kialakítás révén gyors, minőségi munkavégzést tesz lehetővé. A csiszolópapír tépőzárral rögzíthető. Elsődleges felhasználási területe a bútorigar, asztalosmunkák, és a gépjárművek felületkezelése

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- Kompozit ► Csúszásbiztos markolat és ergonomikus kialakítás

Tartozék:

Tartalék talp 3"

Cikksz.

783339

NEW!



<80 dBA



KOMPOZIT

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	2600 ford./perc
MÉRET	H: 155 mm
TÖMEG	0,54 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,090 m ³ /perc
ZAJSZINT	80 dB(A)
CSISZOLÓPAPÍR	3"
VIBRÁCIÓ	1,13 m/s ²
MAX. ÜZEMI NYOMÁS	6,3 bar
INDÍTÁS	ravasz
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

SW 7157

Pisztoly csiszoló / polírozó

Cikksz. **783345**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW C221 - Az univerzálisan használható, halk, 3"-os mini csiszoló/fényező a könnyű kompozit házának és tépőzáras csiszolókorongjának köszönhetően igen kényelmesen használható. Ideális fényezés-előkészítéshez, javításhoz vagy ipari gyártáshoz.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- Kompozit burkolat ► Váltható rezgő és forgó csiszoló mód

Tartozékok:

SW 2445
Karbantartó egység
2 részes

Cikksz.

782600

SW 3340
Mini olajozó

Cikksz.

782500

NEW!



<80 dBA



KOMPOZIT

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	6000 ford./perc
MÉRET	H: 175 mm
TÖMEG	0,74 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,450 m ³ /perc
CSISZOLÓPAPÍR	3"
VIBRÁCIÓ	6,6 m/s ²
MAX. ÜZEMI NYOMÁS	6,3 bar
INDÍTÁS	ravasz
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT



A swepro termékválasztékába olyan szerelőszerszámok tartoznak, amelyek népszerűek mind a nagyobb ipari, mind a kisebb és közepes méretű üzemekben is. Szerszámaink ergonomikus kialakítása és hosszú élettartama győzi meg ügyfeleinket.



02

Szerelőszerszámok

► Pneumatikus csavarozók

- 68 Rúdcsavarozók
- 82 Sarokcsavarozók
- 87 Pisztolycsavarozók
- 90 Klasszikusok

► Ütvecsavarozók

- 94 3/8" - 1 1/2" fej

► Racsni kulcsok

- 108 1/4" - 1/2" fej

PNEUMATIKUS CSAVAROZÓK

RÚDCSAVAROZÓK:

A rúdcsavarozóink előnye a takarékos levegő felhasználás mellett az alacsony zajszintű működés. A nyomásra automatikusan (push-start) induló, vagy a hagyományos karos indítás révén kezelésük egyszerű és biztonságos. Különböző nyomatéktartományokban kaphatóak.


SAROKCSAVAROZÓK:

A sarokcsavarozók a nehezen elérhető helyeken történő munkavégzésben segítenek. A szabadalmaztatott, csendes működésű ergonomikus sarokcsavarozóink levegő felhasználása alacsony. A praktikus karos indításnak

és az automatikus lekapcsolási funkciónak (shut-off) köszönhetően a készülék biztonságos szerelést tesz lehetővé. Különböző nyomatéktartományokban kaphatóak.

PISZTOLYCSAVAROZÓK:

A pisztolycsavarozók előnye a takarékos levegő felhasználás mellett az alacsony zajszintű működés. A nyomásra automatikusan induló (push-start) és az automatikus lekapcsolási funkciónak (shut-off) köszönhetően egyszerűen kezelhetők, és biztonságos szerelést tesznek lehetővé.

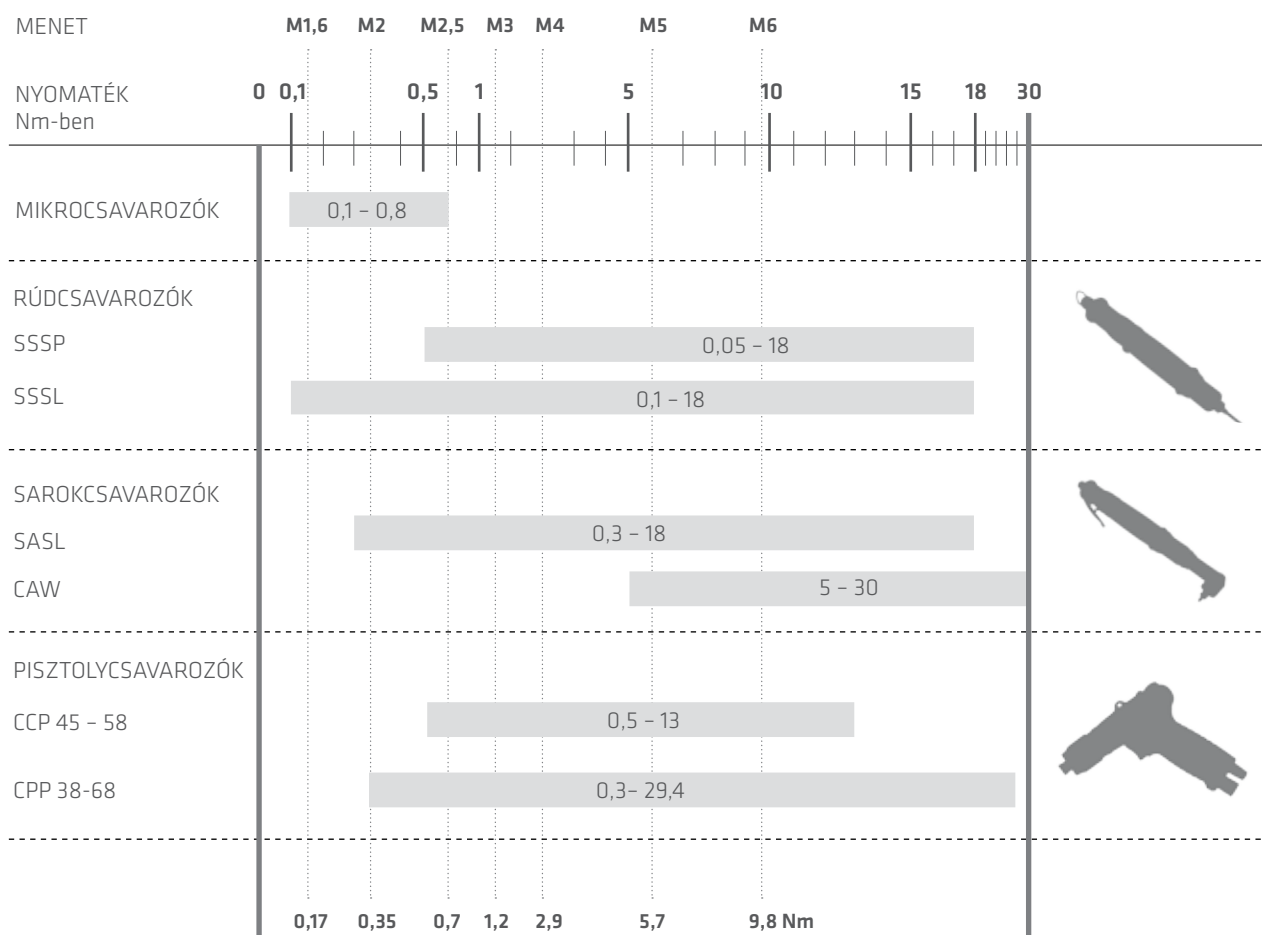

SW SSSP002

Rúdcsavarozó

(0,05 - 0,22 Nm / Nyomásra indul)

Cikkszám: **783801**



<80 dBA



KOMPOZIT



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW SSSP002 Az új swepro ipari csavarbehajtó alacsony zajszinttel rendelkezik és szinte teljesen rezgésmentes. A csavarozás könnyedén és gyorsan elvégezhető a magas fordulatszámának köszönhetően. A nyomásra automatikusan induló (push-start) és az automatikus lekapcsolási (shut-off) funkció segítségével egyszerűen kezelhetők, és biztonságos szerelést tesznek lehetővé a 0,05 Nm és 0,22 Nm közötti nyomatéktartományban.

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	1000 ford./perc
FORGATÓNYOMATÉK-TARTOMÁNY	0,05 - 0,22 Nm
NYOMATÉK ELTÉRÉS	+/- 3 %
MÉRET	H: 250 mm
TÖMEG	0,60 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,200 m ³ /perc
ZAJSZINT	68 dB(A)
VIBRÁCIÓ	0,4 m/s ²
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
INDÍTÁS	nyomás
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Zajcsökkentett, alacsony vibráció
- ▶ Automatikus kikapcsolás (shut-off)
- ▶ Nyomásra indul (push-start)
- ▶ Ergonomikus forma

Tartozékok:

SW 2203

Csörlő

Cikksz.: **789021**



SW 1010

Tömlő csörlő

Cikksz.: **789010**



SW SSSP020

Rúdcsavarozó

(0,3 - 2,0 Nm / Nyomásra indul)

Cikkszám: **783802****TERMÉKLEÍRÁS:**

swepro SW SSSP020 Az új swepro ipari csavarbehajtó alacsony zajszinttel rendelkezik és szinte teljesen rezgésmentes. A csavarozás könnyedén és gyorsan elvégezhető a magas fordulatszámának köszönhetően. A nyomásra automatikusan induló (push-start) és az automatikus lekapcsolási (shut-off) funkció segítségével egyszerűen kezelhetők, és biztonságos szerelést tesznek lehetővé a 0,3 Nm és 2,0 Nm közötti nyomatéktartományban.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Zajcsökkentett, alacsony vibráció
- ▶ Automatikus kikapcsolás (shut-off)
- ▶ Nyomásra indul (push-start)
- ▶ Ergonomikus forma

Tartozékok:

SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**

164

Conflex 1/4" BSPT

Cikksz.: **768214**

166

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	2200 ford./perc
FORGATÓNYOMATÉK-TARTOMÁNY	0,3 - 2,0 Nm
NYOMATÉK ELTÉRÉS	+/- 3 %
MÉRET	H: 250 mm
TÖMEG	0,60 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,280 m ³ /perc
ZAJSZINT	72 dB(A)
VIBRÁCIÓ	0,9 m/s ²
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
INDÍTÁS	nyomás
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

SW SSSP035

Rúdcsavarozó

(0,5 - 3,5 Nm / Nyomásra indul)

Cikkszám: **783803**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW SSSP035 Az új swepro ipari csavarbehajtó alacsony zajszinttel rendelkezik és szinte teljesen rezgésmentes. A csavarozás könnyedén és gyorsan elvégezhető a magas fordulatszámának köszönhetően. A nyomásra automatikusan induló (push-start) és az automatikus lekapcsolási (shut-off) funkció segítségével egyszerűen kezelhetők, és biztonságos szerelést tesznek lehetővé a 0,5 Nm és 3,5 Nm közötti nyomaték-tartományban.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Zajcsökkentett, alacsony vibráció
- ▶ Automatikus kikapcsolás (shut-off)
- ▶ Nyomásra indul (push-start)
- ▶ Ergonomikus forma

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	1000 ford./perc
FORGATÓNYOMATÉK-TARTOMÁNY	0,5 - 3,5 Nm
NYOMATÉK ELTÉRÉS	+/- 3 %
MÉRET	H: 250 mm
TÖMEG	0,60 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,280 m ³ /perc
ZAJSZINT	72 dB(A)
VIBRÁCIÓ	0,9 m/s ²
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT



Tartozékok:

SW 2203

Csőrlő

Cikksz.: **789021**



SW 1010

Tömlő csőrlő

Cikksz.: **789010**



SW SSSP060

Rúdcsavarozó

(1,0 - 6,0 Nm / Nyomásra indul)

Cikkszám: **783806**



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW SSSP060 Az új swepro ipari csavarbehajtó alacsony zajszinttel rendelkezik és szinte teljesen rezgésmentes. A csavarozás könnyedén és gyorsan elvégezhető a magas fordulatszámának köszönhetően. A nyomásra automatikusan induló (push-start) és az automatikus lekapcsolási (shut-off) funkció segítségével egyszerűen kezelhetők, és biztonságos szerelést tesznek lehetővé a 1,0 Nm és 6,0 Nm közötti nyomatéktartományban.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Zajcsökkentett, alacsony vibráció
- ▶ Automatikus kikapcsolás (shut-off)
- ▶ Nyomásra indul (push-start)
- ▶ Ergonomikus forma

Tartozékok:

SW 3340

Mini olajozó

Cikksz.: **782500**



Conflex 1/4" BSPT

Cikksz.: **768214**



MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	2200 ford./perc
FORGATÓNYOMATÉK-TARTOMÁNY	1,0 - 6,0 Nm
NYOMATÉK ELTÉRÉS	+/- 3 %
MÉRET	H: 285 mm
TÖMEG	0,88 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,550 m ³ /perc
ZAJSZINT	74 dB(A)
VIBRÁCIÓ	0,8 m/s ²
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

SW SSSP110

Rúdcsavarozó

(3,0 - 11,0 Nm / Nyomásra indul)

Cikkszám: **783807**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW SSSP110 Az új swepro ipari csavarbehajtó alacsony zajszint és szinte teljesen rezgésmentes. A csavarozás könnyedén és gyorsan elvégezhető a megfelelő fordulatszámnak köszönhetően. A nyomásra automatikusan induló (push-start) és az automatikus lekapcsolási (shut-off) funkciónak köszönhetően egyszerűen kezelhetők, és biztonságos szerelést tesznek lehetővé a 3,0 Nm és 11,0 Nm közötti nyomatéktartományban.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Zajcsökkentett, alacsony vibráció
- ▶ Automatikus kikapcsolás (shut-off)
- ▶ Nyomásra indul (push-start)
- ▶ Ergonomikus forma

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	550 ford./perc
FORGATÓNYOMATÉK-TARTOMÁNY	3,0 - 11,0 Nm
NYOMATÉK ELTÉRÉS	+/- 3 %
MÉRET	H: 285 mm
TÖMEG	0,88 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,550 m ³ /perc
ZAJSZINT	75 dB(A)
VIBRÁCIÓ	0,9 m/s ²
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
INDÍTÁS	nyomás



Tartozékok:

SW 2203

Csőrlő

Cikksz.: **789021**

169

SW 1010

Tömlő csőrlő

Cikksz.: **789010**

167

SW SSSP180

Rúdcsavarozó

(3,0 - 18,0 Nm / Nyomásra indul)

Cikkszám: **783808**



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW SSSP180 Az új swepro ipari csavarbehajtó alacsony zajszinttel rendelkezik és szinte teljesen rezgésmentes. A csavarozás könnyedén és gyorsan elvégezhető a magas fordulatszámának köszönhetően. A nyomásra automatikusan induló (push-start) és az automatikus lekapcsolási (shut-off) funkció segítségével egyszerűen kezelhetők, és biztonságos szerelést tesznek lehetővé a 3,0 Nm és 18,0 Nm közötti nyomatéktartományban.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- Zajcsökkentett, alacsony vibráció
- Automatikus kikapcsolás (shut-off)
- Nyomásra indul (push-start)
- Ergonomikus forma

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	300 ford./perc
FORGATÓNYOMATÉK-TARTOMÁNY	3,0 - 18,0 Nm
NYOMATÉK ELTÉS	+/- 3 %
MÉRET	H: 285 mm
TÖMEG	0,90 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,550 m ³ /perc
ZAJSZINT	75 dB(A)
VIBRÁCIÓ	0,9 m/s ²
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
INDÍTÁS	nyomás

Tartozékok:

SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**

164

SW T030

Teleskoparm

Cikksz.: **783640**

168

SW SSSL010

Rúdcsavarozó

(0,1 - 1,0 Nm / karos indítás)

Cikkszám: **783811**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW SSSL010 Az új swepro ipari csavarbehajtó alacsony zajszinttel rendelkezik és szinte teljesen rezgésmentes. A csavarozás könnyedén és gyorsan elvégezhető a megfelelő fordulatszámának köszönhetően. A karos indítás és az automatikus lekapcsolási (shut-off) funkció segítségével egyszerűen kezelhetők, és biztonságos szerelést tesznek lehetővé a 0,1 Nm és 1,0 Nm közötti nyomatéktartományban.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Zajcsökkentett, alacsony vibráció
- ▶ Automatikus kikapcsolás (shut-off)
- ▶ Karos indítás
- ▶ Ergonomikus forma

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	1000 ford./perc
FORGATÓNYOMATÉK-TARTOMÁNY	0,1 - 1,0 Nm
NYOMATÉK ELTÉRÉS	+/- 3 %
MÉRET	H: 250 mm
TÖMEG	0,63 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,200 m ³ /perc
ZAJSZINT	72 dB(A)
VIBRÁCIÓ	0,9 m/s ²
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
KIOLDÁS	kar



Tartozékok:

SW 2203

Csőrlő

Cikksz.: **789021**



SW 1010

Tömlő csőrlő

Cikksz.: **789010**



SW SSSL035

Rúdcsavarozó

(0,5 - 3,5 Nm / karos indítás)

Cikkszám: **783813**



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW SSSL035 Az új swepro ipari csavarbehajtó alacsony zajszinttel rendelkezik és szinte teljesen rezgésmentes. A csavarozás könnyedén és gyorsan elvégezhető a megfelelő fordulatszámának köszönhetően. A karos indítás és az automatikus lekapcsolási (shut-off) funkció segítségével egyszerűen kezelhetők, és biztonságos szerelést tesznek lehetővé a 0,5 Nm és 3,5 Nm közötti nyomatéktartományban.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Zajcsökkentett, alacsony vibráció
- ▶ Automatikus kikapcsolás (shut-off)
- ▶ Karos indítás
- ▶ Ergonomikus forma

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	1000 ford./perc
FORGATÓNYOMATÉK-TARTOMÁNY	0,5 - 3,5 Nm
NYOMATÉK ELTÉRÉS	+/- 3 %
MÉRET	H: 250 mm
TÖMEG	0,63 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,280 m ³ /perc
ZAJSZINT	72 dB(A)
VIBRÁCIÓ	0,9 m/s ²
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
INDÍTÁS	kar

Tartozékok:

SW 3340

Mini olajozó

Cikksz.: **782500**



Conflex

1/4" BSPT

Cikksz.: **768214**



SW SSSL110

Rúdcsavarozó

(3,0 - 11,0 Nm / karos indítás)

Cikkszám: **783817**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW SSSL110 Az új swepro ipari csavarbehajtó alacsony zajszinttel rendelkezik és szinte teljesen rezgésmentes. A csavarozás könnyedén és gyorsan elvégezhető a megfelelő fordulatszámának köszönhetően. A karos indítás és az automatikus lekapcsolási (shut-off) funkció segítségével egyszerűen kezelhetők, és biztonságos szerelést tesznek lehetővé a 3,0 Nm és 11,0 Nm közötti nyomatéktartományban.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Zajcsökkentett, alacsony vibráció
- ▶ Automatikus kikapcsolás (shut-off)
- ▶ Karos indítás
- ▶ Ergonomikus forma

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	550 ford./perc
FORGATÓNYOMATÉK-TARTOMÁNY	3,0 - 11,0 Nm
NYOMATÉK ELTÉRÉS	+/- 3 %
MÉRET	H: 285 mm
TÖMEG	0,90 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,550 m ³ /perc
ZAJSZINT	73 dB(A)
VIBRÁCIÓ	0,9 m/s ²
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
INDÍTÁS	kar



Tartozékok:

SW 2203

Csőrlő

Cikksz.: **789021**



SW 1010

Tömlő csőrlő

Cikksz.: **789010**



SW SSSL180

Rúdcsavarozó

(3,0 - 18,0 Nm / karos indítás)

Cikkszám: **783818**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW SSSL180 Az új swepro ipari csavarbehajtó alacsony zajszinttel rendelkezik és szinte teljesen rezgésmentes. A csavarozás könnyedén és gyorsan elvégezhető a megfelelő fordulatszámának köszönhetően. A karos indítás és az automatikus lekapcsolási (shut-off) funkció segítségével egyszerűen kezelhetők, és biztonságos szerelést tesznek lehetővé a 3,0 Nm és 18,0 Nm közötti nyomatéktartományban.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- Zajcsökkentett, alacsony vibráció
- Automatikus kikapcsolás (shut-off)
- Karos indítás
- Ergonomikus forma

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	300 ford./perc
FORGATÓNYOMATÉK-TARTOMÁNY	3,0 - 18,0 Nm
NYOMATÉK ELTÉRÉS	+/- 3 %
MÉRET	H: 285 mm
TÖMEG	0,92 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,550 m ³ /perc
ZAJSZINT	73 dB(A)
VIBRÁCIÓ	0,9 m/s ²
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
INDÍTÁS	kar

Tartozékok:

SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**

164

SW T030

Teleskoparm

Cikksz.: **783640**

168

SW SASL020

Sarokcsavarozó

(0,3 - 2,0 Nm / karos indítás)

Cikkszám: **783823**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW SASL020 Az új swepro ipari sarokcsavarozó alacsony zajszinttel rendelkezik és szinte teljesen rezgésmentes. A csavarozás könnyedén és gyorsan elvégezhető a megfelelő fordulatszámnak köszönhetően. A karos indítás és az automatikus lekapcsolási (shut-off) funkció segítségével egyszerűen kezelhetők, és biztonságos szerelést tesznek lehetővé a 0,3 Nm és 2,0 Nm közötti nyomatéktartományban.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Zajcsökkentett, alacsony vibráció
- ▶ Automatikus kikapcsolás (shut-off)
- ▶ Karos indítás, irányváltó kapcsoló
- ▶ Ergonomikus forma

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	2200 ford./perc
FORGATÓNYOMATÉK-TARTOMÁNY	0,3 - 2,0 Nm
NYOMATÉK ELTÉRÉS	+/- 3 %
MÉRET	H: 310 mm
TÖMEG	0,77 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,280 m ³ /perc
ZAJSZINT	71 dB(A)
VIBRÁCIÓ	0,9 m/s ²
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
INDÍTÁS	kar



Tartozékok:

SW 2203

Csörlő

Cikksz.: **789021**



SW 1010

Tömlő csörlő

Cikksz.: **789010**



SW SASL050

Sarokcsavarozó

(1,0 - 5,0 Nm / karos indítás)

Cikkszám: **783825**



NEW!



<80 dBA



KOMPOZIT

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW SASL050 Az új swepro ipari sarokcsavarozó alacsony zajszinttel rendelkezik és szinte teljesen rezgésmentes. A csavarozás könnyedén és gyorsan elvégezhető a megfelelő fordulatszámnak köszönhetően. A karos indítás és az automatikus lekapcsolási (shut-off) funkció segítségével egyszerűen kezelhetők, és biztonságos szerelést tesznek lehetővé a 1,0 Nm és 5,0 Nm közötti nyomatéktartományban.

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	550 ford./perc
FORGATÓNYOMATÉK-TARTOMÁNY	1,0 - 5,0 Nm
NYOMATÉK ELTÉRÉS	+/- 3 %
MÉRET	H: 310 mm
TÖMEG	0,77 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,300 m ³ /perc
ZAJSZINT	71 dB(A)
VIBRÁCIÓ	0,9 m/s ²
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
INDÍTÁS	kar

Tartozékok:

SW 3340

Mini olajozó

Cikksz.: **782500**



Conflex

1/4" BSPT

Cikksz.: **768214**



ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Zajcsökkentett, alacsony vibráció
- ▶ Automatikus kikapcsolás (shut-off)
- ▶ Karos indítás, irányváltó kapcsoló
- ▶ Ergonomikus forma

SW SASL110

Sarokcsavarozó

(3,0 - 11,0 Nm / karos indítás)

Cikkszám: **783826**



<80 dBA



KOMPOZIT



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW SASL110 Az új swepro ipari sarokcsavarozó alacsony zajszinttel rendelkezik és szinte teljesen rezgésmentes. A csavarozás könnyedén és gyorsan elvégezhető a megfelelő fordulatszámnak köszönhetően. A karos indítás és az automatikus lekapcsolási (shut-off) funkció segítségével egyszerűen kezelhetők, és biztonságos szerelést tesznek lehetővé a 3,0 Nm és 11,0 Nm közötti nyomatéktartományban.

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	550 ford./perc
FORGATÓNYOMATÉK-TARTOMÁNY	3,0 - 11,0 Nm
NYOMATÉK ELTÉRÉS	+/- 3 %
MÉRET	H: 345 mm
TÖMEG	1,35 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,550 m ³ /perc
ZAJSZINT	74 dB(A)
VIBRÁCIÓ	0,9 m/s ²
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
INDÍTÁS	kar

Tartozékok:

SW 2203

Csőrlő

Cikksz.: **789021**



SW 1010

Tömlő csőrlő

Cikksz.: **789010**



ELŐNYÖK/SAJÁTOSÁGOK:

- ▶ Zajcsökkentett, alacsony vibráció
- ▶ Automatikus kikapcsolás (shut-off)
- ▶ Karos indítás, irányváltó kapcsoló
- ▶ Ergonomikus forma

SW SASL180

Sarokcsavarozó

(3,0 - 18,0 Nm / karos indítás)

Cikkszám: **783828**

<80 dBA



KOMPOZIT

NEW!

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW SASL180 Az új swepro ipari sarokcsavarozó alacsony zajszinttel rendelkezik és szinte teljesen rezgésmentes. A csavarozás könnyedén és gyorsan elvégezhető a megfelelő fordulatszámnak köszönhetően. A karos indítás és az automatikus lekapcsolási (shut-off) funkció segítségével egyszerűen kezelhetők, és biztonságos szerelést tesznek lehetővé a 3,0 Nm és 18,0 Nm közötti nyomatéktartományban.

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	300 ford./perc
FORGATÓNYOMATÉK-TARTOMÁNY	3,0 - 18,0 Nm
NYOMATÉK ELTÉRÉS	+/- 3 %
MÉRET	H: 345 mm
TÖMEG	1,35 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,550 m ³ /perc
ZAJSZINT	75 dB(A)
VIBRÁCIÓ	0,9 m/s ²
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
INDÍTÁS	kar

Tartozék:

SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**

164

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Zajcsökkentett, alacsony vibráció
- ▶ Automatikus kikapcsolás (shut-off)
- ▶ Karos indítás, irányváltó kapcsoló
- ▶ Ergonomikus forma

SW CAW68

Sarokcsavarozó

(5,0 - 30,0 Nm / automatikus lekapcsolás)

Cikkszám: **783600**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW CAW68 - A sarokcsavarozó puha, ergonomikus markolattal van ellátva. A karos indításnak és a szabadalmaztatott automatikus leálló funkciónak köszönhetően egyszerűen kezelhet, és biztonságos szerelést tesz lehetővé a 5 Nm és 30 Nm közötti nyomatéktartományban.

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	250 ford./perc
FORGATÓNYOMATÉK-TARTOMÁNY	5,0 - 30,0 Nm
VIBRÁCIÓ	0,9 m/s ²
MÉRET	H: 307 mm Ø: 37 mm
TÖMEG	1,40 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,550 m ³ /perc
ZAJSZINT	77 dB(A)
INDÍTÁS	kar

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Zajcsökkentett, alacsony vibráció
- ▶ Automatikus kikapcsolás (shut-off)
- ▶ Karos indítás, irányváltó kapcsoló
- ▶ Ergonomikus forma



<80 dBA



KOMPOZIT

Tartozék:

SW 2203

Csörlő

Cikksz.: **789021**



169

SW CCP45

Pisztolycsavarozó

(0,5 – 7,0 Nm / ravaszos indítás / kuplung)

Cikkszám: **783557**



KOMPOZIT

<80 dBA

Alternatíva:

SW CCP48

Cikksz.
783559

Pisztolycsavarozó

swepro SW CCP48 - A pisztoly csavarozó egy ergonomikus készülék, melynek előnye a takarékos levegő felhasználás mellett az alacsony zajszintű működés. A ravasszal történő indítás és a kuplung funkciónak köszönhetően egyszerűen kezelhető, és biztonságos szerelést tesz lehetővé a 1,0 Nm és 7,0 Nm közötti nyomatéktartományban.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Alacsony sűrített levegő-fogyasztás
- ▶ Zajcsökkentett
- ▶ Kompakt kialakítás



MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	1700 ford./perc
FORGATÓNYOMATÉK-TARTOMÁNY	1,0 – 7,0 Nm
MÉRET	H x M: 165 x 164 mm
TÖMEG	0,85 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,550 m ³ /perc

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW CCP45 – A pisztolycsavarozó egy ergonomikus készülék, melynek előnye a takarékos levegő felhasználás mellett az alacsony zajszintű működés. A ravasszal történő indítás és a kuplung funkciónak köszönhetően egyszerűen kezelhetők, és biztonságos szerelést tesznek lehetővé a 0,5 Nm és 7,0 Nm közötti nyomatéktartományban.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Nyomaték beállítás
- ▶ Ravaszos indítás
- ▶ kuplung
- ▶ Zajcsökkentett

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	750 ford./perc
FORGATÓNYOMATÉK-TARTOMÁNY	0,5 – 7,0 Nm
FORGATÓNYOMATÉK-ELTÉRÉS	+/- 3%
MÉRET	H x M: 140 x 142 mm
TÖMEG	0,60 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,280 m ³ /perc
ZAJSZINT	72 dB(A)
BEFOGÁS	hatlapú bitfej
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
INDÍTÁS	ravasz
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
VIBRÁCIÓ	1,0 m/s ²

SW CCP58

Pisztolycsavarozó

(1,0 – 13,0 Nm / ravaszos indítás)

Cikkszám: **783558**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW CCP58 – A pisztolycsavarozó egy ergonomikus készülék, melynek előnye a takarékos levegő felhasználás mellett az alacsony zajszintű működés. A ravasszal történő indítás és a kuplung funkciónak köszönhetően egyszerűen kezelhetők, és biztonságos szerelést tesznek lehetővé a 1,0 Nm és 13,0 Nm közötti nyomatéktartományban.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Nyomaték beállítás
- ▶ Ravaszos indítás
- ▶ Kuplung
- ▶ Zajcsökkentett



< 80 dBA



KOMPOZIT

Alternatíva:

SW CPP50

Pisztolycsavarozó
Magasabb fordulatszám,
kisebb forgatónyomaték

Cikksz.

783551



MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	750 ford./perc
FORGATÓNYOMATÉK-TARTOMÁNY	1,0 – 13,0 Nm
FORGATÓNYOMATÉK-ELTÉRÉS	+/- 3%
MÉRET	H x M: 165 x 164 mm
TÖMEG	0,85 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,550 m³/perc
ZAJSZINT	75 dB(A)
BEFOGÁS	hatlapú bitfej
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
INDÍTÁS	ravasz
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
VIBRÁCIÓ	0,1 m/s²

Tartozékok:



SW OP20M

Gyorscsatlakozó

Cikksz.: **800200**

165



SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**

164

SW CPP38

Pisztolycsavarozó

Cikksz. **783531**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW CPP38 – A pisztolycsavarozó egy ergonomikus separation: készü - lék, melynek előnye a takarékos levegő felhasználás mellett az alacsony zajszintű működés. A ravasz/nyomás funkcióval történő indítás és az automatikus leálló funkciónak köszönhetően egyszerűen kezelhetők, és biztonságos szerelést tesznek lehetővé a 0,3 Nm és 2,5 Nm közötti nyomatéktartományban.



<80 dBA

KOMPOZIT

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Nyomaték beállítás
- ▶ Ergonomikus és könnyű felépítés
- ▶ Alacsony zajszint
- ▶ Alacsony sűrített levegő-fogyasztás

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	1800 ford./perc
FORGATÓNYOMATÉK-TARTOMÁNY	0,3-2,5 Nm
FORGATÓNYOMATÉK-ELTÉRÉS	+/- 3%
MÉRET	H: 180 mm
TÖMEG	0,64 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,280 m³/perc
ZAJSZINT	73 dB(A)
BEFOGÁS	hatlapú bitfej
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
INDÍTÁS	nyomás és ravasz
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

SW CPP47

Pisztolycsavarozó

Cikksz. **783541**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW CPP47 – A pisztolycsavarozó egy ergonomikus készülék, melynek előnye a takarékos levegő felhasználás mellett az alacsony zajszintű működés. A nyomás és ravasz kombinációval történő indítás és az automatikus leálló funkciónak köszönhetően egyszerűen kezelhetők, és biztonságos szerelést tesznek lehetővé a 1,0 Nm és 4,9 Nm közötti nyomatéktartományban.



<80 dBA

KOMPOZIT

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Nyomaték beállítás
- ▶ Ergonomikus, alacsony zajszintű
- ▶ Alacsony sűrített levegő-fogyasztás

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	550 ford./perc
FORGATÓNYOMATÉK-TARTOMÁNY	1,0 - 4,9 Nm
FORGATÓNYOMATÉK-ELTÉRÉS	+/- 3%
MÉRET	H: 180 mm
TÖMEG	0,74 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,280 m³/perc
ZAJSZINT	73 dB(A)
BEFOGÁS	hatlapú bitfej
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
INDÍTÁS	nyomás és ravasz
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

SW CPP50

Pisztolycsavarozó

(1,0 – 5,9 Nm / nyomás- és ravaszos indítás)

Cikkszám: **783551**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW CPP50 – A pisztolycsavarozó ó egy ergonomikus készülék, melynek előnye a takarékos levegő felhasználás mellett az alacsony zajszintű működés. A nyomás és ravasz kombinációval történő indítás és az automatikus leálló funkciónak köszönhetően egyszerűen kezelhetők, és biztonságos szerelést tesznek lehetővé a 1,0 Nm és 5,9 Nm közötti nyomatéktartományban.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Nyomaték beállítás
- ▶ Ergonomikus
- ▶ Alacsony zajszint

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	1400 ford./perc
FORGATÓNYOMATÉK-TARTOMÁNY	1,0 – 5,9 Nm
FORGATÓNYOMATÉK-ELTÉRÉS	+/- 3%
MÉRET	H: 210 mm
TÖMEG	0,95 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,550 m ³ /perc
ZAJSZINT	75 dB(A)
BEFOGÁS	hatlapú bitfej
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
INDÍTÁS	nyomás és ravasz
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
VIBRÁCIÓ	0,9 m/s ²



KOMPOZIT



Alternatíva:

SW CCP58

Pisztolycsavarozó
Alacsonyabb fordulatszám,
nagyobb forgatónyomaték

Cikksz.

783558

Tartozékok:

SW 2203

Csőrlő

Cikksz.: **789021**

SW OP20M

Gyorscsatlakozó

Cikksz.: **800200**

SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**

SW CPP60

Pisztolycsavarozó

(2,9–10,8 Nm / nyomás- és ravaszos indítás)

Cikkszám: **783561**



<80 dBA



KOMPOZIT

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Nyomaték beállítás
- ▶ Ergonomikus
- ▶ Alacsony zajszint

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW CPP60 – Ergonomikus pisztoly csavarozó szabadalmaztatott alacsony zajszintű motorral, valamint rendkívül takarékos levegőfelhasználással. A praktikus push-start és az automatikus leállító funkcióknak köszönhetően a készülék biztonságos szerelést tesz lehetővé 2,9 Nm és 10,8 Nm közötti forgató-nyomatékokkal.

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	550 ford./perc
FORGATÓNYOMATÉK-TARTOMÁNY	2,9–10,8 Nm
FORGATÓNYOMATÉK-ELTÉRÉS	+/- 3%
MÉRET	H: 210 mm
TÖMEG	0,95 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,550 m ³ /perc
ZAJSZINT	74 dB(A)
BEFOGÁS	hatlapú bitfej
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
INDÍTÁS	nyomás és ravasz
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

Tartozékok:

SW 2203

Csőrlő

Cikksz.: **789021**



SW OP20M

Gyorscsatlakozó

Cikksz.: **800200**



SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**



SW CPP65

Pisztolycsavarozó

(2,9–17,6 Nm / nyomás- és ravaszos indítás)

Cikkszám: **783571**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW CPP65 – A pisztolycsavarozó egy ergonomikus készülék, melynek előnye a takarékos levegő felhasználás mellett az alacsony zajszintű működés. A ravasszal történő indítás és az automatikus leálló funkciónak köszönhetően egyszerűen kezelhetők, és biztonságos szerelést tesznek lehetővé a 2,9 Nm és 17,6 Nm közötti nyomatéktartományban.

ELŐNYÖK/SAJÁTÓSSÁGOK:

- ▶ Nyomaték beállítás
- ▶ Ergonomikus
- ▶ Alacsony zajszint

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	300 ford./perc
FORGATÓNYOMATÉK-TARTOMÁNY	2,9–17,6 Nm
FORGATÓNYOMATÉK-ELTÉRÉS	+/- 3%
MÉRET	H: 210 mm
TÖMEG	1,10 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,550 m ³ /perc
ZAJSZINT	76 dB(A)
BEFOGÁS	hatlapú bitfej
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
INDÍTÁS	nyomás és ravasz
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT



Alternatíva:

NEW!

SW CPP68

Cikksz. **783572**

Pisztolycsavarozó

swepro SW CPP68 – A pisztoly csavarozó egy ergonomikus készülék, melynek előnye a takarékos levegő felhasználás mellett az alacsony zajszintű működés. A nyomás és ravasz kombinációval történő indítás és az automatikus leálló funkciónak köszönhetően egyszerűen kezelhető, és biztonságos szerelést tesz lehetővé a 4,9 Nm és 29,4 Nm közötti nyomatéktartományban.

ELŐNYÖK/SAJÁTÓSSÁGOK:

- ▶ Alacsony zajszint
- ▶ Egyszerűen kezelhető
- ▶ Irányváltó kapcsoló

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	250 ford./perc
FORGATÓNYOMATÉK-TARTOMÁNY	4,9 - 29,4 Nm
NYOMATÉK ELTÉRÉS	+/- 3 %
MÉRET	H: 210 mm
TÖMEG	1,10 kg





SW CP Rúdcsavarozó sorozat

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Nyomásra indul (push-start)
- ▶ Forgatónyomaték-eltérés: +/- 3 %
- ▶ Hatlapú bitfej
- ▶ Csatlakozó: 1/4" BSPT
- ▶ Forgásirány: bal-jobb

TÍPUSOK	SW CP10	SW CP30	SW CP45	SW CP50	SW CP60	SW CP65
CIKKSZÁM	783510	783530	783545	783550	783560	783570
FORDULATSZÁM (FORD./PERC)	1000	1800	800	1400	550	300
FORGATÓNYOMATÉK-TARTOMÁNY (NM) 0,05 - 0,2	0,3 - 1,7	0,8 - 4,0	0,7 - 4,9	1,5 - 9,3	2,9 - 17,7	
MÉRET (H: MM)	180	180	180	215	215	215
TÖMEG (KG)	0,48	0,48	0,48	0,79	0,79	0,80
LEVEGŐFOGYASZTÁS (M ³ /PERC)	0,20	0,28	0,30	0,55	0,55	0,60
ZAJSZINT (DB(A))	70	74	78	78	78	78



SW CA Sarokcsavarozó sorozat

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Karos indítás
- ▶ Forgatónyomaték-eltérés: +/- 3 %
- ▶ Hatlapú bitfej
- ▶ Csatlakozó: 1/4" BSPT
- ▶ Forgásirány: bal-jobb

TÍPUSOK	SW CA30	SW CA45	SW CA50	SW CA60	SW CA65
CIKKSZÁM	783532	783542	783552	783562	783564
FORDULATSZÁM (FORD./PERC)	1800	800	1400	550	300
FORGATÓNYOMATÉK-TARTOMÁNY (NM)	0,3 - 1,7	0,8 - 4,0	0,7 - 4,9	1,5 - 9,3	2,9 - 17,7
MÉRET (H: MM)	270	270	335	335	335
TÖMEG (KG)	0,69	0,69	1,30	1,30	1,40
LEVEGŐFOGYASZTÁS (M ³ /PERC)	0,28	0,30	0,55	0,55	0,60
ZAJSZINT (DB(A))	74	73	78	78	77

SW CL Rúdcsavarozó sorozat

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Karos indítás
- ▶ Forgatónyomaték-eltérés: +/- 3 %
- ▶ Hatlapú bitfej
- ▶ Csatlakozó: 1/4" BSPT
- ▶ Forgásirány: bal-jobb



TÍPUSOK	SW CL20	SW CL45	SW CL60	SW CL65
CIKKSZÁM	783523	783543	783563	783565
FORDULATSZÁM (FORD./PERC)	1000	800	550	300
FORGATÓNYOMATÉK-TARTOMÁNY (NM)	0,1 - 0,8	0,8 - 3,9	1,5 - 9,5	3,0 - 18,0
MÉRET (H: MM)	210	210	245	240
TÖMEG (KG)	0,52	0,52	0,82	0,84
LEVEGŐFOGYASZTÁS (M ³ /PERC)	0,20	0,30	0,55	0,55
ZAJSZINT (DB(A))	70	73	78	78

SW CS Rúdcsavarozó sorozat

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Karos indítás
- ▶ Hatlapú bitfej
- ▶ Csatlakozó: 1/4" BSPT
- ▶ Forgásirány: bal-jobb



TÍPUSOK	SW CS45	SW CS58
CIKKSZÁM	783410	783420
FORDULATSZÁM (FORD./PERC)	750	750
FORGATÓNYOMATÉK-TARTOMÁNY (NM)	0,5 - 6,0	0,6 - 9,0
MÉRET (H: MM)	140	195
TÖMEG (KG)	0,60	0,84
LEVEGŐFOGYASZTÁS (M ³ /PERC)	0,28	0,55
ZAJSZINT (DB(A))	72	75

SW 4508

Pisztolycsavarozó

Cikksz. **783573****TERMÉKLEÍRÁS:**

swepro SW 4508 - Robusztus pisztoly csavarozó rendkívül gyors fordulátú, erős készülék. Kis méretének köszönhetően könnyedén és pontosan lehet vele dolgozni szűkebb helyeken is. A csavarbehajtó a praktikus irányváltó kapcsolóval és ravaszos indításával egyszerűen működtethető.

**NEW!****ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:**

- ▶ Váltható forgásirány
- ▶ Gyors és nagyteljesítményű
- ▶ Hatlapú bitfej

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	8500 ford./perc
MAX. FORGATÓNYOMATÉK	61 Nm
MÉRET	H: 176 mm
TÖMEG	1,14 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,110 m ³ /perc
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
INDÍTÁS	ravasz
ZAJSZINT	77 dB(A)
VIBRÁCIÓ	2,5 m/s ²

SW 4509

Pisztolycsavarozó

Cikksz. **783574****TERMÉKLEÍRÁS:**

swepro SW 4509 - Robusztus pisztoly csavarozó rendkívül gyors fordulátú, erős készülék. Kis méretének köszönhetően könnyedén és pontosan lehet vele dolgozni szűkebb helyeken is. A 3/8"-os dupla ütőműves csavarozó fáradtság mentes munkavégzést tesz lehetővé. A csavarbehajtó a praktikus irányváltó kapcsolóval és ravaszos indításával egyszerűen működtethető.

**NEW!****ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:**

- ▶ Gyors és nagyteljesítményű
- ▶ Alacson levegőfogyasztás
- ▶ Váltható forgásirány

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	8500 ford./perc
MAX. FORGATÓNYOMATÉK	122 Nm
MÉRET	H: 160 mm
TÖMEG	1,14 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,080 m ³ /perc
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
INDÍTÁS	ravasz
ZAJSZINT	87 dB(A)
VIBRÁCIÓ	3,5 m/s ²



ÜTVECSAVARÓZÓK

A swepro széles választékot kínál ügyfeleinek a 380 Nm-es nyomatékú, könnyen kezelhető, kompakt 3/8"-os ütvecsavarozótól egészen a 4878 Nm nyomatékú 1 1/2"-os profi ütvecsavarozókig. Terméktanácsadóink szívesen nyújtanak segítséget a megfelelő szerszám kiválasztásában.

SW 5141

Mini Ütvecsavarozó

(1/2" / 542 Nm)

Cikkszám: **785751**



NEW!

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ 6 fokozatú nyomaték beállítás
- ▶ Tartós, kompakt
- ▶ Ravaszos indítás

Alternatíva:

SW 5245

Sarok ütvecsavarozó
Alacsony fordulatszám

Cikksz.
785730



NEW!

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 5141 - A Mini Ütvecsavarozó robusztus házzal és kompakt felépítéssel rendelkezik. A kompakt kialakítás miatt a szerszámot különböző iparágakban lehet használni, nehezen hozzáférhető munkaterületeken is. SW 5141 jellegzetessége a kézre álló, könnyen kezelhető ravasz a fogantyún. A légkulcs felfüggesztéshez is csatlakoztatható.

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	11500 ford./perc
MAX. FORGATÓNYOMATÉK	542 Nm
FOKOZATBEÁLLÍTÁS	6
MÉRET	H: 122 mm
TÖMEG	1,60 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,170 m ³ /perc
ZAJSZINT	96 dB(A)
VIBRÁCIÓ	12,49 m/s ²
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
INDÍTÁS	ravasz

Tartozékok:

SW 3340

Mini olajozó

Cikksz.: **782500**



SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**



SW C541

Ütvecsavarozó

(1/2" / 406 Nm)

Cikkszám: **785705**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW C541 – A könnyű kompozit burkolatnak, valamint az ergonomikus és kompakt felépítésének köszönhetően ez a 1/2"-os ütvecsavarozó fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé. A készülék ideális szerelési és karbantartási munkákhoz. Kedvező a szigetelt, alacsony rezgésű kényelmes markolata, valamint további előny a fokozatbeállítási lehetőség.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Kompakt felépítés
- ▶ Kis súly
- ▶ Méretéhez képest nagyon erős

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	10000 ford./perc
MAX. FORGATÓNYOMATÉK	406 Nm
FOKOZATBEÁLLÍTÁS	4
MÉRET	H: 165 mm
TÖMEG	1,20 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,170 m ³ /perc
BEFOGÁS	1/2"
ZAJSZINT	92 dB(A)
VIBRÁCIÓ	6,87 m/s ²
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

FOKOZATBEÁLLÍTÁS Nm

1. ELŐRE	299
2. ELŐRE	353
3. ELŐRE	406
HÁTRA	542



KOMPOZIT

Alternatíva:

SW C535

Ütvecsavarozó

Cikksz.
785738



swepro SW C535 - A könnyű kompozit burkolatnak, valamint az ergonomikus és kompakt felépítésének köszönhetően ez a 3/8"-os ütvecsavarozó fáradtság mentes munkavégzést tesz lehetővé.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Kompakt felépítés
- ▶ Kis súly
- ▶ Méretéhez képest nagyon erős

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	10000 ford./perc
MAX. FORGATÓNYOMATÉK	390 Nm
FOKOZATBEÁLLÍTÁS	4
MÉRET	H: 165 mm
TÖMEG	1,20 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,170 m ³ /perc
BEFOGÁS	3/8"
ZAJSZINT	92 dB(A)
VIBRÁCIÓ	6,87 m/s ²
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

SW C540A

Professzionális ütvecsavarozó

(1/2" / 881 Nm)

Cikkszám: **785704**



KOMPOZIT

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW C540A – A könnyű kompozit burkolatnak, valamint az ergonomikus és kompakt felépítésének köszönhetően ez a professzionális 1/2"-os ütvecsavarozó fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé. A készülék ideális szerelési és karbantartási munkákhoz. Kedvező a szigetelt, alacsony rezgésű kényelmes markolata, valamint további előny a fokozatbeállítási lehetőség.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Kompakt felépítés
- ▶ Könnyű kompozit burkolat
- ▶ Magas forgatónyomaték

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	7500 ford./perc
MAX. FORGATÓNYOMATÉK	881 Nm
FOKOZATBEÁLLÍTÁS	4
MÉRET	H: 195 mm
TÖMEG	2,00 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,260 m ³ /perc
BEFOGÁS	1/2"
ZAJSZINT	92 dB(A)
VIBRÁCIÓ	8,9 m/s ²
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

Alternatíva:

SW C555

Ütvecsavarozó
Nagyobb forgatónyomaték

Cikksz.
785680

99



NEW!

Tartozékok:

SW 1010

Tömlő csörlő

Cikksz.: **789010**

167

Conflex

1/4" BSPT

Cikksz.: **768214**

166

SW 3340

Mini olajozó

Cikksz.: **782500**

164

SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**

164

SW C504

Professzionális ütvecsavarozó

(1/2" / 949 Nm)

Cikkszám: **785600**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW C504 – A könnyű kompozit burkolatnak, valamint az ergonomikus és kompakt felépítésének köszönhetően ez a professzionális 1/2"-os ütvecsavarozó fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé. A készülék ideális szerelési és karbantartási munkákhoz. Kedvező a szigetelt, alacsony rezgésű kényelmes markolata, valamint további előny a fokozatbeállítási lehetőség.

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	10 000 ford./perc
MAX. FORGATÓNYOMATÉK	949 Nm
FOKOZATBEÁLLÍTÁS	5
MÉRET	H: 178 mm
TÖMEG	2,00 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,370 m ³ /perc
BEFOGÁS	1/2"
ZAJSZINT	93 dB(A)
VIBRÁCIÓ	5,7 m/s ²
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT



ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- Kompakt felépítés
- Könnyű kompozit burkolat
- Magas forgatónyomaték

FOKOZATBEÁLLÍTÁS Nm

1. ELŐRE	542
2. ELŐRE	813
3. ELŐRE	949
1. HÁTRA	610
2. HÁTRA	949

Tartozékok:

SW 1010

Tömlő csörlő

Cikksz.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Cikksz.: **768214**



SW 3340

Mini olajozó

Cikksz.: **782500**



SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**



SW C562

Professzionális ütvecsavarozó

(3/4" / 1357 Nm)

Cikkszám: 785650



KOMPOZIT

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW C562– A könnyű kompozit burkolatnak, valamint az ergonomikus és kompakt felépítésének köszönhetően ez a professzionális 3/4"-os ütvecsavarozó fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé. A készülék ideális szerelési és karbantartási munkákhoz. Kedvező a szigetelt, alacsony rezgésű kényelmes markolata, valamint további előny a fokozatbeállítási lehetőség.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Könnyű kompozit burkolat
- ▶ Erős forgatónyomaték
- ▶ Könnyű kezelhetőség

Alternatíva:

SW C582

Cikksz. 785875

Professzionális ütvecsavarozó

swepro SW C582 - A könnyű kompozit burkolatnak, valamint az ergonomikus és kompakt felépítésének köszönhetően ez a professzionális 1"-os ütvecsavarozó fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Könnyű kompozit burkolat
- ▶ Erős forgatónyomaték
- ▶ Könnyű kezelhetőség

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	4000 ford./perc
MÉRET	H: 240 mm
TÖMEG	4,00 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,340 m ³ /perc
BEFOGÁS	1"



MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	4000 ford./perc
MAX. FORGATÓNYOMATÉK	1357 Nm
FOKOZATBEÁLLÍTÁS	4
MÉRET	H: 240 mm
TÖMEG	3,80 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,340 m ³ /perc
BEFOGÁS	3/4"
ZAJSZINT	92 dB(A)
VIBRÁCIÓ	3,6 m/s ²
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
INDÍTÁS	ravasz
CSATLAKOZÓ	3/8" BSPT

FOKOZATOK

Nm

1. ELŐRE	339
2. ELŐRE	1180
3. ELŐRE	1357
HÁTRA	1491

SW C555

Ütvecsavarozó

Cikksz. **785680**

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	8000 ford./perc
MAX. FORGATÓNYOMATÉK	1508 Nm
MAX. ÜZEMI NYOMÁS	6,3 bar
MÉRET	H: 197 mm
TÖMEG	2,30 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,480 m ³ /perc
FOKOZATBEÁLLÍTÁS	4
VIBRÁCIÓ	8,1 m/s ²
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
INDÍTÁS	ravasz
ZAJSZINT	96 dB(A)



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW C555 - A könnyű kompozit burkolatnak, valamint az ergonomikus és kompakt felépítésének köszönhetően ez a 1/2"-os ütvecsavarozó fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé. A készülék ideális szerelési és karbantartási munkákhoz. Kedvező a szigetelt, alacsony rezgésű, kényelmes markolata, valamint további előny a fokozatbeállítási lehetőség. Max. forgatónyomaték: 1508 Nm.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Magas fordulatszám
- ▶ Szigetelt, puha markolat

SW C575

Ütvecsavarozó

Cikksz. **785690**

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	8000 ford./perc
MAX. FORGATÓNYOMATÉK	1508 Nm
MAX. ÜZEMI NYOMÁS	6,3 bar
MÉRET	H: 211 mm
TÖMEG	2,30 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,540 m ³ /perc
ZAJSZINT	96 dB(A)
VIBRÁCIÓ	8,1 m/s ²
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
FOKOZATBEÁLLÍTÁS	4



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW C575 - A könnyű kompozit burkolatnak, valamint az ergonomikus és kompakt felépítésének köszönhetően ez a 3/4"-os ütvecsavarozó fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé. Max. forgatónyomaték: 1508 Nm.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Kompozit burkolat
- ▶ Alacsony vibráció

SW 5830P

Légkulcs

(1" / 3428 Nm)

Cikkszám: **785661**



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 5830P - A könnyű, kompozit burkolatnak köszönhetően ez a kiegyensúlyozott és praktikus 1"-os profi ütvecsavarozó fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé az ipar sok területén.

A különösen kompakt kialakítása és a bal oldali markolat segítségével gyors és precíz a munkavégzés. Alacsony súlya ellenére a készülék nagyon magas forgatónyomatékának köszönhetően akár az M36-os csavarokkal is elbír.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Kompakt kialakítás
- ▶ Könnyű, kompozit burkolat
- ▶ Nyomaték beállítás

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	5000 ford./perc
MAX. FORGATÓNYOMATÉK	3428 Nm
MÉRET	H: 275 mm
TÖMEG	7,30 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,255 m ³ /perc
FOKOZATBEÁLLÍTÁS	6
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
CSATLAKOZÓ	1/2" BSPT
INDÍTÁS	ravasz
ZAJSZINT	100dB(A)
VIBRÁCIÓ	16,4 m/s ²

SW 5830

Légkulcs

(1" / 3428 Nm)

Cikkszám: **785660**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 5830 – A könnyű, kompozit burkolatnak köszönhetően ez a kiegyensúlyozott és praktikus 1"-os profi ütvecsavarozó fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé az ipar sok területén. A különösen kompakt kialakítású felépítésének és a bal oldali markolatnak köszönhetően gyors és precíz a munkavégzés. Alacsony súlya ellenére a készülék nagyon magas forgatónyomatékának köszönhetően akár az M36-os csavarokkal is elbír.



KOMPOZIT

ELŐNYÖK/SAJÁTÓSSÁGOK:

- ▶ Magas fordulatszám
- ▶ Könnyen kezelhető
- ▶ Ravaszos indítás
- ▶ Oldalt felszerelt markolat a jó kezelhetőség érdekében

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	5000 ford./perc
MAX. FORGATÓNYOMATÉK	3428 Nm
MÉRET	H: 347 mm
TÖMEG	7,40 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,255 m ³ /perc
FOKOZATBEÁLLÍTÁS	6
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
INDÍTÁS	ravasz
CSATLAKOZÓ	1/2" BSPT
ZAJSZINT	104 dB(A)
VIBRÁCIÓ	14,5 m/s ²

Alternatíva:

SW 5830-6

Légkulcs

Cikksz.
785662

swepro SW 5830-6 - A könnyű, kompozit burkolatnak köszönhetően ez a kiegyensúlyozott és praktikus 1"-os profi ütvecsavarozó fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé az ipar sok területén.

ELŐNYÖK/SAJÁTÓSSÁGOK:

- ▶ Nagy teljesítmény
- ▶ Meghosszabbított szár
- ▶ Oldalt felszerelt markolat a jó kezelhetőség érdekében



MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	5000 ford./perc
MÉRET	H: 487 mm
TÖMEG	8,30 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,255 m ³ /perc
CSATLAKOZÓ	1/2" BSPT

NEW!

SW C581

Professzionális ütvecsavarozó

(1" / 2400 Nm)

Cikkszám: 785870



KOMPOZIT

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW C581 – A könnyű, kompozitburkolatnak köszönhetően ez a kiegyensúlyozott és praktikus 1"-os profi ütvecsavarozó fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé az ipar sok területén. A különösen kompakt kialakítású felépítésének és a beállítható, oldalsó markolatnak köszönhetően a készüléket jobb- és balkezesek egyaránt használhatják. A nagyon kicsi önsúly ellenére a készülék nagyon magas maximális forgatónyomaték révén meggyőző.

Alternatíva:

SW C581-6

Professzionális ütvecsavarozó

swepro SW C581-6 - A könnyű kompozit burkolatnak köszönhetően ez a kiegyensúlyozott és praktikus 1"-os ütvecsavarozó fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé az ipar sok területén.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Könnyű kompozit burkolat
- ▶ Erős forgatónyomaték
- ▶ Könnyű kezelhetőség
- ▶ Meghosszabbított szár



MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	5000 ford./perc
MÉRET	H: 550 mm
TÖMEG	8,40 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,38 m ³ /perc
CSATLAKOZÓ	1/2" BSPT

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	5000 ford./perc
MAX. FORGATÓNYOMATÉK	2400 Nm
MÉRET	H: 420 mm
TÖMEG	6,88 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,380 m ³ /perc
BEFOGÁS	1"
ZAJSZINT	82 dB(A)
VIBRÁCIÓ	4,0 m/s ²
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
INDÍTÁS	ravasz
CSATLAKOZÓ	1/2" BSPT

FOKOZATOK Nm

1. ELŐRE	814
2. ELŐRE	1220
3. ELŐRE	2400
1. HÁTRA	949
2. HÁTRA	1492
3. HÁTRA	2712

SW 5597

Nagyteljesítményű ütvecsavarozó

(1 1/2" / 4878 Nm)

Cikkszám: **785890**



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 5597- Az extrém magas nyomatékú ütvecsavarozó a legnehezebb karbantartási és gyártási folyamatokhoz nyújt megoldást a nehézipari, bányászati területeken egyaránt. A készülék erőssége 4878 Nm nyomatékú, amely akár M50-es csavarokhoz is alkalmas.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Nagy teljesítmény
- ▶ M50 és nagyobb csavarokhoz alkalmas
- ▶ Ideális pl. bányászathoz és hajóépítéshez

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	3600 ford./perc
MAX. FORGATÓNYOMATÉK	4878 Nm
MAX. ÜZEMI NYOMÁS	6,3 bar
MÉRET	H: 440 mm
TÖMEG	17,30 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,900 m ³ /perc
ZAJSZINT	95 dB(A)
VIBRÁCIÓ	6,5 m/s ²
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
INDÍTÁS	ravasz
CSATLAKOZÓ	1/2" BSPT

SW 5567

Ütvecsavarozó

Cikksz. **785860**

swepro SW 5567 – A nagyteljesítményű és robusztus 3/4"-os ütvecsavarozó keskeny elülső része révén gondoskodik jó hozzáférésről nehezen elérhető helyeken is. A jobbra/balra forgás és a többfokozatú forgatónyomaték-beállítás széles munkaspektrumot tesz lehetővé. A könnyűfém-ből készült burkolatnak és az alacsony levegőfogyasztásnak köszönhetően a készülék kiválóan használható az iparban.

**ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:**

- Robusztus ► Kompakt felépítés

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	6300 ford./perc
MÉRET	H: 217 mm
TÖMEG	3,00 kg
MAX. FORGATÓNYOMATÉK	813 Nm
FOKOZATBEÁLLÍTÁS	4
ZAJSZINT	94 dB(A)
VIBRÁCIÓ	8,64 m/s ²
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
BEFOGÁS	3/4"
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

SW 55444

Ütvecsavarozó

Cikksz. **785750**

swepro SW 55444 – Nagy teljesítmény és ergonómia jellemzi ezt a kedvező árú 1/2"-os ütvecsavarozót. A robusztus és kompakt felépítése, valamint a gumírozott, kényelmes markolata biztonságos és fáradságmentes munkavégzést tesz lehetővé az iparban, a szakiparban és a gépjármű-üzletágban. A váltható forgásirány és a többfokozatú forgatónyomaték-beállítás széles munkaspektrumot tesz elérhetővé.

**ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:**

- Gumimarkolat ► Fém kivitel

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	6500 ford./perc
MÉRET	H: 182 mm
TÖMEG	2,80 kg
MAX. FORGATÓNYOMATÉK	813 Nm
FOKOZATBEÁLLÍTÁS	4
ZAJSZINT	91 dB(A)
VIBRÁCIÓ	5,6 m/s ²
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
BEFOGÁS	1/2"
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

SW 5245

Sarok ütvecsavarozó

(1/2" / 244 Nm)

Cikkszám: **785730**



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 5245 - A könnyű, kompozit háza és kompakt kialakítása lehetővé teszi az 1/2"-es sarok ütvecsavarozóval az ipar több ágában a fáradtságmentes munkavégzést. Ideális szerelési és karbantartási munkákhoz. Kedvező a szigetelt, alacsony rezgésű, kényelmes markolata, valamint további előnye a többfokozatú és -irányú beállítási lehetőség.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Ergonomikus forma
- ▶ Szilárd, erős készülék
- ▶ Ravaszos indítás
- ▶ Forgásirány: bal-jobb

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	7000 ford./perc
MÉRET	H: 341 mm
TÖMEG	1,80 kg
MAX. FORGATÓNYOMATÉK	244 Nm
MAX. ÜZEMI NYOMÁS	6,3 bar
ZAJSZINT	97 dB(A)
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
INDÍTÁS	gomb
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,400 m ³ /perc

RACSNIS KULCSOK

Az erős és kompakt pneumatikus racsnis kulcsok ideálisak a szűk és nehezen hozzáférhető helyeken való munkavégzéshez. A swepro racsnis kulcsai különösen könnyű kompozit burkolattal és szigetelt műanyag markolattal rendelkeznek. A szabadalmaztatott lapos és zárt fejrendszer védelmet nyújt a porral és szennyeződésekkel szemben, és hosszú élettartamot garantál. A magas fordulatszám biztosítja a csavarok gyors és biztonságos be-és kihajtását.

SEGÍTSÉG A KIVÁLASZTÁSHOZ

TERMÉK	BEFOGÁS	NYOMATÉK (Nm)	TÖMEG (kg)	HOSSZ (mm)	BURKOLAT- SZIGETELÉS	OLDAL- SZÁM
SW 55502	1/4"	20	0,45	133		107
SW 55503	3/8"	20	0,45	130		108
SW 55523	3/8"	54	0,66	205	x	109
SW 55522	1/4"	27	0,66	205	x	109
SW 55529	1/2"	163	1,76	345	x	110
SW 55548	1/2"	136	1,24	307	x	111
SW 3002	1/2"	82	1,20	276	x	112
SW 3003	3/8"	82	1,20	276	x	112
SW 5554	1/2"	122	2,00	365		113

SW 55502

Mini racsnis kulcs

(1/4" befogás)

Cikkszám: **789031**



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 55502 – Ez a racsnis kulcs különösen kicsi és kompakt. Ezáltal tökéletesen megfelelő szűk és nehezen hozzáférhető helyeken való munkavégzéshez. A magas fordulatszám biztosítja azt, hogy a csavarok gyorsan és biztonságosan kioldhatók és rögzíthetők legyenek.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Kicsi méret
- ▶ Erős fém burkolat
- ▶ Alacsony sűrítettlevegő-fogyasztás

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	260 ford./perc
MAX. FORGATÓNYOMATÉK	20 Nm
MÉRET	H: 133 mm
TÖMEG	0,45 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,070 m ³ /perc
BEFOGÁS	1/4"
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
INDÍTÁS	kar
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
ZAJSZINT	80 dB(A)
VIBRÁCIÓ	1,0 m/s ²

Tartozékok:

Conflex
1/4" BSPT

Cikksz.: **768214**



SW 3340
Mini olajozó

Cikksz.: **782500**



SW 2445

Karbantartó egység, 2-szeres

Cikksz.: **782600**



SW 55503

Mini Racsnis kulcs

(3/8" befogás)

Cikkszám: **789030**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 55503 – Ez a racsnis kulcs különösen kicsi és kompakt. Emiatt rendkívül ideális a szűk és nehezen hozzáférhető helyeken való munkavégzéshez. A magas fordulatszám miatt a csavarok gyorsan és biztonságosan kioldhatók és rögzíthetők. Az SW 55503 praktikus karos indítással működik, a távozó levegő pedig hátrafelé áramlik ki.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Nagyon kompakt és kicsi
- ▶ Alacsony sűrítettlevegő-fogyasztás
- ▶ Robusztus fém burkolat

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	260 ford./perc
MAX. FORGATÓNYOMATÉK	20 Nm
MÉRET	H: 130 mm
TÖMEG	0,45 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,070 m ³ /perc
BEFOGÁS	3/8"
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
INDÍTÁS	kar
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
ZAJSZINT	80 dB(A)
VIBRÁCIÓ	1,0 m/s ²

Tartozékok:

Conflex

1/4" BSPT

Cikksz.: **768214**

SW 3340

Mini olajozó

Cikksz.: **782500**

SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**

SW 55523

Nagyteljesítményű Racsnis kulcs

(3/8" befogás)

Cikkszám: **789035****TERMÉKLEÍRÁS:**

swepro SW 55523 – Kompozit burkolatának és a kompakt felépítésnek köszönhetően különösen könnyű és emellett erős racsnis kulcs szűk és nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez is alkalmas. A szabadalmaztatott lapos és zárt fejrendszer védelmet nyújt a porral és szennyeződésekkel szemben, és hosszú élettartamot garantál. Az alacsony rezgésű szigetelt műanyag markolat mellett a készüléken a kiáramló levegő elvezetéssel is 360 fokban szabályozható.

ELŐNYÖK/SAJÁTÓSSÁGOK:

- ▶ Kompozit burkolat
- ▶ Magas fordulatszám
- ▶ A távozó levegő elvezetésének iránya szabályozható

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	350 ford./perc
MAX. FORGATÓNYOMATÉK	54 Nm
MÉRET	H: 205 mm
TÖMEG	0,66 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,100 m ³ /perc
BEFOGÁS	3/8"
ZAJSZINT	87 dB(A)
INDÍTÁS	kar
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
VIBRÁCIÓ	2,9 m/s ²



Alternatíva:

SW 55522Cikksz.
789034

Nagyteljesítményű racsnis kulcs

swepro SW 55522 - Az erős és kompakt pneumatikus racsnis kulcs ideális a szűk és nehezen hozzáférhető helyeken való munkavégzéshez.

ELŐNYÖK/SAJÁTÓSSÁGOK:

- ▶ A távozó levegő elvezetésének iránya szabályozható
- ▶ Alacsony sűrített levegő-fogyasztás
- ▶ Kompozit burkolat

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	250 ford./perc
MÉRET	H: 205 mm
TÖMEG	0,66 kg
BEFOGÁS	1/4"
ZAJSZINT	88 dB(A)
MAX. FORGATÓNYOMATÉK	27 Nm



SW 55529

Nagyteljesítményű racsnis kulcs

(1/2" / 163 Nm)

Cikkszám: **789037**

KOMPOZIT



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 55529 - A nagyteljesítményű racsnis kulcsot szűk, nehezen elérhető helyeken található csavarokhoz, anyákhoz tervezték. Ideálisan alkalmas gyertya-
serékhez, pumpák vagy akár műszerfalak szereléséhez. A burkolat lehetővé teszi a pormentes működést, a továbbfejlesztett, kompozit markolatnak köszönhetően kisebb ellenerő éri a dolgozó kezét.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Könnyű kompozit burkolat
- ▶ Szigetelt, puha markolat
- ▶ Magas fordulatszám

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	600 ford./perc
MAX. FORGATÓNYOMATÉK	163 Nm
MÉRET	H: 345 mm
TÖMEG	1,76 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,119 m ³ /perc
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
INDÍTÁS	kar
ZAJSZINT	94 dB(A)
VIBRÁCIÓ	7,0 m/s ²

SW 55548

Nagyteljesítményű racsnis kulcs

(1/2" / 136 Nm)

Cikkszám: **789038**

KOMPOZIT

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 55548- A nagy teljesítményű racsnis kulcsot szűk, nehezen elérhető helyeken található csavarokhoz, anyákhoz tervezték. Ideálisan alkalmas gyertyacserékhez, pumpák vagy akár műszerfalak szereléséhez. A burkolat lehetővé teszi a pormentes működést, a továbbfejlesztett, kompozit markolatnak köszönhetően kisebb ellenerő éri a dolgozó kezét.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Magas fordulatszám
- ▶ Szigetelt, puha markolat
- ▶ Könnyű, kompozit burkolat

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	225 ford./perc
MAX. FORGATÓNYOMATÉK	136 Nm
MÉRET	H: 307 mm
TÖMEG	1,24 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,113 m ³ /perc
INDÍTÁS	kar
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
ZAJSZINT	95 dB(A)
VIBRÁCIÓ	5,7 m/s ²

SW 3002

Racsnis kulcs

(1/2" / 82 Nm)

Cikkszám: **789002**



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 3002 – Ez az erőteljes racsnis kulcs nagy nyomaték - igény esetén is felhasználható, akár 82 Nm-ig. A szigetelt műanyag markolat szinte belesimul a használó tenyerébe. Gyorsan és egyszerűen állítható be a 4 különböző nyomaték fokozat. A távozó levegő elvezetésének iránya egy forgatható gyűrű segítségével állítható.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Nagyon erős
- ▶ Szigetelt műanyag markolat
- ▶ 4 fokozatú beállítás

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	180 ford./perc
MAX. FORGATÓNYOMATÉK	82 Nm
MÉRET	H: 276 mm
TÖMEG	1,20 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,120 m ³ /perc
BEFOGÁS	1/2"
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
INDÍTÁS	kar
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
ZAJSZINT	94 dB(A)
VIBRÁCIÓ	1,9 m/s ²

FOKOZATOK Nm

0	40
1	55
2	70
3	82

Alternatíva:

SW 3003

Racsnis kulcs

Cikksz.
789003

swepro SW 3003 - Ez az erőteljes racsnis kulcs nagy nyomatékigény esetén is felhasználható, akár 82 Nm-ig. A szigetelt műanyag markolat szinte belesimul a használó tenyerébe

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Magas forgatónyomaték
- ▶ Szigetelt műanyag burkolat
- ▶ 4 fokozatú beállítás

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	180 ford./perc
MÉRET	H: 276 mm
TÖMEG	1,20 kg
BEFOGÁS	3/8"
MAX. FORGATÓNYOMATÉK	82 Nm



SW 5554

Racsnis kulcs

(1/2" / 122 Nm)

Cikkszám: **789105**



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 5554 – Az ereje a sajátossága ennek a racsnis kulcsnak. Az akár 122 Nm-es nyomaték számos területen alkalmassá teszi a felhasználásra. Az SW 5554 racsnis kulcsot erős fém burkolat takarja, s ez is biztosítja a hosszú élettartamot. A praktikus karos indítás révén egyszerűen és gyorsan kezelhető. A távozó levegő elől áramlik ki.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Magas forgatónyomaték
- ▶ Stabil felépítés

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	150 ford./perc
MAX. FORGATÓNYOMATÉK	122 Nm
MÉRET	H: 365 mm
TÖMEG	2,00 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,142 m ³ /perc
BEFOGÁS	1/2"
INDÍTÁS	kar
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
ZAJSZINT	80 dB(A)
VIBRÁCIÓ	2,5 m/s ²

Tartozékok:



SW3340

Mini olajozó

Cikksz.: **782500**

164



SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**

164





03

Fúrógépek

▶ Pisztoly fúrógépek

- 117 Kulcsos tokmánnyal
- 118 Gyorstokmányos
- 122 Klasszikusok

▶ Egyenes fúrógépek

▶ Sarokfúrógépek

FÚRÓGÉPEK

A swepro fúrógépválasztéka három különböző típusban érhető el. A pisztoly fúrógépek mellett egyenes- és sarokfúrógépek szerepelnek. A különböző munkafolyamatok elvégzéséhez az ideális pisztoly típust lehet kiválasztani. Az új CDD fúrógép-generációnk nem csak halk működésű, hanem a rezgését is alig lehet érezni. A korszerű, erős burkolatnak, a csúszásmentes, rezgéscsillapító markolatoknak, valamint az ergonomikus kialakításnak köszönhetően ez a könnyű és kompakt készülékcsalád minden ipari alkalmazásban megállja a helyét!

SEGÍTSÉG A KIVÁLASZTÁSHOZ

TERMÉK	FELÉPÍTÉS	TOKMÁNY	FORD./PERC	OLDAL
SW CDD 26	PISZTOLY	6 MM KULCSOS TOKMÁNY	2900	117
SW CDD 39	PISZTOLY	10 MM GYORSTOKMÁNY	1600	118
SW CDD 48	PISZTOLY	10 MM GYORSTOKMÁNY	1700	119
SW CDD 58	PISZTOLY	10 MM GYORSTOKMÁNY	750	120
SW CDD 458	PISZTOLY	13 MM GYORSTOKMÁNY	750	121
SW 312K	PISZTOLY	10 MM GYORSTOKMÁNY	2600	122
SW 314F	PISZTOLY	13 MM KULCSOS TOKMÁNY	750	123
SW 314K	PISZTOLY	13 MM GYORSTOKMÁNY	750	124
SW 4431	PISZTOLY	10 MM KULCSOS TOKMÁNY	1800	125
SW4431C	PISZTOLY	10 MM GYORSTOKMÁNY	1800	126
SW 4441	PISZTOLY	13 MM KULCSOS TOKMÁNY	800	127
SW 4443A	PISZTOLY	13 MM KULCSOS TOKMÁNY	400	128
SW 4438	EGYENES	10 MM KULCSOS TOKMÁNY	2600	130
SW 4439	EGYENES	10 MM KULCSOS TOKMÁNY	4500	131
SW 4439C	EGYENES	10 MM GYORSTOKMÁNY	3600	132
SW 4436	SAROK	10 MM KULCSOS TOKMÁNY	1800	133

SW CDD26

Fúrógép

(6 mm, kulcsos tokmány / alacsony zajszint)

Cikkszám: **786460**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW CDD26 – Ez a fúrógép különösen halkan és szinte rezgésmentesen működik. A korszerű, erős burkolatnak, a csúszásmentes, rezgéscsillapító markolatoknak, valamint az ergonomikus kialakításnak köszönhetően ez a könnyű és kompakt készülék minden ipari alkalmazásban megállja a helyét! A praktikusan elhelyezett forgásirány váltó és az, hogy két helyen lehet a levegőhálózathoz csatlakoztatni egyszerűvé és könnyűvé teszi kezelését.

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	2900 ford./perc
NYOMATÉK	3,5 Nm
MÉRET	H: 140 mm
TÖMEG	0,58 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,280 m ³ /perc
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
INDÍTÁS	ravasz
FÚRÓTOKMÁNY	6 mm, kulcsos
VIBRÁCIÓ	0,4 m/s ²
ZAJSZINT	72 dB(A)
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT



<80 dBA

KOMPOZIT

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Zajcsökkentett
- ▶ Könnyű
- ▶ Forgatható távozólevegő-kimenet

Alternatíva:

SW 4431

Fúrógép
10 mm, kulcsos tokmányCikksz.
786431

125



Tartozékok:

SW 1010

Tömlő csörlő

Cikksz.: **789010**

167

Conflex

1/4" BSPT

Cikksz.: **768214**

166

SW 3340

Mini olajozó

Cikksz.: **782500**

164

SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**

164

SW CDD39

Fúrógép

(10 mm, gyorsstokmány / alacsony zajszint)

Cikkszám: **786465**



<80 dBA



KOMPOZIT



ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Zajcsökkentett
- ▶ Könnyű
- ▶ Forgatható távozólevegő-kimenet

Alternatíva:

SW CDD48

Fúrógép
(10 mm, gyorsstokmány/
alacsony zajszint)

Cikksz.

786470



119



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW CDD39 – Ez a fúrógép különösen halkan és szinte rezgésmentesen működik. A korszerű, erős burkolatnak, a csúszásmentes, rezgéscsillapító markolatoknak, valamint az ergonomikus kialakításnak köszönhetően ez a könnyű és kompakt készülék minden ipari alkalmazásban megállja a helyét! A praktikusan elhelyezett forgásirány váltó és az, hogy két helyen lehet a levegőhálózathoz csatlakoztatni egyszerűvé és könnyűvé teszi kezelését.

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	1600 ford./perc
NYOMATÉK	5 Nm
MÉRET	H: 140 mm
TÖMEG	0,58 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,280 m ³ /perc
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
INDÍTÁS	ravasz
FÚRÓTOKMÁNY	10 mm, gyorsstokmány
VIBRÁCIÓ	0,9 m/s ²
ZAJSZINT	72 dB(A)
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

Tartozékok:

SW 1010

Tömlő csörlő

Cikksz.: **789010**



167

Conflex

1/4" BSPT

Cikksz.: **768214**



166

SW 3340

Mini olajozó

Cikksz.: **782500**



164

SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**



164

SW CDD48

Fúrógép

(10 mm, gyorstokmány / alacsony zajszint)

Cikkszám: **786470**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW CDD48 – Ez a fúrógép különösen halkan és szinte rezgésmentesen működik. A korszerű, erős burkolatnak, a csúszásmentes, rezgéscsillapító markolatoknak, valamint az ergonomikus kialakításnak köszönhetően ez a könnyű és kompakt készülék minden ipari alkalmazásban megállja a helyét! A praktikusan elhelyezett forgásirány váltó és az, hogy két helyen lehet a levegőhálózathoz csatlakoztatni egyszerűvé és könnyűvé teszi kezelését.



<80 dBA



KOMPOZIT



MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	1700 ford./perc
NYOMATÉK	7 Nm
MÉRET	H: 160 mm
TÖMEG	0,92 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,550 m ³ /perc
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
INDÍTÁS	ravasz
FÚRÓTOKMÁNY	10 mm, gyorstokmány
VIBRÁCIÓ	0,4 m/s ²
ZAJSZINT	76 dB(A)
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Zajcsökkentett
- ▶ Könnyű
- ▶ Forgatható távozólevegő-kimenet

Alternatíva:



SW 312K

Fúrógép
10 mm, gyorstokmány

Cikksz.

786300

Tartozékok:

SW 1010

Tömlő csörlő

Cikksz.: **789010**

Conflex

1/4" BSPT

Cikksz.: **768214**

SW 3340

Mini olajozó

Cikksz.: **782500**

SW 2445

Karbantartó egység, 3 részes

Cikksz.: **782600**

SW CDD58

Fúrógép

(10 mm, gyorstokmány / alacsony zajszint)

Cikkszám: **786480**



<80 dBA



KOMPOZIT



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW CDD58 – Ez a fúrógép különösen hal-
kan és szinte rezgésmentesen működik. A korszerű,
erős burkolatnak, a csúszásmentes, rezgéscsillapító
markolatoknak, valamint az ergonomikus kialakításnak
köszönhetően ez a könnyű és kompakt készülék min-
den ipari alkalmazásban megállja a helyét! A praktiku-
san elhelyezett forgásirány váltó és az, hogy két helyen
lehet a levegőhálózathoz csatlakoztatni egyszerűvé és
könnyűvé teszi kezelését.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Zajcsökkentett
- ▶ Könnyű
- ▶ Forgatható távozólégző-kimenet

Alternatíva:

SW 4431 C

Fúrógép
10 mm, gyorstokmány

Cikksz.

786432

126



MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	750 ford./perc
NYOMATÉK	13 Nm
MÉRET	H: 159 mm
TÖMEG	0,92 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,550 m ³ /perc
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
INDÍTÁS	ravasz
FÚRÓTOKMÁNY	10 mm, gyorstokmány
VIBRÁCIÓ	0,1 m/s ²
ZAJSZINT	76 dB(A)
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

Tartozékok:

SW 1010

Tömlő csőrlő

Cikksz.: **789010**

167

Conflex

1/4" BSPT

Cikksz.: **768214**

166

SW 3340

Mini olajozó

Cikksz.: **782500**

164

SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**

164

SW CDD458

Fúrógép

(13 mm, gyorstokmány / alacsony zajszint)

Cikkszám: **786475**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW CDD458 – Ez a fúrógép különösen halkan és szinte rezgésmentesen működik. A korszerű, erős burkolatnak, a csúszásmentes, rezgéscsillapító markolatoknak, valamint az ergonomikus kialakításnak köszönhetően ez a könnyű és kompakt készülék minden ipari alkalmazásban megállja a helyét! A praktikusan elhelyezett forgásirány váltó és az, hogy két helyen lehet a levegőhálózathoz csatlakoztatni egyszerűvé és könnyűvé teszi kezelését.



<80 dBA



KOMPOZIT



MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	750 ford./perc
NYOMATÉK	13 Nm
MÉRET	H: 159 mm
TÖMEG	0,92 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,550 m ³ /perc
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
INDÍTÁS	ravasz
FÚRÓTOKMÁNY	13 mm, gyorstokmány
VIBRÁCIÓ	0,1 m/s ²
ZAJSZINT	76 dB(A)
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Zajcsökkentett
- ▶ Könnyű
- ▶ Forgatható távozólevegő-kimenet

Alternatíva:



SW 314K

Fúrógép
13 mm, gyorstokmány

Cikksz.
786650



Tartozékok:

SW 1010

Tömlő csörlő

Cikksz.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Cikksz.: **768214**



SW 3340

Mini olajozó

Cikksz.: **782500**



SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**



SW 312K

Fúrógép

(10 mm, gyorstokmány)

Cikkszám: **786300**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 312K – A praktikus 10 mm-es gyorstokmánnal rendelkező fúrógép különösen erős és hosszú élettartamú felépítésének és fém burkolatának köszönhetően. Ezért minden ipari alkalmazásban megállja a helyét!

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Stabil fém burkolat
- ▶ Könnyű kezelhetőség
- ▶ Magas fordulatszám

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	2600 ford./perc
MÉRET	H: 190 mm
TÖMEG	0,95 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,480 m ³ /perc
INDÍTÁS	ravasz
FÚRÓTOKMÁNY	10 mm, gyorstokmány
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

Alternatíva:

SW 4431C

Fúrógép
10 mm, gyorstokmányCikksz.
786432

Tartozékok:

SW 1010

Tömlő csörlő

Cikksz.: **789010**

Conflex

1/4" BSPT

Cikksz.: **768214**

SW 3340

Mini olajozó

Cikksz.: **782500**

SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**

SW 314F

Fúrógép

(13 mm, kulcsos tokmány)

Cikkszám: **786600**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 314 F – A 13 mm-es kulcsos tokmány-
nyal rendelkező fúrógép különösen erős és hosszú
élettartamú felépítésének és fém burkolatának
köszönhetően. Ezért minden ipari alkalmazásban
megállja a helyét! Az SW 314F nem csak két, hanem
egy kézzel is kezelhető, mivel a forgásirány váltó prakti-
kusan közvetlenül a ravasz mellett található.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Stabil fém burkolat
- ▶ Könnyű kezelhetőség
- ▶ Nagy teljesítmény

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM 750 ford./perc

MÉRET H: 235 mm

TÖMEG 1,95 kg

LEVEGŐFOGYASZTÁS 0,480 m³/perc

INDÍTÁS ravasz

FÚRÓTOKMÁNY 13 mm, kulcsos

CSATLAKOZÓ 1/4" BSPT



Alternatíva:



SW 4441

Fúrógép
13 mm, kulcsos tokmányCikksz.
786441

Tartozékok:

SW 1010

Tömlő csörlő

Cikksz.: **789010**

Conflex

1/4" BSPT

Cikksz.: **768214**

SW 3340

Mini olajozó

Cikksz.: **782500**

SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**

SW 314K

Fúrógép

(13 mm, gyorstokmány)

Cikkszám: **786650**



Alternatíva:

SW CDD 458

Fúrógép
13 mm, gyorstokmány

Cikksz.: **786475**



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 314 K – A 13 mm-es gyorstokmánnal rendelkező fúrógép különösen erős és hosszú élettartamú felépítésének és fém burkolatának köszönhetően. Ezért minden ipari alkalmazásban megállja a helyét! Az SW 314K nem csak két, hanem egy kézzel is kezelhető, mivel a forgásirány váltó praktikus közvetlenül a ravasz mellett található

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Stabil fém burkolat
- ▶ Könnyű kezelhetőség
- ▶ Nagy teljesítmény

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	750 ford./perc
MÉRET	H: 235 mm
TÖMEG	1,95 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,480 m ³ /perc
INDÍTÁS	ravasz
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
FÚRÓTOKMÁNY	13 mm, gyorstokmány
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

Tartozékok:

SW 1010

Tömlő csörlő

Cikksz.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Cikksz.: **768214**



SW 3340

Mini olajozó

Cikksz.: **782500**



SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**



SW 4431

Fúrógép

(10 mm, kulcsos tokmány)

Cikkszám: **786431**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 4431 – Ez a 10 mm-es kulcsos tokmánnyal rendelkező fúrógép nagyon erős és fém burkolatának köszönhetően nagyon könnyű. Egy kellemes puha szilikon markolat biztosítja a fúrógép biztonságos kezelését. Nem csak két, hanem egy kézzel is kezelhető, mivel a forgásirány váltó praktikus közvetlenül a ravasz mellett található. Az SW 4431 minden ipari alkalmazásban megállja a helyét!

ELŐNYÖK/SAJÁTÓSÁGOK:

- ▶ Stabil fém burkolat
- ▶ Könnyű kezelhetőség
- ▶ Magas fordulatszám
- ▶ Puha szilikon markolat

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	1800 ford./perc
MÉRET	H: 180 mm
TÖMEG	0,90 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,170 m ³ /perc
INDÍTÁS	ravasz
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
FÚRÓTOKMÁNY	10 mm, kulcsos
VIBRÁCIÓ	0,2 m/s ²
ZAJSZINT	92 dB(A)
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT



Alternatíva:



SW CDD39

Fúrógép
(10 mm, tokmány / alacsony
zajszint)

Cikksz.

786465



Tartozékok:

SW 1010

Tömlő csörlő

Cikksz.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Cikksz.: **768214**



SW 3340

Mini olajozó

Cikksz.: **782500**



SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**



SW 4431C

Fúrógép

(10 mm, gyorstokmány)

Cikkszám: **786432**



Alternatíva:

SW CDD48

Fúrógép
(10 mm, gyorstokmány/alacsony
zajsztint)

Cikksz. **786470**



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 4431C – Ez a 10 mm-es gyors tokmánnyal rendelkező fúrógép nagyon erős és fém burkolatának köszönhetően nagyon könnyű. Egy kellemes puha szilikon markolat biztosítja a fúrógép biztonságos kezelését. Nem csak két, hanem egy kézzel is kezelhető, mivel a forgásirány váltó praktikus közvetlenül a ravasz mellett található. Az SW 4431C minden ipari alkalmazásban megállja a helyét!

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Stabil fém burkolat
- ▶ Könnyű kezelhetőség
- ▶ Magas fordulatszám

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	1800 ford./perc
MÉRET	H: 180 mm
TÖMEG	0,90 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,170 m ³ /perc
INDÍTÁS	ravasz
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
FÚRÓTOKMÁNY	10 mm, gyorstokmány
VIBRÁCIÓ	0,2 m/s ²
ZAJSZINT	92 dB(A)
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

Tartozékok:

SW 1010

Tömlő csörlő

Cikksz.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Cikksz.: **768214**



SW 3340

Mini olajozó

Cikksz.: **782500**



SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**



SW 4441

Fúrógép

(13 mm, kulcsos tokmány)

Cikkszám: **786441**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 4441 - Ez a 13 mm-es kulcsos tokmánnyal rendelkező fúrógép nagyon erős és fém burkolatának köszönhetően nagyon könnyű. Egy kellemes puha szilikon markolat biztosítja a fúrógép biztonságos kezelését. Nem csak két, hanem egy kézzel is kezelhető, mivel a forgásirány váltó praktikus közvetlenül a ravasz mellett található. Az SW 4441 minden ipari alkalmazásban megállja a helyét!

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Stabil fém burkolat
- ▶ Könnyű kezelhetőség
- ▶ Nagy teljesítmény
- ▶ Puha szilikon markolat

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	800 ford./perc
TÖMEG	0,90 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,170 m ³ /perc
MÉRET	H: 180 mm
FORGÁSIRÁNY	jobb-bal
FÚRÓTOKMÁNY	13 mm, kulcsos
INDÍTÁS	ravasz
ZAJSZINT	88 dB(A)
VIBRÁCIÓ	0,2 m/s ²
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT



Alternatíva:

SW 4443A

Fúrógép
13 mm, kulcsos tokmány

Cikksz.

786450



Tartozékok:

SW 1010

Tömlő csörlő

Cikksz.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Cikksz.: **768214**



SW 3340

Mini olajozó

Cikksz.: **782500**



SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**



SW4443A

Nagyteljesítményű fúrógép

(13 mm, kulcsos tokmány)

Cikkszám: **786450**

<80 dBA

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 4443A – Ez a 13 mm-es kulcsos tokmánnyal rendelkező fúrógép nagyon erős és robusztus fém házzal rendelkezik. A 400 ford./perc-es alacsony fordulatszám-nak köszönhetően a fúrógép ideálisan alkalmas kemény anyagokba történő fúráshoz, valamint festékek és lakkok keveréséhez. Az SW 4443A ideálisan alkalmas a tartós ipari üzemű használatra.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Nagyon stabil
- ▶ Könnyű kezelhetőség
- ▶ Nagyon nagy teljesítmény
- ▶ Alacsony zajszint

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	400 ford./perc
MÉRET	H: 180 mm
TÖMEG	1,80 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,170 m ³ /perc
FÚRÓTOKMÁNY	13 mm, kulcsos
INDÍTÁS	ravasz
ZAJSZINT	76 dB(A)
VIBRÁCIÓ	0,3 m/s ²
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

Alternatíva:

SW CDD458

Fúrógép
(13 mm, tokmány /
alacsony zajszint)

Cikksz.
786475



Tartozékok:

SW 1010

Tömlő csörlő

Cikksz.: **789010**

Conflex

1/4" BSPT

Cikksz.: **768214**

SW 3340

Mini olajozó

Cikksz.: **782500**

SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**



SW4438

Egyenes fúrógép

(10 mm, kulcsos tokmány)

Cikkszám: **786438****TERMÉKLEÍRÁS:**

swepro SW 4438 – Ez a 2600 ford./perces fordulatszámú erős egyenes fúró 10 mm-es kulcsos tokmánnal rendelkezik. Az SW 4438 fém háza erős és könnyű, a karos indításnak köszönhetően pedig egy kézzel is működtethető. A swepro egyenes fúrógépeinek felhasználási területei és alkalmazási lehetőségei nagyon sokrétűek, pl. fúrás, polírozás, festékek és lakkok keverése. Ezért a legtöbb ipari alkalmazásban megállják a helyüket!

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Stabil fém burkolat
- ▶ Könnyű kezelhetőség
- ▶ Biztonsági reteszelés a karon
- ▶ Magas fordulatszám

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	2600 ford./perc
MÉRET	H: 203 mm
TÖMEG	0,90 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,170 m ³ /perc
INDÍTÁS	kar
FÚRÓTOKMÁNY	10 mm, kulcsos
ZAJSZINT	92 dB(A)
VIBRÁCIÓ	0,6 m/s ²
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

Alternatíva:**SW 4439C**

Egyenes fúrógép
10 mm, gyorstokmány

Cikksz.
786435

**Tartozékok:****SW 1010**

Tömítő csörlő

Cikksz.: **789010****Conflex**

1/4" BSPT

Cikksz.: **768214****SW 3340**

Mini olajozó

Cikksz.: **782500****SW 2445**

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**

SW4439

Egyenes fúrógép

(10 mm, kulcsos tokmány)

Cikkszám: **786439**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 4439 – Ez a 4500 ford./perces fordulatszámú erős egyenes fúró 10 mm-es kulcsos tokmánnyal rendelkezik. Az SW 4439 fém háza erős és könnyű, a karos indításnak köszönhetően pedig egy kézzel is működtethető. A swepro egyenes fúrógépeinek felhasználási területei és alkalmazási lehetőségei nagyon sokrétűek, pl. fúrás, polírozás, festékek és lakkok keverése. Ezért a legtöbb ipari alkalmazásban megállják a helyüket!

ELŐNYÖK/SAJÁTÓSÁGOK:

- ▶ Stabil fém burkolat
- ▶ Könnyű kezelhetőség
- ▶ Biztonsági reteszelés
- ▶ Magas fordulatszám

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	4500 ford./perc
MÉRET	H: 190 mm
TÖMEG	0,90 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,170 m ³ /perc
INDÍTÁS	kar
FÚRÓTOKMÁNY	10 mm, kulcsos
ZAJSZINT	85 dB(A)
VIBRÁCIÓ	0,6 m/s ²
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT



Alternatíva:

SW 4439C
Egyenes fúrógép
10 mm, gyorstokmány

Cikksz.
786435



Tartozékok:

SW 1010

Tömlő csörlő

Cikksz.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Cikksz.: **768214**



SW 3340

Mini olajozó

Cikksz.: **782500**



SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**



SW4439C

Egyenes fúrógép

(10 mm, gyors tokmány)

Cikkszám: **786435**



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 4439C – Ez a 4500 ford./perces fordulatszámú erős egyenes fúró 10 mm-es gyors tokmánnal rendelkezik. Az SW 4439C fém háza erős és könnyű, a karos indításnak köszönhetően pedig egy kézzel is működtethető. A swepro egyenes fúrógépeinek felhasználási területei és alkalmazási lehetőségei nagyon sokrétűek, pl. fúrás, polírozás, festékek és lakkok keverése. Ezért a legtöbb ipari alkalmazásban megállják a helyüket!

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Stabil fém burkolat
- ▶ Biztonsági reteszelés
- ▶ Alacsony sűrített levegő-felhasználás
- ▶ Magas fordulatszám

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	3600 ford./perc
MÉRET	H: 225 mm
TÖMEG	0,85 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,090 m ³ /perc
INDÍTÁS	kar
FÚRÓTOKMÁNY	10 mm, gyors tokmány
ZAJSZINT	91 dB(A)
VIBRÁCIÓ	0,3 m/s ²
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

Alternatíva:

SW 4439
Egyenes fúrógép
10 mm, kulcsos tokmány

Cikksz.
786439



Tartozékok:

SW 1010

Tömlő csörlő

Cikksz.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Cikksz.: **768214**



SW 3340

Mini olajozó

Cikksz.: **782500**



SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**



SW4436

Sarok(szög) fúrógép

(10 mm, kulcsos tokmány)

Cikkszám: **786436**



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 4436 – Az SW4436 sarok(szög) fúrógép könnyű kezelhetőségével tűnik ki. Ez nem csak a kompakt felépítésen alapszik, hanem a fúró 90°-os szögben való elrendezésén is annak érdekében, hogy még a nehezen hozzáférhető és szűkös helyeken is nagy precizitással lehessen dolgozni. A sarok fúrógép jobb/bal forgásirányban működik. A 10 mm-es kulcsos tokmányú készülék a legtöbb ipari alkalmazásban megállja a helyét.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Stabil fém burkolat
- ▶ Könnyű kezelhetőség
- ▶ Magas fordulatszám

MŰSZAKI ADATOK:

FORDULATSZÁM	1800 ford./perc
MÉRET	H: 180 mm
TÖMEG	1,80 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,170 m ³ /perc
INDÍTÁS	kar
FÚRÓTOKMÁNY	10 mm, kulcsos
ZAJSZINT	92 dB(A)
VIBRÁCIÓ	0,7 m/s ²
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

Tartozékok:

SW 1010

Tömlő csörlő

Cikksz.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Cikksz.: **768214**



SW 3340

Mini olajozó

Cikksz.: **782500**




SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**



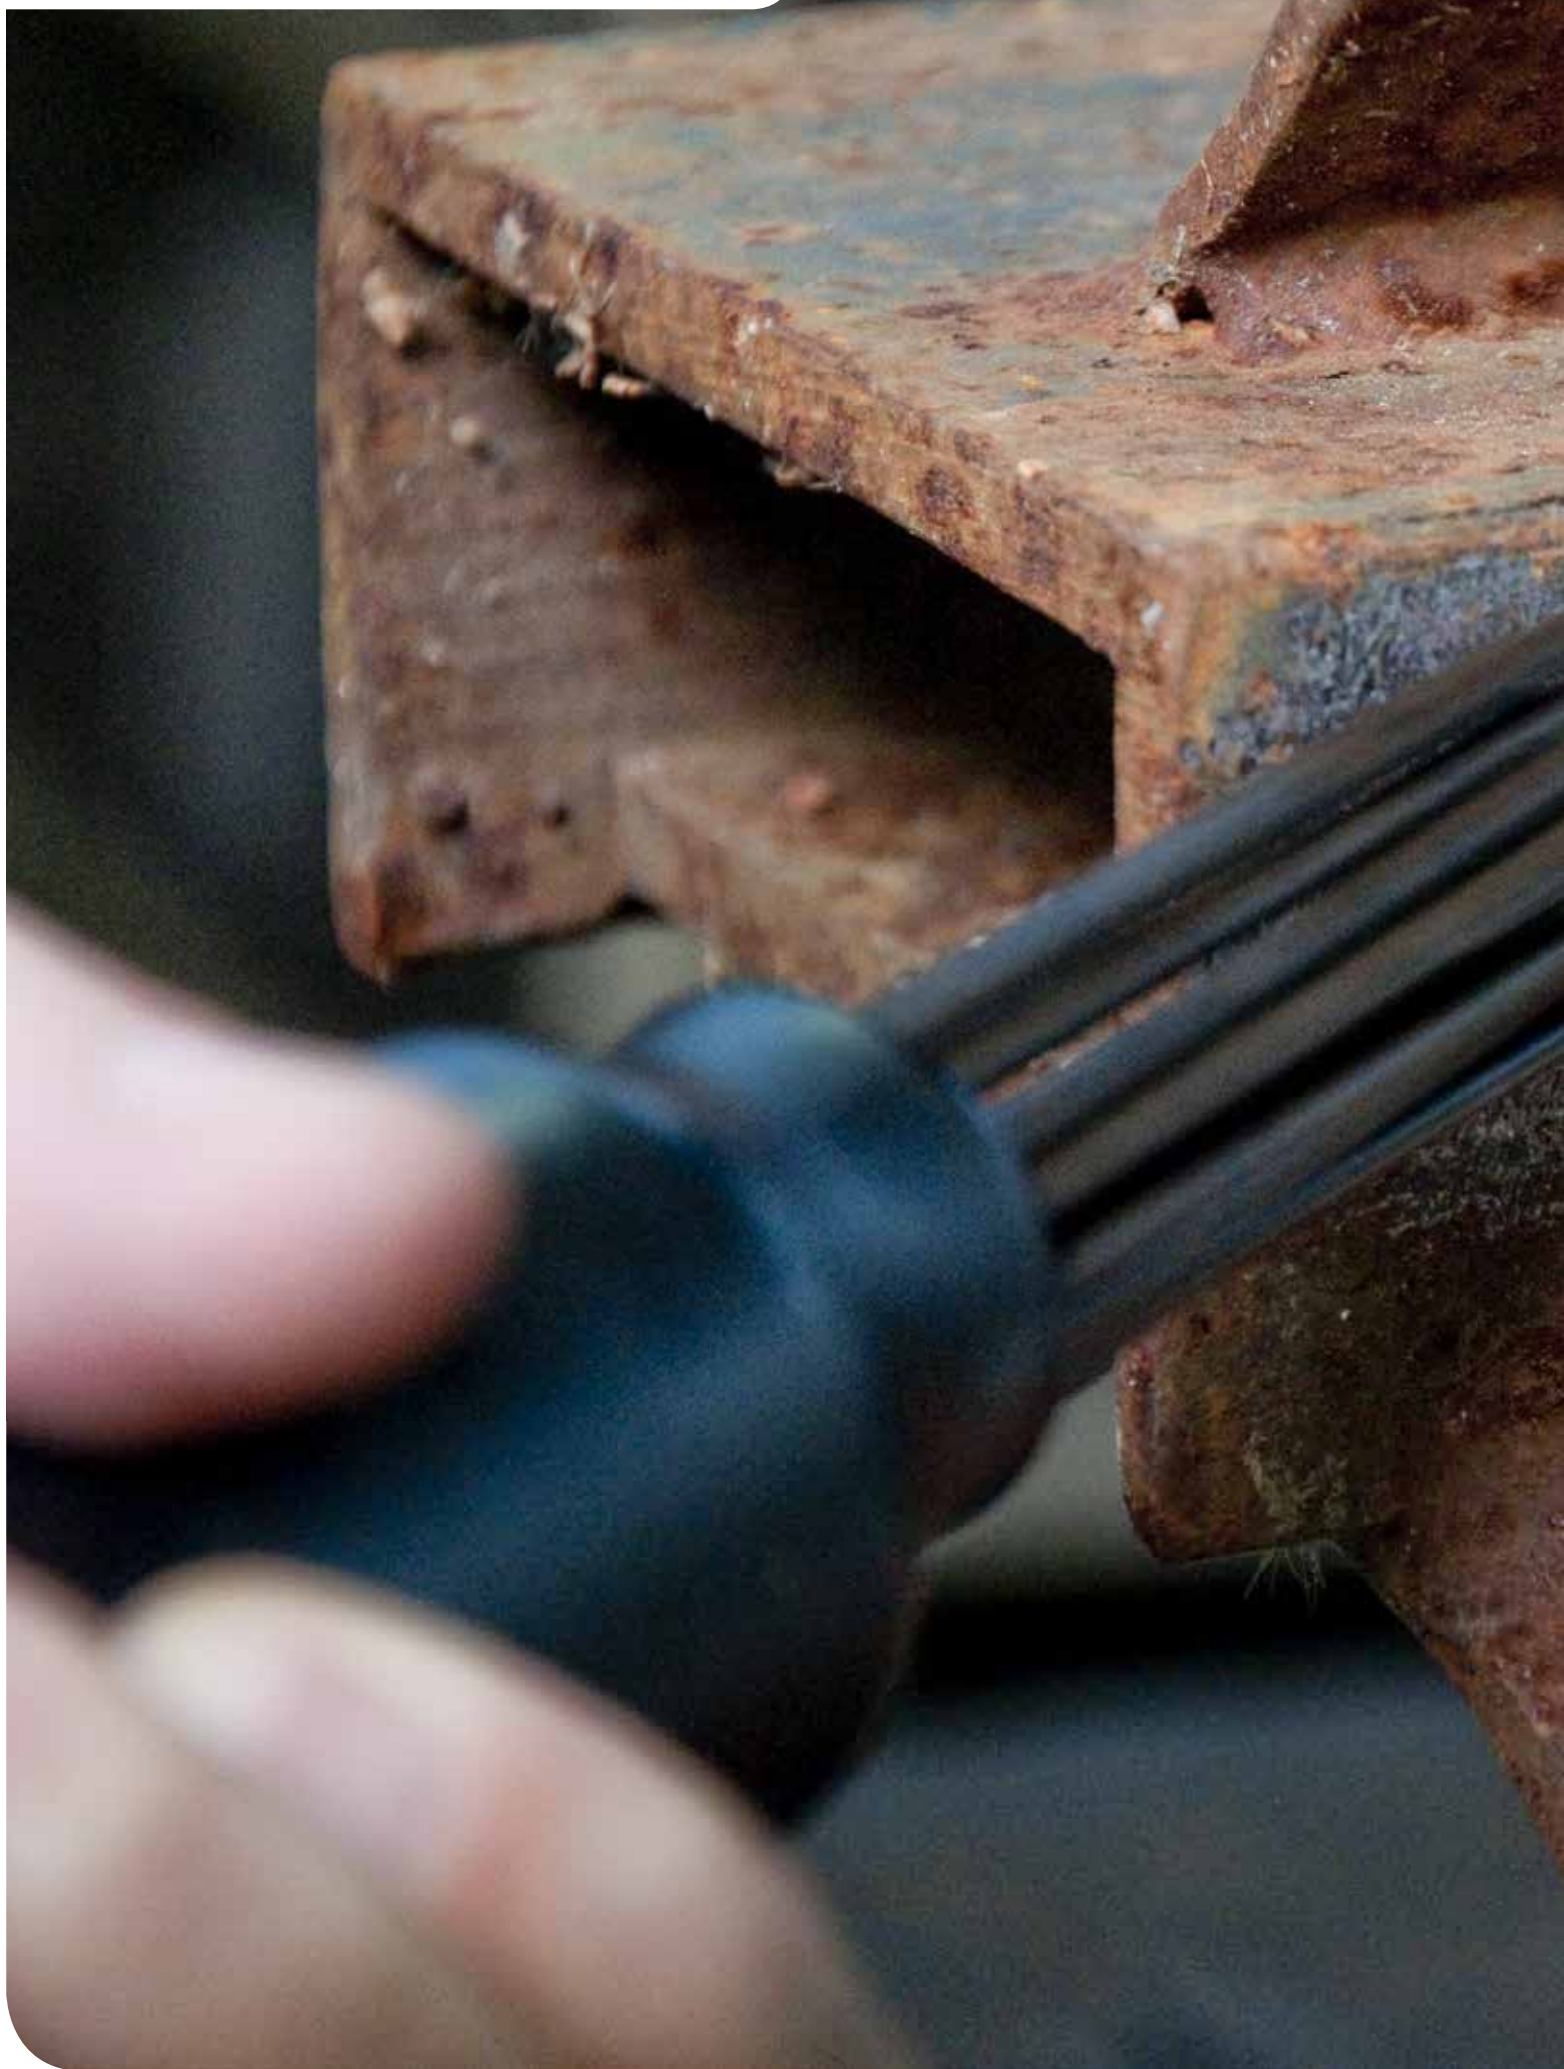



04

Rezgő szerszámok

- ▶ Vésőkalapácsok
- ▶ Rétegleválasztók

VÉSŐKALAPÁCSOK

A swepro vésőkalapácsok két különböző kialakításban kaphatók. A könnyen kezelhető SW 2552 pisztoly véső mellett, két rúd alakú vésőkalapács is szerepel a kínálatunkban. Valamennyi vésőkalapács alkalmas az ipari felhasználásra, például gipsz- és betonmaradványok leverésére, valamint salakok és hegesztőanyag-ráfröccsenések eltávolítására. A praktikus karos indításnak köszönhetően a vésőkalapácsok nagyon jól kezelhetők.

SW 2552

Pisztoly típusú vésőkalapács

(Szár mozgása 23,5 x 20 x 73 mm)

Cikkszám: **789320**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW2552 – A pisztoly típusú vésőkalapács alkalmas gipsz- és betonmaradványok leverésére, valamint salakok és hegesztőanyag-ráfröccsenések eltávolítására. A praktikus karos indításnak köszönhetően egyszerűen kezelhető. A készülékkel együtt szállítunk egy 35 mm-es négyszögletű szart is.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Az erős fém burkolat hosszú élettartamot biztosít
- ▶ Ergonomikus forma



MŰSZAKI ADATOK:

ÜTÉSSZÁM	2700/perc
VÉSŐBEFOGÁS	négyszög
SZÁR MOZGÁSA	23,5 x 20 x 73
LEVEGŐFELHASZNÁLÁS	0,285 m ³ /min
TÖMEG	2,60 kg
MÉRET	H: 295 mm
INDÍTÁS	kar
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
ZAJSZINT	92 dB(A)
VIBRÁCIÓ	23,6 m/s ²

Alternatíva:

SW 2557F

Vésőkalapács,
Könnyen kezelhető rúd forma
Magas ütésszám

Cikksz.
789310



Tartozékok:

Vésőszár

Hegyes

Cikksz.: **789324**

Vésőszár

20 mm-es, lapos

Cikksz.: **789325**

Vésőszár

35 mm-es, ívelt

Cikksz.: **789326**

Vésőszár

50 mm-es, ívelt

Cikksz.: **789328**

SW 2557F

Vésőkalapács

(Szár mozgása 25 x 50 x 50,5)

Cikkszám: **789310**



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW2557F – A vésőkalapács alkalmas gipsz- és betonmaradványok leverésére, valamint salakok és hegesztőanyag-ráfröccsenések eltávolítására. A praktikus karos indításnak köszönhetően egyszerűen kezelhető a 420 mm hosszú rúd kialakítású vésőkalapács.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Az erős fém burkolat hosszú élettartamot biztosít.
- ▶ Rendelkezésre álló vésőszárak (négyzetű befogatás)

Alternatíva:

SW 2558F

Vésőkalapács

Cikksz.
789300

swepro SW2558F – A vésőkalapács alkalmas gipsz- és betonmaradványok leverésére, valamint salakok és hegesztőanyag-ráfröccsenések eltávolítására.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Az erős fém burkolat hosszú élettartamot biztosít
- ▶ Könnyű, egyszerűen kezelhető
- ▶ Nagyon alacsony levegőfelhasználás

TÖMEG ADATOK:

ÜTÉSSZÁM	4800/perc
VÉSŐBEFOGÁS	kör
SZÁR MOZGÁSA	18 x 14 x 47 mm
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,085 m ³ /min
SÚLY	1,10 kg
MÉRET	H: 235 mm
INDÍTÁS	kar
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

MŰSZAKI ADATOK:

ÜTÉSSZÁM	5000/perc
VÉSŐBEFOGÁS	négyzetű
SZÁR MOZGÁSA	25 x 50 x 50,5 mm
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,285 m ³ /min
TÖMEG	1,60 kg
MÉRET	H: 320 mm
MŰSZAKI	kar
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
ZAJSZINT	98 dB(A)
VIBRÁCIÓ	31,0 m/s ²



SW 2200AH

Véső

Cikksz. **789312**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 2200AH - A vésőkalapács alkalmas gipsz- és betonmaradványok leverésére, valamint salak és hegesztőanyag-ráfröccsenések eltávolítására.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- Nagy teljesítmény ► Karos indítás

Tartozékok:

Vésőszár
30 mm-es, egyenes

Cikksz.
789331

Vésőszár
Hegyes

Cikksz.
789330



MŰSZAKI ADATOK:

ÜTÉSSZÁM	3000/perc
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,400 m ³ /min
TÖMEG	2,60 kg
MÉRET	H: 243 mm
TELJESÍTMÉNY	9,5 Joule
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
ZAJSZINT	92 dB(A)
VIBRÁCIÓ	13,2 m/s ²
INDÍTÁS	kar

SW 2202H

Véső

Cikksz. **789311**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 2202H - Az erős vésőkalapács ideális számos anyag eltávolítására öntödékben és az építőipar minden területén. A praktikus karos indításnak köszönhetően egyszerűen kezelhető.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- Nagy teljesítmény ► Karos indítás

Tartozékok:

Vésőszár
Hegyes

Cikksz.
789332

Vésőszár
30 mm-es, egyenes

Cikksz.
789333



MŰSZAKI ADATOK:

ÜTÉSSZÁM	2400/perc
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,600 m ³ /min
TÖMEG	5,90 kg
MÉRET	H: 327 mm
INDÍTÁS	kar
TELJESÍTMÉNY	27,3 Joule
CSATLAKOZÓ	3/8" BSPT
ZAJSZINT	102 dB(A)
VIBRÁCIÓ	13,75 m/s ²

TŰS RÉTEGLEVÁLASZTÓK

A swepro tűs rétegleválasztói két különböző kialakításban kaphatók. A rúd és a pisztoly típusú tűs rétegleválasztók tökéletes szerszámok különböző rétegek eltávolításához fém alkatrészekről. Ezek az erős és mégis könnyen kezelhető szerszámok nagyon gyorsan és hatékonyan távolítják el a rozsdát a különböző fém felületekről például hajók vagy tehervagonok karbantartásakor. A swepro tűs rétegleválasztói további felhasználási lehetőségei a hegesztési salakok, festékek, vakolat vagy beton eltávolítása. Valamennyi tűs rétegleválasztó könnyen kezelhető karos indítással rendelkezik.



SW 2275

Rúd tűs rétegleválasztó

Cikkszám: **789142**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 2275 – A rúd tűs rétegleválasztó tökéletes szerszám különböző rétegek eltávolítására fém alkatrészekről. Ez az erős és mégis könnyen kezelhető szerszám nagyon gyorsan és hatékonyan távolítja el a rozsdát a különböző fém felületekről. Az SW 2275 készülék 410 mm hosszú, alkalmas hegesztési salakok, festékek, vakolat vagy beton eltávolítására. Könnyen kezelhető karos indítással rendelkezik.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Az erős fém burkolat hosszú élettartamot biztosít.
- ▶ 19 tű (Ø 3 mm x 180 mm)

MŰSZAKI ADATOK:

ÜTÉSSZÁM	4000/perc
LEVEGŐFELHASZNÁLÁS	0,250 m ³ /min
TÖMEG	2,50 kg
MÉRET	H: 410 mm
INDÍTÁS	kar
ZAJSZINT	92 dB(A)
VIBRÁCIÓ	20,7 m/s ²
TŰMÉRET	Ø3 mm x 180 mm
TŰK SZÁMA	19
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT



Alternatíva:

SW 2558

Rúd tűs rétegleválasztó. Könnyű és könnyen kezelhető kivitel kisebb felületekhez. Alacsony levegőfelhasználású

Cikksz.
789230



Tartozék:

Tartalék tűk

SW2275 tűs rétegleválasztóhoz

Cikksz.
800006

SW 2558

Rúd tűs rétegleválasztó

Cikkszám: **789230**



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 2558 – A rúd tűs rétegleválasztó tökéletes szerszám különböző rétegek eltávolítására fém alkatrészekről. Ez az erős és mégis könnyen kezelhető szerszám nagyon gyorsan és hatékonyan távolítja el a rozsdát a különböző fém felületekről. Az SW 2258 készülék- 290 mm hosszú, alkalmas hegesztési salakok, festékek, vakolat vagy beton eltávolítása. Könnyen kezelhető karos indítással rendelkezik.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Az erős fém burkolat hosszú élettartamot biztosít.
- ▶ Nagyon alacsony levegőfelhasználás
- ▶ Rövid és könnyű kialakítás

Alternatíva:

SW 2275

Rúd tűs rétegleválasztó
robosztus kivitel
nagy felületekhez

Cikksz.
789142



Tartozék:

Tartalék tűk

SW 2558 tűs rétegleválasztóhoz

Cikksz.
800138

MŰSZAKI ADATOK:

ÜTÉSSZÁM	5500/perc
LEVEGŐFELHASZNÁLÁS	0,085 m ³ /min
TÖMEG	1,30 kg
MÉRET	H: 290 mm
INDÍTÁS	kar
TŰMÉRET	Ø 3mm x 125 mm
TŰK SZÁMA	12
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
ZAJSZINT	94 dB(A)
VIBRÁCIÓ	10,5 m/s ²

SW 2555

Pisztoly típusú tűs rétegleválasztó

Cikkszám: 789220

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 2555 – A pisztoly tűs rétegleválasztó tökéletes szerszám különböző rétegek eltávolítására fém alkatrészekről. Ez az erős és mégis könnyen kezelhető szerszám nagyon gyorsan és hatékonyan távolítja el a rozsdát a különböző fém felületekről. Az SW 2555 készülék alkalmas hegesztési salakok, festékek, vakolat vagy beton eltávolítása. Könnyen kezelhető karos indítással rendelkezik.



ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Az erős fém burkolat hosszú élettartamot biztosít.
- ▶ Ergonomikus pisztolyalak

MŰSZAKI ADATOK:

ÜTÉSSZÁM	3700/perc
LEVEGŐFELHASZNÁLÁS	0,285 m ³ /min
TÖMEG	2,70 kg
MÉRET	H: 330 mm
INDÍTÁS	kar
TŰMÉRET	Ø3 mm x 180 mm
TŰK SZÁMA	19
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
ZAJSZINT	99 dB(A)
VIBRÁCIÓ	13,0 m/s ²

Alternatíva:

SW 2561

Pisztoly tűs rétegleválasztó
robosztusabb kivitel
3/8" BSPTcsatlakozással

Cikksz.
789210



Tartozék:

Conflex

1/4" BSPT, rugalmas
munkavégzést
tesz lehetővé

Cikksz.
768214



SW 2561

Pisztoly típusú tűs rétegleválasztó

Cikkszám: **789210**



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 2561 – A pisztoly tűs rétegleválasztó tökéletes szerszám különböző rétegek eltávolítására fém alkatrészekről. Ez az erős és mégis könnyen kezelhető szerszám nagyon gyorsan és hatékonyan távolítja el a rozsdát a különböző fém felületekről. Az SW 2561 készülék alkalmas hegesztési salakok, festékek, vakolat vagy beton eltávolítása. Könnyen kezelhető karos indítással rendelkezik.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Az erős fém burkolat hosszú élettartamot biztosít.
- ▶ Ergonomikus pisztolyalak

MŰSZAKI ADATOK:

ÜTÉSSZÁM	4000/perc
LEVEGŐFELHASZNÁLÁS	0,285 m ³ /min
TÖMEG	2,80 kg
MÉRET	H: 335 mm
INDÍTÁS	kar
TŰMÉRET	Ø 3 mm x 180 mm
TŰK SZÁMA	23
CSATLAKOZÓ	3/8" BSPT
ZAJSZINT	96 dB(A)
VIBRÁCIÓ	12,9 m/s ²

Alternatíva:

SW 2555

Pisztoly tűs rétegleválasztó
keskenyebb felépítés
1/4" BSPTcsatlakozás

Cikksz.
789220



Tartozék:

Tartalék tűk

pisztoly típusú tűs rétegleválasztóhoz
SW 2561

Cikksz.
800005







05

Reszelők és fűrészek

- ▶ Reszelők
- ▶ Fűrészek

RESZELŐK

A swepro reszelőválasztéka három ipari használatra alkalmas reszelőt foglal magában, amelyek különösen könnyűek, hosszú élettartamúak és könnyen kezelhetők. A swepro fűrészzeit többek között sorjátlanításhoz, hegesztés utáni egyéb munkálatokhoz használják. A löketség szám modellfüggő, 35000 / perc, 12000 /perc, illetve 10000 /perc lehet, a lökethossz pedig 1 - 2 mm, 3 - 5 mm, illetve 7 - 10 mm.

FŰRÉSZEK

A swepro 5000, 9500, illetve 10000 / perc löketségű SW 6600, 6612 és 66002 fűrészze ideális karosszériamunkákhoz és lemez megmunkáláshoz. A 18, 24 és 32 fogazatú fűrészlapok a készülékkel együtt kerülnek kiszállításra. Az SW66002 típus alig érezhető rezgéssel működik. A csatlakozásnál található 360°-os csukló egyszerűvé és biztonságossá teszi a kezelést. Mindkét fűrész beállítható távolságtartóval rendelkezik a vágási mélység egyenletességét elősegítendő. A fűrészek műanyagok, biztonsági üvegek, kompozit anyagok, alumíniumok és lemezek bármilyen fajtájából való bonyolult formák kivágásakor is könnyen és biztonságosan működnek.

SW 1183

Reszelő

(Löketszám 35000/perc)

Cikkszám: **789182**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 1183 – Az ipari használatra alkalmas reszelő különösen könnyű, hosszú élettartamú alumínium burkolattal rendelkezik. A löketszám 35000, a lökethossz pedig 1 - 2 mm. A távozó levegő hátrafelé való elvezetésének köszönhetően nem keletkezik örvénylés a reszelés munkaterületén.

ELŐNYÖK/SAJÁTÓSSÁGOK:

- ▶ Nagyon könnyű alumínium burkolat
- ▶ Hosszú élettartam
- ▶ Egyszerű kezelés
- ▶ Zajcsökkentett csatlakozás

MŰSZAKI ADATOK:

MÉRET	H: 170 mm
TÖMEG	0,24 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,220 m ³ /min
INDÍTÁS	forgó szabályozó
LÖKETSZÁM	35000/perc
LÖKETHOSSZ	1 - 2 mm
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT



Alternatíva:

SW 66012
Reszelő

Cikksz.
789170



Tartozékok:

SW 1010
Tömlő csörlő
Cikksz.: **789010**



SW 3340
Mini olajozó
Cikksz.: **782500**



SW 66012

Reszelő

(Löketszám 12000/perc)

Cikkszám: **789170****TERMÉKLEÍRÁS:**

swepro SW 66012 – Az ipari használatra alkalmas reszelő különösen könnyű, hosszú élettartamú. Kezelése egyszerű, könnyen ki- bekapcsolható. A készülék szinte minden területen alkalmazható, s a reszelőlapokkal együtt szállítjuk. A löketszám 12000, a lökethossz pedig 3 - 5 mm.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Könnyű
- ▶ Hosszú élettartam
- ▶ Egyszerű kezelés

MŰSZAKI ADATOK:

MÉRET	H: 250 mm
TÖMEG	0,60 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,170 m ³ /min
INDÍTÁS	forgó szabályozó
LÖKETSZÁM	12000/perc
LÖKETHOSSZ	3 - 5 mm
ZAJSZINT	82 dB(A)
VIBRÁCIÓ	< 4 m/s ²
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

Alternatíva:

SW 1183

Reszelő

Cikksz.
789182

149

**Tartozékok:**Reszelőlap
laposCikksz.: **789186**Reszelőlap
gömbölyűCikksz.: **789187**Reszelőlap
félgömbölyűCikksz.: **789188**Reszelőlap
háromszögCikksz.: **789189**

SW 66013

Reszelő

(löketszám 10000/perc / zajcsökkentett)

Cikkszám: **789175**

TERMÉKLEÍRÁS:

SW 66013 – Az ipari használatra alkalmas reszelő különösen könnyű, hosszú élettartamú. Kezelése egyszerű, könnyen ki- bekapcsolható. A készülék szinte minden területen alkalmazható, s a reszelőlapokkal együtt szállítjuk. A löketszám 10000, a lökethossz pedig 7 - 10 mm.

ELŐNYÖK/SAJÁTÓSÁGOK:

- ▶ Robusztus felépítés
- ▶ Zajcsökkentett
- ▶ Hosszú élettartam
- ▶ Egyszerű kezelés

MŰSZAKI ADATOK:

MÉRET	H: 250 mm
TÖMEG	0,75 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,170 m ³ /min
INDÍTÁS	forgó szabályozó
LÖKETSZÁM	10000/perc
LÖKETHOSSZ	7 - 10 mm
ZAJSZINT	79 dB(A)
VIBRÁCIÓ	< 4 m/s ²
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT



<80 dBA



Alternatíva:

SW 66012

Reszelő

Cikksz.
789170



Tartozékok:

Reszelőlap
lapos

Cikksz.: **789186**

Reszelőlap
gömbölyű

Cikksz.: **789187**

Reszelőlap
félgömbölyű

Cikksz.: **789188**

Reszelőlap
háromszög


Cikksz.: **789189**

SW 66002

Fűrész

(Löketszám 9500/perc / alacsony rezgésű)

Cikkszám: **789602**

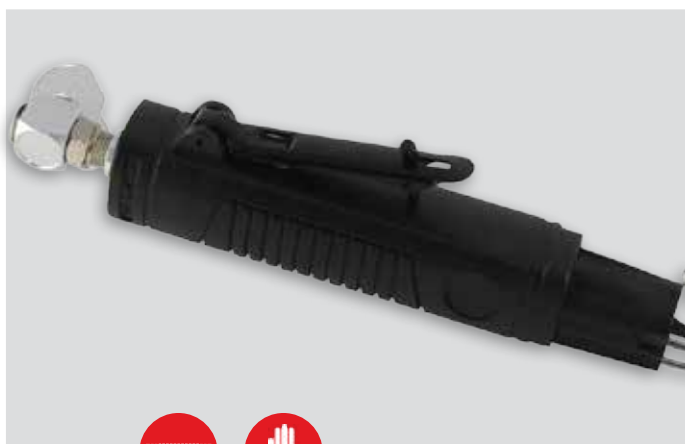

TERMÉKLEÍRÁS:

A swepro SW 66002 egy erős, mégis alacsony rezgésű fűrész, amely többféle munkához megfelelő. A 9500./perces löketszám ideális például karosszéria- és lemezmegmunkáláshoz. 18, 24 és 32 fogú fűrészlapok tartoznak hozzá. Az SW 6612 beállítható távolságtartóval rendelkezik, amely a fűrész biztonságos kezelését segíti elő. A csatlakozásnál található 360°-os csukló egyszerűvé és biztonságossá teszi a kezelést.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Alacsony rezgés
- ▶ Robusztus felépítés
- ▶ Sokoldalúan felhasználható
- ▶ Forgócsukló a levegőcsatlakozónál a jobb kezelhetőség érdekében

MŰSZAKI ADATOK:

MÉRET	H: 238 mm
TÖMEG	0,72 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,170 m ³ /min
LÖKETSZÁM	9500/perc
LÖKETHOSSZ	10 mm
VÁGÁSI MÉRET	3 mm (acél)
INDÍTÁS	kar
ZAJSZINT	83 dB(A)
VIBRÁCIÓ	1,8 m/s ²
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

Alternatíva:

SW 6620
Lemezvágó olló



Cikksz.
789620



Tartozékok:

Fűrészlap

32 fog

Cikksz.: **789608**

Fűrészlap

24 fog

Cikksz.: **789607**

Fűrészlap

18 fog

Cikksz.: **789606**

SW 6612


Fűrész

(Löketszám 10000/perc)

Cikkszám: **789612**

TERMÉKLEÍRÁS:

A swepro SW 6612 egy erős fűrész, amely többféle alkalmazáshoz megfelelő. A 10000./perces löketszám ideális például karosszéria- és lemezmegmunkáláshoz. 18, 24 és 32 fogú fűrészlapok tartoznak hozzá. Az SW 6612 beállítható távolságtartóval rendelkezik, amely a fűrész biztonságos kezelését segíti elő. A távozó levegő hátrafelé való elvezetésének köszönhetően nem keletkezik turbulencia a munkavégzési területen.

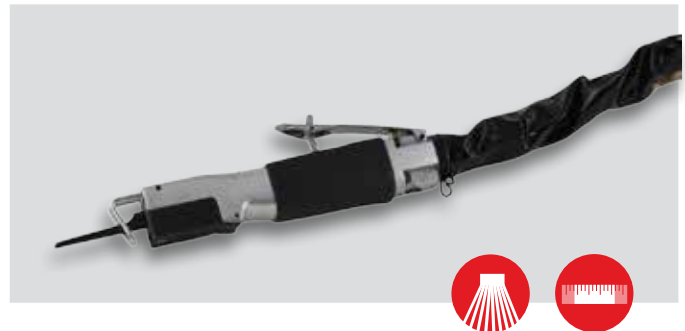

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Robusztus felépítés
- ▶ Távozó levegő-tömlő
- ▶ Sokoldalúan felhasználható

MŰSZAKI ADATOK:

MÉRET	H: 235 mm
TÖMEG	0,625 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,184 m ³ /min
LÖKETSZÁM	10000/perc
LÖKETHOSSZ	10 mm
VÁGÁSI MÉRET	3 mm (acél)
INDÍTÁS	kar
ZAJSZINT	83 dB(A)
VIBRÁCIÓ	6,9 m/s ²
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT

Alternatíva:

SW 6600

Reszelő-fűrész

Cikksz.
789660



swepro SW6600 - A kombinált szerszám reszelőként és fűrészként is használható az ipar számos területén



ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Alacsony rezgés
- ▶ Két funkció: fűrész és reszelő
- ▶ Állítható távolságtartó

MŰSZAKI ADATOK:

ÜTÉSSZÁM	5000/perc
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,240 m ³ /min
TÖMEG	1,35 kg
INDÍTÁS	kar
MAX. ÜZEMI NYOMÁS	6,3 bar
VIBRÁCIÓ	2,6 m/s ²

A swepro szerszámválasztékát a következő szerszámok teszik teljessé. A Nibbler, kábelvágó olló, és lemezvágó ollók különböző anyagvastagságú acél, alumínium és műanyagok vágására és darabolására használhatók. Az alacsony rezgésű gravírozó toll ideális aprólékos gravírozási munkákhoz a legkülönbözőbb felületeken, pl. acélon, üvegen, kerámián és műanyagokon. A termékportfóliót négy ipari felhasználásra is alkalmas szegecselő készülék teszi teljessé.





06 Egyéb szerszámok

- ▶ Gravírozó toll
- ▶ Nibbler és Kábelvágó
- ▶ Lemezvágó olló
- ▶ Szegecselő készülékek

SW G400

Gravírozó toll

(21000/perc / alacsony rezgésű)

Cikkszám: **783100**



<80 dBA

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW G-400 – A gravírozó toll innovatív, aktív rezgéscsillapító rendszere révén akár 80-90%-kal alacsonyabb rezgéssel működik a hagyományos gravírozó tollakénál, a keményebb anyagok megmunkálása során is. Ideális aprólékos gravírozási munkákhoz a legkülönbözőbb felületeken, pl. acélon, üvegen, kerámián és műanyagokon.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Kis levegőfelhasználással
- ▶ Könnyű kezelhetőség
- ▶ Alacsony rezgés

MŰSZAKI ADATOK:

MÉRET	H: 140 mm
TÖMEG	0,15 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,030 m ³ /min
FREKVENCIA	21 000 / perc
INDÍTÁS	forgó szabályozó
ZAJSZINT	78 dB(A)
VIBRÁCIÓ	1 m/s ²
CSATLAKOZÁS	1/4" bm BSP

Alternatíva:

SW G500

Gravírozó toll
Gravírozás kemény felületeken
Durvább felhasználásra is alkalmas

Cikksz.
783150



NEW!



Tartozékok:

SW 1010

Tömlő csörlő

Cikksz.: **789010**



SW 3340

Mini olajozó

Cikksz.: **782500**



SW 6625

Nibbler

Cikkszám: **789630**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 6625 – A pneumatikus profi Nibbler gond nélkül vágja az akár 1,4 mm-es vastagságú acélt és az akár 1,7 mm vastagságú alumíniumot. A lekerekített fejű nibbler ezáltal ideális minden karosszéria- és lemez munkához, és különösen alkalmas ívek vágásához. A praktikus karos indítás fáradtságmentes egykezes munkavégzést tesz lehetővé.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Robusztus felépítés
- ▶ Egyszerű kezelés

MŰSZAKI ADATOK:

MÉRET	H: 120 mm
TÖMEG	0,95 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,170 m ³ /min
SEBESSÉG	2900 / perc
VÁGÁSI TELJESÍTMÉNY	acél 1,4 mm-ig alumínium 2,0 mm-ig
INDÍTÁS	kar
ZAJSZINT	85 dB(A)
VIBRÁCIÓ	3,8 m/s ²
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT



Alternatíva:

SW 66002

Fűrész
Alacsony rezgésű

Cikksz. **789602** 



Tartozékok:

SW 1010

Tömítő csőrlő

Cikksz.: **789010**



SW 3340

Mini olajozó

Cikksz.: **782500**



SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**



SW 66715 Kábelvágó

Cikkszám: **789450**



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 66715 – A kábelvágó műanyag vagy fém vágásához és darabolásához használható. Akár 6,5 mm-es anyagvastagságok is vághatók. A szerszám a karos indítás köszönhetően nagyon könnyen kezelhető, és robusztus fém burkolattal rendelkezik. A kábelvágó elsősorban ipari felhasználáshoz lett kialakítva.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Biztonsági reteszelés a karon
- ▶ Robusztus felépítés
- ▶ Egyszerű kezelés

MŰSZAKI ADATOK:

MÉRET	H: 300 mm
TÖMEG	0,90 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	956 cm ³ /munkamenet
TELJESÍTMÉNY	450 kg/cm ²
VÁGÁSI TELJESÍTMÉNY	réz: 4,8 mm acél: 4,0 mm műanyag: 6,5 mm
INDÍTÁS	kar
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
ZAJSZINT	84 dB(A)
VIBRÁCIÓ	< 2,5 m/s ²

Alternatíva:

SW 6625

Nibbler

Cikksz.
789630

157



Tartozékok:

SW 1010

Tömlő csörlő

Cikksz.: **789010**

167

SW 3340

Mini olajozó

Cikksz.: **782500**

164

SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**

164

SW 6620

Lemezvágó olló

Cikkszám: **789620**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 6620 – A lemezvágó olló ideális legfeljebb 2,5 mm anyagvastagságú fém vágásához. 2200 / perces löketfrekvenciájának köszönhetően gyors és precíz munkavégzést tesz lehetővé. A nagyon robusztus kialakítás révén ez az olló ipari felhasználáshoz is ideális kedvezőtlen körülmények között. A karos indítás biztonsági reteszeléssel van ellátva, és így védelmet nyújt a véletlenszerű bekapcsolással szemben.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Robusztus felépítés
- ▶ Egyszerű kezelés
- ▶ Biztonsági reteszelés a karon

MŰSZAKI ADATOK:

MÉRET	H: 260 mm
TÖMEG	1,10 kg
LEVEGŐFOGYASZTÁS	0,170 m ³ /min
LÖKETFREKVENCIA	2200 / perc
VÁGÁSI TELJESÍTMÉNY	acél: 1,6 mm alumínium: 2,5 mm
INDÍTÁS	kar
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
ZAJSZINT	84 dB(A)
VIBRÁCIÓ	1,5 m/s ²



Alternatíva:

SW 6612

Fűrész

Cikksz.
789612



Tartozékok:

SW 1010

Tömlő csörlő

Cikksz.: **789010**



SW 3340

Mini olajozó

Cikksz.: **782500**



SW 2445

Karbantartó egység, 2 részes

Cikksz.: **782600**



SW 618-V

Szegecs behúzó (vákum)

(Lökethossz 18 mm / szegecsméret 2,4 mm - 4,8 mm)

Cikkszám: **789156**



<80 dBA

Alternatíva:

SW 66152

Szegecs behúzó

Cikksz.
789152

swepro SW 66152 - Ez a kiváló minőségű szegecs behúzó készülék alumíniumból készült főleg ipari felhasználásra. Megfelelő valamennyi 2,4 mm és 3,2 mm közötti méretű szegecshez.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Robusztus felépítés
- ▶ Egyszerű kezelés

MŰSZAKI ADATOK:

MÉRET	H: 235 mm
TÖMEG	0,95 kg
SZORÍTÓPOFÁK SZÁMA	2
SZEGECSMÉRETEK	3/32" (2,4 mm) 1/8" (3,2 mm)
CSATLAKOZÓ	1/4" BSPT



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 618-V – Ez a kiváló minőségű szegecs behúzó készülék felhelyezhető gyűjtőtartállyal főleg ipari felhasználásra készült. Megfelelő valamennyi 2,4 mm és 4,8 mm közötti méretű szegecshez. Kompakt felépítésének és a könnyű burkolatnak köszönhetően nagyon könnyen kezelhető a 0,950 kg tömegű készülék, amely karos indítás rendelkezik.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Robusztus
- ▶ Egyszerű kezelés
- ▶ Szabályozható vákuum
- ▶ Különböző szegecsméretek

MŰSZAKI ADATOK:

MÉRET	M: 285 mm
TÖMEG	3,30 kg
TELJESÍTMÉNY	596 kgs
LÖKETHOSSZ	18 mm
INDÍTÁS	kar
SZORÍTÓPOFÁK SZÁMA	2
SZEGECSMÉRETEK	3/32" (2,4 mm) 1/8" (3,2 mm), 5/32" (4,0 mm), 3/16" (4,8 mm)
LEVEGŐCSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
ZAJSZINT	81 dB(A)
VIBRÁCIÓ	< 2,5 m/s ²

SW 6675V

Vákuumos szegecshúzó

Cikksz. 789157

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 6675V - Kiváló minőségű, nagyteljesítményű és könnyű szegecshúzó, felhelyezhető gyűjtőtartállyal. Többféle ipari területen is alkalmazható, és megfelelő valamennyi 2,4 és 4,8 mm méret közötti szegecshez. A ház alján lévő kapcsoló leállítja az eszközt, amint azt lehelyezik. Ez a funkció, illetve az állítható vákuum erősség olyan előnyök, amelyek csökkentik a levegő-felhasználást. A csúszásmentes és rezgéscsillapított markolat és az ergonomikus kialakítás garantálja a gyors és könnyed munkavégzést.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Állítható vákuum
- ▶ Szigetelt, puha markolat
- ▶ Automatikus lekapcsolás

Tartozék:

SW 2445

Cikksz.
782600

164



MŰSZAKI ADATOK:

TÖMEG	1,80 kg
MÉRET	M: 287 mm
SZEGECSMÉRETEK	2,4 mm / 3,2 mm / 4,0 mm / 4,8 mm
TELJESÍTMÉNY	1100 kgs
LEVEGŐCSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
INDÍTÁS	kar
VIBRÁCIÓ	< 2,5 m/s ²
ZAJSZINT	79 dB(A)

SW 6677V

Vákuumos szegecshúzó

Cikksz. 789154

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 6677V - Kiváló minőségű, nagyteljesítményű és könnyű szegecshúzó, felhelyezhető gyűjtőtartállyal. Többféle ipari területen is alkalmazható, és megfelelő valamennyi 3,2 és 6,4 mm méret közötti szegecshez. A csúszásmentes és rezgéscsillapított markolat és az ergonomikus kialakítás garantálja a gyors és könnyed munkavégzést.

ELŐNYÖK/SAJÁTOSSÁGOK:

- ▶ Állítható vákuum
- ▶ Szigetelt, puha markolat

Tartozék:

SW 3340

Cikksz.
782500

164



MŰSZAKI ADATOK:

TÖMEG	1,70 kg
MÉRET	M: 317 mm
SZEGECSMÉRETEK	3,2 mm / 4,0 mm / 4,8 mm / 6,4 mm
TELJESÍTMÉNY	1700 kgs
LEVEGŐCSATLAKOZÓ	1/4" BSPT
INDÍTÁS	kar
VIBRÁCIÓ	< 2,5 m/s ²
ZAJSZINT	71 dB(A)

Sűrített levegős szerszámainkhoz tartozékok és pótalkatrészek széles választéka áll rendelkezésre. A leggyakrabban használt tartozékokat megtalálja a következő oldalakon. Terméktanácsadóink szívesen adnak információt a katalógusban nem szereplő tartozékokról és alkatrészekről.



07 Tartozékok

- ▶ Karbantartó egységek
- ▶ Mini olajozó
- ▶ Gyorscsatlakozók
- ▶ Tömlőcsatlakozó
- ▶ Conflex
- ▶ Tömlő csörlő
- ▶ Teleszkópos szerszámtartó
- ▶ Csörlő

KARBANTARTÓ EGYSÉG

SW 2445 (2 részes)

Cikkszám: **782600**

TERMÉKLEÍRÁS:

A 2 részes karbantartó egység vízleválasztóból, olajozóból és manométerből áll. a kimeneti nyomás 0,49 és 8,34 bar között szabályozható.

MŰSZAKI ADATOK:

BEÁLLÍTHATÓ NYOMÁSTARTOMÁNY 0,49–8,34 bar

MAX. ÜZEMI NYOMÁS 9,32 bar

ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY 5–60 °C

VÍZELVONÁS KAPACITÁSA 60 ml

OLAJMENNYISÉG 90 ml



MINI OLAJOZÓ

SW 3340 (alumínium kivitel)

Cikkszám: **782500**



TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 3340 – A mini olajozó a pneumatikus szerszámok helyes üzemeltetését segíti elő mivel folyamatos kenést biztosít. A mini olajozó a készüléken található csavar eltávolítása után tölthető fel a megfelelő olajjal. Az olajátfolyás mennyisége szintén beállítható. A tartós felhasználáshoz karbantartó egységeinket ajánljuk.

MŰSZAKI ADATOK:

CSATLAKOZÓ 1/4" BSPT

TÖMEG 0,061 kg

MÉRET H: 65 mm

Alternativa:

SW 3330

Mini olajozó
3/8"

Cikksz.
782530

NEW!

GYORSCSATLAKOZÓ



SW OP10M / SW OP20M / SW OP30M

Cikksz.: **800203**Cikksz.: **800200**Cikksz.: **800201**

Gyorscsatlakozó (nikkelezett)

CSATLAKOZÓ 10/20/30

1/8" / 1/4" / 3/8" külső menetes BSPT

MEGFELELŐ A KÖVETKEZŐHÖZ SW OP10M:

10G, 38LE, 38GE, 20L

MEGFELELŐ A KÖVETKEZŐHÖZ SW OP20M:

szabvány belső menetes szerszámok

MEGFELELŐ A KÖVETKEZŐHÖZ SW OP30M:

karbantartási egységek, belső menetes szerszámok



SW OP20F

Gyorscsatlakozó (nikkelezett)

Cikkszám:
800202

CSATLAKOZÓ:

1/4" Belső menet BSPT

MEGFELELŐ A KÖVETKEZŐHÖZ:

szabvány külső menetes szerszámok



SW EC30M

Gyorskuplung (nikkelezett)

Cikkszám:
800211

CSATLAKOZÓ:

3/8" Külső menet BSPT

MEGFELELŐ A KÖVETKEZŐHÖZ:

K arbantartó egységek

Tömlőcsatlakozó 1/4" BSPT
(nikkelezett) - 6 mm belső átmérőCikkszám:
831610Tömlőcsatlakozó 3/8" BSPT
(nikkelezett) - 9 mm belső átmérőCikkszám:
831710Tömlőcsatlakozó 1/2" BSPT
(nikkelezett) - 13 mm belső átmérőCikkszám:
831810

NEW!

CONFLEX

Conflex R-1/4" BSPT

Cikkszám: **768214****TERMÉKLEÍRÁS:**

A Conflex „kézkímélő” alumínium csukló a pneumatikus szerszámok ergonomikus használatát segíti elő. A 360°-os elforgathatóságának, valamint a 90°-os hajlásának köszönhetően könnyűvé és egyszerűvé teszi a pneumatikus eszközök használatát.

Conflex R-3/8" BSPT

Cikkszám: **768213**

Conflex R-1/2" BSPT

Cikkszám: **768220****NEW!****MŰSZAKI ADATOK****CONFLEX R-1/4" BSPT:**

Tömeg	0,074 kg
Csatlakozó	1/4" BSPT

CONFLEX R-3/8" BSPT

Tömeg	0,129 kg
Csatlakozó	3/8" BSPT

CONFLEX R-1/2" BSPT

Tömeg	0,132 kg
Csatlakozó	1/2" BSPT

TÖMLŐ CSÖRLŐ

SW 1010

6,5 mm x 10 mm x 10 m /
önmagától feltekeredő

Cikkszám: **789010**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 1010 – A swepro tömlő csörlő 10 m hosszú rugalmas PU-bevonatú pneumatikus tömlővel rendelkezik. A tömlő tárolásáról egy hosszú élettartamú műanyag dob gondoskodik. A forgat-ható fali tartónak köszönhetően a csörlő szerelése nagyon egyszerűen elvégezhető. Számos ipari területen használják, például gyártósorokon, a karbantartásban, műhelyekben.. Azáltal, hogy a tömlődob a felhasználási terület felett helyezkedik el, és a tömlő automatikusan feltekeredik csökken a földön heverő tömlők miatti baleset (botlás) veszély.



MŰSZAKI ADATOK:

MAX. ÜZEMI NYOMÁS	15 bar
TÖMEG	2,85 kg
MÉRET	10 m

SW 2010

10 mm x 15 mm x 10 mm / önmagától
feltekeredő / fém ház

Cikkszám: **789015**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 2010 - A swepro tömlő csörlő 10 m hosszú rugalmas PU-bevonatú pneumatikus tömlővel rendelkezik. A tömlő tárolásáról egy hosszú élettartamú fém dob gondoskodik. A forgatható fali tartónak köszönhetően a csörlő szerelése nagyon egyszerűen elvégezhető. számos ipari területen használják, például gyártósorokon, a karbantartásban és műhelyekben. Azáltal, hogy a tömlődob a felhasználási terület felett helyezkedik el, és a tömlő automatikusan feltekeredik, csökken a földön heverő tömlők miatti baleset (botlás) veszély.



MŰSZAKI ADATOK:

MÉRET	10 m
TÖMEG	7,86 kg
MAX. ÜZEMI NYOMÁS	15 bar
CSATLAKOZÓ	3/8" BSPT
MAX. HŐMÉRSÉKLET	+60 °C

TELESZKÓPOS SZERSZÁMTARTÓ



Figyelem! A képen látható rúdcsavarozó csak illusztráció, nem képezi részét a teleszkópos szerszámtartónak.

SW T030

Cikkszám: **783640**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW T030 – A teleszkópos szerszámtartó elsősorban az összeszerelésben nyújt biztos segítséget a felhasználó munkájához. A felszerelés egyszerűen elvégezhető például munkapadokra vagy a falra. Mind a magasság (legfeljebb 550 mm-ig) mind a hosszúság állítható (legfeljebb 1000 mm-ig). A teleszkópos kar megkönnyíti a munkát a szerszámot használó számára, mert leveszi a szerszám súlyát a karjairól és vállairól. A tartón legfeljebb 50 mm átmérőjű szerszámok rögzíthetők.

MŰSZAKI ADATOK:

MAX. NYOMATÉK	30 Nm
TÖMEG	4,50 kg
MÉRETEK	M: 550 mm / H: 1000 mm
ASZTALI TARTÓ	max. 67 mm
ADAPTER: TARTÓ Ø	max. 50 mm

Gépszír

SW G211

Cikkszám: **801590**

TERMÉKLEÍRÁS:

Gépszír (100 ml) pisztollyal és két fúvókával

NEW!

SW G200

Cikkszám: **800969**

TERMÉKLEÍRÁS:

Gépszír (100 ml)

NEW!

CSÖRLŐ



SW 2201

0,3 – 0,8 kg

Cikkszám: **789020**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 2201 – A swepro csörlőket hosszú élettartam és precízió jellemzi. Használata további tehermentesítést jelent a szerelési tevékenységek során, és zökkenőmentes munkafolyamatot tesz lehetővé. A csörlőt a munkaterület felett kell rögzíteni. A hátoldalon található egy forgatható beállítási lehetőség annak érdekében, hogy az ellenállását a rá akasztott munkaeszköz súlyához lehessen igazítani. Az SW 2201 csörlő a 0,3 – 0,8 kg közötti tömegű munkaeszközökhöz megfelelő, maximális hossza pedig 1,6 m.

MŰSZAKI ADATOK:

TÖMEG	0,49 kg
MÉRETEK (MxSZ)	240 mm x 44 mm
RUGÓHOSSZ	1,6 m
TARTOTT TEHER TARTOMÁNYA	0,3 – 0,8 kg



SW 2203

0,6 – 1,5 kg

Cikkszám: **789021**

TERMÉKLEÍRÁS:

swepro SW 2203 – A swepro csörlőket hosszú élettartam és precízió jellemzi. Használata további tehermentesítést jelent a szerelési tevékenységek során, és zökkenőmentes munkafolyamatot tesz lehetővé. A csörlőt a munkaterület felett kell rögzíteni. A hátoldalon található egy forgatható beállítási lehetőség annak érdekében, hogy az ellenállását a rá akasztott munkaeszköz súlyához lehessen igazítani. Az SW 2201 csörlő a 0,6 – 1,5 kg közötti tömegű munkaeszközökhöz megfelelő, maximális hossza pedig 1,6 m.

MŰSZAKI ADATOK:

TÖMEG	0,49 kg
MÉRETEK (MxSZ)	240 mm x 44 mm
RUGÓHOSSZ	1,6 m
TARTOTT TEHER TARTOMÁNYA	0,6 – 1,5 kg





08

Tények és műszaki adatok

- ▶ A termékekről
- ▶ Szemmel látható előnyök
- ▶ Karbantartás
- ▶ A megfelelő nyomaték
- ▶ Műszaki adatok

A termékekről



Termékbiztonság

A swepro sűrített levegős szerszámai megfelelnek az európai biztonsági követelményeknek, és el vannak látva a CE-jelöléssel. Ha kérdései lennének a termékminőséggel vagy a biztonsági követelmények betartásával kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Mi a zaj?

Minden ember eltérő mértékben érzékeny a zajokra, ezért szubjektív érzékelésről beszélhetünk. A zajok rezgések révén jönnek létre, és hanghullámok formájában terjednek szét a levegőben. A rezgések erősségét, tehát a hanghullámokat, hangerősségeként mérik. A hangerősség mértékegysége a decibel dB(A).

A ZAJ KÁROS

A tartós zajterhelés az embereknél nem csak a jó közérzet és a teljesítményt ronthatja, hanem negatív egészségi következményekkel is járhat. Tudományos tanulmányok szerint a zajnak tartósan kitett emberek esetében megnő a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázata. Ezenkívül gyakran jelentkeznek tanulási, koncentrációs és alvászavarok.

A DOLGOZÓ VÉDELME

Azt felismerve, hogy a munkakörnyezetben tapasztalható zaj egészségügyi következményekkel is járhat, oda kell figyelni a zajszint csökkentésére, illetve a dolgozókat védeni kell a tartós zaj következményeivel szemben. A zajszökkentett szerszámok felhasználásával hozzá lehet járulni a dolgozók védelméhez.

A 2003/10/EGK irányelv rendelkezéseket tartalmaz a munkahelyi zajterhelésre vonatkozóan. Már a 80 dB(A)-t elérő szint esetében tájékoztatni kell a dolgozót a lehetséges egészségügyi kockázatokról, és védőeszközöket kell a számára biztosítani. 85 dB(A) zajszint felett pedig kötelező a zajvédelmi eszközök használata.

ZAJSZINT	A ZAJ FAJTÁJA	HANGERŐ	ZAJÉRZÉKELÉS
I 30–65 dB(A) mentális reakció	Egy csendes óra ketyegése, suttogás	30 dB(A)	nagyon halk
	Közeleli suttogás, nyugodt utca	40 dB(A)	eléggyé halk
	Beszélgetés	50 dB(A)	normál
	Beszélgetés 1 méteres távolságból, irodai zaj	60 dB(A)	normál – hangos
II 65–90 dB(A) pszichológiai reakció	Hangos beszélgetés, kiáltás, személyautó 10 méteres távolságban	70 dB(A)	hangos – nagyon hangos
	Utcai zaj erős forgalom esetén	80 dB(A)	nagyon hangos
	Hangos gyár csarnok	90 dB(A)	nagyon hangos
III 90–120 dB(A) halláskárosodás, fülfájdalom	Autókürt 7 méteres távolságban	100 dB(A)	nagyon hangos – elviselhetetlen
	Kazánkovácsműhely	110 dB(A)	nagyon hangos – elviselhetetlen
	Repülőgép-hajtómű	120 dB(A)	elviselhetetlen – fájdalmas
	---	130 dB(A)	fájdalomküszöb

Szemmel látható előnyök

► KEZELHETŐSÉG

A legújabb szerszámgeneráció kompozit burkolattal rendelkezik, amelyet a súlycsökkentésnek és az ergonomikus markolatnak köszönhetően lényegesen jobb kezelhetőség jellemez.

► ZAJCSÖKKENTÉS

Sok új szerszám működése rezgés- és zajcsökkentett, így lényegesen csökken a használók ebből fakadó terhelése, segítve a munkavédelmi elvárások teljesítését.

► BIZTONSÁG

A szerszámaink elősegítik a biztonságos munkavégzést, például a biztonsági kapcsoló, az automatikus lekapcsolási funkció vagy a biztonsági reteszelés révén.

► SŰRÍTETTLEVEGŐ-FOGYASZTÁS

A levegő sűrített levegővé való kompressziója során a felhasznált energia nagy része nem hasznosított hőenergiaként elvész. Ezért a sűrített levegő a legdrágább energiaforrások egyike. Annál is fontosabb tehát, hogy szerszámaink kialakítása során odafigyeljünk a különösen alacsony energiafelhasználásra.



Energiahatékonyság

Sok ipari és szakipari felhasználásban a folyamatok elengedhetetlen részét képezi a sűrített levegő. A felhasználók ezért nem hanyagolhatják el az energiaköltségek figyelembevételét a sűrített levegő felhasználásakor. Az energia nagy része már a légköri levegő sűrített levegővé való kompressziója során elvész nem hasznosított hőenergiaként. Mi nagy hangsúlyt fektetünk szerszámaink minél alacsonyabb sűrítettlevegő fogyasztására, és ezáltal a termékeink energiahatékonyságára.

Karbantartás: levegőellátás, üzemi nyomás és kenés

Levegőellátás

- ▶ A swepro azt ajánlja Önnek, hogy a kompresszor és a szerszám közé építsen be egy vízleválasztót és egy olajozót, mivel a sűrített levegő sok párat és szennyeződést tartalmaz, ami miatt károsodhat a szerszám. Továbbá javasoljuk, hogy minden nap víztelenítse a sűrített levegős tartályt.
- ▶ Új tömlők és vezetékek használata esetén előzetes tisztítás elvégzését javasoljuk.
- ▶ Ügyeljen a vezetékek és a tömlők tisztaságára, hogy elkerülje a sűrített levegős baleseteket, amelyek szennyeződés és páratartalom miatt történhetnek.
- ▶ Miután a szerszámról leválasztotta a sűrített levegős tömlőt, ne tegye le a földre, mivel ez a tömlő belső részének elszennyeződését okozhatja.
- ▶ Nyomásszabályozó használatával (a karbantartó egység része) elérheti a szükséges 6,3 baros állandó üzemi nyomást.

Kenés

- ▶ A sűrített levegős szerszámok kenése elengedhetetlen. Az optimális megoldást egy karbantartó egység (lásd 164. oldal) beszerelése jelenti az állandó automatikus kenés biztosítására.
- ▶ Manuális kenés esetén a levegőtömlőt le kell választani, a levegőbemenetet pedig minden nap meg kell olajozni néhány csepp gyantamentes pneumatikolajjal.

Minden termékre érvényes: Max. 6,3 bar üzemi nyomás – olajtartalmú levegő használata!



A megfelelő nyomaték meghatározása



A swepro szerelőszerszámok különböző nyomaték-tartományokkal rendelkeznek, és ezáltal nagyon sok csavarozási munkához felhasználhatók. Az Ön munkájához szükséges „optimális” szerszám felkutatásához ismernünk kell az alkalmazás követelményeit. A indítási nyomatékokat tartalmazó táblázat segítséget nyújt az eligazodásban. Vegye igénybe a swepro szervizcsapat segítségét, akik szívesen állnak rendelkezésére a megfelelő szerelőszerszám, például ütvecsavarozó, csavarhúzó vagy sűrített levegős racsnis kulcs megtalálásában.

A KÖVETKEZŐ PARAMÉTEREKET KELL FIGYELEMBE VENNI:

- ▶ Méret: A csavar mérete
- ▶ Minőség: A csavar minősége
- ▶ Menet: Standard vagy egyedi menet

Tapasztalataink azt mutatják: Ahhoz, hogy egy szabvány menetes M10 x 1,50 méretű és 8,8 szakító szilárdságú csavart 26 kN erővel húzzon meg, 49 Nm nyomatékra van szükség.

Erő és nyomaték

SZABVÁNY MENET

SZILÁRDSÁG	ERŐ (KN)					NYOMATÉK (NM)				
	4,6	5,6	8,8	10,9	12,9	4,6	5,6	8,8	10,9	12,9
M 4 x 0,70	1,29	1,70	3,90	5,71	6,72	1,03	1,38	3,00	4,42	5,10
M 5 x 0,80	2,11	2,79	6,40	9,30	10,90	2,01	2,69	5,91	8,73	10,00
M 6 x 1,00	2,96	3,94	9,00	13,21	15,42	3,50	4,61	10,02	15,02	18,10
M 8 x 1,25	5,42	7,23	16,50	24,21	28,52	8,4	11,0	25,0	36,05	43,01
M 10 x 1,50	8,64	11,50	26,00	38,49	45,0	17,0	22,0	49,0	72,0	84,0
M 12 x 1,75	12,6	16,8	38,5	56,0	66,0	29,0	39,0	85,0	125,0	145,0
M 14 x 2,00	17,3	23,1	53,0	77,0	90,0	46,0	62,0	135,0	200,0	235,0
M 16 x 2,00	23,8	31,7	72,0	106,0	124,0	71,0	95,0	210,0	310,0	365,0
M 18 x 2,50	28,9	38,6	91,0	129,0	151,0	97,0	130,0	300,0	430,0	500,0
M 20 x 2,50	37,2	49,6	117,0	166,0	194,0	138,0	184,0	425,0	610,0	710,0
M 22 x 2,50	46,5	62,0	146,0	208,0	243,0	186,0	250,0	580,0	830,0	970,0
M 24 x 3,00	53,6	71,4	168,0	239,0	280,0	235,0	315,0	730,0	1050,0	1220,0
M 27 x 3,00	70,6	94,1	221,0	315,0	370,0	350,0	470,0	1100,0	1550,0	1800,0
M 30 x 3,50	85,7	114,5	270,0	385,0	450,0	475,0	635,0	1450,0	2100,0	2450,0
M 33 x 3,50	107,0	142,5	335,0	480,0	560,0	645,0	865,0	2000,0	2800,0	3400,0
M 36 x 4,00	125,5	167,5	395,0	560,0	680,0	1080,0	1440,0	2600,0	3700,0	4300,0
M 39 x 4,00	151,0	201,0	475,0	670,0	790,0	1330,0	1780,0	3400,0	4800,0	5600,0

FINOMMENET

SZILÁRDSÁG	ERŐ (KN)			NYOMATÉK (NM)		
	8,8	10,9	12,9	8,8	10,9	12,9
M 8 x 1,00	18,1	26,2	31,0	27,5	40,0	47,5
M 10 x 1,25	28,2	41,0	48,5	54,0	79,0	93,0
M 12 x 1,25	43,3	64,0	74,0	96,0	140,0	165,0
M 12 x 1,50	40,0	60,0	70,0	92,0	135,5	155,0
M 14 x 1,50	58,0	86,0	100,0	150,0	220,4	260,8
M 16 x 1,50	79,1	116,2	136,0	230,7	340,0	390,0
M 18 x 1,50	106,3	152,5	177,0	350,0	490,0	580,7
M 20 x 1,50	134,0	191,0	224,0	480,5	690,0	800,0
M 22 x 1,50	166,0	236,0	275,0	640,0	920,0	1070,4
M 24 x 2,00	189,0	270,0	315,0	810,0	1160,0	1350,0
M 27 x 2,00	245,0	350,0	410,0	1190,0	1700,0	2000,0
M 30 x 2,00	309,0	440,0	515,0	1610,0	2300,2	2690,0

Csiszológyszerszámok

rúdcsiszolók

MIKRO CSISZOLÓK

CIKKSZ.	TERMÉK	SPANNZANGE (MM)	FORDU- LATSZÁM (FORD./PERC)	HOSSZ (MM)	SÚLY (KG)	LEVEGŐFOGYASZTÁS (M ³ /MIN)	TÁVOZÓ LEVEGŐ	CSATLA- KOZÓ (")	SAJÁTÓSSÁGÉN	OLDAL
783376	SW 3371M mikro rúdcsiszoló	3	60000	132	0,245	0,057	hátl	1/4	Szigetelt	13
783370	SW 3370 mikro rúdcsiszoló	3	56000	132	0,245	0,057	hátl	1/4		14
784600	SW 316 mikro rúdcsiszoló	3	56000	150	0,210	0,160	hátl	1/4		14
784100	SW 135 mikro rúdcsiszoló	3+6	35000	175	0,350	0,170	hátl	1/4		15
783380	SW 10G mikro rúdcsiszoló	3	65000	160	0,190	0,060	hátl	1/8		15
783765	SW 3391M mikro rúdcsiszoló	3 + 6	21000	160	0,200	0,170	hátl	1/4		16
783766	SW 3392M mikro rúdcsiszoló	3 + 6	21000	160	0,230	0,170	hátl	1/4		16
783743	SW 3393M mikro rúdcsiszoló	3	72000	157	0,230	0,150	hátl	1/4	Szigetelt	17

RÚDCSISZOLÓK

CIKKSZ.	TERMÉK	SPANNZANGE (MM)	FORDU- LATSZÁM (FORD./PERC)	HOSSZ (MM)	SÚLY (KG)	LEVEGŐFOGYASZTÁS (M ³ /MIN)	TÁVOZÓ LEVEGŐ	CSATLA- KOZÓ (")	SAJÁTÓSSÁGÉN	OLDAL
783390	SW 20L rúdcsiszoló	6	40000	165	0,38	0,370	hátl	1/8	0,2 LE	18
783742	SW 7733 SAM rúdcsiszoló	6	36000	220	0,60	0,099	forgatható	1/4		19
783325	SW 25SM6 rúdcsiszoló	6	25000	170	0,55	0,280	hátl	1/4	zajcsökkentett 72 dB(a)	20
783326	SW 25SM3 rúdcsiszoló	3	25000	170	0,55	0,280	hátl	1/4	zajcsökkentett 72 dB(a)	21
783327	SW 25SM8 rúdcsiszoló	8	25000	170	0,55	0,280	hátl	1/4	zajcsökkentett 72 dB(a)	21
783353	SW M3005M rúdcsiszoló	6	25000	170	0,45	0,105	oldalirányban	1/4	Drehzahl regulierbar	22
783733	SW 7732FM rúdcsiszoló	6	25000	120	0,30	0,085	elől	1/4		23
783777	SW 7764-P rúdcsiszoló	6	22.000	205	0,92	0,110	hátl	1/4	Szigetelt / 0,65 LE	25

SAROK RÚDCSISZOLÓK

CIKKSZ.	TERMÉK	BEFOGATÁS (MM)	FORDU- LATSZÁM (FORD./PERC)	HOSSZ (MM)	SÚLY (KG)	LEVEGŐ- FOGYASZTÁS (M ³ /MIN)	TÁVOZÓ LEVEGŐ	CSATLA- KOZÓ (°)	SAJÁTÓSSÁGÉN	OLDAL
783739	SW 7734FM sarokcsiszoló	6	18000	124	0.40	0.085	elől	1/4	Szigetelt	26
783734	SW 7734 sarokcsiszoló	6	20000	146	0.49	0.090	hátl	1/4		27
783716	SW 7765-P Nagy teljesítmény- sarokcsiszoló	6	19000	165	0.55	0.050	hátl	1/4	Szigetelt	28
783356	SW M3050Msarokcsiszoló	6	20000	176	0.60	0.085	hátl	1/4	Fokozatbeállítás	29

HOSSZÚ NYAKÚ RÚDCSISZOLÓK

CIKKSZ.	TERMÉK	BEFOGATÁS (MM)	FORDU- LATSZÁM (FORD./PERC)	HOSSZ (MM)	SÚLY (KG)	LEVEGŐ- FOGYASZTÁS (M ³ /MIN)	TÁVOZÓ LEVEGŐ	CSATLA- KOZÓ (°)	SAJÁTÓSSÁGÉN	VIBRÁCIÓ (M/S ²)	OLDAL
783731	SW 38LE hosszabbított rúdcsiszoló	6	20000	290	0.80	0.300	hátl	1/8		4,6	31
783730	SW 38CE hosszabbított rúdcsiszoló	6	20000	295	0.80	0.300	hátl	1/8		4,6	31
783350	SW 3053M hosszabbított rúdcsiszoló	6	23000	300	0.73	0.085	oldalirányban	1/4	Szigetelt	3,1	32
783360	SW 7433M hosszabbított rúdcsiszoló	6	14600	394	1.73	0.136	oldalirányban	3/8	1 LE	4,1	33
783360	SW 7438M hosszabbított rúdcsiszoló	6	13000	390	1.70	0.054	oldalirányban	3/8		2,2	33
783750	SW 7496LM hosszabbított rúdcsiszoló	6	22100	455	1.30	0.380	forgatható	1/4	1 LE	2,1	34
CIKKSZ.	TERMÉK	BEFOGATÁS (MM)	FORDU- LATSZÁM (FORD./PERC)	HOSSZ (MM)	SÚLY (KG)	LEVEGŐ- FOGYASZTÁS (M ³ /MIN)	TÁVOZÓ LEVEGŐ	CSATLA- KOZÓ (°)	SAJÁTÓSSÁGÉN	VIBRÁCIÓ (M/S ²)	OLDAL
783732	SW 7732M rúdcsiszoló	6	25000	120	0.30	0.090	hátl	1/4		1,3	35
783780	SW 7494M rúdcsiszoló	6	18000	175	0.80	0.380	hátl	1/4		1,7	36
783781	SW 7495M rúdcsiszoló	6	24000	175	0.65	0.380	forgatható	1/4		1,9	37
783746	SW 7495LM rúdcsiszoló	6	22800	240	0.77	0.380	forgatható	1/4	1 LE	1,9	38

Felületcsiszolók

REZGŐCSISZOLÓ

CIKKSZ.	TERMÉK	CSISZOLÓTALP/ CSISZOLÓSZALAG/ CSISZOLÓTÁRCSA (MM)	FORDU- LATSZÁM (FORD./PERC)	LE / WATT	HOSSZ (MM)	MAGA- SSÁG (MM)	LEVEGŐ- FOGYASZTÁS (M ³ /MIN)	SÚLY (KG)	ZAJSZINT (DB(A))	TÁVOZÓ LEVEGŐ	CSATLA- KOZÓ (°)	OLDAL
789115	SW 70-C csipeszes rezgőcsiszoló	93 x 178	10000	0,24 / 179	178	112	0,430	0,95	83	hátlul	1/4	41
789111	SW 7111 tépőzáras rezgőcsiszoló	75 x 100	10000		140		0,260	0,70	80	hátlul	1/4	42
789113	SW 7113 tépőzáras rezgőcsiszoló	100 x 180	8500		150		0,260	1,10	80	hátlul	1/4	43

EXCENTERCSISZOLÓ

CIKKSZ.	TERMÉK	CSISZOLÓTALP/ CSISZOLÓSZALAG/ CSISZOLÓTÁRCSA (MM)	FORDU- LATSZÁM (FORD./PERC)	LENGŐ- KÖR-Ø (MM)	LE / WATT	HOSSZ (MM)	LEVEGŐ- FOGYASZTÁS (M ³ /MIN)	SÚLY (KG)	VIBRÁCIÓ (M/S ²)	TÁVOZÓ LEVEGŐ	CSATLA- KOZÓ (°)	SAJÁTSSÁG	OLDAL
789103	SW OSC30H excentercsiszoló	75	10000	5	0,24 / 179	174,8	0,453	0,71	4,1	hátlul	1/4	Elszívás	44
789101	SW OSN30H excentercsiszoló	75	10000	5	0,24 / 179	135,4	0,453	0,66	3,3	hátlul	1/4		45
789121	SW 7117NC5 excentercsiszoló	125	10000	5			0,300	0,75	1,5	hátlul	1/4		46
789125	SW 7117NC6 excentercsiszoló	150	10000	5			0,300	0,75	1,5	hátlul	1/4		46
789123	SW 7117DC5 excentercsiszoló	125	10000	5			0,300	0,80	1,5	hátlul	1/4	Elszívás	47
789127	SW 7117DC6 excentercsiszoló	150	10000	5			0,300	0,80	1,5	hátlul	1/4	Elszívás	47
789145	SW OSN-6 excentercsiszoló	150	10000	5		206	0,430	0,80	4,1	hátlul	1/4		48
789146	SW OSC-6 excentercsiszoló	150	10000	5		206	0,430	0,80	2,7	hátlul	1/4	Elszívás	49
789147	SW 9119NC-6 excentercsiszoló	150	12000	5		189	0,430	0,83	2,9	forgatható	1/4		50
789148	SW 9119DC-6 excentercsiszoló	150	12000	5		260	0,430	0,91	2,0	forgatható	1/4	Elszívás	51

SZALAGCSISZOLÓ

CIKKSZ.	TERMÉK	CSISZOLÓTALP/ CSISZOLÓSZALAG/ CSISZOLÓTÁRCSA (MM)	FORDU- LATSZÁM (FORD./PERC)	HOSSZ (MM)	LEVEGŐFOGYASZTÁS (M ³ /MIN)	SÚLY (KG)	TÁVOZÓ LEVEGŐ	CSATLA- KOZÓ (°)	SAJÁTSSÁG	OLDAL
800750	SW C700 szalagcsiszoló	10 x 330	18000	305	0,057	0,80	hátlul	1/4	szabályozható fordulatszám	52
800755	SW C703 szalagcsiszoló	20 x 520	18000	375	0,085	1,20	hátlul	1/4	szabályozható fordulatszám	53
789130	SW 7709szalagcsiszoló	10 x 330	16000	260	0,170	0,90	hátlul	1/4		54
789135	SW 7710 szalagcsiszoló	20 x 520	16000	340	0,170	1,20	hátlul	1/4		55

DELTACSI SZOLÓ

CIKKSZ.	TERMÉK	CSISZOLÓTALP/ CSISZOLÓSZALAG/ CSISZOLÓTÁRCSA (MM)	FORDU- LATSZÁM (FORD./PERC)	SCHWUNG- KREIS-Ø (MM)	HOSSZ (MM)	LEVEGŐ- FOGYASZTÁS (M³/MIN)	SÚLY (KG)	TÁVOZÓ LEVEGŐ	CSATLA- KOZÓ (°)	SAJÁTÓSSÁG	OLDAL
789108	SW 7114-DC deltacsiszoló	70 x 100	10000	3,2	220	0,255	0,70	hátlul	1/4	Elszívás	56
789118	SW 7114-NC deltacsiszoló	71 x 100	10000	3,2	220	0,255	0,70	hátlul	1/4		57

SAROK RÚDCSI SZOLÓK

CIKKSZ.	TERMÉK	CSISZOLÓTALP/ CSISZOLÓSZALAG/ CSISZOLÓTÁRCSA (MM)	FORDU- LATSZÁM (FORD./PERC)	HOSSZ (MM)	LEVEGŐ- FOGYASZTÁS (M³/MIN)	SÚLY (KG)	TÁVOZÓ LEVEGŐ	CSATLA- KOZÓ (°)	OLDAL
783348	SW M5143 Mini-hosszabbított rúdcsiszoló	76	22000	158	0,380	0,54	hátlul	1/4	58

SAROKCSI SZOLÓ

CIKKSZ.	TERMÉK	CSISZOLÓTALP/ CSISZOLÓSZALAG/ CSISZOLÓTÁRCSA (MM)	FORDU- LATSZÁM (FORD./PERC)	LE/WATT	HOSSZ (MM)	LEVEGŐ- FOGYASZTÁS (M³/MIN)	SÚLY (KG)	TÁVOZÓ LEVEGŐ	CSATLA- KOZÓ (°)	SAJÁTÓSSÁG	OLDAL
783770	SW 7853R sarokcsiszoló	125	11000		232	0,540	1,60		1/4		59
783760	SW 7845L sarokcsiszoló	125	13500	1 LE	265	0,158	2,38	oldalirá-	3/8		60
783740	SW 7745L sarokcsiszoló	125	11000		208	0,170	2,20	nyban	1/4	szabályozható fordulatszám	61
783775	SW 7877L sarokcsiszoló	180	7000		340	0,153	3,30	oldalirá- nyban	3/8		62

PISZTOLYCSISZOLÓ

CIKKSZ.	TERMÉK	RÖGZÍTŐ- FOGÓ (MM)	FORDU- LATSZÁM (FORD./PERC)	HOSSZ (MM)	LEVEGŐ- FOGYASZTÁS (M ³ /MIN)	SÚLY (KG)	TÁVOZÓ LEVEGŐ	CSATLA- KOZÓ (°)	SAJÁTÓSSÁG	FORGÁSIÁNY	KIOLDÁS	OLDAL
783335	SW 25SM-6P pisztolycsiszoló	6	25000	180	0,28	0,69	hátlul	1/4	lárngemindert 70 db(A)	jobb/bal	Comb	64
783336	SW 25SM-3P pisztolycsiszoló	3	25000	180	0,28	0,69	hátlul	1/4	lárngemindert 70 db(A)	jobb/bal	Comb	64
783337	SW C221 Mini-pisztolycsiszoló		2600	155	0,09	0,54	hátlul	1/4		jobb	Comb	65
783345	SW 7157pisztolycsiszoló		6000	175	0,45	0,74	hátlul	1/4		jobb/bal	Comb	65

Szerelőkészlet

PNEUMATIKUS CSAVARHÚZÓK

CIKKSZ.	TERMÉK	KIOLDÓ	FORMA	BEFOGÁS	FORGATÓNYO- MATEKTAR- TOMÁNY (NM)	FORDU- LATSZÁM (FORD./PERC)	FORGÁSIÁNY	HOSSZ (MM)	SÚLY (KG)	LEVEGŐ- FOGYASZTÁS (M ³ /MIN)	ZAJ- FÜGGV. ZINT DB(A)	TÁVOZÓ LEVEGŐ	CSATLA- KOZÓ (°)	SAJÁTÓSSÁG	OLDAL
783801	SW SSSP002	Nyomás	Rúd	hatlapú bitfej	0,05 - 0,22	1.000	jobb/bal	250	0,60	0,20	68	alul	1/4	Lekapcsoló autom.	69
783802	SW SSSP020	Nyomás	Rúd	hatlapú bitfej	0,3 - 2,0	2.200	jobb/bal	250	0,60	0,28	72	alul	1/4	Lekapcsoló autom.	70
783803	SW SSSP035	Nyomás	Rúd	hatlapú bitfej	0,5 - 3,5	1.000	jobb/bal	250	0,60	0,28	72	alul	1/4	Lekapcsoló autom.	71
783806	SW SSSP060	Nyomás	Rúd	hatlapú bitfej	1,0 - 6,0	2.200	jobb/bal	285	0,88	0,55	74	alul	1/4	Lekapcsoló autom.	72
783807	SW SSSP110	Nyomás	Rúd	hatlapú bitfej	3,0 - 11,0	550	jobb/bal	285	0,88	0,55	75	alul	1/4	Lekapcsoló autom.	73
783808	SW SSSP180	Nyomás	Rúd	hatlapú bitfej	3,0 - 18,0	300	jobb/bal	285	0,90	0,55	75	alul	1/4	Lekapcsoló autom.	74
783811	SW SSSL010	Kar	Rúd	hatlapú bitfej	0,1 - 1,0	1.000	jobb/bal	250	0,63	0,20	72	alul	1/4	Lekapcsoló autom.	75
783813	SW SSSL035	Kar	Rúd	hatlapú bitfej	0,5 - 3,5	1.000	jobb/bal	250	0,63	0,28	72	alul	1/4	Lekapcsoló autom.	76
783817	SW SSSL110	Kar	Rúd	hatlapú bitfej	3,0 - 11,0	550	jobb/bal	285	0,90	0,55	73	alul	1/4	Lekapcsoló autom.	77
783818	SW SSSL180	Kar	Rúd	hatlapú bitfej	3,0 - 18,0	300	jobb/bal	285	0,92	0,55	73	alul	1/4	Lekapcsoló autom.	78

SAROKCSAVARÓZÓ

CIKKSZ.	TERMÉK	KIOLDÓ	FORMA	BEFOGÁS	FORGATÓNVO- MATEKTAR- TOMÁNY (NM)	FORDU- LATSZÁM (FORD./PERC)	FORGÁSI RÁNY	HOSSZ (MM)	SÚLY (KG)	LEVEGŐ- FOGYASZ- TÁS (M ³ /MIN)	ZAJSZINT (DB(A))	TÁVOZÓ LEVEGŐ (°)	CSATLA- KOZÓ	SAJÁTÓSSÁG	OLDAL
783823	SW SASLo20	Kar	Rúd	hatlapú bitfej	0,3 - 2,0	2200	jobb/bal	310	0,77	0,28	71	alul	1/4	Lekapcsoló autom.	79
783825	SW SASLo50	Kar	Rúd	hatlapú bitfej	1,0 - 5,0	550	jobb/bal	310	0,77	0,30	71	alul	1/4	Lekapcsoló autom.	80
783826	SW SASL110	Kar	Rúd	hatlapú bitfej	3,0 - 11,0	550	jobb/bal	345	1,35	0,55	74	alul	1/4	Lekapcsoló autom.	81
783828	SW SASL180	Kar	Rúd	hatlapú bitfej	3,0 - 18,0	300	jobb/bal	345	1,45	0,55	74	alul	1/4	Lekapcsoló autom.	82
783600	SW CAW68	Kar	Rúd	3/8"	5,0 - 30,0	250	jobb/bal	307	1,40	0,55	77	alul	1/4	Lekapcsoló autom.	83

PISZTOLYCSAVARÓZÓK

CIKKSZ.	TERMÉK	KIOLDÓ	FORMA	BEFOGÁS	FORGATÓNVO- MATEKTAR- TOMÁNY (NM)	FORDU- LATSZÁM (FORD./PERC)	VIBRÁCIÓ (S/M ³)	HOSSZ (MM)	SÚLY (KG)	LEVEGŐ- FOGYASZ- TÁS (M ³ /MIN)	ZAJSZINT (DB(A))	TÁVOZÓ LEVEGŐ (°)	CSATLA- KOZÓ (°)	SAJÁTÓSSÁG	OLDAL
783557	SW CCP45	Gomb	Pisztoly	hatlapú bitfej	0,5 - 7,0	750	1,0	140	0,60	0,28	72	alul/forgatható	1/4	Csúszókuplung	84
783559	SW CCP48	Gomb	Pisztoly	hatlapú bitfej	1,0 - 7,0	1700	0,5	165	0,85	0,55	75	alul/forgatható	1/4	Csúszókuplung	84
783558	SW CCP58	Gomb	Pisztoly	hatlapú bitfej	1,0 - 13,0	750	0,1	165	0,85	0,55	75	alul/forgatható	1/4	Csúszókuplung	85
783531	SW CPP38	Nyomás	Pisztoly	hatlapú bitfej	0,3 - 2,5	1800	1,0	180	0,64	0,28	73	alul/forgatható	1/4	Abschaltautom.	86
783541	SW CPP47	Nyomás	Pisztoly	hatlapú bitfej	1,0 - 4,9	550	1,0	180	0,74	0,28	73	alul/forgatható	1/4	Abschaltautom.	86
783551	SW CPP50	Nyomás	Pisztoly	hatlapú bitfej	1,0 - 5,9	1400	0,9	210	0,95	0,55	75	alul/forgatható	1/4	Abschaltautom.	87
783561	SW CPP60	Nyomás	Pisztoly	hatlapú bitfej	2,9 - 10,8	550	0,3	210	0,95	0,55	74	alul/forgatható	1/4	Lekapcsoló autom.	88
783571	SW CPP65	Nyomás	Pisztoly	hatlapú bitfej	2,9 - 17,6	300	0,4	210	1,10	0,55	76	alul/forgatható	1/4	Lekapcsoló autom.	89
783572	SW CPP68	Nyomás	Pisztoly	hatlapú bitfej	4,9 - 29,4	250	0,4	210	1,10	0,55	76	alul/forgatható	1/4	Lekapcsoló autom.	89
783573	SW 4508	Gomb	Pisztoly	hatlapú bitfej	Max. 61	8500	2,5	176	1,14	0,11	77	alul	1/4		92
783574	SW 4509	Gomb	Pisztoly	3/8"	Max. 122	8500	3,5	160	1,14	0,08	87	alul	1/4		92

ÜTVECSAVAROZÓK

CIKKSZ.	TERMÉK	BEFOGÁS	FOKOZATBEÁLLÍTÁS	MAX. FORGATÓ- NYOMATÉK (NM)	FORDULATSZÁM (FORD./PERC)	FORCÁS-IRÁNY	HOSSZ (MM)	SÚLY (KG)	LEVEGŐ-FOGVÁSZTÁS (M ³ /MIN)	ZAJSZINT (DB(A))	CSATLAKOZÓ (°)	VIBRÁCIÓ	SAJÁTÓSSÁG	OLDAL
785751	SW 5141	1/2	6	542	11.500	jobb/bal	122	1,60	0,170	96	1/4	12,49		94
785705	SW C541	1/2	4	406	10.000	jobb/bal	165	1,20	0,170	92	1/4	6,87		95
785738	SW C535	3/8	4	390	10.000	jobb/bal	165	1,20	0,170	92	1/4	6,87		95
785704	SW C540A	1/2	4	881	7.500	jobb/bal	195	2,00	0,260	92	1/4	8,90		96
785600	SW C504	1/2	5	949	10.000	jobb/bal	178	2,00	0,370	93	1/4	5,70		97
785650	SW C562	3/4	4	1357	4.000	jobb/bal	240	3,80	0,340	92	3/8	3,60		98
785875	SW C582	1	4	1627	4.000	jobb/bal	240	4,00	0,340	92	3/8	3,60		98
785680	SW C555	1/2	4	1508	8.000	jobb/bal	197	2,30	0,480	96	1/4	8,10		99
785690	SW C575	3/4	4	1508	8.000	jobb/bal	211	2,30	0,540	96	1/4	8,10		99
785661	SW 5830P	1	4	3428	5.000	jobb/bal	275	7,30	0,255	100	1/2	16,40		100
785660	SW 5830	1	4	3428	5.000	jobb/bal	347	7,40	0,255	104	1/2	14,50		101
785662	SW 5830-6	1	4	3428	5.000	jobb/bal	487	8,30	0,255	104	1/2	14,50		101
785870	SW C581-P	1	6	2400	5.000	jobb/bal	420	6,88	0,380	82	1/2	4,00		102
785880	SW C581-6	1	6	2712	5.000	jobb/bal	550	8,40	0,380	82	1/2	4,00	meghosszabbított	102
785890	SW 5597	1 1/2		4878	3.600	jobb/bal	440	17,30	0,900	95	1/2	6,50		103
785860	SW 5567	3/4	4	813	6.300	jobb/bal	217	3,00	0,340	94	1/4	8,64		104
785750	SW 55444	1/2	4	813	6.500	jobb/bal	182	2,80	0,270	91	1/4	5,60		104
785730	SW 5245	1/2	2	244	7.000	jobb/bal	341	1,80	0,400	97	1/4			105

RACSNIS KULCSOK

CIKKSZ.	TERMÉK	BEFOGÁS	FOKOZAT-BEÁLLÍTÁS	FORDÍTÓ- MATEK (NM)	FORDU- LATSZÁM (FORD./PERC)	ZAJSZINT DB(A)	HOSSZ (MM)	SÚLY (KG)	LEVEGŐ- FOGYASZ- TÁS (M ³ /MIN)	CSATLA- KOZÓ (°)	VIBRÁCIÓ (M/S ²)	SAJÁTÓSSÁG	OLDAL
789031	SW 55502 mini racsnis kulcs	1/4		20	260	80	133	0,45	0,070	1/4	1,0		107
789030	SW 55503 mini racsnis kulcs	3/8	4	20	260	80	130	0,45	0,070	1/4	1,0		108
789035	SW 55523 racsnis kulcs	3/8		54	350	87	205	0,66	0,100	1/4	2,9	Szigetelt	109
789034	SW 55522 racsnis kulcs	1/4		27	250	88	205	0,66	0,070	1/4	3,0	Szigetelt	109
789037	SW 55529 racsnis kulcs	1/2		163	600	94	345	1,76	0,119	1/4	7,0	Szigetelt	110
789038	SW 55548 racsnis kulcs	1/2		136	225	95	307	1,24	0,113	1/4	5,7	Szigetelt	111
789002	SW 3002 racsnis kulcs	1/2	4	82	180	94	276	1,20	0,120	1/4	1,9	Szigetelt	112
789003	SW 3003 racsnis kulcs	3/8	4	82	180	94	276	1,20	0,113	1/4	1,4	Szigetelt	112
789105	SW 5554 racsnis kulcs	1/2		122	150	80	365	2,00	0,142	1/4	2,5		113

Fúrógépek

CIKKSZ.	TERMÉK	FÚRÓTOK- MÁNY (MM)	FÚRÓ- TOK- MÁNY- TÍPUS	FORMA MAX. FORGATÓNYO- MÁTEK (NM)	FORDU- LATSZÁM (FORD./PERC)	HOSSZ (MM)	SÚLY (KG)	LEVEGŐ- FOGYASZTÁS (M ³ /MIN)	ZAJSZINT (DB(A))	TÁVOZÓ LEVEGŐ (")	CSATLAKOZÓ (")	VIBRÁCIÓ (M/S ²)	SAJÁTOSSÁG	OLDAL	
786460	SW CDD26	6	Kulcsos	Pisztoly	3,5	2900	140	0,58	0,280	72	forgatható	1/4	0,4	Kompozit burkolat	117
786465	SW CDD39	10	Gyorstokmány	Pisztoly	5	1600	140	0,58	0,280	72	forgatható	1/4	0,9	Kompozit burkolat	118
786470	SW CDD48	10	Gyorstokmány	Pisztoly	7	1700	160	0,92	0,550	76	forgatható	1/4	0,4	Kompozit burkolat	119
786480	SW CDD58	10	Gyorstokmány	Pisztoly	13	750	159	0,92	0,550	76	forgatható	1/4	0,1	Kompozit burkolat	120
786475	SW CDD458	13	Gyorstokmány	Pisztoly	13	750	159	0,92	0,550	76	forgatható	1/4	0,1	Kompozit burkolat	121
786300	SW 312K	10	Gyorstokmány	Pisztoly		2.600	190	0,95	0,480	-	alul	1/4	-		122
786600	SW 314F	13	Kulcsos	Pisztoly		750	235	1,95	0,480	-	alul	1/4	-		123
786650	SW 314K	13	Gyorstokmány	Pisztoly		750	235	1,95	0,480	-	alul	1/4	-		124
786431	SW 4431	10	Kulcsos	Pisztoly		1800	180	0,90	0,170	92	alul	1/4	0,2		125
786432	SW 4431C	10	Gyorstokmány	Pisztoly		1800	180	0,90	0,170	92	alul	1/4	0,2		126
786441	SW 4441	13	Kulcsos	Pisztoly		800	180	0,90	0,170	88	alul	1/4	0,2		127
786450	SW 4443A	13	Kulcsos	Pisztoly		400	180	1,80	0,170	76	alul	1/4	0,3	Nagy teljesítmény	128
786438	SW 4438	10	Kulcsos	Rúd		2600	203	0,90	0,170	92	hátlul	1/4	0,6		130
786439	SW 4439	10	Kulcsos	Rúd		4500	190	0,90	0,170	85	hátlul	1/4	0,6		131
786435	SW 4439C	10	Gyorstokmány	Rúd		3600	225	0,85	0,090	91	hátlul	1/4	0,3		132
786436	SW 4436	10	Kulcsos	Rúd		1800	180	1,80	0,170	92	hátlul	1/4	0,7		133

Rezgő szerszámok

CIKKSZ.	TERMÉK	FORMA	SZÁR	ÜTÉSEK (FORD./PERC)	TÜMÉRETEK (MM / DB)	LÖKET (MM)	HOSSZ (MM)	SÚLY (KG)	LEVEGŐ- FOGYASZTÁS (M ³ /MIN)	CSATLA- KOZÓ (")	OLDAL
789320	SW 2552 vésőkalapács	Pisztoly	négyszög	2700		23,5 x 20 x 73	295	2,60	0,285	1/4	137
789310	SW 2557F vésőkalapács	Rúd	négyszög	5000		25 x 50,5 x 50,5	320	1,60	0,285	1/4	138
789300	SW 2558F vésőkalapács	Rúd	Kör	4800		18 x 14 x 47	235	1,10	0,085	1/4	138
789312	SW 2200AH vésőkalapács	Pisztoly	Hex	3000		20 x 45	243	2,60	0,400	1/4	139
789311	SW 2202H vésőkalapács	Pisztoly	Hex	2400		28,5 x 51	327	5,90	0,600	3/8	139
789142	SW 2275 tús rétegleválasztó	Rúd		4000	Ø 3 x 180 / 19	25 x 22	410	2,50	0,250	1/4	141
789230	SW 2558tús rétegleválasztó	Rúd		5500	Ø 3 x 125 / 12	18 x 14 x 47	290	1,30	0,085	1/4	142
789220	SW 2555 tús rétegleválasztó	Pisztoly		3700	Ø 3 x 180 / 19	23,5 x 20 x 73	330	2,70	0,285	1/4	143
789210	SW 2561 tús rétegleválasztó	Pisztoly		4000	Ø 3 x 180 / 23	24 x 22 x 56	335	2,80	0,285	3/8	144

Reszelők és fűrészek

CIKKSZ.	TERMÉK	ANYAG- VASTAGSÁG (FEM) (MM)	LÖKETEK LÖKETHOSSZVIBRÁCIÓ (PERC) (MM)	HOSSZ (MM)	SÚLY (KG)	LEVEGŐ- FOGYASZ- TÁS (M³/MIN)	ZAJSZINT TÁVOZÓ LEVEGŐ (DB(A))	CSATLA- KOZÓ (°)	SAJÁTÓSSÁG	OLDAL
789182	SW 1183 reszelő	-	35000	1 - 2	170	0,240	-	hátul	1/4 többféle reszelőbefogás	149
789170	SW 66012 reszelő	-	12000	3 - 5	250	0,600	82	hátul	1/4 4 reszelőlappal együtt	150
789175	SW 66013 reszelő	-	10000	7 - 10	250	0,750	79	hátul	1/4 4 reszelőlappal együtt	151
789602	SW 66002 fűrész	3	9500	10	238	0,720	83	hátul	1/4 W18 + W24 + W32 fűrészlappal együtt	152
789612	SW 6612 fűrész	3	10000	10	235	0,625	83	hátul	1/4 W24 + W32 fűrészlappal együtt	153
789660	SW 6600fűrész & reszelő		5000	10		1,350	74	hátul	1/4	153

Egyéb szerszámok

CIKKSZ.	TERMÉK	VÁGÁSI TELJESÍTMÉNY (MM)	SZEGEC- MÉRETEK	BEFOGÓ- POFÁK SZÁMA	LÖKET- FREKVEN- CIA (LÖKET/PERC)	LÖKET- HOSSZ (MM)	VIB- RÁCIÓ (M/S²)	HOSSZ (MM)	SÚLY (KG)	LEVEGŐ- FOGYASZ- TÁS (M³/MIN)	ZAJSZINT CSAT- LAKOZÓ (DB(A))	TELJESÍT- MÉNY	OLDAL
783100	SW G400 gravírozó toll				21000		1,0	140	0,15	0,03	78	1/4	156
783150	SW G500 gravírozó toll						0,5	160	0,20	0,16	77	1/4	156
789630	SW 6625 Nibbler acél: 1,7 / alumínium: 2,0						3,8	120	0,95	0,17	85	1/4	157
789450	SW 66715 Kábelvágó vörösréz: 4,8 / acél: 4 / Műanyag 6,5						< 2,5	300	0,90		84	450 kg/művelet	158
789620	SW 6620 lemezvágó lló acél: 1,6 / Műanyag 2,5				2200		1,5	260	1,10	0,17	84		159
7891526	SW 618-V szegecs behúzó		3/32" (2,4 mm) / 1/8" (3,2 mm) / 5/32" (4 mm) / 3/16" (4,8 mm)	2		18	< 2,5	285	3,30		81	1/4 596	160
789152	SW 66152 szegecs behúzó		3/32" (2,4 mm) / 1/8" (3,2 mm)	2		14	1,5	235	0,95		78	1/4 350	160
789157	SW 6675V szegecs behúzó (vákuum)		2,4 mm / 3,2 mm / 4,0 mm / 4,8 mm			16	< 2,5	287	1,80		79	1/4 1100	161
789154	SW 6677V szegecs behúzó (vákuum)		3,2 mm / 4,0 mm / 4,8 mm / 6,4 mm			23	< 2,5	317	1,70		71	1/4 1700	161

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Problémája van a sztatikus feltöltődéssel?
Szüksége van más pneumatikus termékekre?
Keresse a többi termékünket is.

Antisztatizáló termékek - Fúvókák - Pneumatikus pisztolyok - Zajcsillapítók

- ▶ Zajcsökkentés
- ▶ Alacsony üzemeltetési költségek
- ▶ Akár 60%-os energiamegtakarítás
- ▶ Hatékony levegőfelhasználás
- ▶ Fokozott biztonság

TESZTELJE MOST DÍJMENTESEN:

☎ 06 21 204 0000



www.swepro.hu

Szakszerűen egy pillanat alatt:

- ▶ Tanácsadás szakértői csoportunktól
- ▶ Kötelezettség nélküli terméktesztek
- ▶ Rövid szállítási határidők
- ▶ Gyártási folyamatokba illeszkedő termékek
- ▶ Igény szerinti egyedi gyártás
- ▶ Széleskörű termékiskála



swepro Kft

8000 Székesfehérvár | Palotai u. 25. III/1. | Hungary

telefon +36 21 204 0000

telefax +36 21 204 0011

E-mail: info@swepro.hu

www.swepro.hu