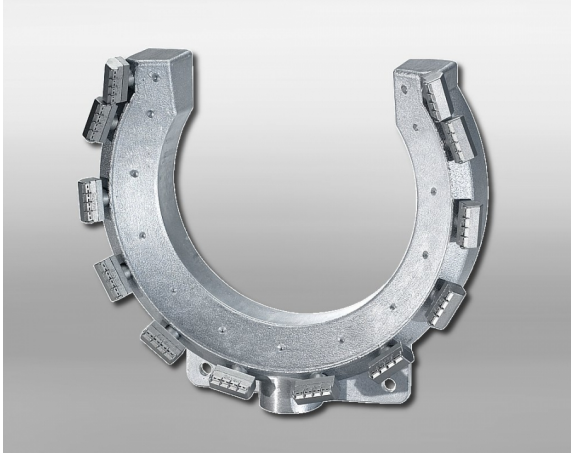

Düsenring 464, offene Ausf., 25-105mm - mit 12x Winkeldüse SV961 - IG R3/4"BSP

TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN

Ersetzt offenes Rohr	**16 mm**
Lärmsenkung	**88 %**
Luft-/Kosten-Einsparung	**51 %**

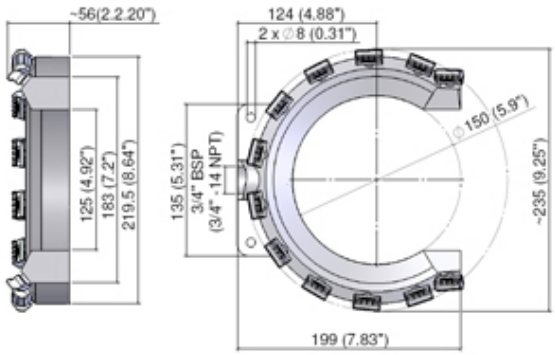

SILVENT 464 ist ein Düsenring mit nur einem Außenkranz Flachstrahldüsen, was den absolut niedrigsten Lärmpegel und geringsten Luftverbrauch ergibt. Diese Serie eignet sich vorzüglich zum Sauberblasen von leichtem Staub oder geringen Flüssigkeitsmengen. Die Blaskraft ist jedoch auch für andere Applikationen ausreichend, wenn die Geschwindigkeit des durchlaufenden Materiales nicht zu hoch ist. Die Konstruktion mit extra Düsen an der Öffnung des Düsenringes bewirkt, dass man einen rundum deckenden Luftstrom erhält, der das durchlaufende Material effektiv abbläst. SILVENT 464 erlaubt eine flexible Eingabe und Entnahme von Material mit Durchmessern von Ø25 mm bis Ø105 mm (1.0”-4.1”). Der Düsenring ist zur festen und sicheren Montage mit Befestigungsohren versehen. Erfüllt die Lärmvorschriften der EU-Richtlinien und die Sicherheitsbestimmungen der OSHA. Patentiert.

Technische Daten

Artikelnummer	744105
Luftverbrauch	234 Nm³/h
Luftanschluss	3/4 "
Schallpegel	92 dB(A)
Blaskraft	32 N
Abmessungen LxBxH	235 x 205 x 56 mm
Material	Zinkdruckguss

Blasbild	Übrige