



Gewicht	793 g
Luftverbrauch	16 dB(A)
max. Betriebsdruck	1,0 MPa
Ersetzt offenes Rohr	4 mm
Max. Temperatur	70 °C
Lärmsenkung	17 dB(A)

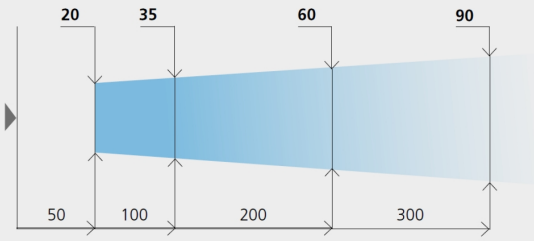

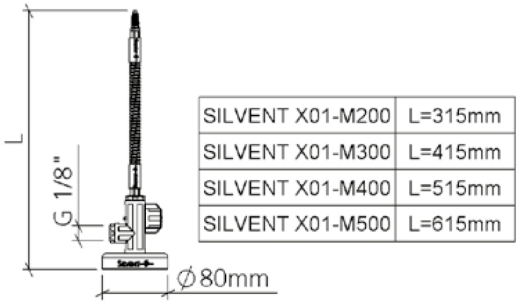

SILVENT X01-M200	L=315mm
SILVENT X01-M300	L=415mm
SILVENT X01-M400	L=515mm
SILVENT X01-M500	L=615mm

Silvent X01-M200

VA-Magnethalter mit VA-Flexblow mit Multi-Lavaldüse X01 | 2.8N - L=200mm - IG 1/8

SILVENT X01-M200: Magnethalter mit Durchflussregelung,
FlexBlow-Schlauch und -Düse für eine schnelle Installation und einfache Einstellung auf den richtigen Blaswinkel. Der FlexBlow-Schlauch behält die gewünschte Position auch bei hohem Druck bei. Erhältlich in 4 Standardlängen. Ansonsten die gleiche Leistung wie X01.

Technische Daten

Artikelnummer	763020
Luftverbrauch	14 Nm³/h
Schallpegel	78 dB(A)
Blaskraft	2,8 N
Material	1.4404 Edelstahl
Blasbild	Multi-Laval
Anschluss	1/8 BSP