TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN

Ersetzt offenes Rohr	**6 mm**
Lärmsenkung	**19 dB(A)**
Luft-/Kosten-Einsparung	**29 Nm³/h**

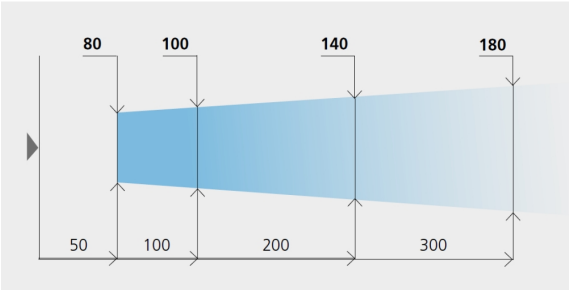



SILVENT 9002W-S+-M200	L=343mm
SILVENT 9002W-S+-M300	L=443mm
SILVENT 9002W-S+-M400	L=543mm
SILVENT 9002W-S+-M500	L=643mm

Silvent 9002W-S+-M300

VA-Magnethalter mit Flachstrahldüse SV 9002W-S+ auf VA-Flexblow | 7,5N - L=300mm - IG 1/4

Silvent 9002W-S+-M300: Magnethalter mit Durchflussregelung, FlexBlow-Schlauch und -Düse für eine schnelle Installation und einfache Einstellung auf den richtigen Blaswinkel. Der FlexBlow-Schlauch behält die gewünschte Position auch bei hohem Druck bei. Erhältlich in 4 Standardlängen. Ansonsten die gleiche Leistung wie 9002W-S+.

Technische Daten

Artikelnummer	763051
Gewicht	967 g
Luftverbrauch	37,5 Nm³/h
Schallpegel	83 dB(A)
Blaskraft	7,5 N
max. Betriebsdruck	1,0 MPa
Max. Temperatur	70 °C
Material	1.4404 Edelstahl
Blasbild	Flach
Anschluss	1/4 BSP