Schallpegel	20 dB(A)
Ersetzt offenes Rohr	12 mm
Luft-/Kosten-Einsparung	146 Nm³/h

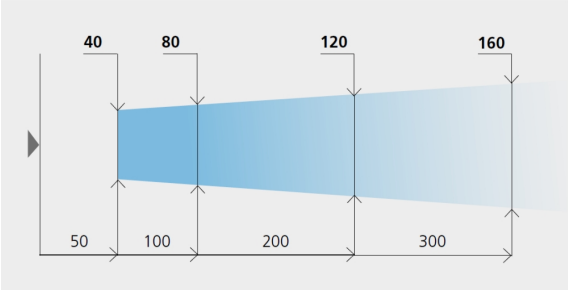



SILVENT X07-M300	L=424mm
SILVENT X07-M400	L=524mm
SILVENT X07-M500	L=624mm

Silvent X07-M300

VA-Magnethalter mit Multi-Lavaldüse X07 auf VA Flexblow | 22,5N - L=300mm - IG 1/2"BSP

SILVENT X07-M300: Magnethalter mit Durchflussregelung,
FlexBlow-Schlauch und -Düse für eine schnelle Installation und einfache Einstellung auf den richtigen Blaswinkel. Der FlexBlow-Schlauch behält die gewünschte Position auch bei hohem Druck bei. Erhältlich in 3 Standardlängen. Ansonsten die gleiche Leistung wie X07.

Technische Daten

Artikelnummer	763070
Gewicht	1050 g
Luftverbrauch	120 Nm³/h
Schallpegel	96 dB(A)
Blaskraft	22,5 N
max. Betriebsdruck	1,0 MPa
Max. Temperatur	70 °C
Material	1.4404 Edelstahl
Blasbild	Multi-Laval
Anschluss	1/2 BSP