



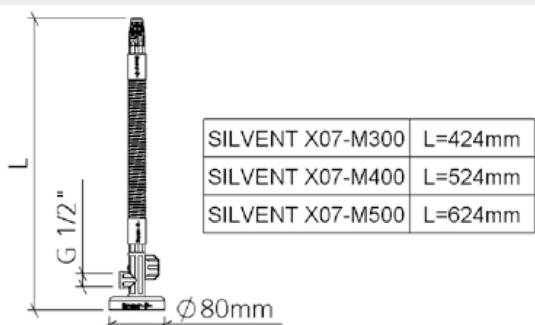

Ersetzt offenes Rohr	<b>12 mm</b>
Lärmsenkung	<b>20 dB(A)</b>
Luft-/Kosten-Einsparung	<b>146 Nm³/h</b>

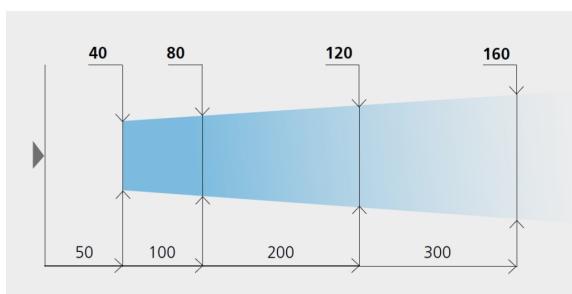

## Silvent X07-M500

VA-Magnethalter mit Multi-Lavaldüse X07 auf VA Flexblow | 22,5N - L=500mm - IG 1/2

Silvent X07-M500: Magnethalter mit Durchflussregelung, FlexBlow-Schlauch und -Düse für eine schnelle Installation und einfache Einstellung auf den richtigen Blaswinkel. Der FlexBlow-Schlauch behält die gewünschte Position auch bei hohem Druck bei. Erhältlich in 3 Standardlängen. Ansonsten die gleiche Leistung wie X07.

### Technische Daten

Artikelnummer	<b>753058</b>
Gewicht	<b>1220 g</b>
Luftverbrauch	<b>120 Nm³/h</b>
Schallpegel	<b>96 dB(A)</b>
Blaskraft	<b>22,5 N</b>
max. Betriebsdruck	<b>1,0 MPa</b>
Max. Temperatur	<b>70 °C</b>
Material	<b>1.4404 Edelstahl</b>
Blasbild	<b>Multi-Laval</b>
Anschluss	<b>1/2 BSP</b>