





Ersetzt offenes Rohr **10 mm**

Lärmsenkung **20 dB(A)**

Luft-/Kosten-Einsparung **100 Nm³/h**



SILVENT X05-M200	L=323mm
SILVENT X05-M300	L=423mm
SILVENT X05-M400	L=523mm
SILVENT X05-M500	L=623mm

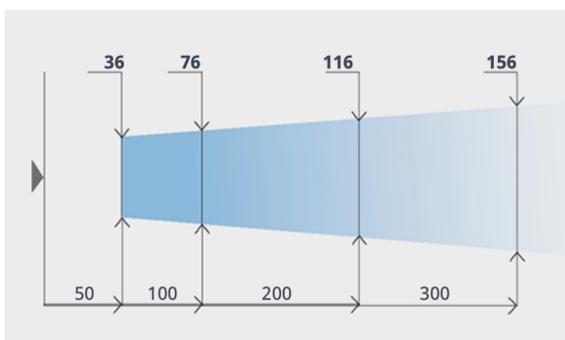

SV X05-M500

VA Magnethalter mit VA Multilavaldüse X05 auf VA-Flexblow / 16,00 N / L = 500 mm / IG 3/8

SV X05-M500: Magnethalter mit Durchflussregelung, FlexBlow-Schlauch und -Düse für eine schnelle Installation und einfache Einstellung auf den richtigen Blaswinkel. Der FlexBlow-Schlauch behält die gewünschte Position auch bei hohem Druck bei. Erhältlich in 4 Standardlängen. Ansonsten die gleiche Leistung wie X05.

Technische Daten

Artikelnummer	763083
Gewicht	1124 g
Luftverbrauch	85 Nm ³ /h
Schallpegel	92 dB(A)
Blaskraft	16,0 N
Abmessungen LxBxH	623 mm
max. Betriebsdruck	1,0 MPa
Max. Temperatur	70,0 °C
Material	1.4404 Edelstahl
Blasbild	Multi-Laval
Anschluss	3/8 BSP