Ersetzt offenes Rohr	7 mm
Lärmsenkung	23 dB(A)
Luft-/Kosten-Einsparung	39 Nm³/h



SILVENT 9003W-S-M200	L=343mm
SILVENT 9003W-S-M300	L=443mm
SILVENT 9003W-S-M400	L=543mm
SILVENT 9003W-S-M500	L=643mm

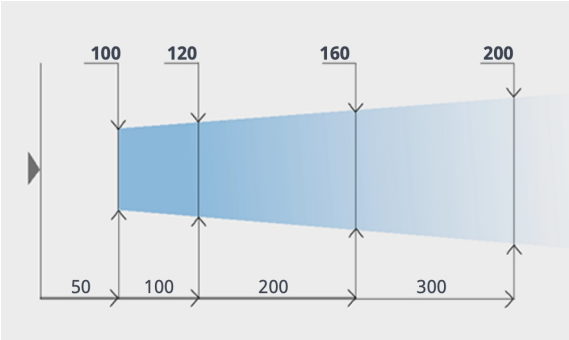

SV 9003W-S-M400

VA Magnethalter mit Flachstrahldüse SV 9003W-S auf VA-Flexblow / 10,3 N / L = 400 mm IG 1/4

SV 9003W-S-M400: Magnethalter mit Durchflussregelung, FlexBlow-Schlauch und -Düse für eine schnelle Installation und einfache Einstellung auf den richtigen Blaswinkel. Der FlexBlow-Schlauch behält die gewünschte Position auch bei hohem Druck bei. Erhältlich in 4 Standardlängen. Ansonsten die gleiche Leistung wie 9003W-S.

Technische Daten

Artikelnummer	763056
Gewicht	1042 g
Luftverbrauch	10,3 N
Luftverbrauch	53 Nm³/h
Schallpegel	82 dB(A)
Abmessungen LxBxH	543 mm
max. Betriebsdruck	1,0 MPa
Max. Temperatur	70,0 °C
Material	1.4404 Edelstahl
Blasbild	Flach
Anschluss	1/4 BSP