Ersetzt offenes Rohr	10 mm
Lärmsenkung	25 dB(A)
Luft-/Kosten-Einsparung	109 Nm³/h



SILVENT 9005W-S-M200	L=344mm
SILVENT 9005W-S-M300	L=444mm
SILVENT 9005W-S-M400	L=544mm
SILVENT 9005W-S-M500	L=644mm

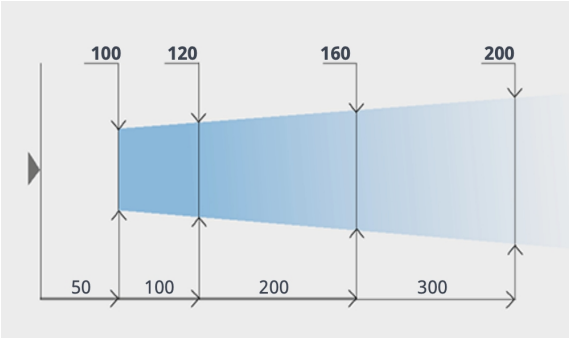

SV 9005W-S-M200

VA-Magnethalter mit Flachstrahldüse SV 9005W-S auf VA-Flexblow / 15,0 N / B = 70 mm / L = 200 mm / IG 3/8

SV 9005W-S-M200: Magnethalter mit Durchflussregelung, FlexBlow-Schlauch und -Düse für eine schnelle Installation und einfache Einstellung auf den richtigen Blaswinkel. Der FlexBlow-Schlauch behält die gewünschte Position auch bei hohem Druck bei. Erhältlich in 4 Standardlängen. Ansonsten die gleiche Leistung wie 9005W-S.

Technische Daten

Artikelnummer	763090
Gewicht	941 g
Luftverbrauch	76 Nm³/h
Schallpegel	87 dB(A)
Blaskraft	15,0 N
Abmessungen LxBxH	200x70 mm
max. Betriebsdruck	1,0 MPa
Max. Temperatur	70 °C
Material	1.4404 Edelstahl
Blasbild	Flach
Anschluss	3/8 BSP