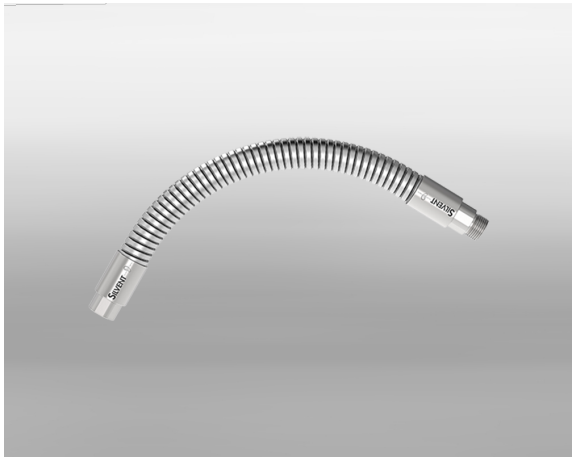


FB38-500

VA/Flexblow L = 500 mm (Ø 23 mm) / ohne Düsen / IG / AG 3/8" BSP

Robuster FlexBlow-Schlauch aus Edelstahl, mit 3/8" Gewinde an beiden Enden. Erhältlich in 4 verschiedenen Längen.

Technische Daten

Artikelnummer	753225
Gewicht	429 g
Max. Temperatur	260 °C
Anschluss	3/8 BSP