



Ersetzt offenes Rohr	10 mm
Lärmsenkung	20 dB(A)
Luft-/Kosten-Einsparung	100 Nm³/h

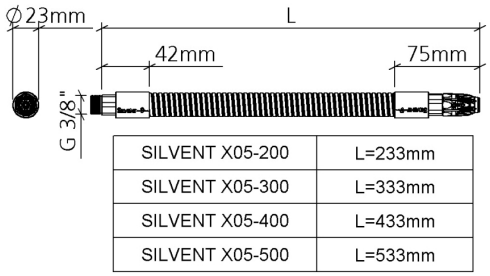

SILVENT X05-200	L=233mm
SILVENT X05-300	L=333mm
SILVENT X05-400	L=433mm
SILVENT X05-500	L=533mm

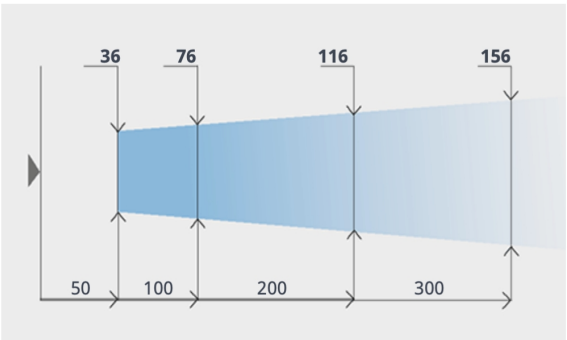

VA-Multilaval-Düse SV X05-300

VA-Multilaval-Düse X05 auf VA/Flexblow / 16,0 N / L = 300 mm / AG 3/8

SV X05-300: Die Düse ist auf einem biegsamen FlexBlow-Schlauch aus Edelstahl montiert, der die gewünschte Position auch bei hohem Druck beibehält. Sie ist in vier verschiedenen Standardlängen erhältlich. Der FlexBlow-Schlauch verfügt über ein 3/8"-Außengewinde. Ansonsten bietet sie die gleiche Leistung wie die X05.

Technische Daten

Artikelnummer	753035
Gewicht	320 g
Luftverbrauch	85 Nm³/h
Schallpegel	92 dB(A)
Blaskraft	16,0 N
max. Betriebsdruck	1,0 MPa
Max. Temperatur	260 °C
Material	1.4404 Edelstahl
Blasbild	Multi-Laval
Anschluss	3/8 BSP