



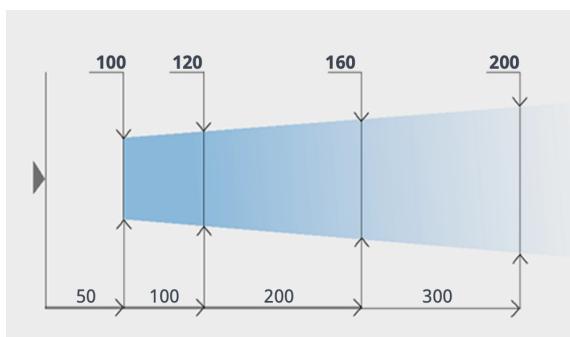

Ersetzt offenes Rohr	<b>10 mm</b>
Lärmsenkung	<b>25 dB(A)</b>
Luft-/Kosten-Einsparung	<b>109 Nm³/h</b>

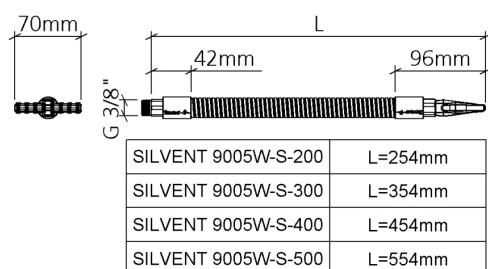

## Flachstrahldüse SV 9005W-S-500

Flachstrahldüse SV 9005W-S auf  
VA-Flexblow / 15,0 N / L = 500 mm / AG 3/8

SV 9005W-S-500: Die Düse ist auf einem biegsamen FlexBlow-Schlauch aus Edelstahl montiert, der die gewünschte Position auch bei hohem Druck beibehält. Sie ist in vier verschiedenen Standardlängen erhältlich. Der FlexBlow-Schlauch verfügt über ein 1/4"-Außengewinde. Ansonsten bietet sie die gleiche Leistung wie die 9005W-S.

### Technische Daten

Artikelnummer	<b>753178</b>
Gewicht	<b>422 g</b>
Luftverbrauch	<b>76 Nm³/h</b>
Schallpegel	<b>87 dB(A)</b>
Blaskraft	<b>15,0 N</b>
max. Betriebsdruck	<b>1,0 MPa</b>
Max. Temperatur	<b>260 °C</b>
Material	<b>1.4404 Edelstahl</b>
Blasbild	<b>Flach</b>
Anschluss	<b>3/8 BSP</b>