

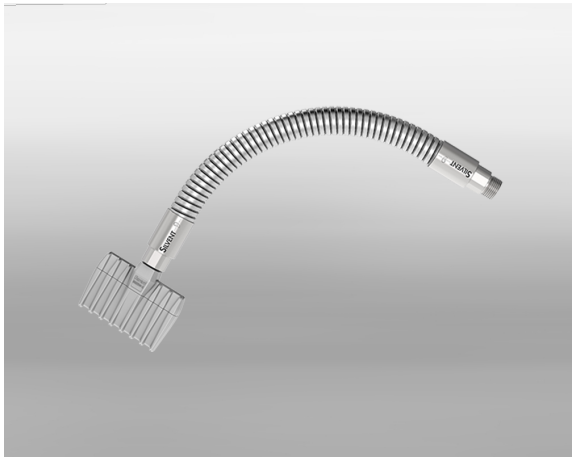


Ersetzt offenes Rohr	10 mm
Lärmsenkung	25 dB(A)
Luft-/Kosten-Einsparung	109 Nm³/h

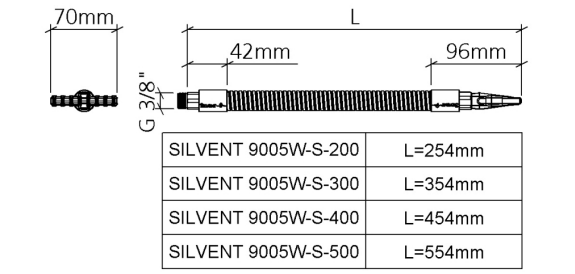

SILVENT 9005W-S-200	L=254mm
SILVENT 9005W-S-300	L=354mm
SILVENT 9005W-S-400	L=454mm
SILVENT 9005W-S-500	L=554mm

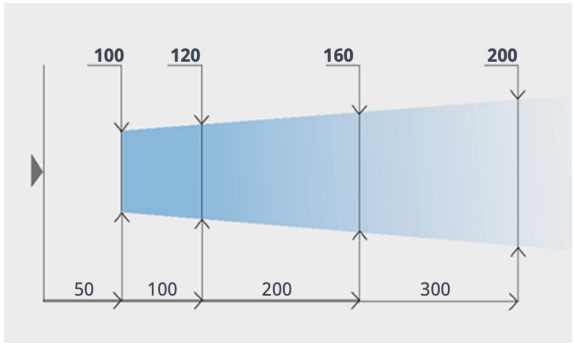

Flachstrahldüse SV 9005W-S-500

Flachstrahldüse SV 9005W-S auf
VA-Flexblow / 15,0 N / L = 500 mm / AG 3/8

SV 9005W-S-500: Die Düse ist auf einem biegsamen FlexBlow-Schlauch aus Edelstahl montiert, der die gewünschte Position auch bei hohem Druck beibehält. Sie ist in vier verschiedenen Standardlängen erhältlich. Der FlexBlow-Schlauch verfügt über ein 1/4"-Außengewinde. Ansonsten bietet sie die gleiche Leistung wie die 9005W-S.

Technische Daten

Artikelnummer	753178
Gewicht	422 g
Luftverbrauch	76 Nm³/h
Schallpegel	87 dB(A)
Blaskraft	15,0 N
max. Betriebsdruck	1,0 MPa
Max. Temperatur	260 °C
Material	1.4404 Edelstahl
Blasbild	Flach
Anschluss	3/8 BSP