





|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Ersetzt offenes Rohr    | 7 mm                  |
| Lärmsenkung             | 23 dB(A)              |
| Luft-/Kosten-Einsparung | 39 Nm <sup>3</sup> /h |

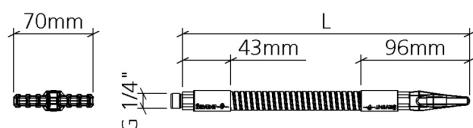

|                     |         |
|---------------------|---------|
| SILVENT 9003W-S-200 | L=253mm |
| SILVENT 9003W-S-300 | L=353mm |
| SILVENT 9003W-S-400 | L=453mm |
| SILVENT 9003W-S-500 | L=553mm |

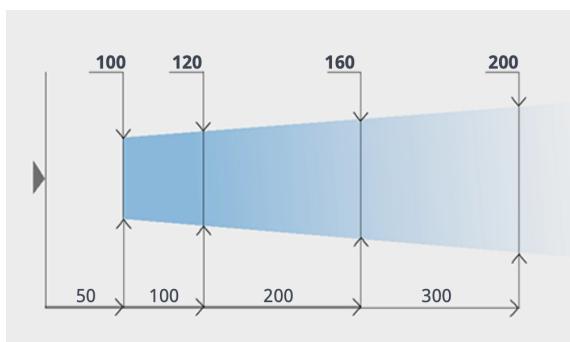

## Flachstrahldüse SV 9003W-S-200

Flachstrahldüse SV 9003W-S auf VA  
-Flexblow / Edelstahl / 10.3 N / AG 1/4

SV 9003W-S-200: Die Düse ist auf einem biegsamen FlexBlow-Schlauch aus Edelstahl montiert, der die gewünschte Position auch bei hohem Druck beibehält. Sie ist in vier verschiedenen Standardlängen erhältlich. Der FlexBlow-Schlauch verfügt über ein 1/4"-Außengewinde. Ansonsten bietet sie die gleiche Leistung wie die 9003W-S.

### Technische Daten

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Artikelnummer      | 753165                |
| Gewicht            | 271 g                 |
| Luftverbrauch      | 53 Nm <sup>3</sup> /h |
| Schallpegel        | 82 dB(A)              |
| Blaskraft          | 10,3 N                |
| max. Betriebsdruck | 1,0 MPa               |
| Max. Temperatur    | 260 °C                |
| Material           | 1.4404 Edelstahl      |
| Blasbild           | Flach                 |
| Anschluss          | 1/4 BSP               |