





| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Ersetzt offenes Rohr | 7 mm |
| Lärmsenkung | 23 dB(A) |
| Luft-/Kosten-Einsparung | 39 Nm ³ /h |

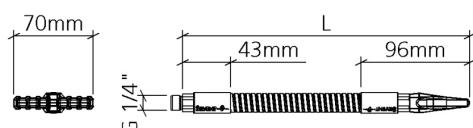

| | |
|---------------------|---------|
| SILVENT 9003W-S-200 | L=253mm |
| SILVENT 9003W-S-300 | L=353mm |
| SILVENT 9003W-S-400 | L=453mm |
| SILVENT 9003W-S-500 | L=553mm |

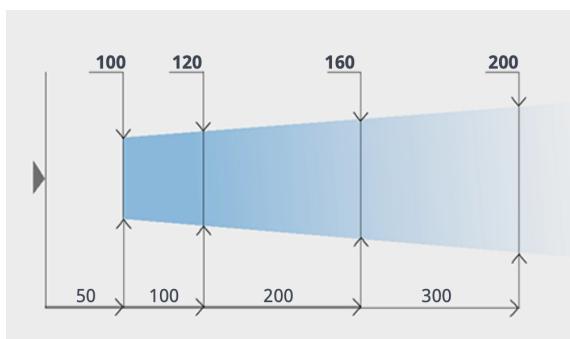

Flachstrahldüse SV 9003W-S-400

Flachstrahldüse SV 9003W-S auf
VA-Flexblow / 10.3 N / L = 400 mm / AG 1/4

SV 9003W-S-200: Die Düse ist auf einem biegsamen FlexBlow-Schlauch aus Edelstahl montiert, der die gewünschte Position auch bei hohem Druck beibehält. Sie ist in vier verschiedenen Standardlängen erhältlich. Der FlexBlow-Schlauch verfügt über ein 1/4"-Außengewinde. Ansonsten bietet sie die gleiche Leistung wie die 9003W-S.

Technische Daten

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Artikelnummer | 753167 |
| Gewicht | 372 g |
| Luftverbrauch | 53 Nm ³ /h |
| Schallpegel | 82 dB(A) |
| Blaskraft | 10,3 N |
| max. Betriebsdruck | 1,0 MPa |
| Max. Temperatur | 260 °C |
| Material | 1.4404 Edelstahl |
| Blasbild | Flach |
| Anschluss | 1/4 BSP |