

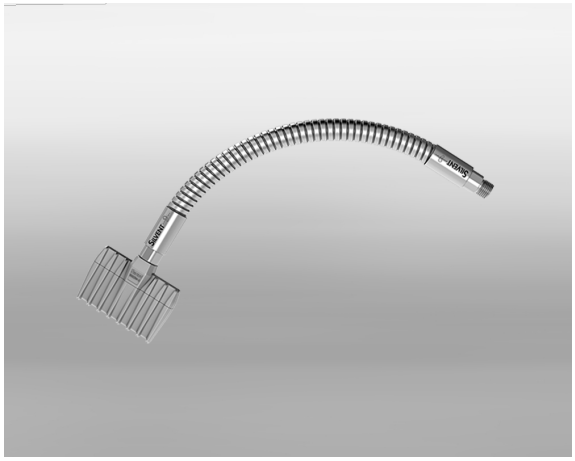


Ersetzt offenes Rohr	7 mm
Lärmsenkung	23 dB(A)
Luft-/Kosten-Einsparung	39 Nm³/h

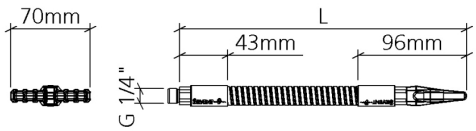

SILVENT 9003W-S-200	L=253mm
SILVENT 9003W-S-300	L=353mm
SILVENT 9003W-S-400	L=453mm
SILVENT 9003W-S-500	L=553mm

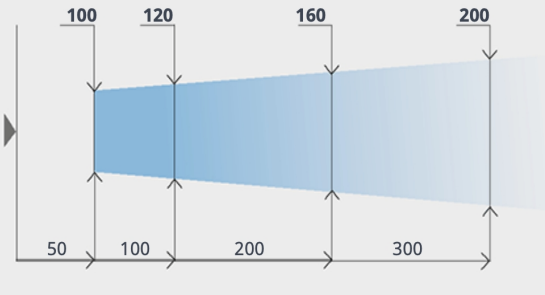

Flachstrahldüse SV 9003W-S-400

Flachstrahldüse SV 9003W-S auf
VA-Flexblow / 10.3 N / L = 400 mm / AG 1/4

SV 9003W-S-200: Die Düse ist auf einem biegsamen FlexBlow-Schlauch aus Edelstahl montiert, der die gewünschte Position auch bei hohem Druck beibehält. Sie ist in vier verschiedenen Standardlängen erhältlich. Der FlexBlow-Schlauch verfügt über ein 1/4"-Außengewinde. Ansonsten bietet sie die gleiche Leistung wie die 9003W-S.

Technische Daten

Artikelnummer	753167
Gewicht	372 g
Luftverbrauch	53 Nm³/h
Schallpegel	82 dB(A)
Blaskraft	10,3 N
max. Betriebsdruck	1,0 MPa
Max. Temperatur	260 °C
Material	1.4404 Edelstahl
Blasbild	Flach
Anschluss	1/4 BSP