


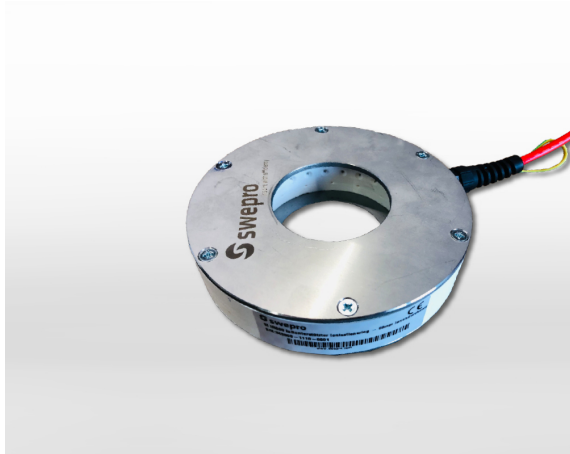

TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN

SI IR060 Elektrostatik Ring

24 Emissionsspitzen / Edelstahl

Die Ionisationsringe SI IR060 besteht aus einer flachen, kreisrunden PLA-Form, die von zwei Anschlussplatten aus Edelstahl stabilisiert wird. Im inneren Ring befinden sich je nach Modell 24 Emissionsspitzen sowie 15 Druckluftöffnungen, welche die Entladung des durch den Ionisationsring geführten Materials beschleunigen. Die Luftzufuhr wird mittels 6 mm Luftanschluss sichergestellt. Zusätzlich kann die Druckluft zur Reinigung des zu ionisierenden Materials verwendet werden. Das Einsatzgebiet liegt überall dort, wo Partikel von Oberflächen nicht nur gelöst, sondern gleichzeitig entfernt werden müssen. Durch die swepro SI-PU Power Unit wird eine optimale Spannungsversorgung sichergestellt. Befestigt werden können die Ionisationsringe an den Schrauben auf der Oberseite des kreisrunden Edelstahlgehäuses.

Technische Daten

Artikelnummer	940800
Gewicht	0,480 kg
Luftanschluss	6 mm
Betriebsspannung	4.2 kV, 50/60 Hz
Material	Edelstahl
Material (Emitter tips)	ASI 316 L