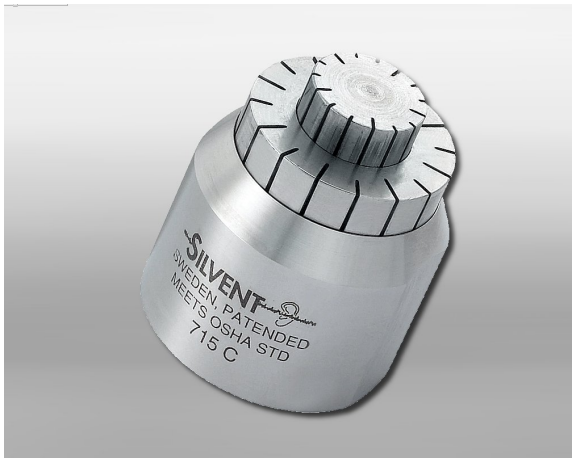

TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN

Ersetzt offenes Rohr	**Ø 17 mm**
Lärmsenkung	**80 %**
Luft-/Kosten-Einsparung	**42 %**

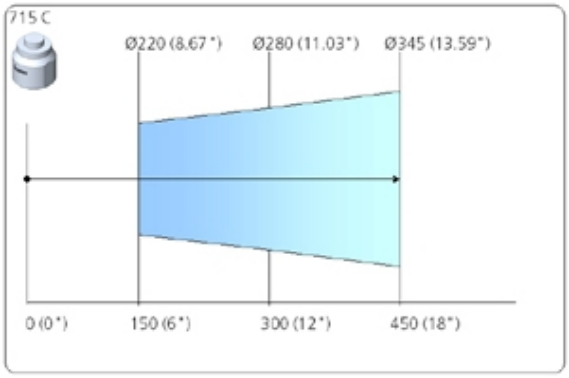

Silvent 715 C

Schlitzdüse

SILVENT 715 C hat aerodynamisch geformte Schlitze, womit eine optimale Ausnützung der Druckluft bei gleichzeitiger Minimierung des Lärmpegels erreicht wird. Die Düse besitzt etwa die 15-fache Blaskraft einer SILVENT 701, d.h. 45.0 N (158.9 oz). Sie eignet sich besonders für Einsätze, bei denen im Zentrum des Objektes, das gereinigt, getrocknet, gekühlt oder transportiert werden soll, eine höhere Luftkonzentration erforderlich ist. Mit der zusätzlichen Schlitzdüse im Zentrum erhöht sich die Luftgeschwindigkeit und damit auch die Blaskraft. Die Strahlausbreitung ist jedoch dieselbe wie die der SILVENT 710. Die Düse wird aus Edelstahl spezialgefertigt. Die SILVENT 715 C gehört wie die 707 C und 730 C zur 700 C-Serie. Erfüllt die OSHA-Sicherheitsvorschriften und die Lärmvorschriften der EU-Maschinenrichtlinien. Patentiert.

Technische Daten

Artikelnummer	717159
Luftverbrauch	311 Nm³/h
Luftanschluss	3/4 "
Schallpegel	100 dB(A)
Blaskraft	45 N
Abmessungen LxBxH	Ø 42 x 47 mm
Material	Edelstahl
Blasbild	Konzentriert