TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN

Ersetzt offenes Rohr	**12 mm**
Lärmsenkung	**78 %**
Luft-/Kosten-Einsparung	**55 %**
Blasbild	**Laval**

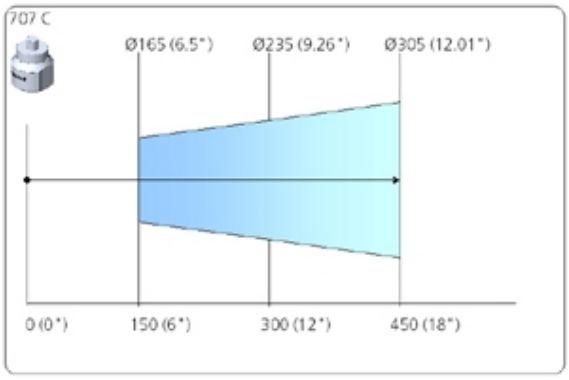

Silvent 707C

Lavaldüse

SILVENT 707 C hat aerodynamische Schlitze, durch die eine optimale Nutzung der Druckluft und gleichzeitig eine Begrenzung des Lärmpegels auf ein Minimum erreicht wird. Mit der extra Schlitzdüse im Zentrum steigt die Luftgeschwindigkeit und damit die Blaskraft. Diese Düse eignet sich für Einsatzgebiete, bei denen eine höhere Konzentration des Luftstrahles auf das Objekt verlangt wird, das getrocknet oder gesäubert werden soll. Die Blaskraft ist 19.2 N (67.8 oz), der Luftverbrauch 120 Nm³/h (70.7 Scfm) und der Lärmpegel 93 dB(A). Im Übrigen dieselben technischen Daten wie die 707 L.

Technische Daten

Artikelnummer	717069
Luftverbrauch	120 Nm³/h
Luftanschluss	1/2 "
Schallpegel	94 dB(A)
Blaskraft	21 N
Abmessungen LxBxH	24 x 36 mm