




TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN

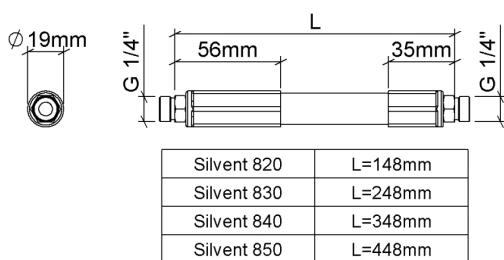

Silvent 840

FlexBlow Schlauch 1/4

Der Flexblow-Schlauch besteht aus einem Nitril-Schlauch (\varnothing 19mm) mit Kupferader. Dies gewährleistet die punktgenaue Ausrichtung von Druckluftdüsen bei Betriebsdrücken bis zu 10 bar.

Der Flexblow-Schlauch hat beidseitig ein AG 1/4" Gewinde. Die Gesamtlänge beträgt 364 mm. Beim Einbau ist darauf zu achten, dass die kurze Messing-Einpressung mit der Düse verschraubt wird.

Technische Daten

Artikelnummer	751145
Gewicht	0,185 kg
Luftanschluss	1/4 "
Abmessungen LxBxH	\varnothing 19x364mm (\pm 5%)
max. Betriebsdruck	10 bar
Max. Temperatur	70 °C