




TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN

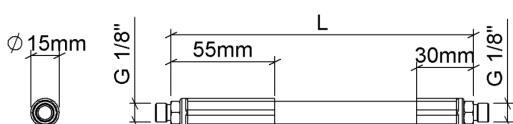

Silvent 862	L=160mm
Silvent 863	L=260mm
Silvent 864	L=360mm
Silvent 865	L=460mm

Silvent 862

FlexBlow Schlauch 1/8"

Der Flexblow-Schlauch besteht aus einem Nitril-Schlauch (\varnothing 15mm) mit Kupferader. Dies gewährleistet die punktgenaue Ausrichtung von Druckluftdüsen bei Betriebsdrücken bis zu 10 bar.

Der Flexblow-Schlauch hat beidseitig ein AG 1/8" Gewinde. Die Gesamtlänge beträgt 176 mm. Beim Einbau ist darauf zu achten, dass die kurze Messing-Einpressung mit der Düse verschraubt wird.

Technische Daten

Artikelnummer	750115
Gewicht	0,070 kg
Luftanschluss	1/8 "
Abmessungen LxBxH	\varnothing 15x176mm (\pm 5%)
max. Betriebsdruck	10 bar
Max. Temperatur	70 °C