TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN

Ersetzt offenes Rohr	**16 mm**
Lärmsenkung	**89 %**
Luft-/Kosten-Einsparung	**57 %**
Blasbild	**wide**

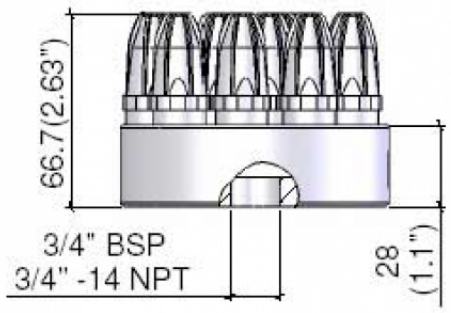
66.7(2.63")
3/4" BSP
3/4" -14 NPT
28
(1.1")

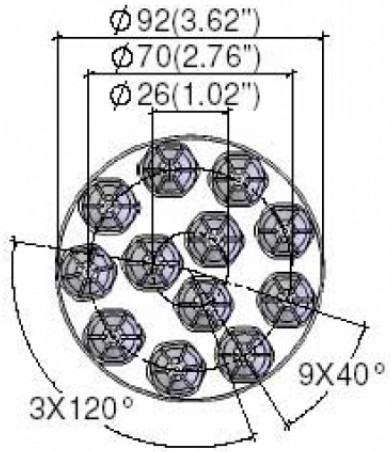
Ø92(3.62")
Ø70(2.76")
Ø26(1.02")
9X40°
3X120°

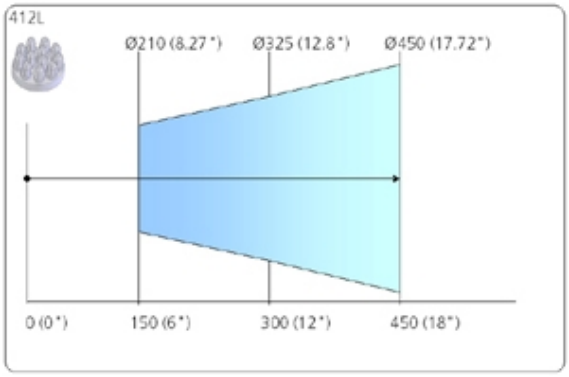

Silvent 412L

Mehrfachdüsenkopf

SILVENT 412 L wird für Applikationen verwendet, bei denen höhere Blaskraft und ein längerer Blasabstand nötig sind. Typische Einsatzgebiete sind Stahlwerke, Papierfabriken, Gießereien u.dgl., wo sie zum Reinigen, Kühlen oder Trocknen verwendet wird. Erfüllt die Lärmbestimmungen der EU-Maschinenrichtlinien und die Sicherheitsvorschriften der OSHA. Patentiert.

Technische Daten

Artikelnummer	714220
Luftverbrauch	204 Nm³/h
Luftanschluss	3/4 "
Schallpegel	88 dB(A)
Material	Zinc
Blaskraft	40.8 N
Abmessungen LxBxH	92 x 66.7 mm