
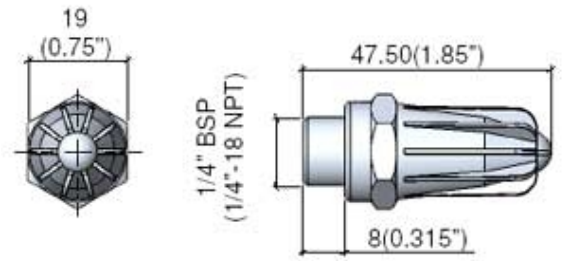


**TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN**

| | |
|---|---|
| **Ersetzt offenes Rohr** | **Ø 4 mm** |
| **Lärmsenkung** | **65 %** |
| **Luft-/Kosten-Einsparung** | **43 %** |

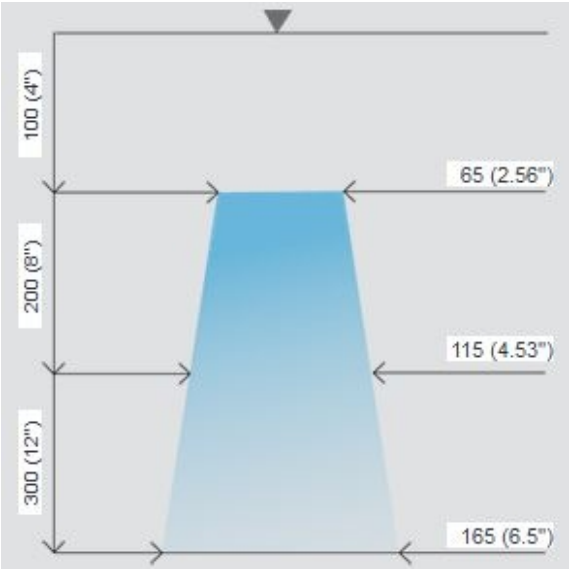


# Silvent 216

## Breitstrahldüse

SILVENT 216 ist aus Aluminium und vernickelt, um härtesten Beanspruchungen standzuhalten. Sie hat ein 1/4"-Außengewinde und ist aus Zink hergestellt. Sie ist heute weltweit in Hunderttausenden von Applikationen im Einsatz, wo sie zu einer Halbierung des Lärmpegels und einer Senkung des Energieverbrauchs geführt hat. Die schützenden Flügelfortsätze verhindern den Direktkontakt zwischen Haut und Blaslöchern. Dadurch erfüllt sie die OSHA-Sicherheitsvorschriften.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 712165 |
| Gewicht | 0.04 kg |
| Luftverbrauch | 17,1 Nm³/h |
| Luftanschluss | 1/4 " |
| Schallpegel | 80 dB(A) |
| Blaskraft | 3.2 N |
| Abmessungen LxBxH | Ø 19 x 47 mm |
| max. Betriebsdruck | 1.0 MPa |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Material | Vernickelt |
| Blasbild | Breit |