TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN

Ersetzt offenes Rohr	**Ø 4 mm**
Lärmsenkung	**67 %**
Luft-/Kosten-Einsparung	**37 %**

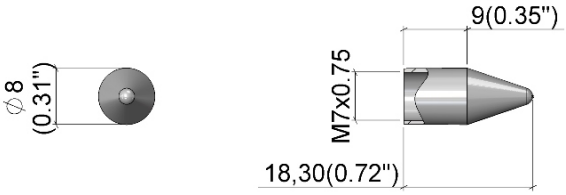

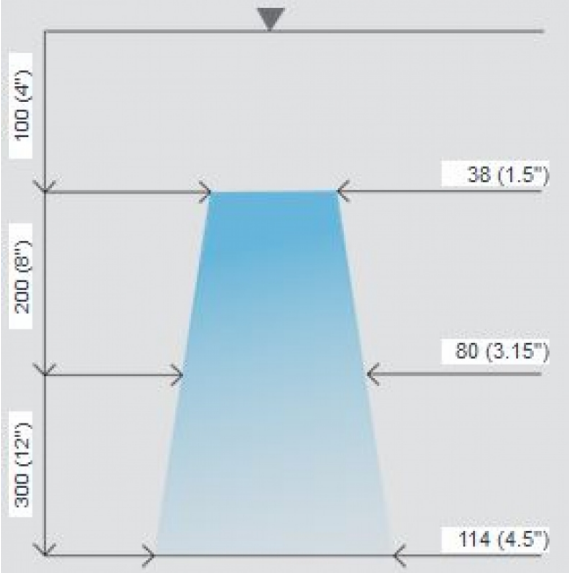

Silvent 5001

Schlitzdüse

SILVENT 5001 st eine Schlitzdüse, die einen konzentrierten Luftstrahl erzeugt. Sie eignet sich für allgemeine Blasaufgaben und zum Beblasen in engen Räumen. Diese Düse wird aufgrund ihrer geringen Größe sehr oft in Maschinen und Werkzeugen mit begrenzten Einbaumaßen verwendet. Sie verbindet die Vorteile niedrigen Lärmpegels und geringen Luftverbrauchs mit hoher Blaskraft. Sie erfüllt die OSHA-Sicherheitsvorschriften, d.h. der Luftdruck darf bei Direktkontakt mit der Haut 210 kPa (30 psi) nicht übersteigen. Erfüllt die Lärmvorschriften der EU-Maschinenrichtlinien. Patentiert.

Technische Daten

Artikelnummer	715100
Gewicht	0.002 kg
Luftverbrauch	19 Nm³/h
Luftanschluss	M7x0,75
Schallpegel	79 dB(A)
Blaskraft	3.2 N
Abmessungen LxBxH	Ø 8 x 18,3 mm
max. Betriebsdruck	1.0 MPa
Max. Temperatur	70 °C
Material	Zinkdruckguss
Blasbild	Konzentriert