


TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN

Ersetzt offenes Rohr	**Ø 6 mm**
Lärmsenkung	**67 %**
Luft-/Kosten-Einsparung	**43 %**

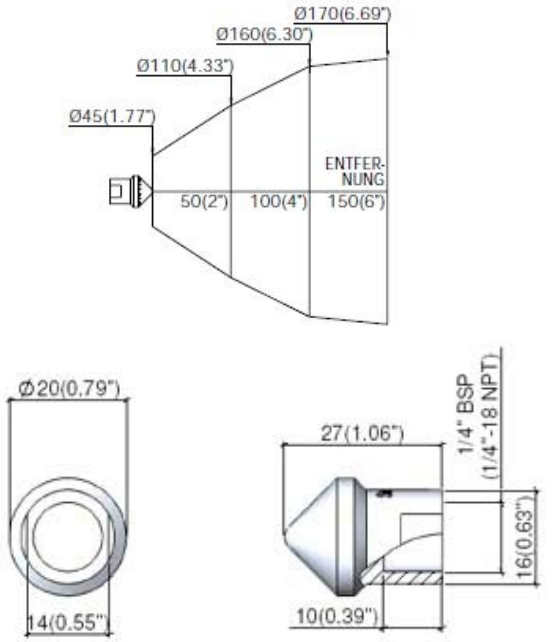

Silvent 915

Breitstrahldüse

SILVENT 915 ist eine Breitstrahldüse, die eine breite, kreisförmige Strahlausbreitung erzeugt. Sie wurde für Einsätze entwickelt, bei denen größere Flächen aus kurzer Entfernung beblasen werden. Die beste Wirkung wird bei einem Blasabstand bis zu 150 mm (6) erreicht. Beim Ausblasen von Rohren und Kanälen sollte der innere Rohrdurchmesser zwischen Ø 25 - 100 mm (1 - 4) liegen. 45° Ausblaswinkel ist Standard. Die besondere Konstruktion der Düse erlaubt eine Modifikation der Blas-lochwinkel. Auf Wunsch können Winkel von 90° und 135° angefertigt werden. Die Düsen sind leise und druckluftsparend. Erfüllen die OSHA-Sicherheitsvorschriften und die Lärmvorschriften der EU-Richtlinien.

Technische Daten

Artikelnummer	719157
Luftverbrauch	38 Nm³/h
Luftanschluss	1/4 "
Schallpegel	86 dB(A)
Blaskraft	5.5 N
Abmessungen LxBxH	20x27 mm
Material	Edelstahl
Blasbild	Übrige