





**TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN**

**Ersetzt offenes Rohr** **10 mm**

**Lärmsenkung** **85 %**

**Luft-/Kosten-Einsparung** **45 %**

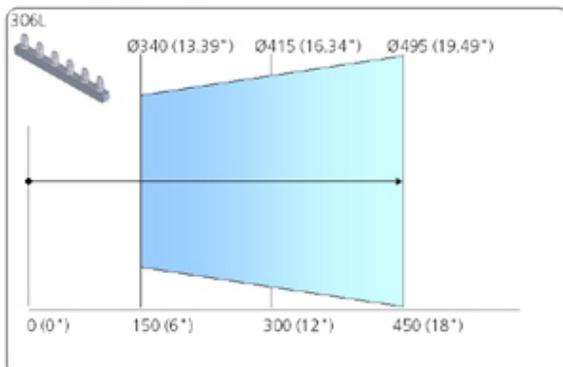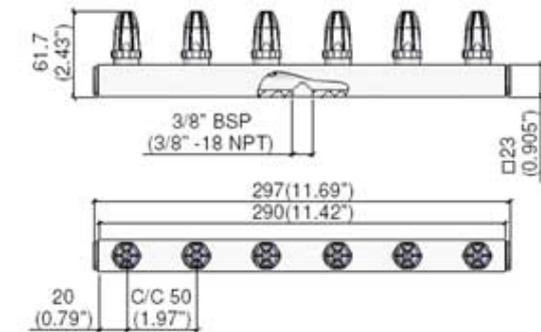

## Silvent 306L

### Luftvorhang

SILVENT 306 L besteht aus sechs 209 L Blasdüsen und wird in Applikationen verwendet, in denen die Luft wie ein Vorhang über eine breitere Fläche verteilt werden soll. Typische Einsatzgebiete sind Luftvorhänge zum Sauberblasen rund um Türen und Eingänge, Trocknen von Farbe, Abblasen von Transportbändern und Holzplatten u.dgl. Speziallängen werden auf Wunsch gefertigt. Die SILVENT 306 L ergibt eine Strahlausbreitung von 340 mm (13.39") bei einem Blasabstand von 150 mm (6"). Erfüllt die Sicherheitsbestimmungen der OSHA und die Lärmvorschriften der EU-Richtlinien. Patentierte.

### Technische Daten

Artikelnummer	733518
Luftverbrauch	102 Nm <sup>3</sup> /h
Luftanschluss	3/8 "
Schallpegel	85 dB(A)
Blaskraft	20.4 N
Abmessungen LxBxH	297 x 23 x 61.7 mm
Material	Zinkdruckguss
Blasbild	Flach