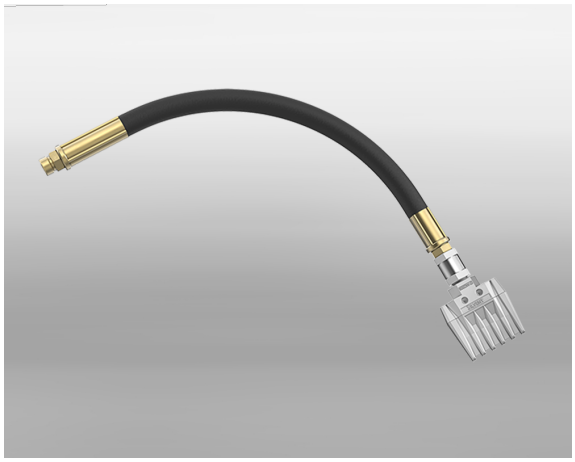

Ersetzt offenes Rohr	6 mm
Lärmsenkung	24 dB(A)
Luft-/Kosten-Einsparung	39 Nm³/h

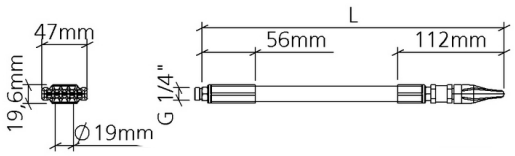

Silvent 220 W-Z

Flexblow L= 200mm mit Flachstrahldüse SV 9002 W-Z | 5,5N - AG 1/4

Silvent 220 W-Z: Die Silvent 9002W-Z Düse ist auf einem biegsamen FlexBlow-Schlauch montiert, der auch bei hohem Druck die vorgegebene Position beibehält. Erhältlich in 4 verschiedenen Standardlängen. Mit dieser Flachstrahldüse, die durch ihr einzigartiges Design eine völlig neue Funktion der Blastechnik einführt, wird Druckluft optimal genutzt. Das aerodynamische Düsendesign erzielt diese Wirkung durch die maximale Ansaugleistung der Umgebungsluft. Jede Öffnung ist einzigartig gestaltet, um den Ansaug-Bereich zu optimieren. Diese kleinen Öffnungen in Kombination mit den aerodynamischen Schlitzen der Düse bieten einen bestmöglichen Wirkungsgrad.

Technische Daten

Artikelnummer	753124
Gewicht	245 g
Luftverbrauch	28 Nm³/h
Luftanschluss	1/4 "
Blaskraft	5,5 N
Abmessungen LxBxH	225X47x19,6 mm
max. Betriebsdruck	1,0 MPa
Max. Temperatur	70 °C
Lärmpegel	78 dB(A)
Material	Zinkdruckguss
Blasbild	Flach
Anschluss	1/4 BSP