




| | |
|-------------------------|----------|
| Ersetzt offenes Rohr | 6 mm |
| Lärmsenkung | 24 dB(A) |
| Luft-/Kosten-Einsparung | 39 Nm³/h |

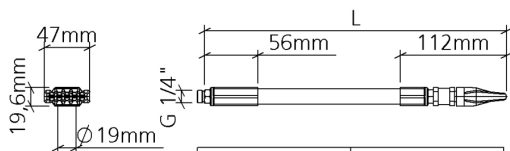

| | |
|----------------|---------|
| Silvent 220W-Z | L=225mm |
| Silvent 230W-Z | L=325mm |
| Silvent 240W-Z | L=425mm |
| Silvent 250W-Z | L=525mm |

Silvent 240 W-Z

Flexblow L= 400mm mit Flachstrahldüse SV 9002 W-Z | 5,5N - AG 1/4 240 W-Z

Silvent 240 W-Z: Die Silvent 9002W-Z Düse ist auf einem biegsamen FlexBlow-Schlauch montiert, der auch bei hohem Druck die vorgegebene Position beibehält. Erhältlich in 4 verschiedenen Standardlängen. Mit dieser Flachstrahldüse, die durch ihr einzigartiges Design eine völlig neue Funktion der Blastechnik einführt, wird Druckluft optimal genutzt. Das aerodynamische Düsensdesign erzielt diese Wirkung durch die maximale Ansaugleistung der Umgebungsluft. Jede Öffnung ist einzigartig gestaltet, um den Ansaug-Bereich zu optimieren. Diese kleinen Öffnungen in Kombination mit den aerodynamischen Schlitzen der Düse bieten einen bestmöglichen Wirkungsgrad.

Technische Daten

| | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 753144 |
| Gewicht | 325 g |
| Luftverbrauch | 28 Nm³/h |
| Luftanschluss | 1/4 " |
| Blaskraft | 5,5 N |
| Lärmpegel | 78 dB(A) |
| Material | Zinkdruckguss |
| Blasbild | Flach |
| Anschluss | 1/4 BSP |