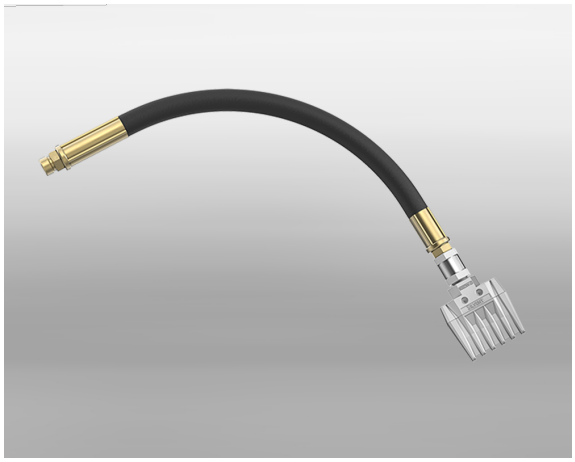

Ersetzt offenes Rohr	6 mm
Lärmsenkung	25 dB(A)
Luft-/Kosten-Einsparung	39 Nm³/h

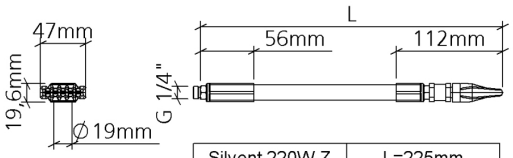

Silvent 220W-Z	L=225mm
Silvent 230W-Z	L=325mm
Silvent 240W-Z	L=425mm
Silvent 250W-Z	L=525mm

Silvent 250 W-Z

Flexblow L= 500mm mit Flachstrahldüse SV 9002 W-Z | 5,5N - AG 1/4 250 W-Z

Silvent 250 W-Z: Die Silvent 9002W-Z Düse ist auf einem biegsamen FlexBlow-Schlauch montiert, der auch bei hohem Druck die vorgegebene Position beibehält. Erhältlich in 4 verschiedenen Standardlängen. Mit dieser Flachstrahldüse, die durch ihr einzigartiges Design eine völlig neue Funktion der Blastechnik einführt, wird Druckluft optimal genutzt. Das aerodynamische Düsendesign erzielt diese Wirkung durch die maximale Ansaugleistung der Umgebungsluft. Jede Öffnung ist einzigartig gestaltet, um den Ansaug-Bereich zu optimieren. Diese kleinen Öffnungen in Kombination mit den aerodynamischen Schlitzen der Düse bieten einen bestmöglichen Wirkungsgrad.

Technische Daten

Artikelnummer	753154
Gewicht	360 g
Luftverbrauch	28 Nm³/h
Luftanschluss	1/4 "
Blaskraft	5,5 N
max. Betriebsdruck	1,0 MPa
Max. Temperatur	70 °C
Lärmpegel	78 dB(A)
Material	Zinkdruckguss
Blasbild	Flach
Anschluss	1/4 BSP