Ersetzt offenes Rohr	6 mm
Lärmsenkung	24 dB(A)
Luft-/Kosten-Einsparung	39 Nm³/h

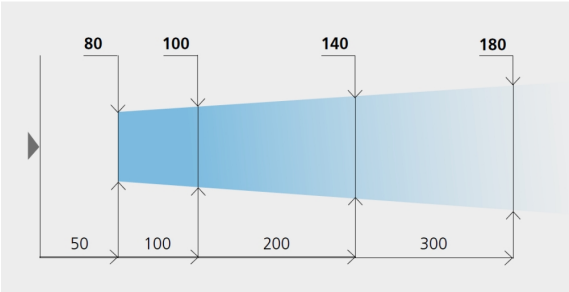



SILVENT 9002W-S-M200	L=343mm
SILVENT 9002W-S-M300	L=443mm
SILVENT 9002W-S-M400	L=543mm
SILVENT 9002W-S-M500	L=643mm

Silvent 9002W-S-M400

VA-Magnethalter mit Flachstrahldüse SV 9002W-S auf VA-Flexblow | 5,5N - L=400mm - IG 1/4

Silvent 9002W-S-M400: Magnethalter mit Durchflussregelung, FlexBlow-Schlauch und -Düse für eine schnelle Installation und einfache Einstellung auf den richtigen Blaswinkel. Der FlexBlow-Schlauch behält die gewünschte Position auch bei hohem Druck bei. Erhältlich in 4 Standardlängen. Ansonsten die gleiche Leistung wie 9002W-S.

Technische Daten

Artikelnummer	763042
Gewicht	1017 g
Luftverbrauch	28 Nm³/h
Schallpegel	78 dB(A)
Blaskraft	5,5 N
max. Betriebsdruck	1,0 MPa
Max. Temperatur	70 MPa
Material	1.4404 Edelstahl
Blasbild	Flach
Anschluss	1/4 BSP