TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN

Ersetzt offenes Rohr	**4 mm**
Lärmsenkung	**69 %**
Luft-/Kosten-Einsparung	**53 %**

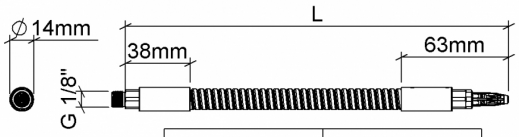

Silvent X01-200	L=225mm
Silvent X01-300	L=325mm
Silvent X01-400	L=425mm
Silvent X01-500	L=525mm

Silvent X01-200

VA-Flexblow L=200mm mit VA-Multi-Lavaldüse X01 - AG 1/8"BSP

SILVENT X01-200 - X01-500: Düse montiert auf einem biegsamen FlexBlow-Schlauch aus Edelstahl, der die gewünschte Position beibehält, auch wenn mit hohem Druck geblasen wird. Erhältlich in 4 verschiedenen Standardlängen. Der FlexBlow-Schlauch hat ein 1/8" Außengewinde. Ansonsten die gleiche Leistung wie X01.

Technische Daten

Artikelnummer	753021
Luftverbrauch	14 Nm³/h
Luftanschluss	1/8 "
Schallpegel	78 dB(A)
Blaskraft	2,8 N
Abmessungen LxBxH	Ø 11x33 mm
max. Betriebsdruck	1 MPa
Max. Temperatur	400 °C
Material	Edelstahl
Blasbild	Multi-Laval