TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN

Ersetzt offenes Rohr	**6 mm**
Lärmsenkung	**67 %**
Luft-/Kosten-Einsparung	**49 %**

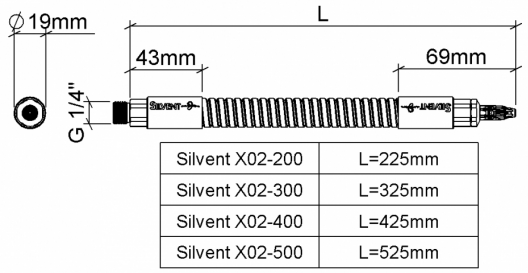

Silvent X02-200	L=225mm
Silvent X02-300	L=325mm
Silvent X02-400	L=425mm
Silvent X02-500	L=525mm

Silvent X02-200

VA-Flexblow L=200mm mit
VA-Multi-Lavaldüse X02 - AG 1/4"BSP

SILVENT X012-200 - X02-500: Düse montiert auf einem biegsamen FlexBlow-Schlauch aus Edelstahl, der die gewünschte Position beibehält, auch wenn mit hohem Druck geblasen wird. Erhältlich in 4 verschiedenen Standardlängen. Der FlexBlow-Schlauch hat ein 1/4" Außengewinde. Ansonsten die gleiche Leistung wie X02.

Technische Daten

Artikelnummer	753022
Gewicht	0,017 kg
Luftverbrauch	34 Nm³/h
Luftanschluss	1/4 "
Schallpegel	86 dB(A)
Blaskraft	6.5 N
max. Betriebsdruck	1,0 MPa
Max. Temperatur	400 °C
Luft-/Kosten-Einsparung	33 Nm³/h
Material	Edelstahl
Blasbild	Multi-Laval