


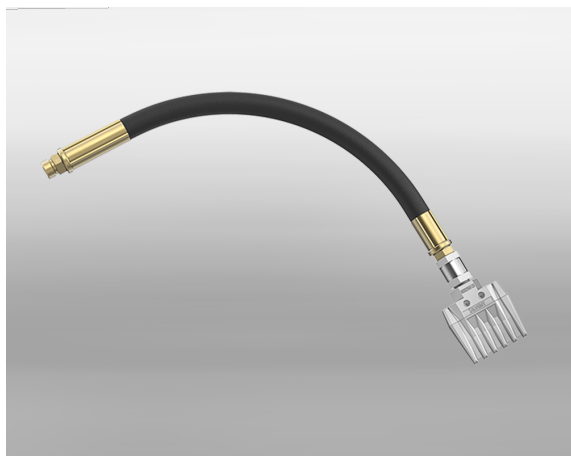

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Zastępuje otwartą rurę        | 6 mm                  |
| Obniżenie hałaśliwości        | 24 dB(A)              |
| Oszczędność powietrza/kosztów | 39 Nm <sup>3</sup> /h |

## Dane techniczne

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Numer artykułu    | 753144                    |
| Ciężar            | 325 g                     |
| Zużycie powietrza | 28 Nm <sup>3</sup> /h     |
| Przyłącze         | 1/4 "                     |
| Siła nadmuchu     | 5,5 N                     |
|                   | 78 dB(A)                  |
| Materiał          | Odlew ciśnieniowy cynkowy |
| Układ nadmuchu    | Płaski                    |
|                   | 1/4 BSP                   |