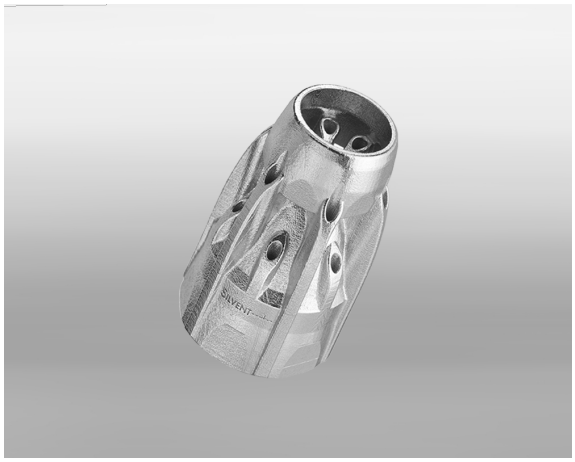


Zastępuje otwartą rurę	10 mm
Obniżenie hałaśliwości	20 dB(A)
Oszczędność powietrza/kosztów	100 Nm³/h

Dane techniczne

Numer artykułu	711705
Ciężar	25 g
Zużycie powietrza	85 Nm³/h
Poziom ciśnienia akustyc	92 dB(A)
Siła nadmuchu	16 N
Max ciśnienie robocze	1,0 MPa
Temperatura maks.	400 °C
Materiał	1.4404 Stal nierdzewna
Układ nadmuchu	
	3/8 BSP