


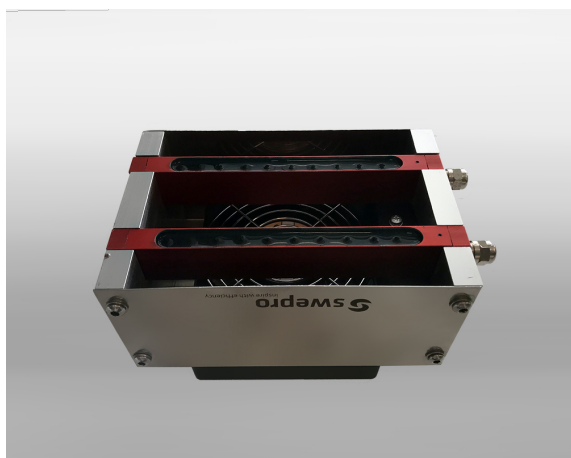

Teste disponível para teste

Ventilador SI F200 IONic 200mm

O ventilador de ionização SI F200 em aço inoxidável compreende um sistema de ventilação posicionado atrás de duas barras antiestáticas de uma linha. Isso cria uma nuvem de íons com a qual grandes superfícies podem ser descarregadas. Os ventiladores de ionização swepro apresentam, portanto, altos volumes de ar. Em contraste com as barras antiestáticas suportadas por ar SI A, o ventilador de ionização permite a descarga de áreas gerais maiores. O ventilador de ionização é ideal para a descarga de objetos porosos ou tridimensionais, como fibras de vidro, têxteis, garrafas PET e correias transportadoras. A instalação paralela de vários ventiladores de ionização também é possível. O SI F400 gera um volume de ar de fluxo livre de 300 m³/h. A distância ideal do ventilador de ionização do objeto a ser descarregado é entre 0,01 e 2,0 m. Um conector de 230 V é usado para fornecer energia ao ventilador de ionização, e as barras antiestáticas de linha única SI C são fornecidas com alta tensão por uma unidade de energia SI PU(-AL).

Informação técnica

Número Artigo	940080
Peso	2,500 kg
Dimensões CxLxA	200x100x130 mm
Material	Aço Inox