



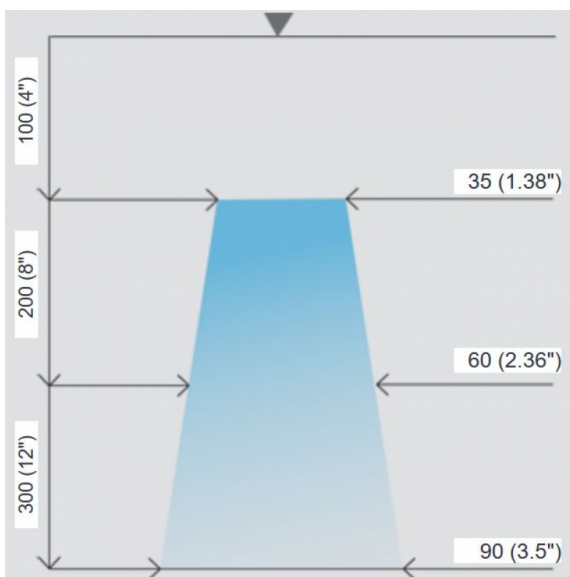

Nahrádza otvorenú trubicu **4 mm**

Zníženie hluku **69 %**

Úspory vzduchu/nákladov **53 %**

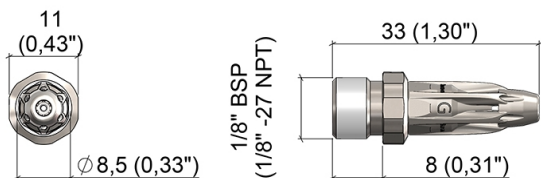

Multi-lavalová tryska X01

2,8N - L=33mm - AG 1/8"BSP

SILVENT X01 je ofukovací tryska z nerezové oceli s patentovanou multivalovou technológií. Tato tryska je součástí revoluční řady X série Silvent. Trysky v nové řady X mají zcela nový a inovativní design, který vytváří koncentrovaný proud vzduchu se sníženou turbulencí, což umožňuje cílenější a efektivnější ofukovací sílu. Díky nově patentované technologii optimalizuje návrh vzduchové trysky změnu tlaku vzduchu z potenciální energie na cílenou koncentrovanou kinetickou energii. To umožňuje maximální využití tlaku vzduchu. Jedinečný design umožňuje snížit hladinu hluku během foukání o více než 10 dB (A). Ofukovací tryska je ideální pro prostředí s vysokými požadavky na čistotu, jako je například potravinářský průmysl. SILVENT X01 je patentován a splňuje bezpečnostní normy OSHA a požadavky na úroveň hlučnosti směrnice o strojích EU. Tryska má vnější připojení 1/8 ".

Technické údaje

Číslo položky	711701
Spotřeba vzduchu	14 Nm ³ /h
Připojení	1/8 "
Hladina hluku	78 dB(A)
Síla ofukovania	2,8 N
Rozměry d x š x v	Ø 11x33 mm
Max. prevádzkový tlak	1 MPa
Max. teplota	400 °C
Úspory vzduchu/nákladov	16 Nm ³ /h
Materiál	ušľachtilá oceľ
Tvar vyfukovaného vzduchu	Laval