




Nahrádza otvorenú trubicu	16 mm
Zníženie hluku	20 dB(A)
Úspory vzduchu/nákladov	246 Nm ³ /h

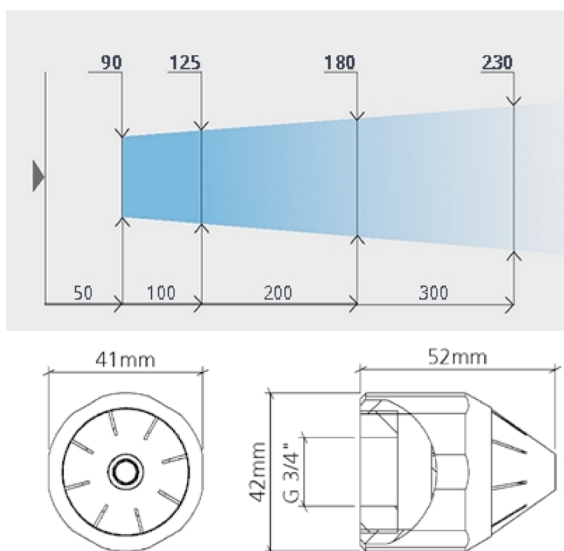

Lavalová tryska 712L

40,0N - IG 3/4

"Silvent 712 L je dýza Laval z nehrdzavejúcej ocele, ktorá optimálne využíva stlačený vzduch a vytvára veľmi vysokú a koncentrovanú fúkaciu silu. Tento efekt sa dosahuje obklopením jadra vzduchu pohybujúceho sa nadzvukovou rýchlosťou ochrannou vrstvou vzduchu pohybujúcou sa paralelne s prúdom jadra. Jadrový prúd vzduchu v modeli Silvent 712 L vytvára dýza Laval. Tvar dýzy v kombinácii s kompaktným a aerodynamickým dizajnom premieňa všetku energiu uloženú v stlačenom vzduchu na ciele koncentrovanú kinetickú energiu. Okolitý plášť vzduchu chráni prúd jadra a umožňuje jeho plné využitie na dlhšiu vzdialenosť.

Tvar dýzy tiež znižuje turbulencie, čím sa znižuje hladina hluku. Dýza je vyvinutá na použitie v priemyselných odvetviach, kde sa vyžaduje extrémne vysoká a koncentrovaná sila úderu."

Technické údaje

Číslo položky	717603
Váha	280 g
Spotreba vzduchu	228 Nm ³ /h
Sila ofukovania	40,0 N
Max. prevádzkový tlak	1,0 MPa
Max. teplota	400 °C
	102 dB(A)
Materiál	1.4305 ušľachtilá oceľ
Tvar vyfukovaného vzduchu	Laval
Závit	3/4 BSP