


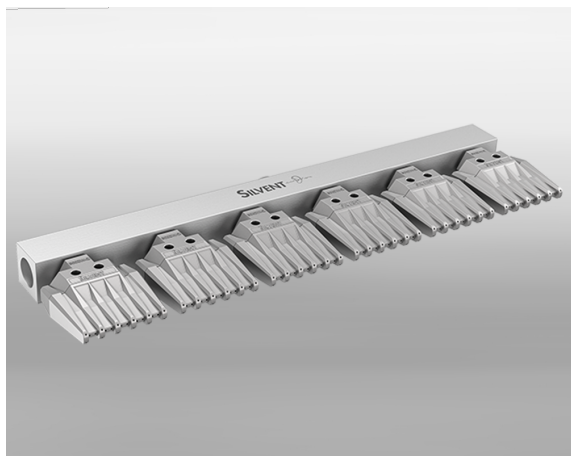

Zastępuje otwartą rurę	12 mm
Obniżenie hałaśliwości	30 dB(A)
Oszczędność powietrza/kosztów	98 Nm ³ /h

Dane techniczne

Numer artykułu	733710
Ciężar	995 g
Zużycie powietrza	168 Nm ³ /h
Poziom ciśnienia akustyczne	86 dB(A)
Siła nadmuchu	33,0 N
Max ciśnienie robocze	1,0 MPa
Temperatura maks.	70 °C
Materiał	Odlew ciśnieniowy cynkowy
Układ nadmuchu	Płaski
	3/8 BSP