





Nahrazuje otevřené potrubí **12 mm**

Snížení hluku **20 dB(A)**

Úspora vzduchu/nákladů **146 Nm³/h**

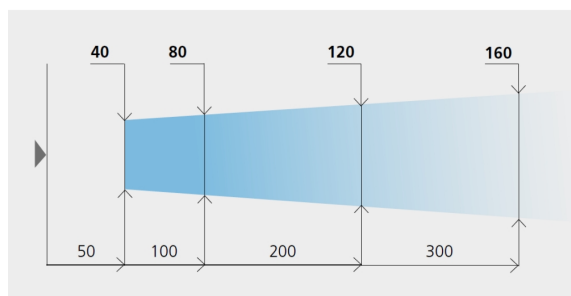

SILVENT X07-M300	L=424mm
SILVENT X07-M400	L=524mm
SILVENT X07-M500	L=624mm

Silvent X07-M500

Držák magnetu VA s tryskou Multi-Laval X07
s VA Flexblow | 22,5N - L=500mm - IG 1/2

Silvent X07-M500: Magnetický držák s regulací průtoku, hadicí a hubicí FlexBlow pro rychlou instalaci a snadné nastavení správného úhlu foukání. Hadice FlexBlow udržuje požadovanou polohu i při vysokém tlaku. Dostupné ve 3 standardních délkách. Jinak stejný výkon jako X07.

Technické údaje

Katalogové číslo	753058
Hmotnost	1220 g
Spotřeba vzduchu	120 Nm³/h
Hladina hluku	96 dB(A)
Síla ofuku	22,5 N
max. provozní tlak	1,0 MPa
Max. teplota	70 °C
Materiál	1.4404 Ušlechtilá ocel
Obraz rozptylu	Multi-Laval
Závit	1/2 BSP