





Nahrádza otvorenú trubicu **12 mm**

Zníženie hluku **20 dB(A)**

Úspory vzduchu/nákladov **146 Nm³/h**

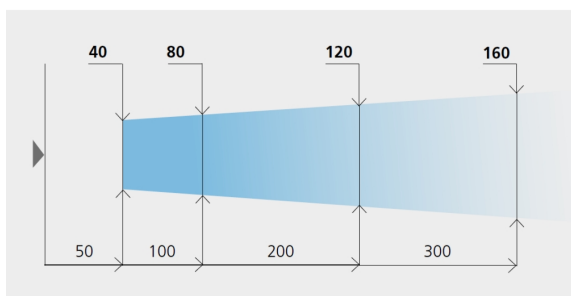

SILVENT X07-M300	L=424mm
SILVENT X07-M400	L=524mm
SILVENT X07-M500	L=624mm

Silvent X07-M500

Držiak magnetu VA s tryskou Multi-Laval X07
s VA Flexblow | 22,5N - L=500mm - IG 1/2

Silvent X07-M500: Magnetický držiak s reguláciou prietoku, FlexBlow hadica a tryska na rýchlu inštaláciu a jednoduché nastavenie správneho uhla fúkania. Hadica FlexBlow udržiava požadovanú polohu aj pri vysokom tlaku. K dispozícii v 3 štandardných dĺžkach. Inak rovnaký výkon ako X07.

Technické údaje

Číslo položky	753058
Váha	1220 g
Spotreba vzduchu	120 Nm ³ /h
Hladina hluku	96 dB(A)
Sila ofukovania	22,5 N
Max. prevádzkový tlak	1,0 MPa
Max. teplota	70 °C
Materiál	1.4404 ušľachtilá oceľ
Tvar vyfukovaného vzduchu	Multi-Laval
Závit	1/2 BSP