




Nahrazuje otevřené potrubí	6 mm
Snížení hluku	24 dB(A)
Úspora vzduchu/nákladů	39 Nm ³ /h

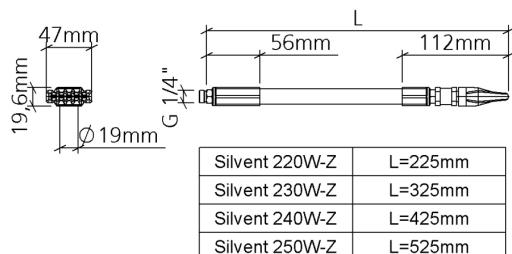

Silvent 220 W-Z

Flexblow L= 200mm s tryskou SV 9002 W-Z
| 5,5N - samec 1/4

Silvent 220 W-Z: Tryska Silvent 9002W-Z namontovaná na ohebné hadici FlexBlow. Udrží požadovanou polohu i při vysokém tlaku. K dispozici ve 4 různých standardních délkách. Stlačený vzduch je optimálně využíván v této ploché trysce, která díky své unikátní konstrukci představuje zcela novou technologii foukání. Aerodynamická konstrukce trysky dosahuje efektu maximalizací strhávání vzduchu. Každý otvor je také jedinečně navržen pro optimalizaci oblasti strhávání. Tyto malé otvory v kombinaci s aerodynamickými štěrbinami trysky poskytují vysokou účinnost.

Technické údaje

Katalogové číslo	753124
Hmotnost	245 g
Spotřeba vzduchu	28 Nm ³ /h
Přípojka	1/4 "
Síla ofuku	5,5 N
Rozměry DxŠxV	225X47x19,6 mm
max. provozní tlak	1,0 MPa
Max. teplota	70 °C
	78 dB(A)
Materiál	Zinková tlaková litina
Obraz rozptylu	Plochý
Závit	1/4 BSP