




Nyitott csövet helyettesít	6 mm
Zajcsökkentés	24 dB(A)
Levegő megtakarítás	39 Nm ³ /h

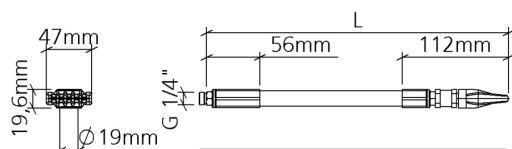

Silvent 220W-Z	L=225mm
Silvent 230W-Z	L=325mm
Silvent 240W-Z	L=425mm
Silvent 250W-Z	L=525mm

Silvent 220 W-Z

VA Flexblow L= 200mm fúvókával SV 9002 W-Z | 5,5N - hím 1/4

Silvent 220 W-Z: A Silvent 9002W-Z fúvóka hajlítható FlexBlow tömlőre szerelve. Nagy nyomáson is megtartja a kívánt pozíciót. 4 különböző szabványos hosszúságban kapható. A sűrített levegőt optimálisan használja ez a lapos fúvóka, amely egyedülálló kialakításával egy teljesen új fúvási technológiai funkciót vezet be. Az aerodinamikus fúvókakialakítás a levegő beáramlásának maximalizálásával éri el a hatást. Minden egyes nyílás szintén egyedi kialakítású, hogy optimalizálja a beszívódó területet. Ezek a kis nyílások a fúvóka aerodinamikai résszel kombinálva nagy hatékonyságot biztosítanak.

Műszaki adatok

Cikkszám	753124
Súly	245 g
Levegőfogyasztás	28 Nm ³ /h
Csatlakozó	1/4 "
Fúvóerő	5,5 N
Méret H x Sz x M	225X47x19,6 mm
Max. üzemi nyomás	1,0 MPa
Max. hőmérséklet	70 °C
	78 dB(A)
Anyag	Cinköntvény
Fúvási kép	Sík
Csatlakozás	1/4 BSP