



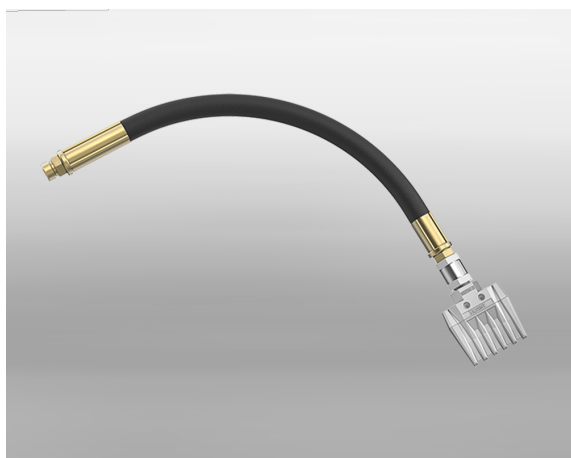

Nyitott csövet helyettesít	6 mm
Zajcsökkentés	24 dB(A)
Levegő megtakarítás	39 Nm ³ /h

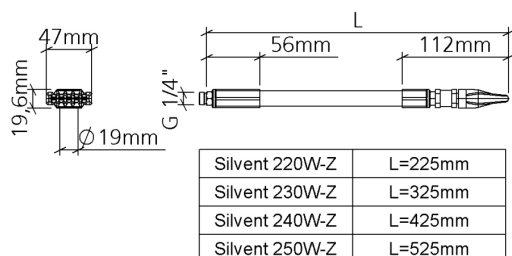

Silvent 230 W-Z

VA Flexblow L= 300mm SV 9002 W-Z
fúvókával | 5,5N - AG 1/4 Silvent 230 W-Z

Silvent 230 W-Z : A Silvent 9002W-Z fúvóka hajlítható FlexBlow tömlőre szerelve. Magas nyomáson is megtartja a kívánt pozíciót. 4 különböző szabványos hosszban kapható. A sűrített levegő optimális felhasználása ebben a lapos fúvókában, amely egyedi kialakítása révén egy teljesen új fúvási technológiai funkciót vezet be. Az aerodinamikus fúvóka kialakítása a hatást a levegő maximalizálásával éri el. Minden nyílást egyedileg terveztek, hogy optimalizálják a behatolási területet. Ezek a kis nyílások a fúvóka aerodinamikai réseivel kombinálva nagy hatékonyságot biztosítanak.

Műszaki adatok

Cikkszám	753134
Súly	280 g
Levegőfogyasztás	28 Nm ³ /h
Csatlakozó	1/4 "
Fúvóerő	5,5 N
Max. üzemi nyomás	1,0 MPa
Max. hőmérséklet	70 °C
	78 dB(A)
Anyag	Cinköntvény
Fúvási kép	Sík
Csatlakozás	1/4 BSP