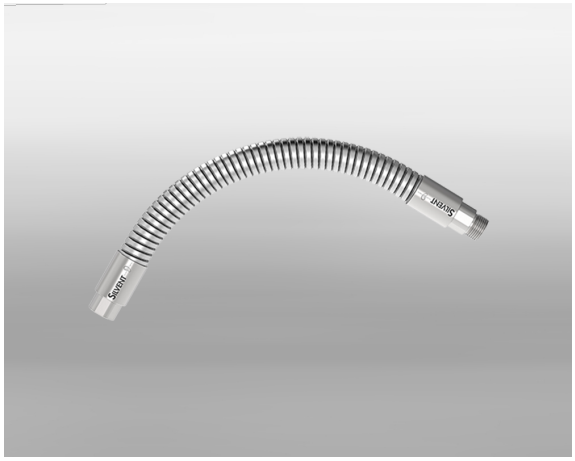

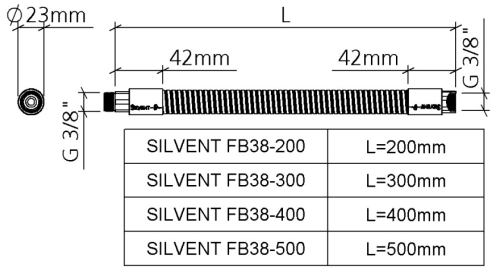

SILVENT FB38-200	L=200mm
SILVENT FB38-300	L=300mm
SILVENT FB38-400	L=400mm
SILVENT FB38-500	L=500mm

FB38-200

VA/Flexblow L = 200 mm (Ø 23 mm) / ohne Düsen / IG / AG 3/8" BSP

Robuster FlexBlow-Schlauch aus Edelstahl, mit 3/8"-Gewinde an beiden Enden. Erhältlich in 4 verschiedenen Längen.

Technische Daten

Artikelnummer	753222
Gewicht	94 g
max. Betriebsdruck	1,0 MPa
Max. Temperatur	260 °C
Anschluss	3/8 BSP