





Nahrazuje otevřené potrubí **4 mm**

Snížení hluku **17 dB(A)**

Úspora vzduchu/nákladů **16 Nm³/h**

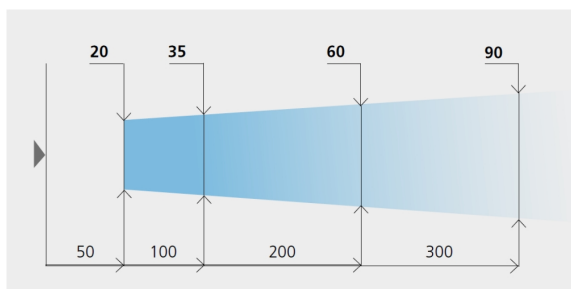

SILVENT X01-M200	L=315mm
SILVENT X01-M300	L=415mm
SILVENT X01-M400	L=515mm
SILVENT X01-M500	L=615mm

Silvent X01-M500

VA držák magnetu s VA Flexblow s tryskou
Multi-Laval X01 | 2.8N - L=500mm - IG 1/8

Silvent X01-M500: Magnetický držák s regulací průtoku, hadice FlexBlow a tryska pro rychlou instalaci a snadné nastavení správného úhlu foukání. Hadice FlexBlow udržuje požadovanou polohu i při vysokém tlaku. K dispozici ve 4 standardních délkách. Jinak stejný výkon jako X01.

Technické údaje

Katalogové číslo	763023
Hmotnost	882 g
Spotřeba vzduchu	14 Nm³/h
Hladina hluku	78 dB(A)
Síla ofuku	2,8 N
max. provozní tlak	1,0 MPa
Max. teplota	70 °C
Materiál	1.4404 Ušlechtilá ocel
Obraz rozptylu	Multi-Laval
Závit	1/8 BSP