





Nyitott csövet helyettesít	4 mm
Zajcsökkentés	17 dB(A)
Levegő megtakarítás	16 Nm ³ /h

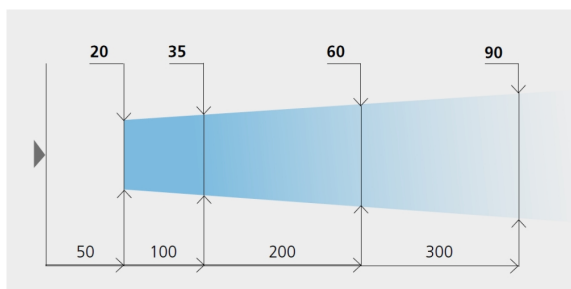

SILVENT X01-M200	L=315mm
SILVENT X01-M300	L=415mm
SILVENT X01-M400	L=515mm
SILVENT X01-M500	L=615mm

Silvent X01-M500

VA mágnesstartó VA Flexblow-val és
Multi-Laval fúvókával X01 | 2.8N - L=500mm
- IG 1/8

Silvent X01-M500: FlexBlow tömlő és fúvóka a gyors felszereléshez és a megfelelő fúvási szög egyszerű beállításához. A FlexBlow tömlő még nagy nyomáson is megtartja a kívánt pozíciót. 4 szabványos hosszúságban kapható. Egyébként ugyanaz a teljesítmény, mint az X01.

Műszaki adatok

Cikkszám	763023
Súly	882 g
Levegőfogyasztás	14 Nm ³ /h
Zajszint	78 dB(A)
Fúvóerő	2,8 N
Max. üzemi nyomás	1,0 MPa
Max. hőmérséklet	70 °C
Anyag	1.4404 Nemesacél
Fúvási kép	Multi-Laval
Csatlakozás	1/8 BSP