





Nahrádza otvorenú trubicu **4 mm**

Zníženie hluku **17 dB(A)**

Úspory vzduchu/nákladov **16 Nm³/h**

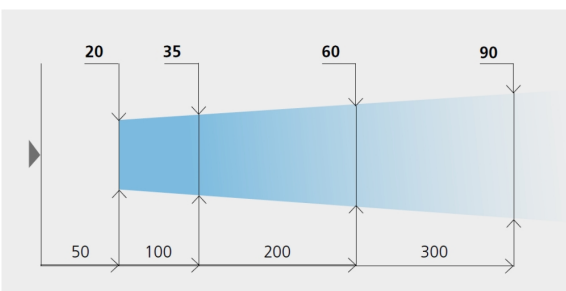

SILVENT X01-M200	L=315mm
SILVENT X01-M300	L=415mm
SILVENT X01-M400	L=515mm
SILVENT X01-M500	L=615mm

Silvent X01-M500

VA magnetický držiak s VA Flexblow s
Multi-Laval tryskou X01 | 2.8N - L=500mm -
IG 1/8

Silvent X01-M500: Magnetický držiak s reguláciou prietoku, FlexBlow hadica a tryska na rýchlu inštaláciu a jednoduché nastavenie správneho uhla fúkania. Hadica FlexBlow udržiava požadovanú polohu aj pri vysokom tlaku. K dispozícii v 4 štandardných dĺžkach. Inak rovnaký výkon ako X01.

Technické údaje

Číslo položky	763023
Váha	882 g
Spotreba vzduchu	14 Nm³/h
Hladina hluku	78 dB(A)
Sila ofukovania	2,8 N
Max. prevádzkový tlak	1,0 MPa
Max. teplota	70 °C
Materiál	1.4404 ušľachtilá oceľ
Tvar vyfukovaného vzduchu	Multi-Laval
Závit	1/8 BSP