





Nahrazuje otevřené potrubí **6 mm**

Snížení hluku **16 dB(A)**

Úspora vzduchu/nákladů **33 Nm³/h**

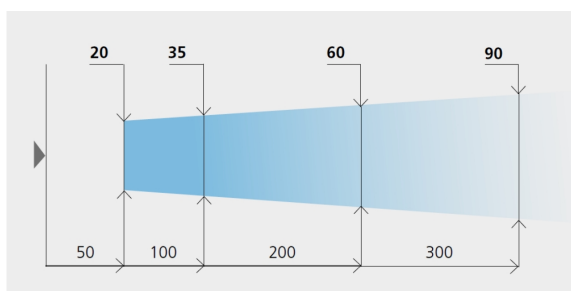

SILVENT X02-M200	L=315mm
SILVENT X02-M300	L=415mm
SILVENT X02-M400	L=515mm
SILVENT X02-M500	L=615mm

Silvent X02-M300

Držák magnetu VA s VA Flexblow L=300 mm
s tryskou Multi-Laval X02 | 6,5N - IG 1/4

Silvent X02-M300: Magnetický držák s regulací průtoku, hadice a hubice FlexBlow pro rychlou instalaci a snadné nastavení správného úhlu foukání. Hadice FlexBlow udržuje požadovanou polohu i při vysokém tlaku. K dispozici ve 4 standardních délkách. Jinak stejný výkon jako X02.

Technické údaje

Katalogové číslo	763031
Hmotnost	904 g
Spotřeba vzduchu	34 Nm³/h
Hladina hluku	86 dB(A)
Síla ofuku	6,5 N
max. provozní tlak	1,0 MPa
Max. teplota	70 °C
Materiál	1.4404 Ušlechtilá ocel
Obraz rozptylu	Multi-Laval
Závit	1/4 BSP